

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12367**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11596**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2007**

(54)

Listwa instalacyjna przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.02.2008 WUP 02/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„MARBET” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Łakomik Jarosław, Ascona, (CH);

Kulik Janusz, Bielsko-Biała, (PL);

Gielmuda Piotr, Bielsko-Biała, (PL)

Nr Rp. 12367.....

Klasa 25-01.....

1

Listwa instalacyjna przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa instalacyjna przypodłogowa, przeznaczona do maskowania połączenia podłogi ze ścianą, przy czym ukształtowanie tej listwy umożliwia układanie kabli przewodów elektrycznych, komputerowych, telewizyjnych, telefonicznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1 i fig. 1a - przedstawia listwę instalacyjną przypodłogową, której maskujący element zewnętrzny, składający się z elastycznie wzajemnie złączonych skrzydeł, połączony jest z wewnętrznym elementem montażowym o kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną;

fig. 2 i fig. 2a - przedstawia listwę instalacyjną przypodłogową, której maskujący element zewnętrzny, składający się z elastycznie wzajemnie złączonych skrzydeł, połączony jest z wewnętrznym elementem montażowym o kształcie zbliżonym do dwóch ceowników o gładkich powierzchniach tylnych.

Odmianami wzoru przemysłowego jest:

1 - listwa instalacyjna przypodłogowa, której maskujący element zewnętrzny, składający się z elastycznie wzajemnie złączonych skrzydeł, połączony jest z elementem wewnętrznym montażowym w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ceownik ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną, natomiast wspólne ramię obu ceowników, w miejscu połączenia z maskującym elementem zewnętrznym listwy, posiada podparcie w kształcie dwustronnego wypustu, natomiast gniazda zatrzasków zamykających oba elementy listwy, umiejscowione na wewnętrznej powierzchni maskującego elementu zewnętrznego listwy, stanowią dwuelementowe wypusty, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do haczyka, a drugi jest ryflowany na roboczej powierzchni, natomiast górna i dolna końcówka wewnętrznego elementu montażowego listwy, stanowi wsuwki zatrzasków, ryflowane na roboczej powierzchni, przy czym dolna końcówka stanowiąca wsuwkę zatrzasku jest podwójnie wygięta, a maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami;

2 - listwa instalacyjna przypodłogowa, której maskujący element zewnętrzny, składający się z elastycznie wzajemnie złączonych skrzydeł, połączony jest z elementem wewnętrznym montażowym w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników o gładkich tylnych powierzchniach, natomiast wspólne ramię obu ceowników, w miejscu połączenia z maskującym elementem zewnętrznym listwy, posiada podparcie

w kształcie dwustronnego wypustu, natomiast gniazda zatrzasków zamykających oba elementy listwy, umiejscowione na wewnętrznej powierzchni maskującego elementu zewnętrznego listwy, stanowią dwuelementowe wypusty, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do haczyka, a drugi jest ryflowany na roboczej powierzchni, natomiast górna i dolna końcówka wewnętrznego elementu montażowego listwy, stanowi wsuwki zatrzasków, ryflowane na roboczej powierzchni, przy czym dolna końcówka stanowiąca wsuwkę zatrzasku jest podwójnie wygięta, a maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami.

Cechy istotne listwy instalacyjnej przypodłogowej polegają na tym, maskujący element zewnętrzny, składający się z elastycznie wzajemnie złączonych skrzydeł, połączony jest z elementem wewnętrznym montażowym w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ceownik ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną, albo w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników o gładkich tylnych powierzchniach, natomiast wspólne ramię obu ceowników, w miejscu połączenia z maskującym elementem zewnętrznym listwy, posiada podparcie w kształcie dwustronnego wypustu, natomiast gniazda zatrzasków zamykających oba elementy listwy, umiejscowione na wewnętrznej powierzchni maskującego elementu zewnętrznego listwy, stanowią dwuelementowe wypusty, z których jeden jest w kształcie zbliżonym do haczyka, a drugi jest ryflowany na roboczej powierzchni, natomiast górna i dolna końcówka wewnętrznego elementu

montażowego listwy, stanowi wsuwki zatrzasków, ryflowane na ich roboczej powierzchni, przy czym dolna końcówka stanowiąca wsuwkę zatrzasku jest podwójnie wygięta, a maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

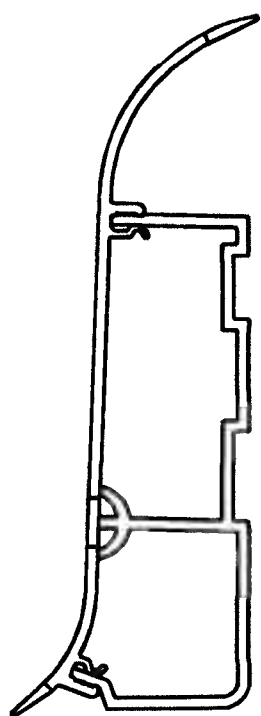


Fig. 1

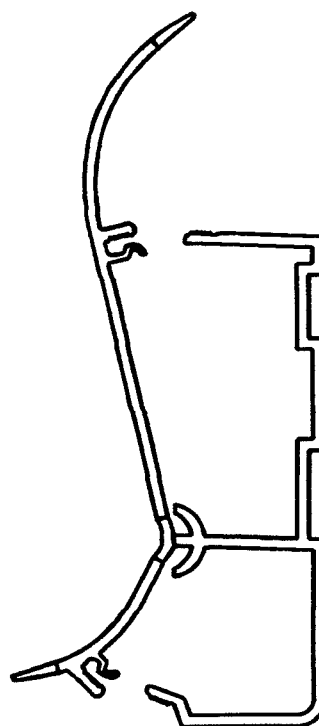


Fig. 1a

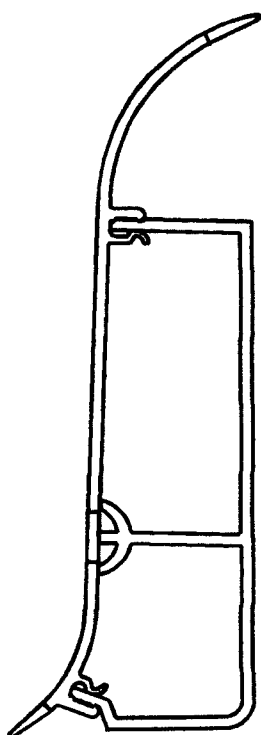


Fig. 2

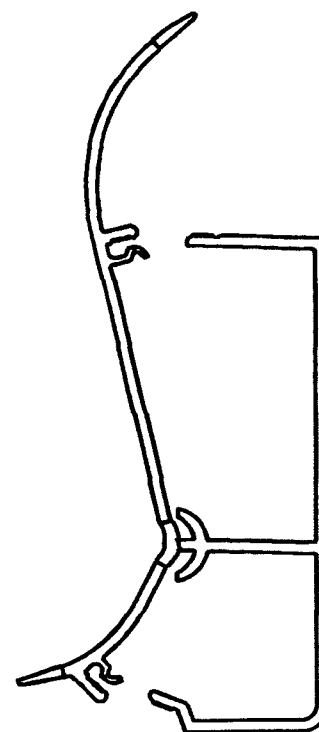


Fig. 2a

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039