

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.972**

(21) Numer zgłoszenia: **18947**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Uchwyt do przedłużaczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowosad Aleksander, Szczecinek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowosad Aleksander, Szczecinek, (PL)

PL Rp.972

08-08

Rp 972

Aleksander Nowosad

Szczecinek, Polska

UCHWYT DO PRZEDŁUŻACZY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 1999.11.03

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do przedłużaczy mający zastosowanie przy zawieszaniu przenośnych przedłużaczy na ścianach lub meblach.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia uchwyt w widoku perspektywicznym z boku, a fig.2 przedstawia uchwyt w widoku perspektywicznym z góry.

Uchwyt do przedłużaczy według wzoru zdobniczego, ma ogólnie kształt otwartego od góry i od strony jednej z dwóch krótszych

ścianek bocznych, prostopadłościanu, o prostokątnej podstawie i niewielkiej wysokości.

Podstawa uchwytu przechodzi w dwa niewysokie występy, o czworokątnym przekroju, równoległe do dłuższej osi podstawy i przebiegające przez całą długość podstawy.

Występy dzielą podstawę uchwytu na trzy wydłużone obszary: jeden środkowy i dwa boczne, o równej szerokości.

Środkowy obszar podstawy, w pobliżu dwóch przeciwległych końców przechodzi w dwa symetryczne otwory mocujące, w kształcie cylindrycznym, usytuowane na dłuższej osi podstawy.

Każdy z dwóch bocznych obszarów podstawy uchwytu, w pobliżu końców znajdujących się w pobliżu otwartej ścianki bocznej uchwytu, przechodzi w pojedynczy otwór mocujący, w kształcie cylindrycznym.

Otwory mocujące bocznych obszarów podstawy i jeden z otworów mocujących środkowego obszaru podstawy leżą na jednej linii, prostopadłej do dłuższej osi podstawy.

Podstawa uchwytu przechodzi w trzy ścianki boczne uchwytu - dwie dłuższe i jedną krótszą

Dłuższe ścianki boczne uchwytu są lekko pochylone w kierunku podstawy uchwytu.

Wolne narożniki dwóch dłuższych bocznych ścianek uchwytu, usytuowane w pobliżu otwartej mniejszej bocznej ścianki uchwytu, są ukośnie ścięte.

Każda z dwóch dłuższych bocznych ścianek uchwytu, ma krawędź górną zawiniętą do wewnątrz, a zawinięcia krawędzi mają postać listew biegnących wzdłuż tych krawędzi.

Dłuższe ścianki boczne uchwytu przechodzą w krótszą ściankę boczną uchwytu za pośrednictwem zaokrąglonej krawędzi.

Górna krawędź krótszej ścianki bocznej uchwytu przechodzi w symetryczne półkoliste wcięcie.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt do przedłużaczy, znamienny tym, że ma ogólnie kształt otwartego od góry i od strony jednej z dwóch krótszych ścianek bocznych, prostopadłościanu, o prostokątnej podstawie i niewielkiej wysokości, a podstawa uchwytu przechodzi w dwa niewysokie występy, o czworokątnym przekroju, równoległe do dłuższej osi podstawy, przebiegające przez całą długość podstawy, i dzielące podstawę uchwytu na trzy wydłużone obszary: jeden środkowy i dwa

boczne, o równej szerokości, zaś środkowy obszar podstawy, w pobliżu dwóch przeciwległych końców przechodzi w dwa symetryczne otwory mocujące, w kształcie cylindrycznym, usytuowane na dłuższej osi podstawy, a każdy z dwóch bocznych obszarów podstawy uchwytu, w pobliżu końców znajdujących się w pobliżu otwartej ścianki bocznej uchwytu, przechodzi w pojedynczy otwór mocujący, w kształcie cylindrycznym, a otwory mocujące bocznych obszarów podstawy i jeden z otworów mocujących środkowego obszaru podstawy leżą na jednej linii, prostopadłej do dłuższej osi podstawy, a podstawa uchwytu przechodzi w trzy ścianki boczne uchwytu - dwie dłuższe i jedną krótszą, a dłuższe ścianki boczne uchwytu są lekko pochylone w kierunku podstawy uchwytu, a wolne narożniki dwóch dłuższych bocznych ścianek uchwytu, usytuowane w pobliżu otwartej mniejszej bocznej ścianki uchwytu, są ukośnie ścięte, z kolei każda z dwóch dłuższych bocznych ścianek uchwytu ma krawędź górną zawiniętą do wewnątrz, a zawinięcia krawędzi mają postać listew biegnących wzdłuż tych krawędzi, a dłuższe ścianki boczne uchwytu przechodzą w krótszą ściankę boczną uchwytu za pośrednictwem zaokrąglonej krawędzi, a górna krawędź krótszej ścianki bocznej uchwytu przechodzi w symetryczne półkolistе wcięcie, jak to pokazano na załączonych rysunkach, fig. 1 i 2.

Aleksander Nowosad

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Baranowski

UP. RP nr 1690

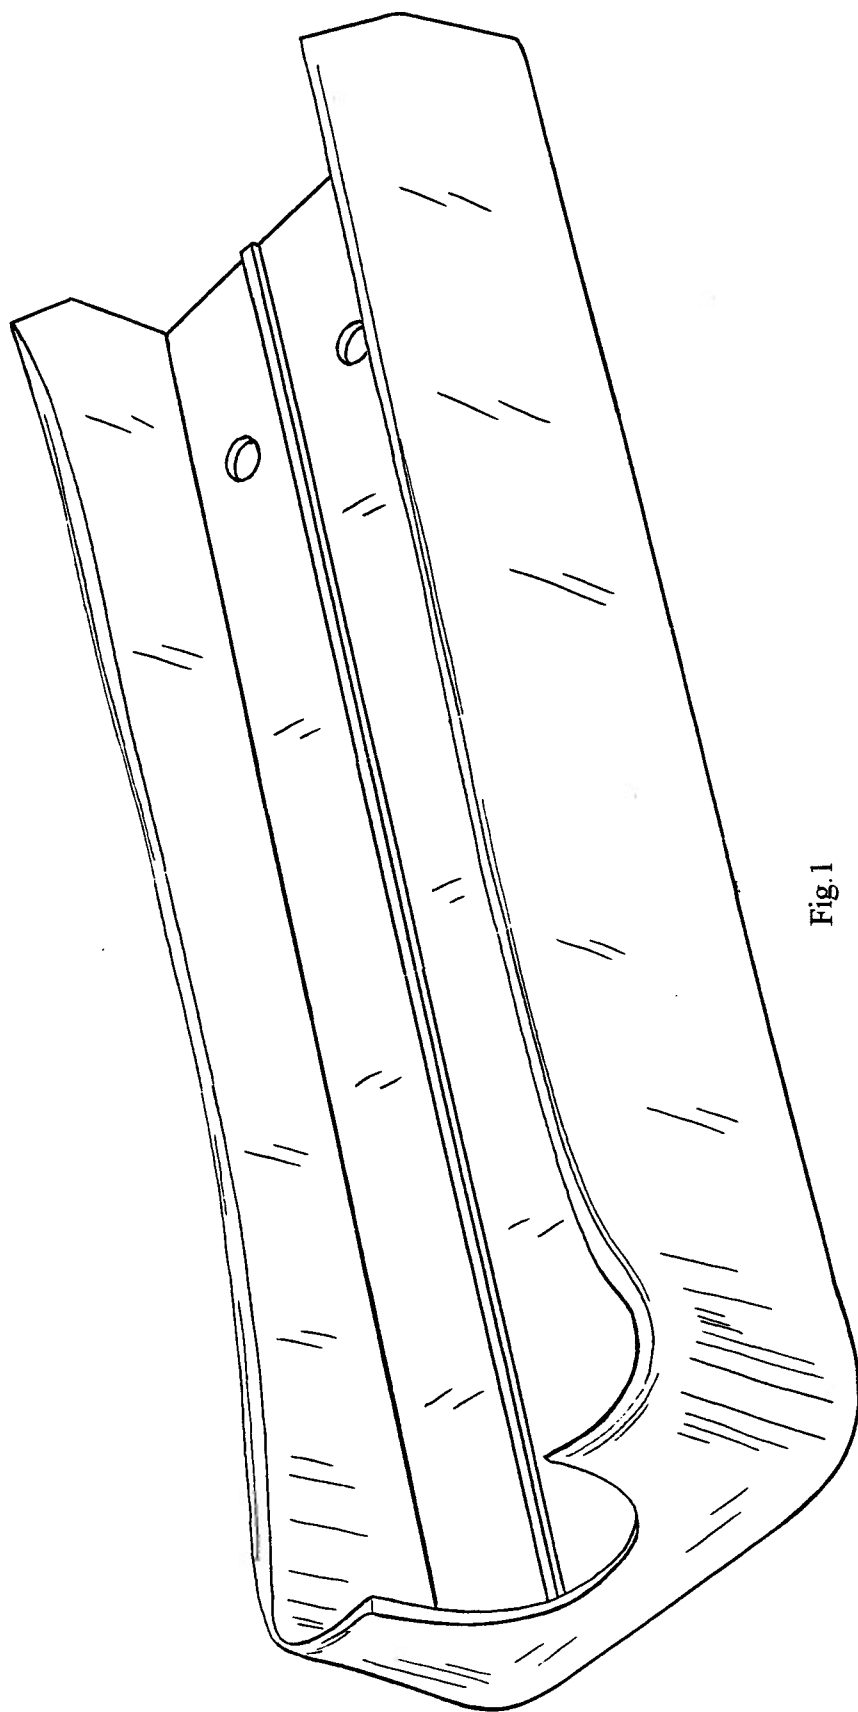


Fig. 1

Aleksander Nowosad

Pełnomocnik zgłaszającego

~~RZESZNIK PATENTOWY~~
~~inż. Ryszard Białkowski~~
UP. RP nr 1680

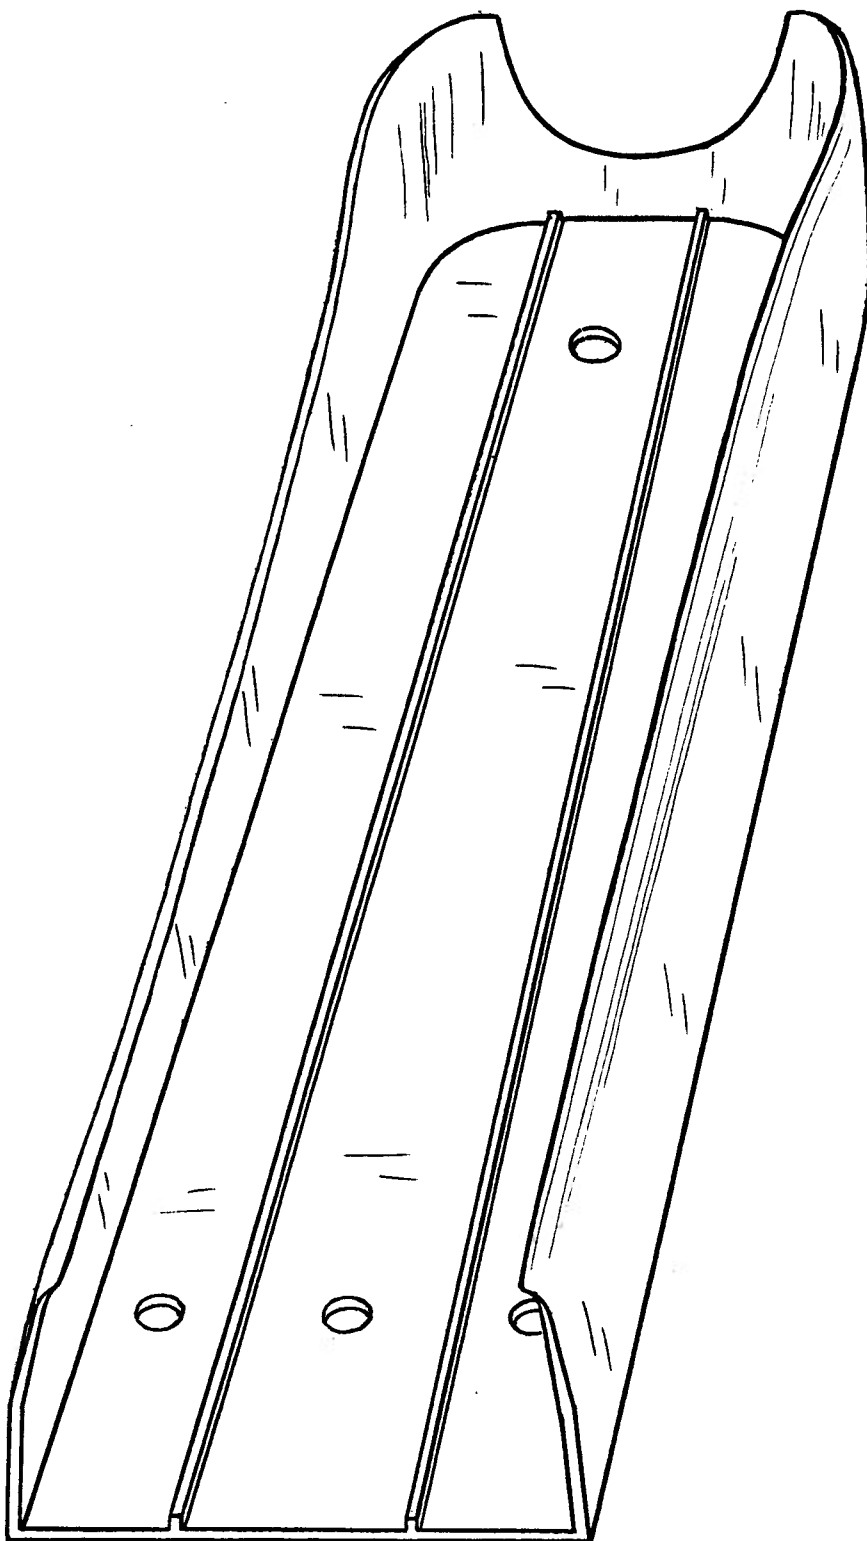


Fig.2

Aleksander Nowosad
Pełnomocnik zgłaszającego

RZECZNIK PATENTOWY
Int. Ryszard Białkowski
UP. RP nr 1690