(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214710494 U
(45)授权公告日 2021.11.16

(21)申请号 202120291980.0

(22)申请日 2021.02.02

(73)专利权人 泉州市锐骏体育用品有限公司
地址 362000 福建省泉州市鲤城区浮桥街道坂头社区繁荣路261号4楼

(72)发明人 谢志平

(74)专利代理机构 北京中仟知识产权代理事务所(普通合伙) 11825
代理人 田江飞

(51)Int.Cl.
A41D 13/00(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种防风防水运动服饰

(57)摘要

本实用新型公开了一种防风防水运动服饰，包括衣服本体，所述衣服本体底端设有弹力带，所述衣服本体一侧设有第一拉链，所述衣服本体袖口位置设有束缚带，所述衣服本体内侧背部位置设有牵引带，所述牵引带底端设有固定带，所述固定带底端设有固定片，所述衣服本体袖口位置内部设有储物袋，所述储物袋开口位置设有第二拉链。本实用新型通过牵引带、固定带和固定片的设置，牵引带、固定带和固定片可以对服装进行牵引和限定，进而使得服装在穿戴过程中可以保持平整的状态，通过弹力带和束缚带可以对衣服本体的下摆和袖口进行闭合，使得衣服本体的下摆和袖口可以更好地与使用者的身体相贴合，进而使得服装更加的舒适。

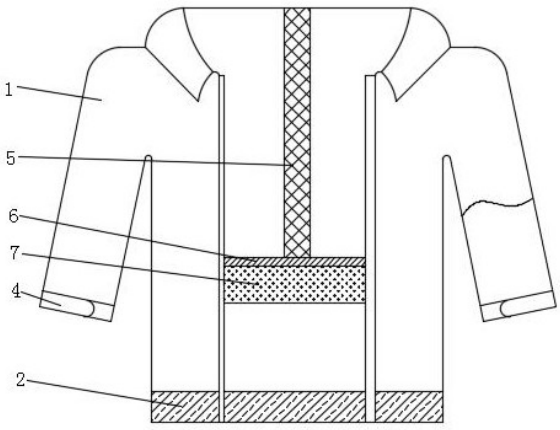

CN 214710494 U

1.一种防风防水运动服饰,包括衣服本体(1),其特征在于:所述衣服本体(1)的底端设置有弹力带(2),所述衣服本体(1)的一侧设置有第一拉链(3),所述衣服本体(1)的袖口位置设置有束缚带(4),所述束缚带(4)的外侧设置有魔术贴(8),所述衣服本体(1)的内侧背部位置设置有牵引带(5),所述牵引带(5)的底端设置有固定带(6),所述固定带(6)的底端设置有固定片(7),所述衣服本体(1)的袖口位置内部设置有储物袋(11),所述储物袋(11)的开口位置设置有第二拉链(9),所述第二拉链(9)的一侧设置有拉环(10)。

2.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的底端内部与弹力带(2)固定连接,所述衣服本体(1)的敞开位置与第一拉链(3)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的袖口位置与束缚带(4)固定连接,所述束缚带(4)的接口位置通过魔术贴(8)活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的内侧背部位置与牵引带(5)固定连接,所述衣服本体(1)的内侧与固定带(6)固定连接,所述固定带(6)的顶端与牵引带(5)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的内侧与固定片(7)的一侧固定连接,所述固定片(7)的顶端与固定带(6)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的袖口位置与储物袋(11)固定连接,所述储物袋(11)的开口位置与第二拉链(9)固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)的袖口位置与第二拉链(9)固定连接,所述第二拉链(9)的一侧与拉环(10)活动连接。

8.根据权利要求1所述的一种防风防水运动服饰,其特征在于:所述衣服本体(1)设置为防水面料构件。

一种防风防水运动服饰

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运动服饰技术领域，具体涉及一种防风防水运动服饰。

背景技术

[0002] 运动服饰是根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制做的服装以及相关装饰物品，包括服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等，运动服饰有多种分类，是日常生活中的必备生活用品之一。

[0003] 现有技术存在以下不足：现有的运动服饰在穿戴过程中，背部无法保持平整，进而使得运动服饰无法快捷的穿戴到身上，进而会影响服饰的穿戴效率，同时也会影响服饰的舒适性。

[0004] 在所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解，因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种防风防水运动服饰，通过牵引带、固定带和固定片的设置，牵引带、固定带和固定片可以对服装进行牵引和限定，进而使得服装在穿戴过程中可以保持平整的状态，通过弹力带和束缚带可以对衣服本体的下摆和袖口进行闭合，使得衣服本体的下摆和袖口可以更好地与使用者的身体相贴合，以解决技术中的上述不足之处。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防风防水运动服饰，包括衣服本体，所述衣服本体的底端设置有弹力带，所述衣服本体的一侧设置有第一拉链，所述衣服本体的袖口位置设置有束缚带，所述束缚带的外侧设置有魔术贴，所述衣服本体的内侧背部位置设置有牵引带，所述牵引带的底端设置有固定带，所述固定带的底端设置有固定片，所述衣服本体的袖口位置内部设置有储物袋，所述储物袋的开口位置设置有第二拉链，所述第二拉链的一侧设置有拉环。

[0007] 优选的，所述衣服本体的底端内部与弹力带固定连接，所述衣服本体的敞开位置与第一拉链固定连接。

[0008] 优选的，所述衣服本体的袖口位置与束缚带固定连接，所述束缚带的接口位置通过魔术贴活动连接。

[0009] 优选的，所述衣服本体的内侧背部位置与牵引带固定连接，所述衣服本体的内侧与固定带固定连接，所述固定带的顶端与牵引带固定连接。

[0010] 优选的，所述衣服本体的内侧与固定片的一侧固定连接，所述固定片的顶端与固定带固定连接。

[0011] 优选的，所述衣服本体的袖口位置与储物袋固定连接，所述储物袋的开口位置与第二拉链固定连接。

[0012] 优选的，所述衣服本体的袖口位置与第二拉链固定连接，所述第二拉链的一侧与

拉环活动连接。

[0013] 优选的，所述衣服本体设置为防水面料构件。

[0014] 在上述技术方案中，本实用新型提供的技术效果和优点：

[0015] 1、通过牵引带、固定带和固定片的设置，在进行衣服的穿戴时，牵引带会对服装的背部进行牵引，同时固定带和固定片可以对服装进行牵引和限定，使得衣服本体的背部位置保持平整，进而使得服装在穿戴过程中可以保持平整的状态，进而使得服装的穿戴更加的便捷，通过弹力带和束缚带可以对衣服本体的下摆和袖口进行闭合，使得衣服本体的下摆和袖口可以更好地与使用者的身体相贴合，进而使得服装更加的舒适；

[0016] 2、通过第二拉链和储物袋的设置，第二拉链的开合状态可以调节储物袋的开口大小，通过储物袋可以方便使用者用来储存一些随身物品，使得物品的储存更加的便捷。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型的衣服本体敞开状态正视结构图。

[0019] 图2为本实用新型的衣服本体闭合状态正视结构图。

[0020] 图3为本实用新型图1的局部结构正视剖视图。

[0021] 图4为本实用新型图3的A部放大图。

[0022] 附图标记说明：

[0023] 1、衣服本体；2、弹力带；3、第一拉链；4、束缚带；5、牵引带；6、固定带；7、固定片；8、魔术贴；9、第二拉链；10、拉环；11、储物袋。

具体实施方式

[0024] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而，示例实施方式能够以多种形式实施，且不应被理解为限于在此阐述的范例；相反，提供这些示例实施方式使得本公开的描述将更加全面和完整，并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。附图仅为本公开的示意性图解，并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分，因而将省略对它们的重复描述。

[0025] 此外，所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多示例实施方式中。在下面的描述中，提供许多具体细节从而给出对本公开的示例实施方式的充分理解。然而，本领域技术人员将意识到，可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多，或者可以采用其它的方法、组元、步骤等。在其它情况下，不详细示出或描述公知结构、方法、实现或者操作以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。

[0026] 本实用新型提供了如图1-4所示的一种防风防水运动服饰，包括衣服本体1，所述衣服本体1的底端设置有弹力带2，所述衣服本体1的一侧设置有第一拉链3，所述衣服本体1的袖口位置设置有束缚带4，所述束缚带4的外侧设置有魔术贴8，所述衣服本体1的内侧背部位置设置有牵引带5，所述牵引带5的底端设置有固定带6，所述固定带6的底端设置有固定片7，所述衣服本体1的袖口位置内部设置有储物袋11，所述储物袋11的开口位置设置有

第二拉链9,所述第二拉链9的一侧设置有拉环10。

[0027] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的底端内部与弹力带2固定连接,所述衣服本体1的敞开位置与第一拉链3固定连接,弹力带2可以对衣服本体1的底端进行牵引,使得衣服本体1可以更好的与身体贴合,通过第一拉链3使得衣服本体1可以很好地闭合。

[0028] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的袖口位置与束缚带4固定连接,所述束缚带4的接口位置通过魔术贴8活动连接,通过魔术贴8和束缚带4可以对衣服本体1的袖口进行闭合,使得袖口可以更好地与使用者的手腕位置相贴合。

[0029] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的内侧背部位置与牵引带5固定连接,所述衣服本体1的内侧与固定带6固定连接,所述固定带6的顶端与牵引带5固定连接,通过牵引带5可以对衣服本体1的背部位置进行牵引,通过固定带6可以对衣服本体1进行牵引。

[0030] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的内侧与固定片7的一侧固定连接,所述固定片7的顶端与固定带6固定连接,通过固定带6和固定片7使得衣服本体1更加的平整。

[0031] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的袖口位置与储物袋11固定连接,所述储物袋11的开口位置与第二拉链9固定连接,通过储物袋11可以用来储存物品,通过第二拉链9可以对储物袋11进行闭合。

[0032] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1的袖口位置与第二拉链9固定连接,所述第二拉链9的一侧与拉环10活动连接,通过拉环10可以调节第二拉链9的开合状态。

[0033] 进一步的,在上述技术方案中,所述衣服本体1设置为防水面料构件,PTEE膜和布料复合而成的衣服面料使得衣服本体1更加的舒适干燥。

[0034] 实施方式具体为:在穿戴衣服时,通过牵引带5会对衣服本体1的背部进行牵引,同时固定带6和固定片7可以对衣服本体1的内侧进行拉伸,使得衣服本体1在穿戴过程中保持平整,进而通过第一拉链3可以对衣服本体1进行闭合,同时通过束缚带4和魔术贴8可以对衣服本体1的袖口位置进行闭合,使得袖口与皮肤更加的贴合,进而通过拉动拉环10,进而可以调节第二拉链9的开合状态,进而使得储物袋11可以很好地用于物品的储存,进而使得使用者可以很好地携带物品,进而使得服饰穿戴更加的舒适,该实施方式具体解决了现有技术中服饰穿戴不便,舒适度差的问题。

[0035] 本实用工作原理:在穿戴衣服时,通过牵引带5会对衣服本体1的背部进行牵引,同时固定带6和固定片7可以对衣服本体1的内侧进行拉伸,使得衣服本体1在穿戴过程中保持平整,进而通过第一拉链3可以对衣服本体1进行闭合,同时通过束缚带4和魔术贴8可以对衣服本体1的袖口位置进行闭合,使得袖口与皮肤更加的贴合,通过储物袋11可以很好地用于物品的储存。

[0036] 以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

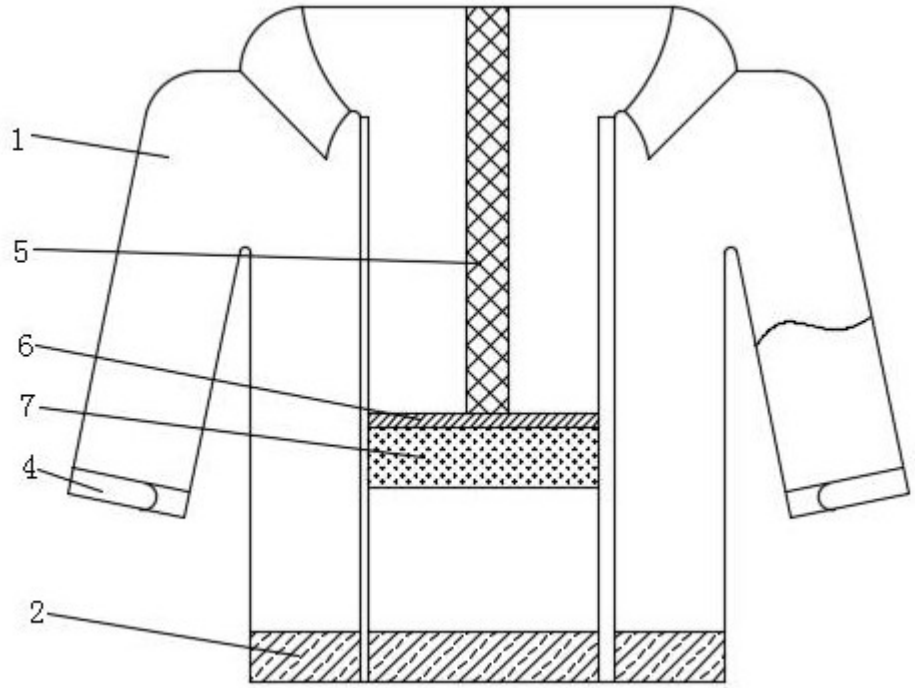


图1

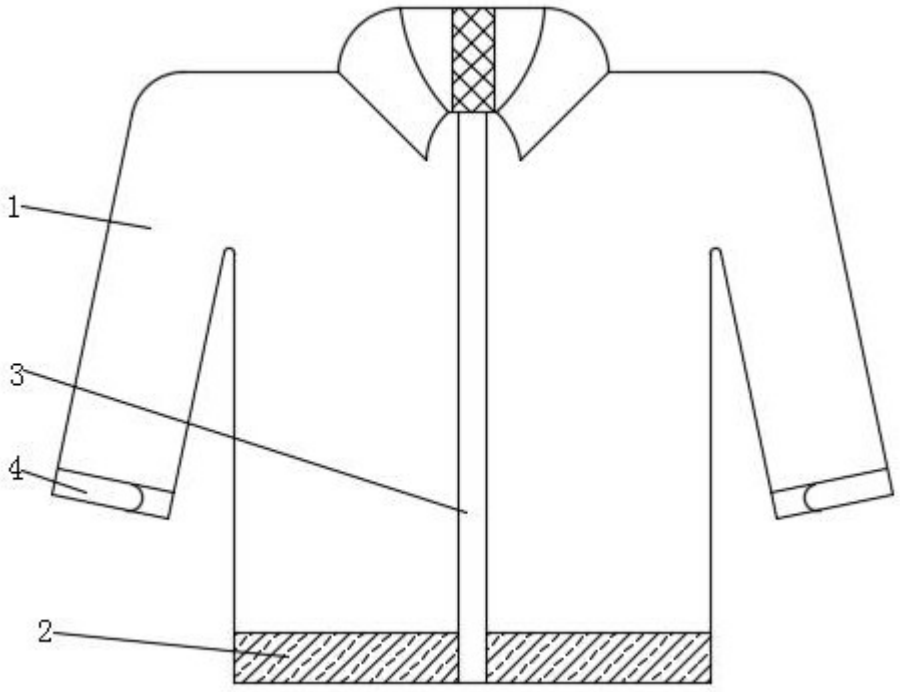


图2

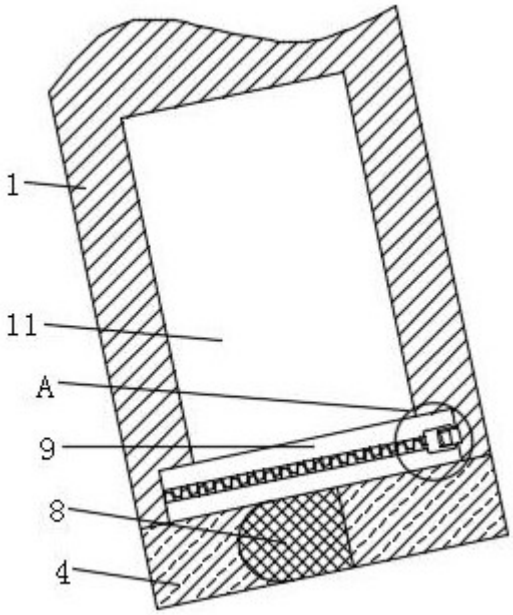


图3

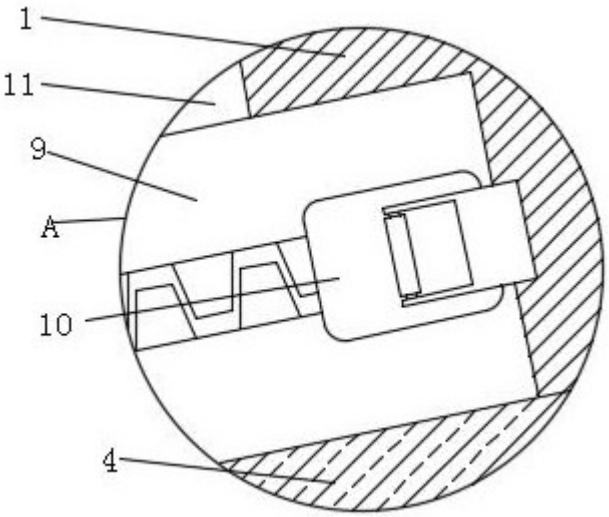


图4