

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9158**

(21) Numer zgłoszenia: **7254**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płyta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TEXPOL Sp. z o.o., Bochnia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nava Paolo, Lissone, (IT)

PL 9158

Nr Rp. 9158.....

Klasa 25-01.....

Płyta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta przeznaczona do konstrukcji, zwłaszcza ścianek działowych, drzwi, schodów oraz mebli i innych wyrobów stolarskich.

Znane są płyty wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Płyty takie, zarówno wykonane z drewna litego jak i z drewna klejonego lub materiałów drewnopochodnych, mają jednolitą powierzchnię zewnętrzną i są nieprzezroczyste.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego strukturze i materiale.

Płyta według wzoru przemysłowego uwidoczniła jest w odmianach na rysunku zbiorczym, na którym poszczególne figury od fig. 1 do fig. 5 przedstawiają wycinki powierzchni płyty wykonanej z listew drewnianych z różnych rodzajów drewna, z widoczną strukturą płyty i jej materiałami zaś fig. 6 przedstawia w ujęciu perspektywicznym przykładową płytę z widoczną jedną z listew w postaci łączonej czołowo na wczepy. Każda z odmian składa się z listew drewnianych i z listew z tworzywa sztucznego.

Płyta według wzoru przemysłowego ma strukturę kompozytową i składa się z przeciwnie usytuowanych nieprzezroczystych elementów drewnianych lub drewnopochodnych oraz przezroczystych elementów z tworzywa sztucznego.

Elementy drewniane mają postać listew monolitycznych lub łączonych czołowo zaś elementy z tworzywa sztucznego mają postać listew z tłoczonego polimetakrylanu.

Przeciennie usytuowane elementy przezroczyste i nieprzezroczyste połączone są ze sobą całymi powierzchniami dłuższych boków.

Zastosowanie przeciennie usytuowanych elementów przezroczystych umożliwia uzyskanie efektu przenikania światła przez płytę. Inną zaletą płyty jest możliwość nadawania wykonanych z niej konstrukcji i wyrobów dowolnych kształtów i rozmiarów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

polegają na tym, że płyta ma strukturę kompozytową wyznaczoną przez przeciennie usytuowane nieprzezroczyste elementy drewniane lub drewnopochodne oraz przezroczyste elementy z tworzywa sztucznego, korzystnie z polimetakrylanu, przy czym elementy nieprzezroczyste i przezroczyste połączone są ze sobą całymi powierzchniami dłuższych boków zaś elementy strukturalne płyty mają postać listew.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy



fig. 1



fig. 3



fig. 2



fig. 4



fig. 5

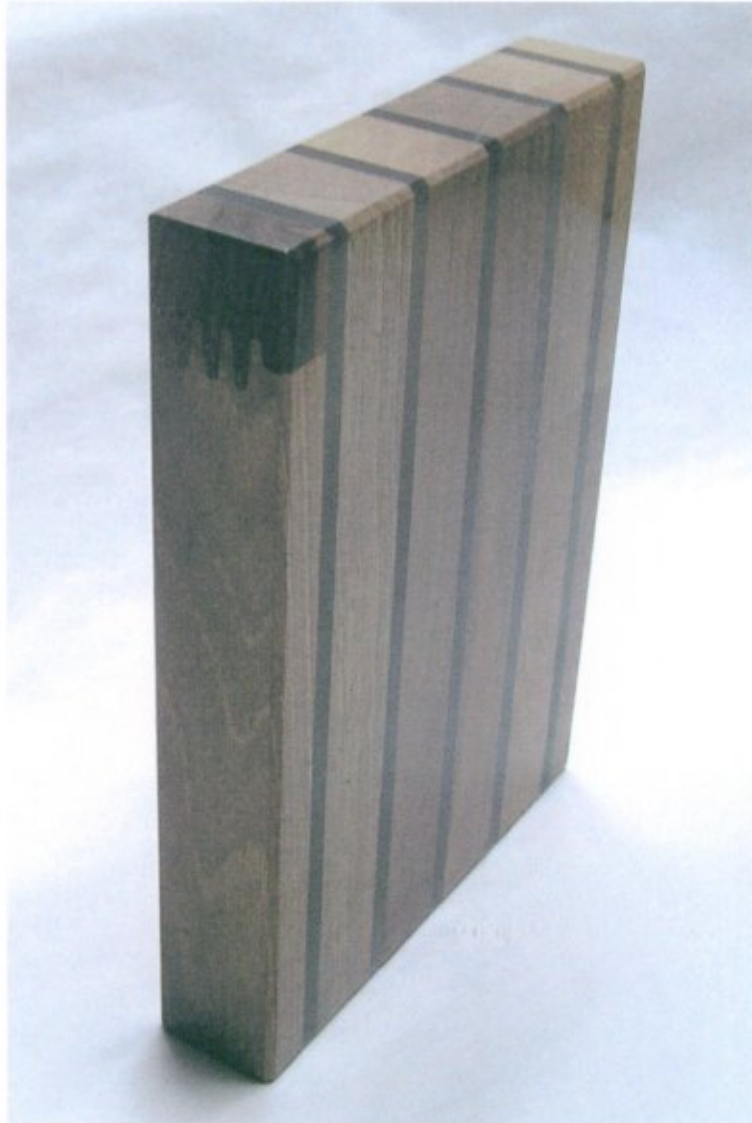


fig. 6