(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211314828 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921957636.X

(22)申请日 2019.11.13

(73)专利权人 浙江天宏鞋业有限公司
地址 325200 浙江省温州市瑞安市飞云街道云周工业区

(72)发明人 刘晓梅

(74)专利代理机构 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司 11642
代理人 王洋

(51)Int.Cl.
F16C 7/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种鞋膜机连杆机构连杆件

(57)摘要

本实用新型公开了一种鞋膜机连杆机构连杆件，包括连接座，圆杆，固定座和加强座，所述的连接座设为弧形柱体结构，所述的连接座左侧设有三角形槽口，所述的圆杆设为圆柱体形结构并设于所述的连接座的下方，其右侧设有所述的固定座，所述的加强座设为机翼形并设于所述的连接座的上方。本实用新型适用于该鞋膜机连杆机构，具有安装连接方便，结构强度高，稳定性强的特点。

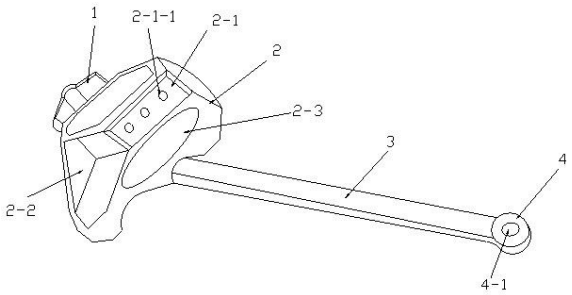

CN 211314828 U

1.一种鞋膜机连杆机构连杆件,包括连接座,圆杆,固定座和加强座,其特征在于:所述的连接座设为弧形柱体结构,其中间设为圆形中空结构,其上方设有一个方形的凹槽,所述的凹槽中间设有三个大小相同的连接孔,所述的连接座左侧设有三角形槽口,所述的圆杆设为圆柱体形结构并设于所述的连接座的下方,其右侧设有所述的固定座,所述的固定座中间设有一个圆形的通孔,所述的加强座设为机翼形并设于所述的连接座的上方。

一种鞋膜机连杆机构连杆件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋模机技术领域，尤其涉及一种鞋膜机连杆机构连杆件。

背景技术

[0002] 市面上的连杆件，其未设有连接座，圆杆，固定座和加强座，因此其结构不适用于该鞋膜机连杆机构，连接座中间未设为中空结构，其上方未设有方形的凹槽和连接孔，因此安装连接不方便，运行时稳定性不强，其上方未设为机翼形的加强座，因此结构强度不高，使用时易晃动。

[0003] 因此，我们需设计一种鞋膜机连杆机构连杆件解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种鞋膜机连杆机构连杆件。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种鞋膜机连杆机构连杆件，包括连接座，圆杆，固定座和加强座，所述的连接座设为弧形柱体结构，其中间设为圆形中空结构，其上方设有一个方形的凹槽，所述的凹槽中间设有三个大小相同的连接孔，所述的连接座左侧设有三角形槽口，所述的圆杆设为圆柱体形结构并设于所述的连接座的下方，其右侧设有所述的固定座，所述的固定座中间设有一个圆形的通孔，所述的加强座设为机翼形并设于所述的连接座的上方。

[0007] 本实用新型有益效果：该鞋膜机连杆机构连杆件，其设有连接座，圆杆，固定座和加强座，因此其结构适用于该鞋膜机连杆机构，连接座中间设为中空结构，其上方设有方形的凹槽和连接孔，因此安装连接方便，运行时稳定性强，其上方设为机翼形的加强座，因此结构强度高，使用时不易晃动。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型提出的一种鞋膜机连杆机构连杆件的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0010] 参照图1，一种鞋膜机连杆机构连杆件，包括连接座2，圆杆3，固定座4和加强座1，所述的连接座2设为弧形柱体结构，其中间设为圆形中空结构2-3，其上方设有一个方形的凹槽2-1，所述的凹槽2-1中间设有三个大小相同的连接孔2-1-1，所述的连接座2左侧设有三角形槽口2-2，所述的圆杆3设为圆柱体形结构并设于所述的连接座2的下方，其右侧设有所述的固定座4，所述的固定座4中间设有一个圆形的通孔4-1，所述的加强座1设为机翼形

并设于所述的连接座2的上方。

[0011] 以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

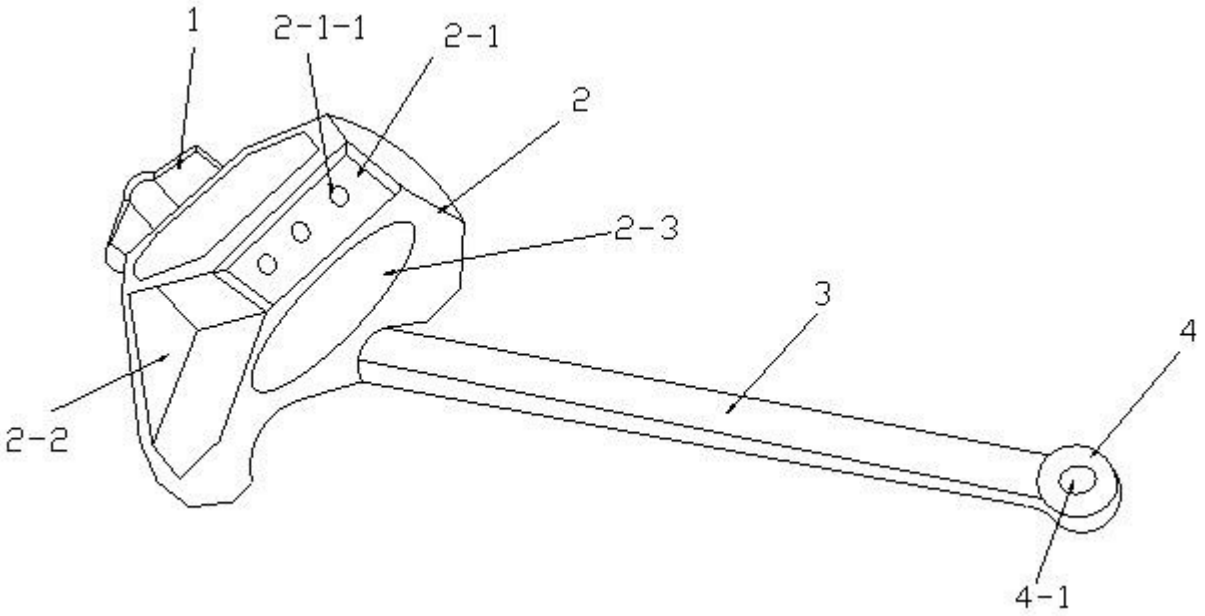


图1