

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12219**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **11538**

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2007**

(54)

Wkładka obuwnicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
P.P.H. „R-But” Leszek Rozpondek, Rędziny, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rozpondek Leszek, Rędziny, (PL)

PL 12219

Wkładka obuwnicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkładka obuwnicza, przeznaczona dla wszelkiego rodzaju obuwia, zapewniająca komfort użytkowania obuwia i higienę stóp.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 – dwuwarstwową wkładkę obuwniczą, której dolna warstwa w części przedniej i tylnej jest perforowana w postaci otworów w kształcie czworoboków, które w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego;

2 - dwuwarstwową wkładkę obuwniczą, której dolna warstwa w części przedniej i tylnej jest perforowana w postaci otworów w kształcie okręgów, które w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do stożka ściętego.

Wkładkę obuwniczą według wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1- przedstawia w widoku z góry dwuwarstwową wkładkę obuwniczą, której górna warstwa zaopatrzona jest w przedniej i tylnej części w otworki ;

fig. 2 - przedstawia w przekroju poprzecznym wkładkę obuwniczą;

fig. 3 - przedstawia w widoku z dołu wkładkę obuwniczą, której dolna warstwa w części przedniej i tylnej jest perforowana w postaci otworów w kształcie czworoboków;

fig. 4 - przedstawia w widoku z dołu wkładkę obuwniczą, której dolna warstwa w części przedniej i tylnej jest perforowana w postaci otworów w kształcie okręgów.

Cechy istotne wkładki obuwniczej według wzoru przemysłowego polegają na tym, że w dwuwarstwowej wkładce, której warstwy połączone są trwale, warstwa górna zaopatrzona jest w przedniej i tylnej części w otworki, przy czym otworki przedniej części tej warstwy wkładki umieszczone są w postaci pasa wzdłuż jej zewnętrznych krawędzi, a w części tylnej otworki umieszczone są w środkowej części piętowej, tworząc kształt jednostronnie wyoblonego pasa, natomiast dolna warstwa wkładki obuwniczej posiada w części przedniej i tylnej perforację powierzchni w postaci otworów w kształcie czworoboków, które w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego albo mają kształt zbliżony do stożka ściętego, przy czym oba rodzaje perforacji tej warstwy wkładki umieszczone są na całej powierzchni przedniej jej części, gdzie ich część, zawierająca otwory przelotowe, ma kształt pasa wzdłuż zewnętrznych jej krawędzi, a w części tylnej tej warstwy wkładki, perforacje w obu postaciach swoich kształtach, umieszczone są na całej

powierzchni piętowej, gdzie ich część, zawierająca otwory przelotowe, ma kształt pasa wzdłuż zewnętrznych jej krawędzi, natomiast w części środkowej tej warstwy wkładki znajdują się poprzeczne prostopadłościennne wgłębienia rozmieszczone obustronnie wzdłuż pasa wzmacniającego.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

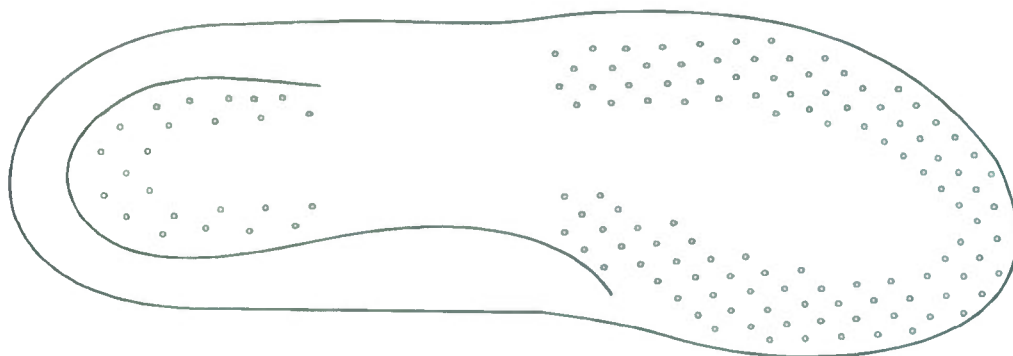


Fig. 1



Fig. 2

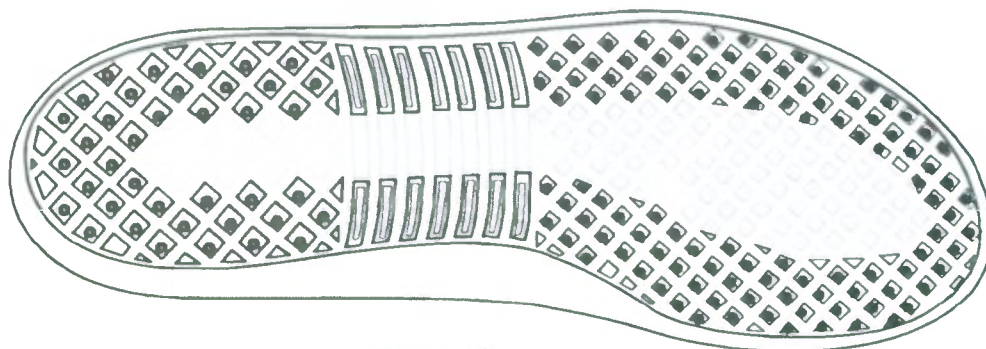


Fig. 3

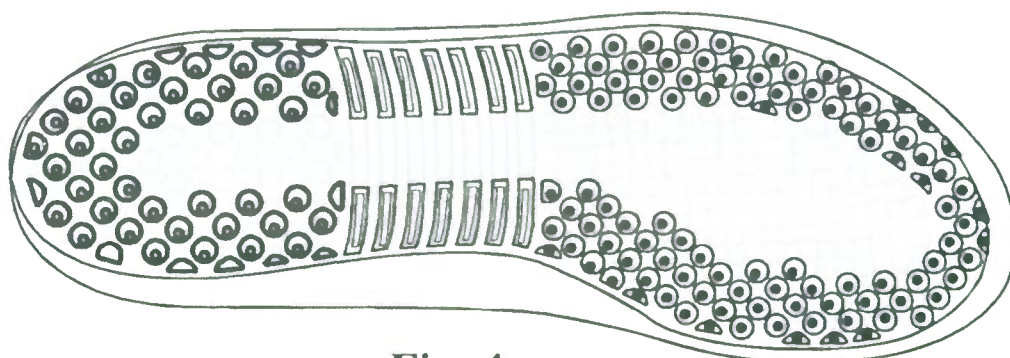


Fig. 4