


URZĄD PATENTOWY



E03d 9/05

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9928.

Kl. 85 h 16.

Jan Günther
(Warszawa, Polska).

Siedzenie klozetowe przewietrzane.

Zgłoszono 23 sierpnia 1926 r.

Udzielono 25 stycznia 1929 r.

Siedzenie według wynalazku przedstawione jest na rysunku, przyczem fig. 1 wyobraża widok siedzenia z góry, fig. 2 — widok z boku, fig. 3 — przekrój wzdłuż linii C—D fig. 2, fig. 4 — przekrój wzdłuż linii A—B fig. 1, fig. 5 — przekrój rury wyciągowej wzdłuż linii x—y fig. 1, fig. 6 — przekrój wzdłuż linii x'—y' fig. 1. Siedzenie *a* jest zaopatrzone w komorę *b* (fig. 1, 2, 3, 4) oraz rurę wyciągową *c* (fig. 1 i 5). W końcu rury wyciągowej (fig. 5) mieści się zasuwka *h*, obracająca się na pionowej osi, oraz lekka zasłonka *g*, odchylająca się na osi poziomej, zasuwka *h* służy do zamknięcia rury i przerywania ciągu w razie potrzeby, np. przy paleniu w piecu, jeżeli rura wyciągowa jest wpuszczona do komina piecowego; lekka zasłonka *g* samoczynnie zamyka rurę w razie przedmuchów w

odwrotnym kierunku z zewnątrz — z powietrza lub komina.

Rura wyciągowa *c* (fig. 1 i 5) posiada koniec prostokątny (fig. 6) i jest wpuszczona mniej więcej na dwa cale przez otwór do komory *d* z prawej lub lewej strony, zależnie od warunków; otwór z przeciwnej strony komory zamyka się drewnianym korkiem *f* (fig. 1 i 3).

Dzięki takiemu urządzeniu, wydzielające się gazy przy używaniu klozetu są wyciągane do powietrza wprost z miski klozetowej z pod siedzącego, a więc odory nie nasycają ubrania, ponieważ nie ulatniają się do góry, nie psują powietrza w ubikacji i nie przenikają do mieszkania.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Siedzenie klozetowe przewietrzane,

znamiennie tem, że posiada wewnątrz tylną komorę, która jest zaopatrzona w rurę, połączoną z powietrzem, w celu odciągania gazów i odorów wprost z miski klozetowej do powietrza.

2. Siedzenie według zastrz. 1, znamiennie tem, że rura komory jest zaopatrzona

na na swym końcu przy siedzeniu w uruchomianą z zewnątrz zasuwkę (h) oraz lekką zasłonkę (g), która zapobiega podmuchom z zewnątrz.

Jan Günther.

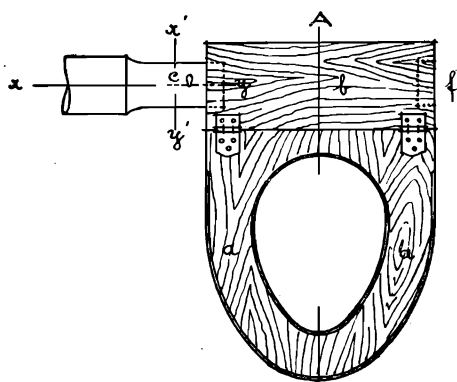


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 5

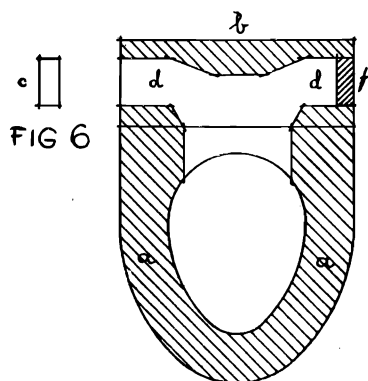


FIG. 3




FIG. 4

FIG. 6