

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: A 50343/2017  
(22) Anmeldetag: 26.04.2017  
(43) Veröffentlicht am: 15.11.2018

(51) Int. Cl.: **B25J 15/06** (2006.01)  
**B65G 47/91** (2006.01)  
**B65G 47/84** (2006.01)  
**B65H 3/12** (2006.01)  
**B66C 1/02** (2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:  
DE 69409135 T2  
US 3602543 A  
WO 2012143618 A1  
DE 3202087 A1  
GB 2167371 A  
FR 2881410 A1


(71) Patentanmelder:  
Putz Stefan  
4822 Bad Goisern (AT)

(72) Erfinder:  
Putz Stefan  
4822 Bad Goisern (AT)

(74) Vertreter:  
Patronus IP Patent- und Rechtsanwälte  
5020 Salzburg (AT)

(54) **Saugnapfvorrichtung und Saugförderer mit einer derartigen Saugnapfvorrichtung**

(57) Erfindungsgemäß ist eine Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer vorgesehen. Dieser umfasst einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum begrenzt sowie einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdrucks an den Saugraum. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Verbindungsanschluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil derart ausgebildet ist, dass das Rohrventil durch Beaufschlagung mit einem Produkt von einer geschlossenen in eine offene Ventilstellung überführbar ist.

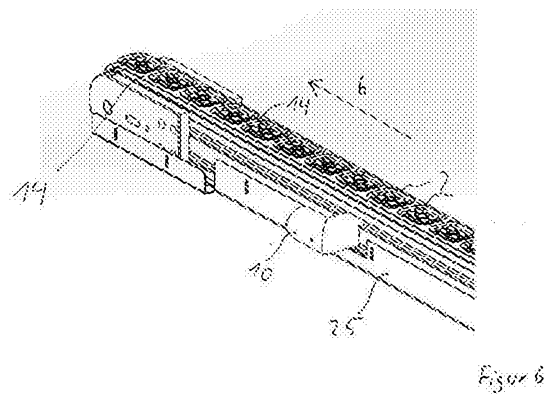

---

Österreichische Patentanmeldung

Putz, Stefan

5 PUZ1001PAT

### Zusammenfassung

10

Erfindungsgemäß ist eine Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer vorgesehen. Dieser umfasst einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum begrenzt sowie einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdrucks an den Saugraum. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Verbindungs-

15 schluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil derart ausgebildet ist, dass das Rohrventil durch Beaufschlagung mit einem Produkt von einer geschlossenen in eine offene Ventilstellung überführbar ist.

(Figur 6)

20

---

5

26/04/2017

10 Österreichische Patentanmeldung  
Putz, Stefan  
PUZ1001PAT

15 Saugnapfvorrichtung und Saugförderer mit einer derartigen Saugnapfvorrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Saugnapfvorrichtung und einen Saugförderer mit einer derartigen Saugnapfvorrichtung.

20

Bei Vakuum-/Unterdruck- bzw. Saugförderern handelt es sich um Riemenförderer, wie z.B. Flach- oder Zahnriemenförderer, die über ein Vakuum ein Stückgut bzw. ein Produkt am Förderer fixieren.

25 Mit Saugförderern sind hohe Fördergeschwindigkeiten von bis zu 200 Meter pro Minute möglich.

Ein solcher Saugförderer umfasst einen Vakuumkanal. In Abhängigkeit der gewünschten Funktion und des Fördergutes wird das Vakuum an mehreren Stellen in den Vakuumkanal  
30 eingeleitet und über Vakuumventile geschaltet.

Weiterhin kann ein Produkt nicht nur auf dem Förderer, sondern auch hängend unterhalb des Förderers transportiert werden. Dabei wird das Fördergut von unten an den Vakuumförderer angesaugt und hängend bis zur gewünschten Position transportiert.

35

Mittels solcher Saugförderer ist auch ein Stapeln und Entstapeln sowie ein Ein- und Ausschleusen von Produkten möglich.

In der DE 196 49 824 A1 ist ein Saugförderer zum Transport von Bogen mit wenigstens einem in einer Transportrichtung bewegten Transporttrum offenbart. An den Transporttrum, sind die Bogen anlegbar. Weiterhin ist ein Träger mit einer das wenigstens eine Transporttrum abstützenden Stützfläche und einer mit wenigstens einer Ansaugöffnung kommunizierenden Saugkammeranordnung vorgesehen. In der Saugkammeranordnung herrscht ein Unterdruck, der eine die angelegten Bogen an das Transporttrum drückende Haltekraft erzeugt und auf eine die Ansaugöffnung durchsetzende Saugluftströmung eine Drosselwirkung ausübt.

10 Aus der DE 1 231 624 A geht ein mit einer Saugvorrichtung arbeitender Förderer zur Aufnahme von Platten hervor. Dieser umfasst ein Förderband zum Stapeln der Platten an einer vorbestimmten Stelle, wobei oberhalb einer Abgabestelle in einer Förderrichtung hintereinanderliegende, unabhängig voneinander beaufschlagbare Zonen einer Saugvorrichtung vorgesehen sind. Jede dieser Zonen weist eine Tastvorrichtung auf, die durch die jeweils an ihr vorbeilaufenden und von dem Förderer transportierten Platten betätigt wird und zur Steuerung des Druckes in der jeweiligen Zone dienen soll.

In der DE 10 2006 040 027 B3 ist ein Vakuumförderer zum Transport, Ablegen und Stapeln von flächenförmigen Gegenständen offenbart. Dieser umfasst einen umlaufenden Fördergurt und ist als Bandförderer ausgebildet. Der Fördergurt weist in Förderrichtung hintereinanderliegende und gleich beabstandet voneinander angeordnete Saugblöcke auf, die im Wesentlichen einen mit einem Gehäuse verbundenen Saugnapf aufweisen, der sich an das Fördergurt saugend anlegt, dieses aufnimmt, transportiert und ablegt. An den Gehäusen der Saugblöcke ist eine hubgesteuerte Unterdruckpumpe angeschlossen.

25 Aus der DE 27 20 030 B2 geht ein Vakuumförderer hervor, welcher einen umlaufenden Fördergurt aufweist, der beispielsweise als Zahnriemen ausgebildet ist. In einer Förderrichtung sind hintereinanderliegend und gleich beabstandet voneinander eine Vielzahl von Saugblöcken angeordnet. Jeder Saugblock besteht im Wesentlichen aus einem Gehäuse, welches an dem Fördergurt befestigt ist und einem mit dem Gehäuse verbundenen Saugnapf, der sich an ein Fördergut saugend anlegt und dieses aufnimmt und transportiert.

Weitere Saugförderer sind aus der DE 1 231 624 B, der DE 27 20 030 B2 und der DE 1 205 451 B bekannt.

35 In der DE 1 058 938 B ist ebenfalls eine Vorrichtung zum Transport, Ablegen und Stapeln von Flächenfördergurt bekannt. Dabei sind hintereinanderliegende Saugnäpfe an einem Zugmittel vorgesehen, die mit einer Unterdruckpumpe versehen sind. Die Saugnäpfe legen sich

mittels einer Andruckrolle an das Fördergut saugend an. Mittels eines Belüftungsventils lässt sich dann das Fördergut wieder ablegen.

5 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es eine einfach aufgebaute Saugnapfvorrichtung sowie einen entsprechenden Saugförderer mit zumindest einer derartigen Saugnapfvorrichtung bereitzustellen, die sicher und zuverlässig im Betrieb und einfach aufgebaut und betätigbar sind.

10 Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Saugnapfvorrichtung sowie einen entsprechenden Saugförderer mit einer derartigen Saugnapfvorrichtung bereitzustellen, die wartungsarm ausgebildet sind und ohne aufwendige Steuer- und Regelungseinrichtungen zum Betätigen des Saugnapfes und demgemäß wartungsarm ausgebildet sind.

15 Diese Aufgaben werden durch die in den unabhängigen Patentansprüchen angegebenen technischen Merkmale der erfindungsgemäßen Vorrichtung gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen davon sind in den Unteransprüchen angegeben.

20 Erfindungsgemäß ist eine Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer vorgesehen. Dieser umfasst einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum begrenzt sowie einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdrucks an den Saugraum. Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Verbindungsanschluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil derart ausgebildet ist, dass das Rohrventil durch Beaufschlagung mit einem Produkt von einer geschlossenen in eine offene Ventilstellung überführbar ist.

25 Dadurch, dass das Rohrventil derart ausgebildet ist, um durch Beaufschlagung mit einem Produkt von einer geschlossenen in eine offene Stellung überführbar zu sein, kann auf eine aufwendige Steuerungs- und/oder Regelungseinrichtung zum Schalten des Rohrventils und damit zum Betätigen des Saugnapfes der Saugnapfvorrichtung verzichtet werden.

30 Die erfindungsgemäße Saugnapfvorrichtung ist auf diese Weise äußerst einfach aufgebaut, günstig in der Herstellung und sicher und zuverlässig im Betrieb.

35 Eine mit einem Riemen eines Saugförderers verbundene Seite der Saugnapfvorrichtung wird im Folgenden als Verbindungsseite und eine das Produkt aufnehmende Seite der Saugnapfvorrichtung wird im Folgenden als Betätigungsseite bezeichnet.

Das Schalten bzw. Betätigen des Rohrventils erfolgt zum Aufnehmen eines Produkts derart, dass ein Produkt mittels seines Eigengewichts und/oder mittels einer entsprechenden Hub- bzw. Andrückeinrichtung, wie z.B. einem Andrückband, -rollen oder -riemen an einen Saugnapf bzw. eine Kunststoffglocke andrückbar ist, diese in vertikaler Richtung von der Betätigungsseite in Richtung Verbindungsseite verformt bzw. zusammendrückt und im Anschluss das Rohrventil mit einer Kraft in der gleichen vertikalen Richtung derart beaufschlagt, dass das Rohrventil von einer geschlossenen Stellung in eine geöffnete Stellung überführt wird, sodass ein entsprechendes Produkt mittels des durch den Saugnapfes begrenzten Saugraum sicher und zuverlässig gehalten wird.

5

10

Aufgrund der einfachen Ausbildung und Betätigung der Ventile werden nur geringe Mengen/Massen bzw. Volumenströme an Luft benötigt, um diese zu steuern. Auf diese Weise genügt zumeist eine einzige Unterdruckpumpe zum Betätigen der Saugnapfvorrichtung/en, die im Vergleich zu bekannten Systemen eine geringere Leistung benötigt.

15

Das Rohrventil kann ein Buchsenelement und ein das Buchsenelement konzentrisch umgebendes in etwa kreisringförmig ausgebildetes Verschlusselement umfassen.

20

Das Buchsenelement kann einen Buchsendichtabschnitt und ein Buchsenführungsabschnitt aufweisen, wobei das Verschlusselement einen Verschlussdichtabschnitt und einen Verschlussführungsabschnitt aufweist, die korrespondierend zum Buchsendichtabschnitt und zum Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind, wobei das Verschlusselement des Rohrventils vom Produkt betätigbar ist.

25

Da das Rohrventil einfach aufgebaut ist und aus mechanisch einfach und kostengünstig herstellbaren Bauteilen besteht, ist die Saugnapfvorrichtung kostengünstig herstellbar und sicher und zuverlässig im Betrieb.

30

Gemäß einem weiteren Aspekt ist erfindungsgemäß eine weitere Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer vorgesehen, die ein ähnliches Rohrventil, wie die vorstehend beschriebene Saugnapfvorrichtung verwendet. Diese umfasst einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum begrenzt sowie einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdrucks an den Saugraum. Diese Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Verbindungsanschluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil durch Beaufschlagung mit einem im Saugraum angeordneten und mit dem Verbindungsanschluss in kommunizierender Verbindung stehenden Betätigungssaugnapf von einer geschlossenen in eine offene Stellung überführbar ist.

35

Das Rohrventil kann ein Buchsenelement und ein in etwa kreisringförmiges Verschlusselement umfassen, wobei am Buchsenelement einen Buchsendichtabschnitt und einen Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind, und das Verschlusselement einen Verschlussdichtabschnitt und einen Verschlussführungsabschnitt aufweist, die korrespondierend zum Buchsendichtabschnitt und zum Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind. Das Verschlusselement kann vom Betätigungssaugnapf derart betätigbar sein, dass das Verschlusselement einen in den Saugnapf mündenden Ansaugkanal öffnet und ein Unterdruck an den Saugraum zwischen Produkt und Saugnapf anlegt.

Der Betätigungssaugnapf kann eine permanent geöffnete und mit dem Verbindungsanschluss verbundene Unterdrucköffnung aufweisen. Diese Unterdrucköffnung weist einen relativ kleinen Durchmesser auf, sodass, wenn keine Produkte vom der Saugnapfvorrichtung angesaugt werden, lediglich ein geringer Unterdruckverlust im System bzw. einem Saugförderer entsteht. Diese Bohrung ist ausgebildet, um einen vom Betätigungssaugnapf begrenzten Raum des Unterdruckraums mit einem Unterdruck zu beaufschlagen bzw. einen Unterdruck an diesen anzulegen.

Gemäß dieser Saugnapfvorrichtung ist vorgesehen ein Produkt mit dem inneren Betätigungssaugnapf anzusaugen bzw. kurzfristig zu fixieren.

Dabei wird ein Unterdruck über die Unterdrucköffnung und über die Verbindung des Rohrventils mit dem Unterdruckraum innerhalb kurzer Zeit an den Betätigungssaugraum angelegt. Auf diese Weise wird zunächst das Produkt angesaugt und dann das kreisringförmige Verschlusselement des Rohrventils durch Verformung des Betätigungssaugnapfes betätigt.

Der Betätigungssaugnapf somit über die Unterdrucköffnung permanent mit einem Unterdruck derart beaufschlagt, dass ein Produkt angesaugt wird. Durch das Ansaugen erfolgt eine Verformung des Betätigungssaugnapfes derart, dass dieser das Verschlusselement von der Betätigungsseite in Richtung Verbindungsseite verschiebt und öffnet. Auf diese Weise wird der in den Saugnapf mündende Ansaugkanal geöffnet, sodass ein Produkt sicher fixiert ist und mittels eines entsprechenden Saugförderers transportiert werden kann.

Durch die Verschiebung des Verschlusselements in vertikaler Richtung wird der Ansaugkanal geöffnet und ein Unterdruck an den Saugraum des Saugnapfes angelegt und ein Produkt am Saugnapf fixiert.

---

Gemäß dieser Ausführungsform müssen die Produkte nicht angehoben werden, um von der Saugnapfvorrichtung aufgenommen und transportiert zu werden. Demgemäß ist keine Andrückeinrichtung oder dergleichen notwendig.

- 5 Als Produkt können plattenförmige Transportgüter wie z.B. Laminat, Papier, Blech kartenvorgesehen sein.

10 Weiterhin ist ein erfindungsgemäßer Saugförderer vorgesehen. Der Saugförderer umfasst ein Unterdruckprofil mit einem Unterdruckraum, einer Antriebsrolle, eine Umlenkrolle und ein das Unterdruckprofil und die Rollen umlaufend umgebenden Riemen. Dieser Saugförderer zeichnet sich dadurch aus, dass auf dem Riemen zumindest eine vorstehend beschriebene und vorzugsweise in einer Förderrichtung mehrere gleich beabstandet voneinander angeordnete Saugnapfvorrichtungen befestigt sind, die mit dem Unterdruckraum des Unterdruckprofils in einen wiederverschließbaren kommunizierenden Verbindung stehen.

15 Durch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Saugnapfvorrichtung weist der Saugförderer die vorstehend ausgeführten Vorteile auf.

20 Weiterhin kann der Saugförderer zumindest ein L-förmig ausgebildetes Halteprofil und vorzugsweise zwei L-förmig ausgebildete Halteprofile aufweisen, die auf einer in vertikaler Richtung unten liegenden Seite des Saugförderers angeordnet sind und derart ausgebildet sind, dass eine Bewegung des Riemens in vertikaler Richtung nach unten von einem horizontalen Halteschenkel des L-förmig ausgebildeten Halteprofils begrenzt wird.

25 Mittels des L-förmig ausgebildeten Halteprofils, wobei das Halteprofil in Verbindung mit einem Saugförderer jeglicher Bauart einen eigenständigen Erfindungsgedanken darstellt, wird ein Durchhängen eines Riemens eines Saugförderers in vertikaler Richtung nach unten effizient verhindert bzw. begrenzt.

30 Das Halteprofil gewährleistet somit einen präzisen, sicheren und zuverlässigen Betrieb des Saugförderers.

Ein vertikaler Befestigungsschenkel des Halteprofils kann mit dem Unterdruckprofil unmittelbar oder mittelbar verbunden sein.

35

Der Riemen kann vorzugsweise als Zahnriemen ausgebildet sein, wobei die Antriebsrolle entsprechende Zähne zum Antreiben des Zahnriemens aufweist.

---

Das Unterdruckprofil bildet einen Transportabschnitt zum Fördern von Produkten aus. Dieser Transportabschnitt ist vorzugsweise in vertikaler Richtung unterhalb des Unterdruckprofils vorgesehen, so dass ein oder mehrere Produkte an den Saugnapfvorrichtungen hängen transportierbar sind.

5

Der Transportabschnitt kann jedoch auch in vertikaler Richtung oberhalb des Unterdruckprofils oder auch beidseitig bzw. in vertikaler Richtung ober- und unterhalb des Unterdruckprofils ausgebildet sein.

10 Im Saugabschnitt kann ein Unterdruck über den Saugraum des Unterdruckprofils und das geöffnete Rohrventil des Saugnapfes an den Saugnapf anlegbar sein, wobei im Bereich einer der Rollen, vorzugsweise im Bereich der Antriebswelle ein Abgabeabschnitt zum Ablegen von Produkten ausgebildet ist, in dem das Rohrventil des Saugnapfes geschlossen ist.

15 Zwischen Riemen und Unterdruckprofil kann eine Ansaugleiste angeordnet sein, die ausgebildet ist, um das Unterdruckprofil räumlich von dem Riemen zu trennen.

Weiterhin kann die Ansaugleiste eine Gleit- und Dichtungsführung für den Riemen ausbilden. Auf diese Weise wird eine lineare Führung sowohl der mit dem Riemen verbundenen Saugnapfe als auch des Riemens selbst, linear in einer Umlaufrichtung des Riemens gewährleistet.

20

Der Unterdruckraum des Unterdruckprofils kann mit einer Unterdruckeinrichtung, wie z.B. einer Unterdruckpumpe, verbunden sein.

25

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Diese zeigen in

Figur 1: eine mit einem Riemen verbundene erfindungsgemäße Saugnapfvorrichtung in einer seitlich geschnittenen Ansicht mit einem Rohrventil im geschlossenen Zustand,

30

Figur 2: ein Rohrventil der Saugnapfvorrichtung aus Figur 1 in einer Detailansicht im geschlossenen Zustand,

35 Figur 3: die Saugnapfvorrichtung mit Riemen aus Figur 1 in einer seitlich geschnittenen Ansicht, wobei das Rohrventil des Saugnapfes in einem geöffneten Zustand ist,

- 
- Figur 4: das Rohrventil der Saugnapfvorrichtung aus Figur 3 in einer Detailansicht im geöffneten Zustand,
- 5 Figur 5: eine seitlich geschnittene Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Saugförderers,
- Figur 6: eine perspektivische Teilansicht eines erfindungsgemäßen Saugförderers,
- 10 Figur 7: die Darstellung des Saugförderers aus Figur 6 in einer längsgeschnittenen perspektivischen Darstellung,
- Figur 8: eine weitere mit einem Riemen verbundene erfindungsgemäße Saugnapfvorrichtung in einer seitlich geschnittenen Ansicht mit einem Rohrventil im geschlossenen Zustand, und
- 15 Figur 9: die Saugnapfvorrichtung mit Riemen aus Figur 8 in einer seitlich geschnittenen Ansicht, wobei das Rohrventil des Saugnapfes in einem geöffneten Zustand ist,
- 20 Im Folgenden wird ein erfindungsgemäßer Saugförderer 1 mit einer erfindungsgemäßen Saugnapfvorrichtung 2 beispielhaft anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert (Figuren 1 bis 7).
- 25 Der Saugförderer 1 umfasst eine langgestreckte Profilleiste (Figuren 5 bis 7), die als Unterdruckprofil 3 ausgebildet ist und einen in etwa rechteckigen und vorzugsweise einen in etwa quadratischen Querschnitt aufweist.
- 30 Das Unterdruckprofil 3 weist demgemäß eine in vertikaler Richtung oben liegende Oberwandung 4 sowie eine in vertikaler Richtung unten liegende Unterwandung 5 und zwei sich in einer Förderrichtung 6 erstreckende Seitenwandungen 7 und 8 auf.
- 35 Ein von den Wandungen 4, 5, 7 und 8 begrenzter Raum wird als Unterdruckraum 9 bezeichnet. Dieser Unterdruckraum 9 ist über einen entsprechenden Unterdruckanschluss 10 mit einer Unterdruckeinrichtung (nicht dargestellt) bzw. einer Einrichtung zum Anlegen eines Unterdrucks an den Unterdruckraum 9 verbunden.

---

Der Unterdruckraum 9 ist gegenüber der Umgebung bis auf den Unterdruckanschluss 10 und Durchgangsbohrungen 12, die im Folgenden noch beschrieben werden luft- bzw. fluiddicht gegenüber der Umgebung abgeschlossen bzw. ausgebildet.

- 5 Alle weiteren im Folgenden beschriebenen technischen Merkmale des Unterdruckprofils 3 bzw. des Saugförderers 1 beeinflussen die Fluiddichtigkeit des Unterdruckraums 9 nicht.

10 In der Oberwandung 4 und der Unterwandung 5 sind sich in einer Förderrichtung 6 bzw. in einer Längsrichtung des Unterdruckprofils 3 jeweils zwei beabstandet voneinander angeordnete Verbindungseinrichtungen 11, die als schlitzförmige Ausnehmungen ausgebildet sind, vorgesehen.

15 Weiterhin sind in der Unterwandung 5 des Unterdruckprofils in Förderrichtung 6 gleich beabstandet voneinander angeordnete Durchgangsbohrungen 12 ausgebildet. Eine derartige Anordnung der Durchgangsbohrungen ist vorgesehen wenn der Saugförderer 1 zum hängenden Transport von Produkten entlang der Unterwandung ausgebildet ist.

20 Zum aufliegenden Transport von Produkten sind die Durchgangsbohrungen entsprechend in der Oberwandung 4 ausgebildet.

25 An einem in Förderrichtung 6 vorne liegenden Ende des Unterdruckprofils 3 ist geringfügig beabstandet zum Unterdruckprofil 3 eine Antriebsrolle 13 vorgesehen. Der Durchmesser der Antriebsrolle 13 entspricht in etwa einer Höhe des Unterdruckprofils 3 in vertikaler Richtung. Die Antriebsrolle 13 ist mit einer Antriebseinrichtung (nicht dargestellt) verbunden, um die Antriebsrolle 13 in Förderrichtung 6 in eine Drehbewegung zu versetzen. Weiterhin sind an der Antriebsrolle 13 Zähne zum Übertragen der Drehbewegung der Antriebsrolle 13 auf einen umlaufenden Riemen 14 angeformt.

30 An einem entgegen der Förderrichtung 6 liegenden Ende des Unterdruckprofils 3 ist beabstandet zum Unterdruckprofil 3 eine Umlenkrolle (nicht dargestellt) angeordnet. Ein Durchmesser dieser Umlenkrolle 15 entspricht ebenfalls in etwa der Höhe des Unterdruckprofils 3 in vertikaler Richtung. An der Umlenkrolle 15, die frei drehbar gelagert ist, sind ebenfalls Zähne am äußeren Umfang angeformt.

35 Der Riemen 14 umgibt die Antriebsrolle 13, das Unterdruckprofil 3 bzw. dessen Oberwandung 4 und Unterwandung 5 sowie die Umlenkrolle 15 umlaufend.

In vertikaler Richtung oberhalb bzw. auf der Oberwandung 4 des Unterdruckprofils 3 ist eine Führungsleiste 16 angeordnet. Die Führungsleiste 16 weist unterseitig bzw. in vertikaler Richtung unten zwei sich in Förderrichtung 6 erstreckende langgestreckte Halteelemente 17 auf. Die Führungsleiste 16 dient zur Verminderung des Reibungswiderstandes des Riemen 14 beim Umlaufen sowie zu dessen Führung in Förderrichtung 6.

Die stegförmigen Halteelemente 17 weisen an ihrer in vertikaler Richtung unteren Kante sich in Richtung der Seitenwandungen 7 und 8 erstreckende Rastnasen 18 auf. Mittels dieser Rastnasen sind die Halteelemente 17 und die damit verbundene Führungsleiste 16 in den Verbindungseinrichtungen 11 des Unterdruckprofils 3 fixiert. Die Führungsleiste 16 ist vorzugsweise aus einem Kunststoff wie z.B. Polyoxymethylen (POM) ausgebildet

An der Unterwandung 5 des Unterdruckprofils 3 ist eine Saugleiste 19 angeordnet.

Die Saugleiste 19 weist in vertikaler Richtung oben bzw. oberseitig im Querschnitt in etwa T-förmig ausgebildete und einstückig an der Saugleiste 19 angeformte Verbindungselemente 20 auf. Die Verbindungselemente 20 sind in den Verbindungseinrichtungen 11 der Unterwandung 5 fixiert, um die Saugleiste 19 mit dem Unterdruckprofil 3 zu verbinden.

Im Bereich zwischen den Verbindungselementen 20 der Saugleiste 19 sind entsprechend der bzw. korrespondierend zur Anordnung der Durchgangsbohrungen 12 des Unterdruckprofils Durchgangsöffnungen 21 ausgeformt.

Die Durchgangsöffnungen 21 der Saugleiste 19 sind mit Ringstegen 47 versehen. Diese Ringstege 47 liegen am Riemen 14 an.

Der das Unterdruckprofil 3, die Antriebsrolle 13 und die Umlenkrolle 15 umgebende Riemen 14 ist als Zahnriemen ausgebildet und weist an seiner in Richtung Unterdruckprofil 3, Antriebsrolle 13 und Umlenkrolle 15 weisenden Innenwandung 22 eine Verzahnung (nicht dargestellt) auf, die korrespondierend zu den Zähnen der Antriebsrolle 13 geformt ist.

Entlang der Förderrichtung 6 sind im Riemen 14 gleich beabstandet voneinander angeordnete Durchgangsöffnungen 24 ausgebildet.

Im Folgenden wird ein erfindungsgemäßes Halteprofil 25 zum Verhindern eines unterseitigen Durchhängens des Riemen 14 beschrieben.

Das Halteprofil 25 ist im Querschnitt in etwa L-förmig ausgebildet und mit einem vertikalen Schenkel 26 an jeder der Seitenwandungen 7 und 8 befestigt. Ein horizontaler Schenkel 27 des Halteprofils 25 beaufschlagt den Riemen 14 im Bereich der Unterwandung 5 des Unterdruckprofils mit einer in vertikaler Richtung nach oben wirkenden Kraft bzw. begrenzt ein Durchhängen des Riemens 14 in vertikaler Richtung. Demgemäß kann das Halteprofil 25 auch als Anschlag bzw. Begrenzung zum Verhindern eines Durchhängens des Riemens 14 in vertikaler Richtung nach unten bezeichnet werden.

Das Unterdruckprofil bildet einen Transportabschnitt zum Fördern von Produkten aus in dem ein Unterdruck über das geöffnete Rohrventil des Saugnapfes an die Saugnapfvorrichtungen anlegbar ist und im Bereich der Führungsrolle oder der Antriebsrolle ein Abgabeabschnitt zum Ablegen von Produkten ausgebildet ist in dem das Rohrventil des Saugnapfes geschlossen ist

Im Folgenden wird eine erfindungsgemäße Saugnapfvorrichtung 2 beschrieben (Figuren 1 bis 4).

Die Saugnapfvorrichtung 2 umfasst ein Rohrventil 28.

Das Rohrventil 28 weist einen rohrförmigen Verbindungsanschluss 29 auf, mit dem das Rohrventil 28 bzw. die Saugnapfvorrichtung 2 fluiddicht mit der Saugleiste 19 verbunden ist. Der rohrförmige Verbindungsanschluss 29 ist in den Durchgangsöffnungen 24 des Riemens 14 angeordnet und fluiddicht mittels eines Verbindungsringes 30 mit diesem verbunden.

Das Rohrventil 28 ermöglicht eine kommunizierende Verbindung vom Unterdruckraum über die Saugleiste 19 zu einem Saugraum 43 der Saugnapfvorrichtung 2. Der Saugraum 43 wird von einem Saugnapf 42 der Saugnapfvorrichtung 2 begrenzt.

An einem dem Unterdruckraum 9 gegenüberliegenden Ende des rohrförmigen Verbindungsanschlusses 29 ist ein in etwa kreisringförmiges Buchsenelement 31 angeformt, das eine in radialer Richtung außen liegende und in vertikaler Richtung verlaufende Mantelwandung aufweist, die einen Buchsenführungsabschnitt 32 des Buchsenelements 31 ausbildet.

Über sich in vertikaler Richtung erstreckende Verbindungsstege 33 ist der Buchsenführungsabschnitt 32 mit einem in etwa scheibenförmigen Buchsendichtelement 34 des Buchsenelements 31 verbunden. Eine in vertikaler Richtung verlaufende Mantelwandung des Buchsendichtelements 34 ist in etwa ausgehend vom rohrförmigen Verbindungsanschluss 29 konisch aufweitend ausgebildet und bildet einen Buchsendichtabschnitt 35 aus.

---

Zwischen dem rohrförmigen Verbindungsanschluss 29 und Buchsendichtelement 34 ist ein radial umlaufender Ansaugkanal 37 vorgesehen.

- 5 Weiterhin weist das Rohrventil 28 ein Verschlusselement 38 auf. Das Verschlusselement 38 ist in etwa kreisringförmig ausgebildet und bildet an seiner inneren Mantelwandung einen sich in vertikaler Richtung und radial umlaufenden Verschlussführungsabschnitt 39 aus.

- 10 Der Verschlussführungsabschnitt 39 bzw. dessen Durchmesser ist in etwa korrespondierend zum Buchsenführungsabschnitt 32 ausgebildet, sodass ein Verschieben des Verschlusselements 38 in vertikaler Richtung bezüglich des Buchsenelements 31 des Rohrventils 28 möglich ist.

- 15 Im Anschluss an den Verschlussführungsabschnitt 39 ist ein konisch aufweitender Verschlussdichtabschnitt 40 ausgebildet, dessen Konus korrespondierend zum Buchsendichtabschnitt 35 derart ausgebildet ist, dass der Ansaugkanal 37 des Rohrventils fluiddicht verschließbar ist.

- 20 Im Anschluss an den Verschlussdichtabschnitt 40 ist ein sich in vertikaler Richtung erstreckender Betätigungssteg 41 des Rohrventils 28 ausgebildet.

Weiterhin weist die Saugnapfvorrichtung 2 den das Rohrventil konzentrisch umgebenden und glockenförmig ausgebildeten Saugnapf 42 auf.

- 25 Durch eine Verschiebung des Verschlusselements 38 des Rohrventils 28, wird eine Verbindung vom Unterdruckraum 9 über die Durchgangsbohrung 12, die Durchgangsöffnung 21 sowie die Durchgangsöffnung 24 und den Ansaugkanal 37 zu einem vom Saugnapf 22 begrenzten Saugraum 43 geöffnet oder geschlossen.

- 30 Im Folgenden wird der Betrieb bzw. das Aufnehmen und Ablegen von Produkten mittels einer erfindungsgemäßen Saugnapfvorrichtung 2 des Saugförderes 1 beschrieben.

- 35 Zum Aufnehmen ist vorgesehen mittels einer Andrückeinrichtung (nicht dargestellt) ein Produkt wie z. B. ein Laminat von unten bzw. in vertikaler Richtung nach oben an einen entgegen der Förderrichtung 6 und im Bereich der Unterwandung 5 angeordneten Saugnapf 42 der Saugnapfvorrichtung 2 zu drücken. Durch Verformung eines radial umlaufenden Randes des Saugnapfes 42 wird dieser elastisch verformt, sodass sich seine Höhe in vertikaler Richtung reduziert. Dann drückt eine in vertikaler Richtung obere Oberfläche des Produkts gegen

---

den Betätigungssteg des Verschlusselements 38, sodass ein Unterdruck über den Unterdruckraum 9 und die entsprechenden Öffnungen an den Saugraum 43 angelegt wird. Auf diese Weise wird das Produkt unterseitig am Saugförderer bzw. an der entsprechenden Saugnapfvorrichtung 1 gehalten.

5

Der Riemen 14 wird über die Antriebsrolle 13 in Förderrichtung 6 bewegt.

Sobald die Saugnapfvorrichtung 2 sich in Förderrichtung in den Bereich der Antriebsrolle 13 bewegt bzw. den Bereich der Antriebsrolle 13 erreicht hat, wird der Saugraum 43 der Saugnapfvorrichtung 2 nicht mehr mit einem Unterdruck beaufschlagt bzw. ein Unterdruck an dieses angelegt. Dadurch bewegt sich das Verschlusselement 38 des Rohrventils 29 im vorliegenden Beispiel in vertikaler Richtung nach unten, sodass das Produkt aufgrund seiner Gewichtskraft bzw. der Schwerkraft an einem vorbestimmten Ablage- oder Stapelort abgelegt wird.

10

Im Folgenden wird eine weitere erfindungsgemäße Saugnapfvorrichtung 2 beschrieben (Figuren 8 und 9).

Diese weitere Saugnapfvorrichtung 2 umfasst, sofern nichts anderes beschrieben ist, die gleichen technischen Merkmale wie die vorstehend beschriebene Saugnapfvorrichtung 2. Gleiche Bauteile bzw. gleiche Merkmale sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Das Rohrventil 28 dieser Saugnapfvorrichtung 2 ist mit einem Betätigungssaugnapf 45 verbunden. Dieser Betätigungssaugnapf 45 ist im Saugraum 43 des Saugnapfes 42 angeordnet.

15

Der Betätigungssaugnapf 45 ist mit dem Buchsendichtelement 36 des Rohrventils 28 verbunden, wobei eine kommunizierende Verbindung zum Verbindunganschluss 29 zum Anlegen eines Unterdrucks an einen Betätigungssaugraum 48 über eine Unterdrucköffnung 46 vorgesehen ist.

20

Der Betätigungssaugnapf 45 begrenzt den Betätigungssaugraum 48.

Im Folgenden wird ein Verfahren zum Betrieb der erfindungsgemäßen Saugnapfvorrichtung 2 in Verbindung mit einem Saugförderer 1 beschrieben.

25

Gemäß dieser Saugnapfvorrichtung 2 ist vorgesehen ein Produkt mit dem inneren Betätigungssaugnapf 45 anzusaugen bzw. kurzfristig zu fixieren.

---

Dabei wird ein Unterdruck über die Unterdrucköffnung 46 und über die Verbindung des Rohrventils 28 mit dem Unterdruckraum 9 innerhalb kurzer Zeit an den Betätigungssaugraum 48 angelegt. Auf diese Weise wird zunächst das Produkt angesaugt und dann das kreisringförmige Verschlusselement 38 des Rohrventils 28 durch Verformung des Betätigungssaugnapfes 45 betätigt.

10 Durch die Verschiebung des Verschlusselements in vertikaler Richtung wird der Ansaugkanal 37 geöffnet und ein Unterdruck an den Saugraum 43 des Saugnapfes 42 angelegt und ein Produkt am Saugnapf fixiert.

Wenn kein Produkt angesaugt ist, gibt es nur durch die kleine Bohrung der Unterdrucköffnung Verluste. Diese Bohrung ist jedoch notwendig um den kleineren Saugnapf erst leer zu saugen.

15 Weiterhin ist vorgesehen, dass ein erfindungsgemäßer Saugförderer 1 nicht nur mit Einzelsträngen funktionieren, sondern auch als Band ausgeführt werden kann, so dass quer zur Transportrichtung 6zwei oder mehr Saugnapfvorrichtung auf dem Riemen 14 angeordnet sind.

---

Bezugszeichenliste

	1.	Saugförderer
5	2.	Saugnapfvorrichtung
	3.	Unterdruckprofil
	4.	Oberwandung
	5.	Unterwandung
	6.	Förderrichtung
10	7.	Seitenwandung
	8.	Seitenwandung
	9.	Unterdruckraum
	10.	Unterdruckanschluss
	11.	Führungseinrichtung
15	12.	Durchgangsbohrung
	13.	Antriebsrolle
	14.	Riemens
	15.	Umlenkrolle
	16.	Führungsleiste
20	17.	Halteelement
	18.	Rastnase
	19.	Saugleiste
	20.	Verbindungselement
	21.	Durchgangsöffnung
25	22.	Innenwandung
	23.	Verzahnung
	24.	Durchgangsöffnung
	25.	Halteprofil
	26.	Vertikaler Schenkel
30	27.	Horizontaler Schenkel
	28.	Rohrventil
	29.	Rohrförmiger Verbindungsanschluss
	30.	Verbindungsring
	31.	Buchsenelement
35	32.	Buchsenführungsabschnitt
	33.	Verbindungsstege
	34.	Buchsenführungsabschnitt
	35.	Buchsendichtabschnitt
	36.	Buchsendichtelement
40	37.	Ansaugkanal
	38.	Verschlusselement
	39.	Verschlussführungsabschnitt
	40.	Verschlussdichtabschnitt
	41.	Betätigungselement
45	42.	Saugnapf
	43.	Saugraum
	44.	Radial umlaufender Rand
	45.	Betätigungssaugnapf
	46.	Unterdrucköffnung
50	47.	Ringsteg
	48.	Betätigungssaugraum

Österreichische Patentanmeldung

Putz, Stefan

PUZ1001PAT

5

### Patentansprüche

- 10 1. Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer umfassend  
einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum be-  
grenzt,  
einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdruckes an den Saugraum,  
dadurch gekennzeichnet,  
15 dass der Verbindungsanschluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil derart ausge-  
bildet ist, dass das Rohrventil durch Beaufschlagung mit einem Produkt von einer ge-  
schlossenen in eine offene Stellung überführbar ist.
- 20 2. Saugnapfvorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Rohrventil ein Buchsenelement und ein in etwa kreisringförmiges Verschlussele-  
ment umfasst, wobei am Buchsenelement einen Buchsendichtabschnitt und einen Buch-  
senführungsabschnitt ausgebildet sind, und das Verschlusselement einen Verschluss-  
dichtabschnitt und einen Verschlussführungsabschnitt aufweist, die korrespondierend  
25 zum Buchsendichtabschnitt und zum Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind, wobei  
das Verschlusselement vom Produkt derart betätigbar ist dass das Verschlusselement ei-  
nen in den Saugnapf mündenden Ansaugkanal öffnet und ein Unterdruck an den Saug-  
raum zwischen Produkt und Saugnapf anlegt.
- 30 3. Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer umfassend  
einen Saugnapf zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf einen Saugraum be-  
grenzt,  
einen Verbindungsanschluss zum Anlegen eines Unterdruckes an den Saugraum,  
dadurch gekennzeichnet,  
35 dass der Verbindungsanschluss ein Rohrventil aufweist, wobei das Rohrventil durch Beauf-  
schlagung mit einem im Saugraum angeordneten und mit dem Verbindungsanschluss in  
kommunizierender Verbindung stehenden Betätigungssaugnapf von einer geschlossenen in  
eine offene Stellung überführbar ist.

- 
4. Saugnapfvorrichtung nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet,  
5 dass das Rohrventil ein Buchsenelement und ein in etwa kreisringförmiges Verschlusselement umfasst, wobei am Buchsenelement einen Buchsendichtabschnitt und einen Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind, und das Verschlusselement einen Verschlussdichtabschnitt und einen Verschlussführungsabschnitt aufweist, die korrespondierend zum Buchsendichtabschnitt und zum Buchsenführungsabschnitt ausgebildet sind, wobei das Verschlusselement vom Betätigungssaugnapf derart betätigbar ist, dass das Verschlusselement einen  
10 in den Saugnapf mündenden Ansaugkanal öffnet und ein Unterdruck an den Saugraum zwischen Produkt und Saugnapf anlegt.
5. Saugnapfvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
15 dass der Betätigungssaugnapf eine permanent geöffnete und mit dem Verbindungsanschluss verbundene Unterdrucköffnung aufweist.
6. Saugförderer umfassend  
ein Unterdruckprofil mit einem Unterdruckraum  
20 eine Antriebsrolle  
eine Umlenkrolle  
ein das Unterdruckprofil und die Rollen umlaufend umgebender Riemen  
dadurch gekennzeichnet,  
dass auf dem Riemen zumindest ein Saugförderer gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 angeordnet ist der mit dem Unterdruckprofil in Verbindung steht  
25
7. Saugförderer nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
30 dass zumindest ein L-förmig ausgebildetes Halteprofil vorgesehen ist, dass eine Bewegung des Riemens in vertikaler Richtung nach unten mit einem horizontalen Halteschenkel begrenzt.
8. Saugförderer nach Anspruch 3 oder 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
35 dass ein vertikaler Befestigungsschenkel des Halteprofils mit dem Unterdruckprofil verbunden ist.
9. Saugförderer nach einem der Ansprüche 6 bis 8,

---

dadurch gekennzeichnet,  
dass das Unterdruckprofil einen Transportabschnitt zum Fördern von Produkten ausbildet in dem ein Unterdruck über das geöffnete Rohrventil des Saugnapfes an den Saugnapf anlegbar ist und im Bereich einer der Rollen ein Abgabeabschnitt zum Ablegen von Produkten ausgebildet ist in dem das Rohrventil des Saugnapfes geschlossen ist.

5

10. Saugförderer nach einem der Ansprüche 6 bis 9,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zwischen dem Riemen und dem Unterdruckprofil eine Ansaugleiste angeordnet ist, die ausgebildet ist, um das Unterdruckprofil räumlich von dem Riemen zu trennen.

10

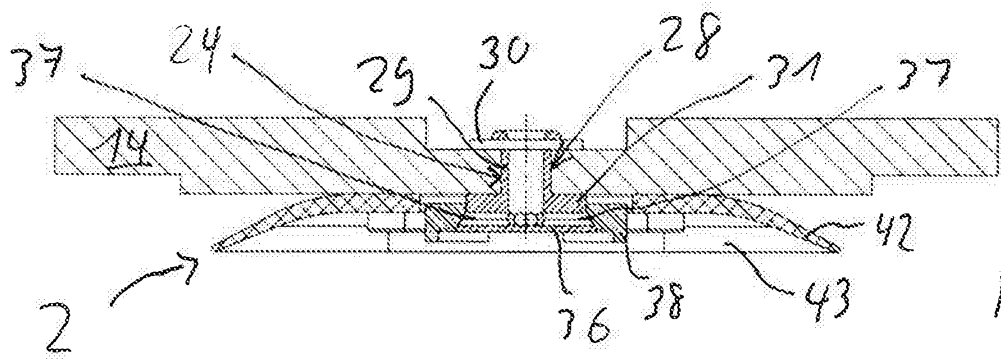


Figure 1

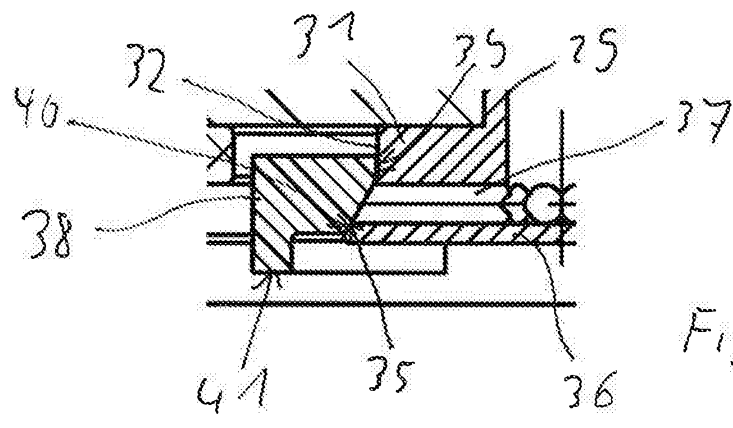


Figure 2

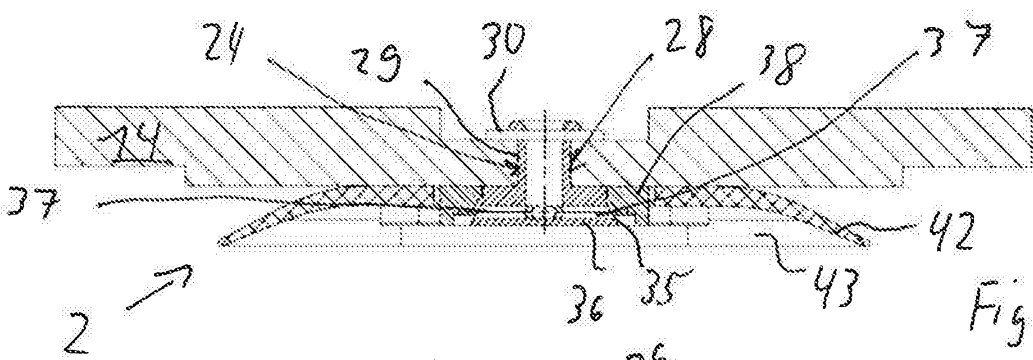


Figure 3

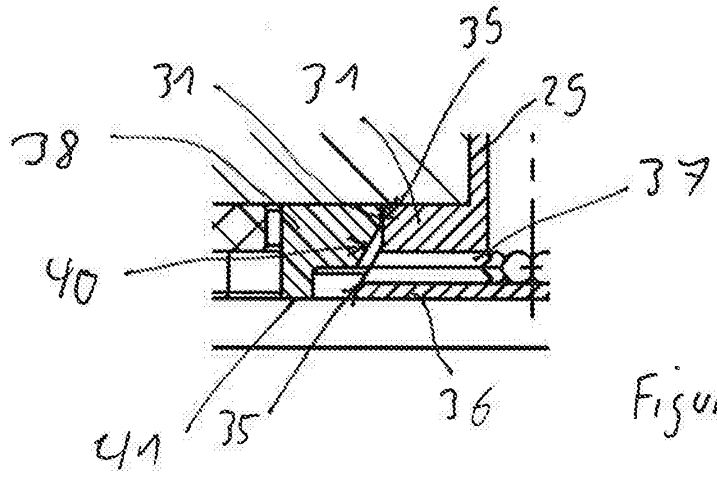


Figure 4

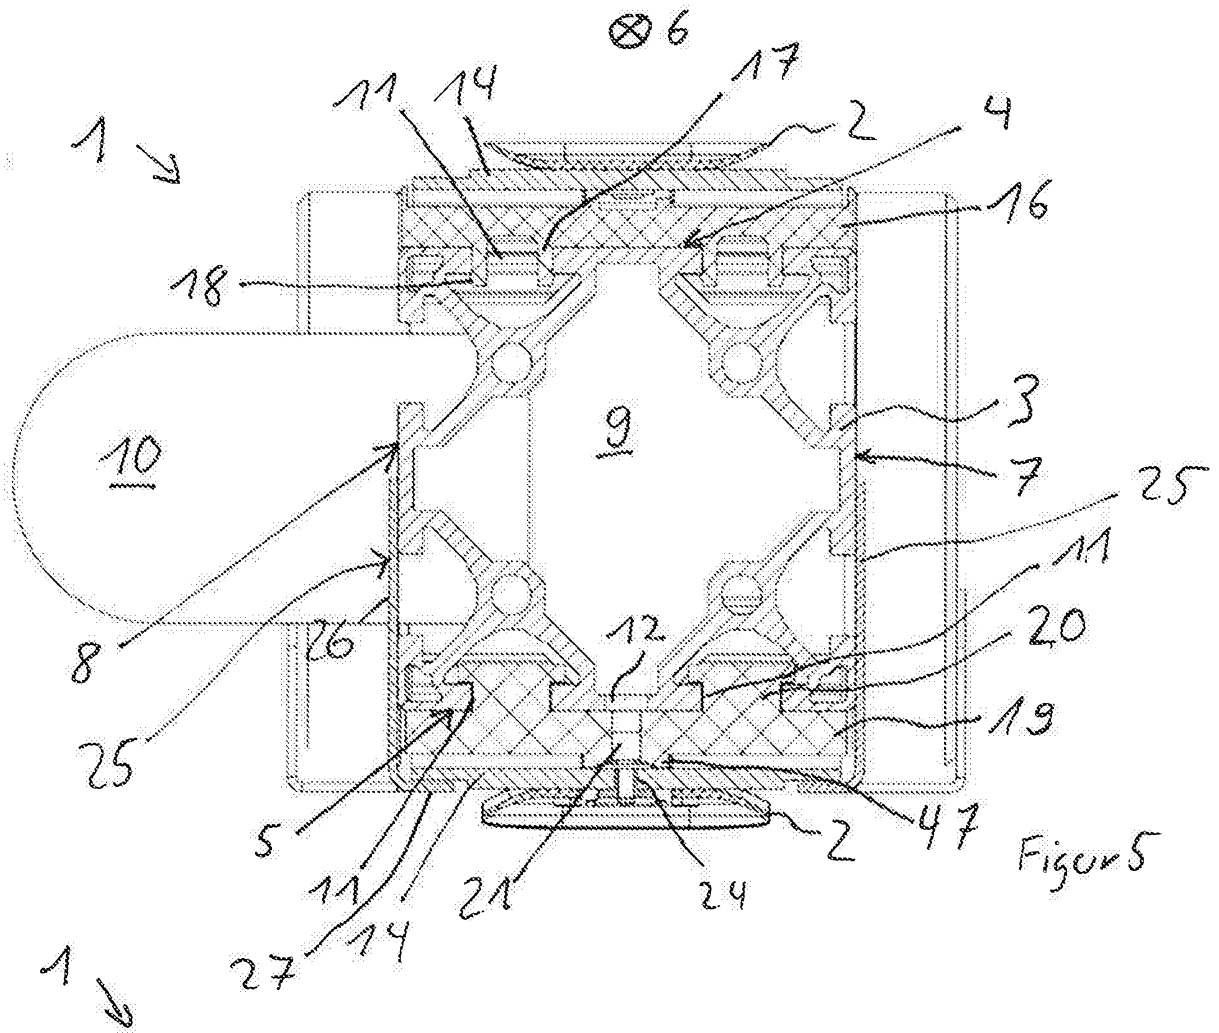


Figure 5

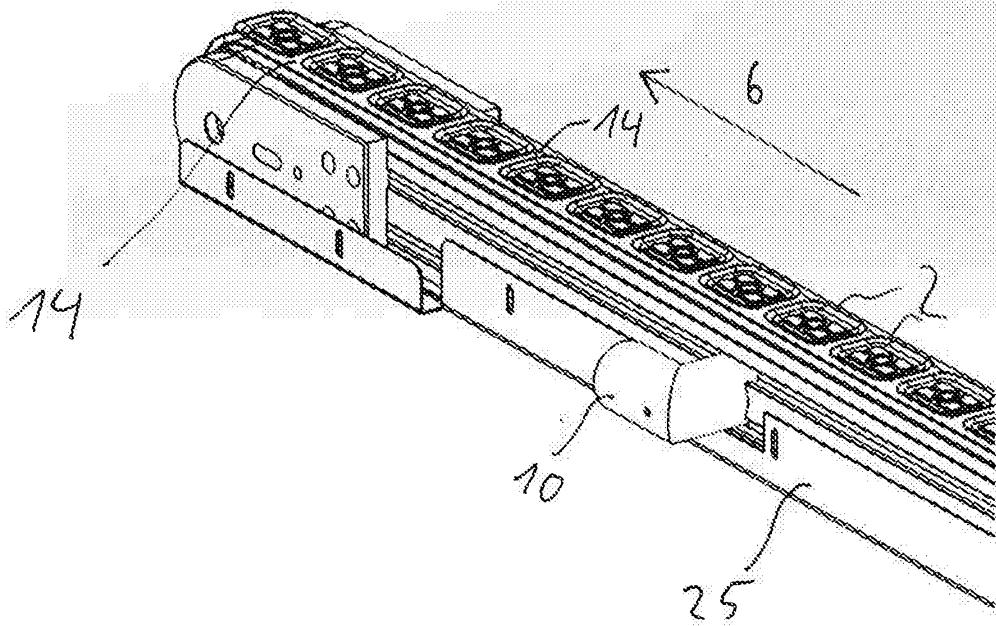


Figure 6

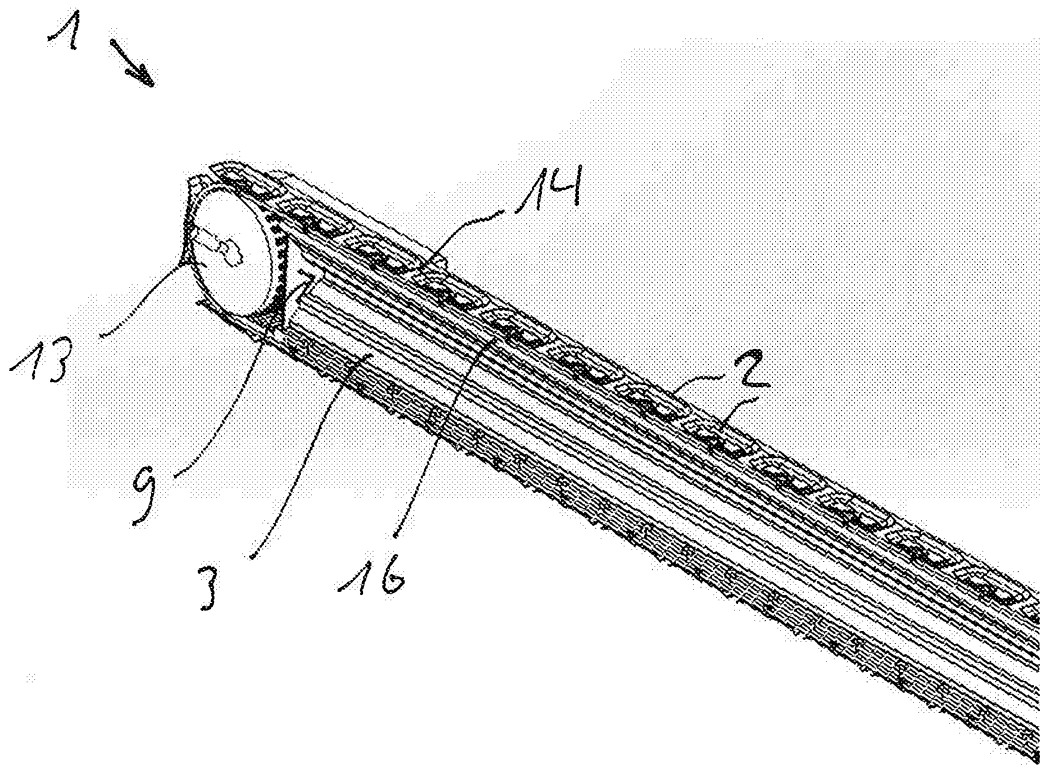


Figure 7

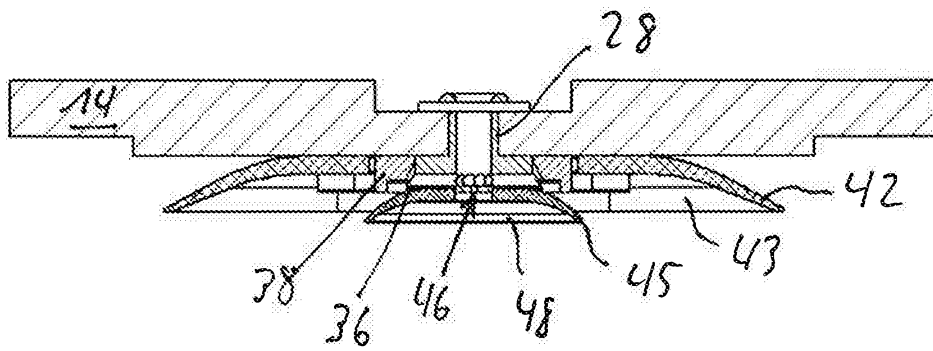


Figure 8

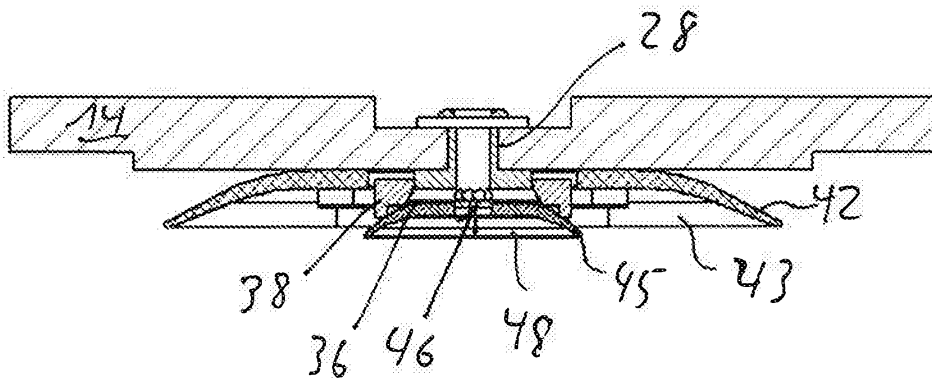


Figure 9

Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß IPC: <b>B25J 15/06</b> (2006.01); <b>B65G 47/91</b> (2006.01); <b>B65G 47/84</b> (2006.01); <b>B65H 3/12</b> (2006.01); <b>B66C 1/02</b> (2006.01)
Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß CPC: <b>B25J 15/0641</b> (2013.01); <b>B25J 15/0625</b> (2013.01); <b>B65G 47/91</b> (2013.01); <b>B65G 47/843</b> (2013.01); <b>B65H 3/124</b> (2013.01); <b>B66C 1/0237</b> (2013.01)
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): B25J, B65G, B65H, B66C
Konsultierte Online-Datenbank: epodoc, patdew, patenw, Volltextdatenbanken
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am <b>26.04.2017</b> eingereichten Ansprüchen <b>1-10</b> erstellt.

Kategorie <sup>1)</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
X	DE 69409135 T2 (TENRYU TECHNICS CO LTD) 27. August 1998 (27.08.1998) Fig. 1a, Fig. 1b; Beschreibung Seite 6, letzter Absatz - Seite 7, 2. Absatz	1-10
X	US 3602543 A (SJODIN EINAR) 31. August 1971 (31.08.1971) Fig. 1, Fig. 2; Anspruch 1	1-4; 6-10
X	WO 2012143618 A1 (AUTOPROD OY) 26. Oktober 2012 (26.10.2012) Fig. 2a, Fig. 2b; Beschreibung Seite 7 Zeile 20 - Seite 8 Zeile 5	1-2; 6-10
A	DE 3202087 A1 (MAC ENG & EQUIP) 09. September 1982 (09.09.1982) Fig. 1, Fig. 2; Beschreibung Seite 6, 1.-3. Absatz; Seite 10, letzter Absatz	6, 9, 10
A	GB 2167371 A (SKF AB) 29. Mai 1986 (29.05.1986) Fig. 3; Beschreibung Seite 1, Zeilen 46-57 und 84-96; Seite 1 Zeile 123 - Seite 2 Zeile 19	7, 8
A	FR 2881410 A1 (NORCAN SA) 04. August 2006 (04.08.2006) Fig. 3A	7, 8

Datum der Beendigung der Recherche: 15.11.2017	Seite 1 von 1	Prüfer(in): DOBLHOFF-LÖFFLER Veronika
---	---------------	--

<sup>1)</sup> <b>Kategorien</b> der angeführten Dokumente: <b>X</b> Veröffentlichung <b>von besonderer Bedeutung</b> : der Anmeldegegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. <b>Y</b> Veröffentlichung <b>von Bedeutung</b> : der Anmeldegegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese <b>Verbindung für einen Fachmann naheliegend</b> ist.	<b>A</b> Veröffentlichung, die den allgemeinen <b>Stand der Technik</b> definiert. <b>P</b> Dokument, das von <b>Bedeutung</b> ist (Kategorien <b>X</b> oder <b>Y</b> ), jedoch <b>nach dem Prioritätstag</b> der Anmeldung veröffentlicht wurde. <b>E</b> Dokument, das <b>von besonderer Bedeutung</b> ist (Kategorie <b>X</b> ), aus dem ein „ <b>älteres Recht</b> “ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). <b>&amp;</b> Veröffentlichung, die Mitglied der selben <b>Patentfamilie</b> ist.
---	---

SYN1003PAT



Österreichische Patentanmeldung

Putz, Stefan


PUZ1001PAT

5

Patentansprüche

- 10 1. Saugnapfvorrichtung für einen Saugförderer umfassend  
einen Saugnapf (42) zum Aufnehmen eines Produktes, wobei der Saugnapf (42) einen Saug-  
raum (43) begrenzt,  
einen Verbindungsanschluss (29) zum Anlegen eines Unterdruckes an den Saugraum (43),  
dadurch gekennzeichnet,  
15 dass der Verbindungsanschluss (29) ein Rohrventil (28) aufweist, wobei das Rohrventil (28)  
ein Buchsenelement (31) und ein kreisringförmiges Verschlusselement (38) umfasst,  
und wobei das Rohrventil (28) durch Beaufschlagung mit einem im Saugraum (43) angeord-  
neten und mit dem Verbindungsanschluss (29) in kommunizierender Verbindung stehenden  
Betätigungssaugnapf (45) von einer geschlossenen in eine offene Stellung überführbar ist,  
20 wobei die Betätigung des Rohrventils (28) durch Verformung des Betätigungssaugnapfes  
(45) derart erfolgt, dass die Verformung des Betätigungssaugnapfes (45) eine Verschiebung  
des Verschlusselements (38) in vertikaler Richtung bewirkt, so dass das kreisringförmige  
Verschlusselement (38) des Rohrventils (28) in eine geöffnete Stellung überführt wird.
- 25 2. Saugnapfvorrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass am Buchsenelement (31) einen Buchsendichtabschnitt (35) und ein Buchsenführungs-  
abschnitt (34) ausgebildet sind, und das Verschlusselement (38) einen Verschlussdichtab-  
schnitt (40) und einen Verschlussführungsabschnitt (39) aufweist, die korrespondierend zum  
30 Buchsendichtabschnitt (35) und zum Buchsenführungsabschnitt (34) ausgebildet sind, wobei  
das Verschlusselement (38) vom Betätigungssaugnapf (45) derart betätigbar ist, dass das  
Verschlusselement (38) einen in den Saugnapf (42) mündenden Ansaugkanal (37) öffnet und  
ein Unterdruck an den Saugraum (43) zwischen Produkt und Saugnapf (42) anlegbar ist.
- 35 3. Saugnapfvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Betätigungssaugnapf (45) eine permanent geöffnete und mit dem Verbindungsan-  
schluss (29) verbundene Unterdrucköffnung (46) aufweist.

SYN1003PAT



4. Saugförderer umfassend  
ein Unterdruckprofil (3) mit einem Unterdruckraum (9),  
eine Antriebsrolle (13),  
5 eine Umlenkrolle (15),  
ein das Unterdruckprofil (3) und die Rollen (13, 15) umlaufend umgebender Riemen (14),  
dadurch gekennzeichnet,  
dass auf dem Riemen (14) zumindest ein Saugnapfvorrichtung (2) gemäß einem der Ansprüche  
1 bis 3 angeordnet ist der mit dem Unterdruckprofil (3) in Verbindung steht  
10
5. Saugförderer nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zumindest ein L-förmig ausgebildetes Halteprofil (25) vorgesehen ist, dass eine Bewe-  
gung des Riemens (14) in vertikaler Richtung nach unten mit einem horizontalen Hal-  
15 teschenkel (27) begrenzt.
6. Saugförderer nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass ein vertikaler Befestigungsschenkel (26) des Halteprofis (25) mit dem Unterdruckprofil  
20 (3) verbunden ist.
7. Saugförderer nach einem der Ansprüche 4 bis 6,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Unterdruckprofil (3) einen Transportabschnitt zum Fördern von Produkten ausbildet  
25 in dem ein Unterdruck über ein geöffnetes Rohrventil (28) eines Saugnapfes (42) an den  
Saugnapf (42) anlegbar ist und im Bereich einer der Rollen (13, 15) ein Abgabeabschnitt  
zum Ablegen von Produkten ausgebildet ist in dem das Rohrventil (28) des Saugnapfes (42)  
geschlossen ist.
- 30 8. Saugförderer nach einem der Ansprüche 4 bis 7,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass zwischen dem Riemen (14) und dem Unterdruckprofil (3) eine Saugleiste (19) angeord-  
net ist, die ausgebildet ist, um das Unterdruckprofil (3) räumlich von dem Riemen zu trennen  
(14), wobei die Saugleiste (19) oberseitig im Querschnitt in etwa T-förmig ausgebildete und  
35 einstückig an der Saugleiste (19) angeformte Verbindungselemente (20) aufweist, um die  
Saugleiste (19) mit dem Unterdruckprofil (3) zu verbinden, und im Bereich zwischen Verbin-  
dungselementen (20) der Saugleiste (19) korrespondierend zur Anordnung von Durchgangs-  
bohrungen (12) des Unterdruckprofils (3) Durchgangsöffnungen (21) ausgeformt..

ZULETZT VORGELEGTE ANSPRÜCHE