

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19037**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19618**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 19037

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwiadczenia listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą usytuowane równolegle względem siebie ścianki 1 i 2, połączone z jednej strony poprzeczką 3, rozmieszczone w pewnym oddaleniu od zewnętrznych krawędzi. Pomiędzy ściankami 1 i 2 oraz poprzeczką 3 jest utworzone gniazdo 4 do wsuwania płyty. Krawędzie gniazda 4 mają po obu stronach uskoki 5 i 5'. Wewnętrzne powierzchnie ścianek 1 i 2 mają ząbkowania tworzące rowki 6 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Po przeciwnej stronie poprzeczki 3 znajduje się usytuowana do niej równolegle ścianka 7, wydłużona obustronnie poza ścianki 1 i 2 i zagięta kątowno na obu końcach. Do zagiętych kątowno odcinków dolegają ścianki 8 i 8', wygięte na końcach kątowno, zagięciem skierowanym do wewnątrz. Pomiędzy końcówkami ścianek 8 i 8' jest utworzona wnęka 9 na wsuwana, odbojową szczotkę. Podobnie na przedłużeniu uskoku 5 i 5' znajdują się ścianki 10 i 10' zagięte kątowno do wewnątrz.

Ilustracja wzoru

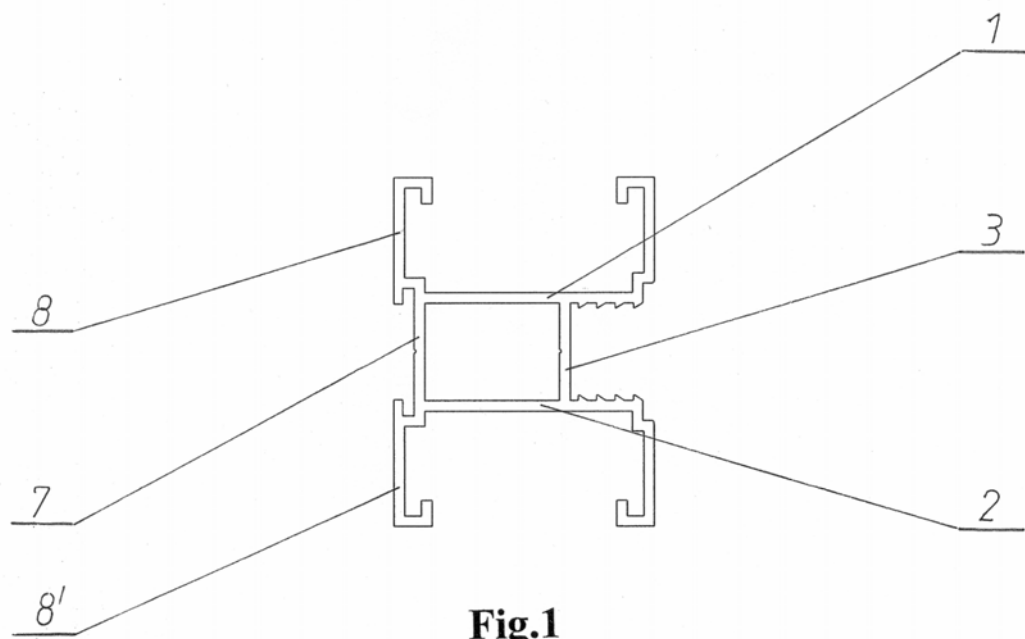


Fig.1

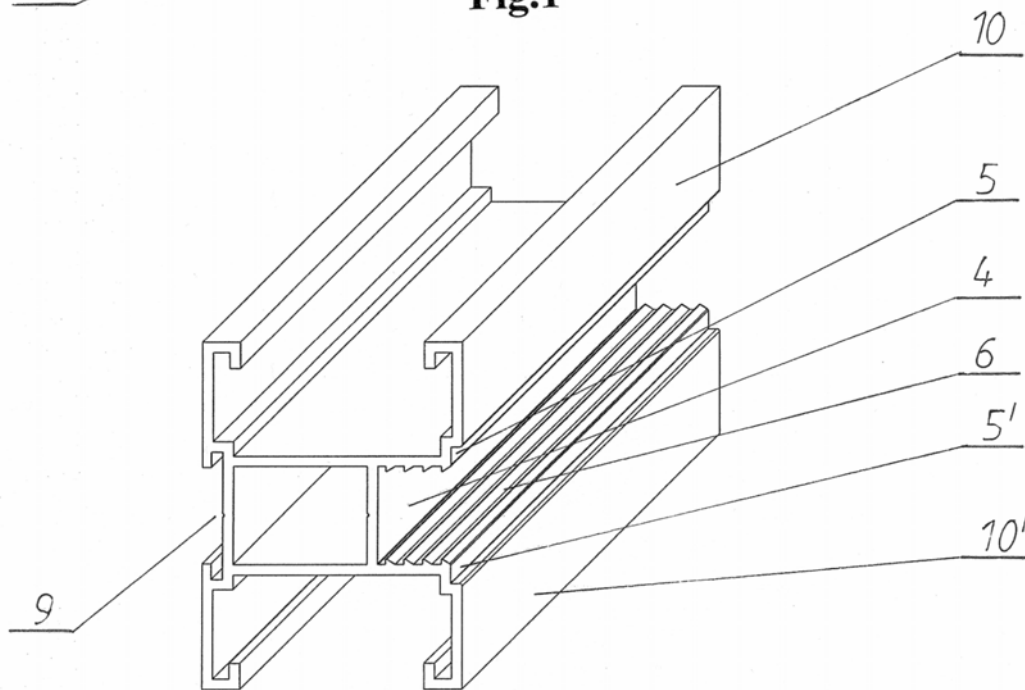


Fig.2

