

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19915**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20514**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2012**

(54)

Ogrodzenie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MAKOWSKI MICHAŁ POLBRAM
STEEL GROUP, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAKOWSKI MICHAŁ, Warszawa, (PL)

PL 19915

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ogrodzenie składające się z zestawu czterech elementów ogrodzeniowych, przeznaczone do ogrodzenia terenu.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać, przejawiająca się w doborze i kształcie poszczególnych elementów ogrodzeniowych zestawu oraz charakterystycznie zakończonych tralkach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których ujęto poszczególne cztery elementy ogrodzeniowe wzoru przemysłowego: fig. 1 przedstawia bramę ogrodzenia w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia bramę ogrodzenia w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia przęsło ogrodzenia, fig. 4 przedstawia furtkę ogrodzenia, fig. 5 przedstawia bramę przesuwную ogrodzenia.

Jak pokazano na rysunkach wzór przemysłowy składa się z czterech następujących elementów ogrodzeniowych tworzących zestaw: bramy ogrodzenia, przęsła ogrodzenia, furtki ogrodzenia oraz bramy przesuwnej ogrodzenia.

Ogrodzenie wykonane jest korzystnie z metalu.

Jak pokazano na rysunkach, fig. 1 przedstawia bramę ogrodzenia złożoną z dwóch skrzydeł: lewego i prawego. Każde skrzydło bramy ogrodzenia złożone jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, prostej poziomej poprzeczki górnej, szesnastu pionowych tralek, przy czym każda tralka zakończona jest kształtem łukowatym. Prosta pozioma poprzeczka dolna oraz wygięta w formie łuku pozioma poprzeczka górna połączone są z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki połączone z dolną podstawą ramy.

W odmianie drugiej pokazanej na fig. 2 każde skrzydło bramy ogrodzenia złożone jest z dziewiętnastu pionowych tralek, przy czym pierwsza i ostatnia tralka połączone są bezpośrednio pionowymi słupkami.

Jak przedstawia fig. 3, przęsło ogrodzenia złożone jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, prostej poziomej poprzeczki górnej i dwudziestu pionowych tralek, przy czym każda tralka zakończona jest kształtem łukowatym.

Jak przedstawia fig. 4, furtka ogrodzenia złożona jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, prostej poziomej poprzeczki górnej i ośmiu pionowych tralek, przy czym pierwsza i ostatnia tralka połączone są bezpośrednio pionowymi słupkami złączonymi z dolną podstawą ramy. Każda tralka zakończona jest kształtem łukowatym.

Jak pokazuje fig. 5, brama przesuwная ogrodzenia złożona jest z prostej poziomej poprzeczki dolnej, prostej poziomej poprzeczki górnej oraz trzydziestu dziewięciu pionowych tralek, przy czym każda tralka zakończona jest kształtem łukowatym. Pozioma prosta poprzeczka dolna oraz prosta poprzeczka górna łączą się z ramą tworzoną przez dwa pionowe słupki połączone dolną podstawą ramy.

Fig. 1-5 przedstawione zostały zbiorczo na oddzielnym arkuszu.

Wzór przemysłowy może występować w dowolnym kolorze i rozmiarze.

Wykaz elementów wzoru przemysłowego:

1. Brama ogrodzenia w pierwszej odmianie (Fig. 1)
2. Brama ogrodzenia w pierwszej odmianie (Fig. 2)
3. Przęsło ogrodzenia (Fig. 3)
4. Furtka ogrodzenia (Fig. 4)
5. Brama przesuwная ogrodzenia (Fig. 5).

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt przedmiotu, nadany przez poszczególne jego elementy: poprzeczki, tralki i zakończenia tralek w kształcie zbliżonym do zakończenia rycerskiego miecza, a ponadto ich rozmieszczenie oraz ilość.

Ilustracja wzoru

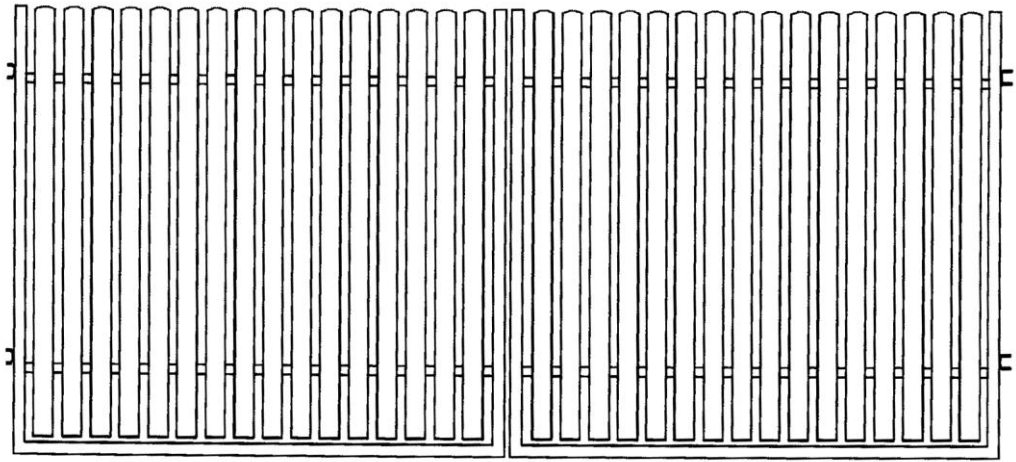


Fig.1

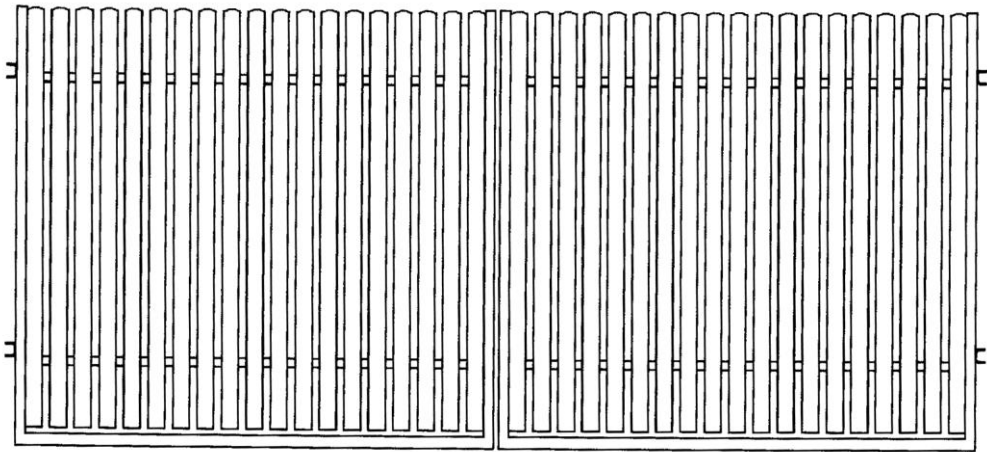


Fig.2

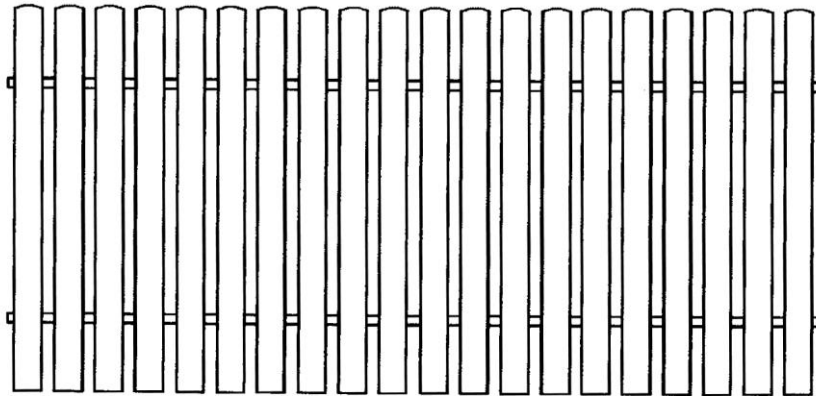


Fig. 3

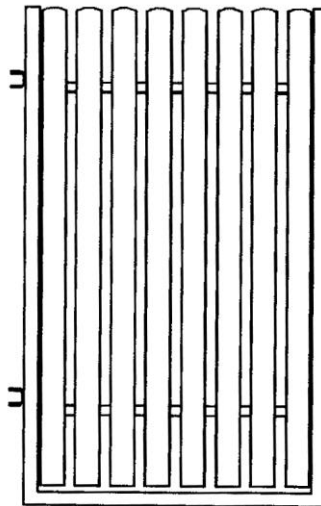


Fig. 4

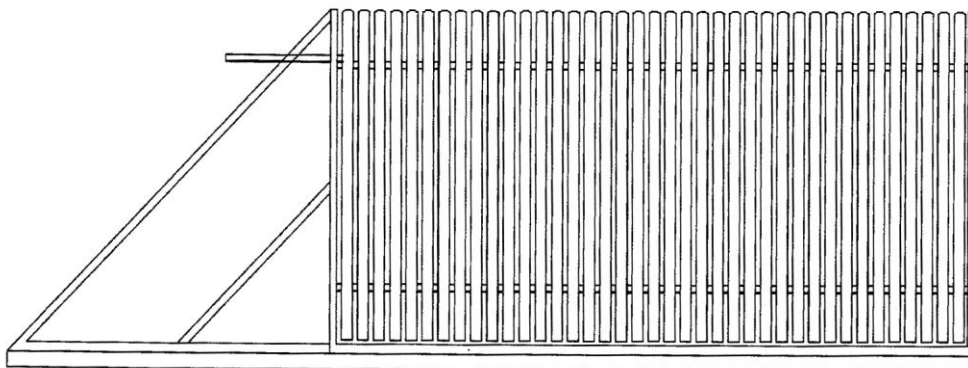


Fig. 5