

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14364**

(21) Numer zgłoszenia: **13910**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ferro S.A., Skawina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jędrzak Marcin, Poznań, (PL)

PL 14364

Nr Rp. 14364
Klasa 23-01

-1-

Ferro S.A.
Kraków, Polska

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria przeznaczona do umywalek, zlewozmywaków i wanien montowana w ścianie i na powierzchni umywalek i zlewozmywaków.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa postać przejawiająca się w kształcie i wzajemnym usytuowaniu elementów składowych baterii.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonych rysunkach na których fig.1 przedstawia baterię w widoku z góry w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia baterię w widoku z boku w pierwszej odmianie, fig. 3 przedstawia baterię w widoku z góry w drugiej odmianie, fig. 4 przedstawia baterię w widoku z przodu w drugiej odmianie, fig. 5 przedstawia baterię w widoku z góry w trzeciej odmianie, fig. 6 przedstawia baterię w widoku z boku w trzeciej odmianie, fig. 7 przedstawia baterię w widoku z góry w czwartej odmianie, fig. 8 przedstawia baterię w widoku z przodu w czwartej odmianie.

Baterię uwidoczniono także na fotografiach na których fot. 1.1 przedstawia baterię w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fot. 2.1 przedstawia baterię w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fot. 3.1 przedstawia baterię w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie i fot. 4.1 przedstawia baterię w widoku perspektywicznym w czwartej odmianie.

We wszystkich odmianach wzoru przemysłowego bateria posiada korpus oraz uchwyt sterujący. Uchwyt sterujący posiada element ruchomo połączony z korpusem oraz część chwytną w widoku z góry w kształcie prostokąta.

Element uchwyty sterującego połączony ruchomo z korpusem i korpus mają kształt graniastosłupa o różnych wysokościach i przekroju poprzecznym ośmiokąta, utworzonego z czterech równych boków usytuowanych według boków kwadratu, a

pozostałe cztery boki ośmiokąta o długości krótszej, są ściętymi narożami wymienionego kwadratu przez boki drugiego, współśrodkowego i większego kwadratu, pochylonego względem pierwszego pod kątem ostrym.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego bateria posiada wylewkę usytuowaną w górnej części pionowego korpusu, na czołowej ścianie korpusu wyznaczonej dłuższym bokiem ośmiokąta oraz uchwyt sterujący usytuowany bezpośrednio nad korpusem. Przekrój wylewki prostokątny o szerokości ściany korpusu, wylewka w widoku z boku jest lekko pochylona w dół, ma zaokrągloną górną ściankę w strefie połączenia z korpusem oraz na końcu, gdzie odgięta jest w zasadniczo, poziomą ściankę z otworem wypływowym wody.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego bateria posiada uchwyt sterujący usytuowany bezpośrednio nad pionowym korpusem oraz łączniki odchodzące z bocznych ścian korpusu-wyznaczonych dłuższymi bokami ośmiokąta-które służą do połączenia baterii z przewodami znajdującymi się w ścianie. Na ich końcach usytuowane są nakrętki w kształcie identycznym z elementem uchwyty sterującego połączonym ruchomo z korpusem.

W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego bateria posiada wylewkę usytuowaną na prawie całej długości pionowego korpusu, na czołowej ścianie korpusu, wyznaczonej dłuższym bokiem ośmiokąta oraz uchwyt sterujący usytuowany bezpośrednio nad korpusem. Przekrój wylewki prostokątny o szerokości ściany korpusu, wylewka w widoku z boku jest lekko pochylona w dół, ma zaokrągloną górną ściankę w strefie połączenia z korpusem oraz na końcu, gdzie odgięta jest w zasadniczo, poziomą ściankę z otworem wypływowym. W górnej części wylewki znajduje się uchwyt zaworu w kształcie przypominającym cukierek typu drops. Z bocznych ścian korpusu, wyznaczonych dłuższym bokiem ośmiokąta, odchodzą łączniki służące do połączenia baterii z przewodami znajdującymi się w ścianie. W końcowej części obydwu łączników znajdują się nakrętki w kształcie identycznym z elementem uchwyty sterującego połączonym ruchomo z korpusem.

W czwartej odmianie wzoru przemysłowego bateria posiada poziomy korpus z uchwytem sterującym połączonym z korpusem w ten sposób, że część chwytka uchwyty sterującego skierowana jest ku dołowi. Z bocznych ścian, wyznaczonych

dłuższym bokiem ośmiokąta, wyprowadzone zostały łączniki służące do połączenia baterii z przewodami znajdującymi się w ścianie. W końcowej części obydwu łączników znajdują się nakrętki w kształcie identycznym z elementem uchwyty sterującego połączonym ruchomo z korpusem.

Cechy istotne

Bateria według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że:

- uchwyt sterujący posiada element ruchomo połączony z korpusem oraz część chwytą w widoku z góry w kształcie prostokąta,
- element uchwyty sterującego połączony ruchomo z korpusem i korpus mają kształt graniastoslupa o różnych wysokościach i przekroju poprzecznym ośmiokąta, utworzonego z czterech równych boków usytuowanych według boków kwadratu, a pozostałe cztery boki ośmiokąta o długości krótszej, są ściętymi narożami wymienionego kwadratu przez boki drugiego, współśrodkowego i większego kwadratu, pochylonego względem pierwszego pod kątem ostrym,
- w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie ma pionowy korpus,
- w czwartej odmianie ma poziomy korpus,
- w pierwszej, drugiej i trzeciej odmianie bezpośrednio nad korpusem usytuowany jest uchwyt sterujący,
- w czwartej odmianie uchwyt sterujący usytuowany jest w ten sposób, że część chwytą uchwyty sterującego skierowana jest ku dołowi,
- w pierwszej i trzeciej odmianie wylewka w widoku z boku jest lekko pochylona w dół, ma zaokrągloną górną ściankę w strefie połączenia z korpusem oraz na końcu, gdzie odgięta jest w zasadniczo, poziomą ściankę z otworem wypływowym,
- w pierwszej odmianie wylewka usytuowana w górnej części pionowego korpusu, na czołowej ścianie korpusu wyznaczonej dłuższym bokiem ośmiokąta, ma prostokątny przekrój o szerokości ściany korpusu,

- w trzeciej odmianie ma wylewkę usytuowaną na prawie całej długości pionowego korpusu, na czołowej ścianie korpusu, wyznaczonej dłuższym bokiem ośmiokąta,
- w drugiej, trzeciej i czwartej odmianie łączniki wyprowadzone zostały z bocznych ścian ośmiokąta, wyznaczonych dłuższym bokiem ośmiokąta, i w swych końcowych częściach łączniki mają nakrętki w kształcie identycznym z elementem uchwyty sterującego połączonym ruchomo z korpusem,

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151
Katarzyna Tabor-Kmieć
Katarzyna Tabor-Kmieć



Fig. 1

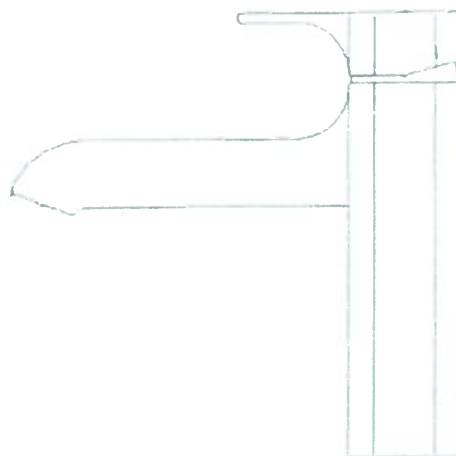


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3151

Katarzyna Tabor-Kmieć
Katarzyna Tabor-Kmieć

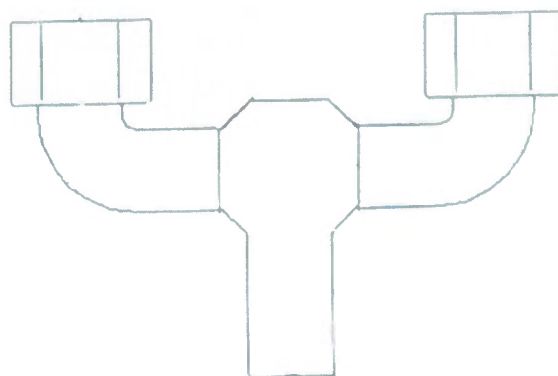


Fig. 3

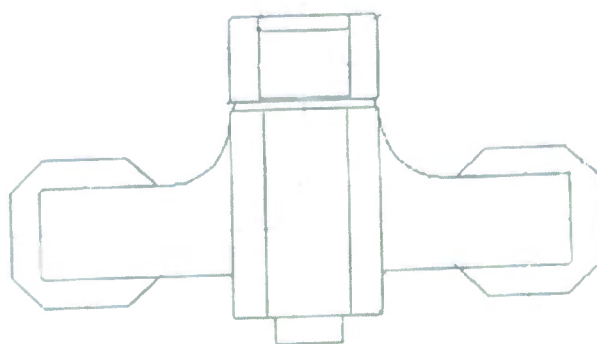


Fig. 4

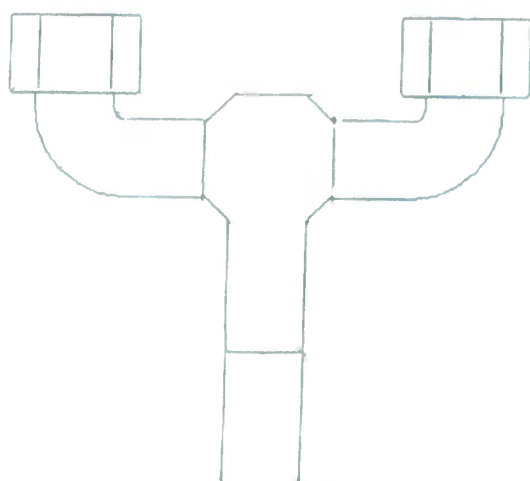


Fig. 5

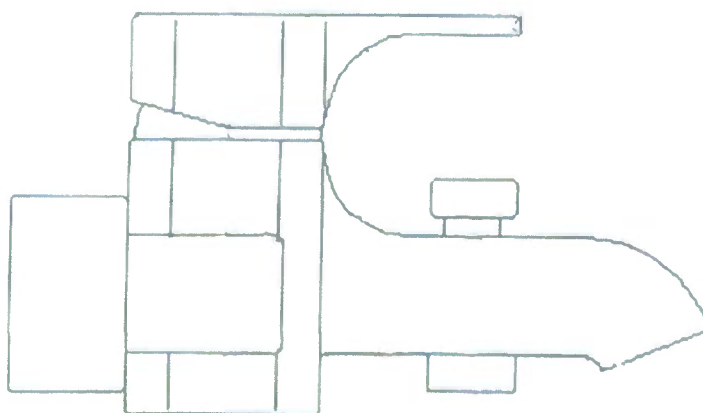


Fig. 6

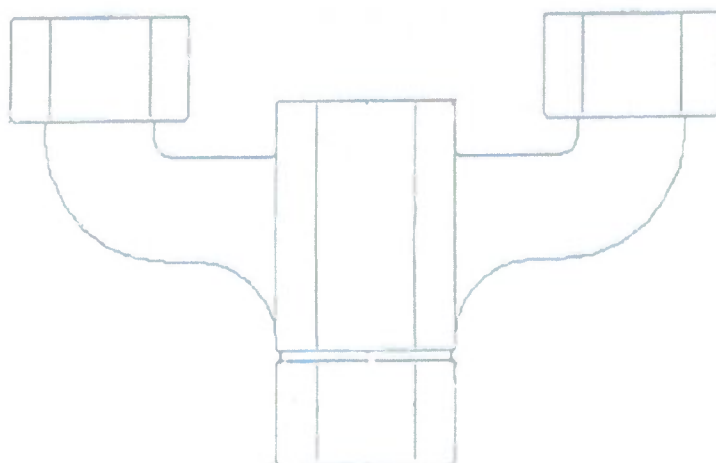


Fig. 7

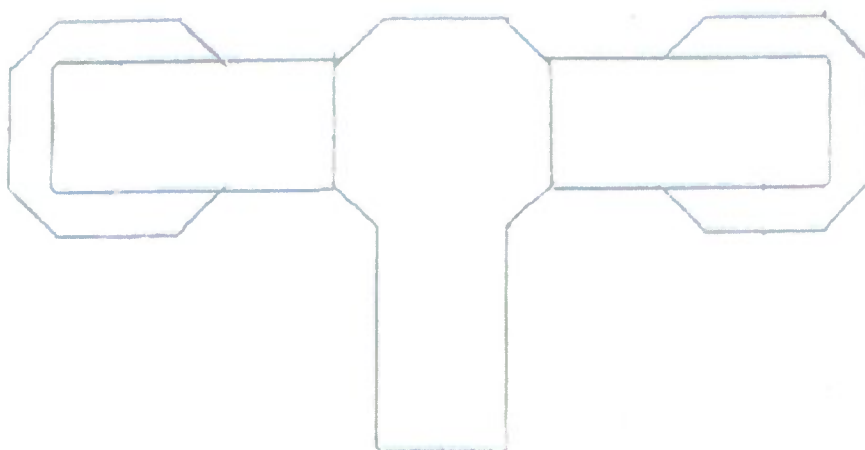


Fig 8



Fig 1...

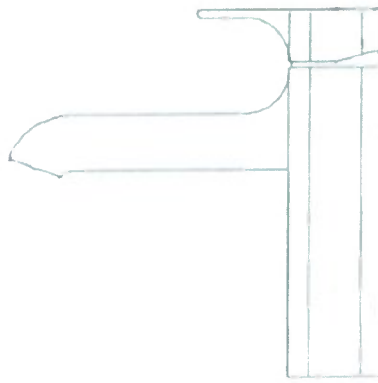


Fig. 2

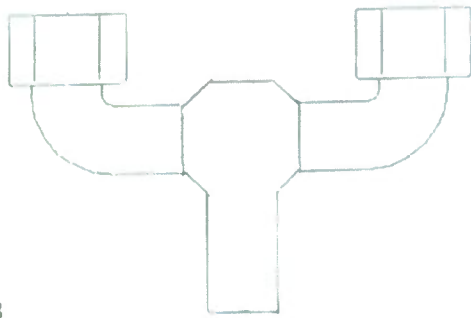


Fig. 3

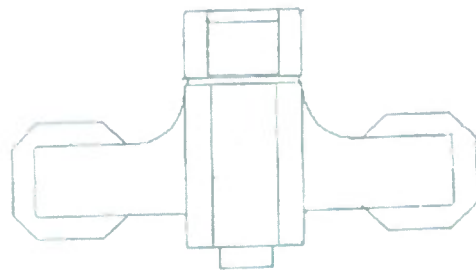


Fig. 4

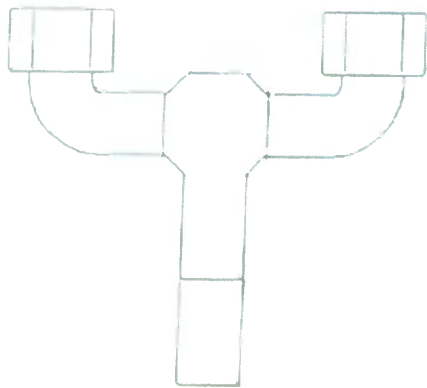


Fig. 5

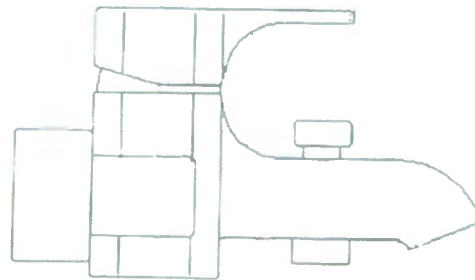


Fig. 6

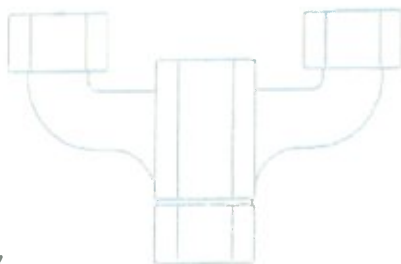



Fig. 7



fig. 8

013910

Fig. 1.1.

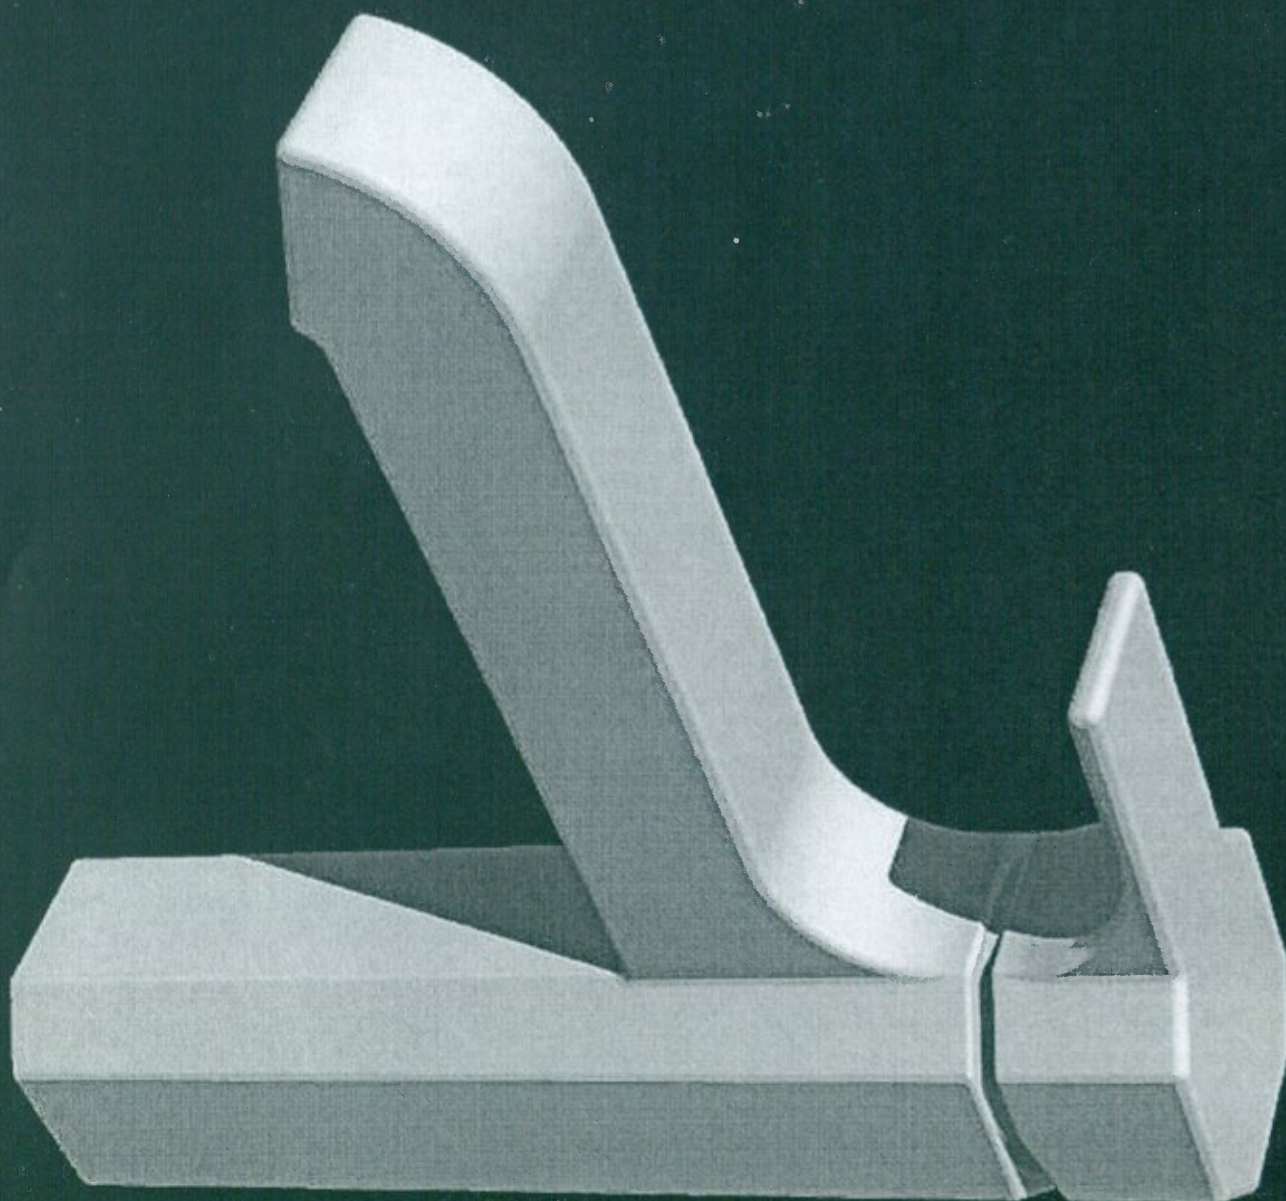


RZECZNIK PATENTOWY

Nr 3151

Katarzyna Tabor-Kmieć
Katarzyna Tabor-Kmieć


013910

Fot. 2.4

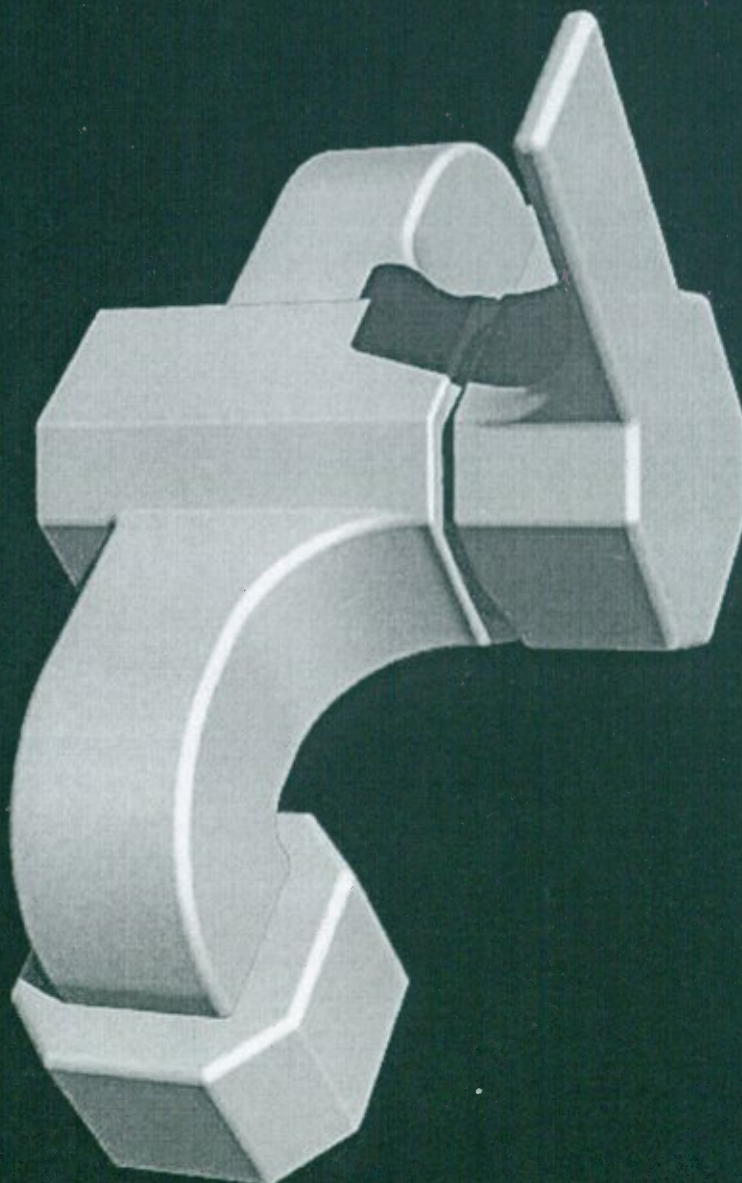

013910

Fig. 3.1

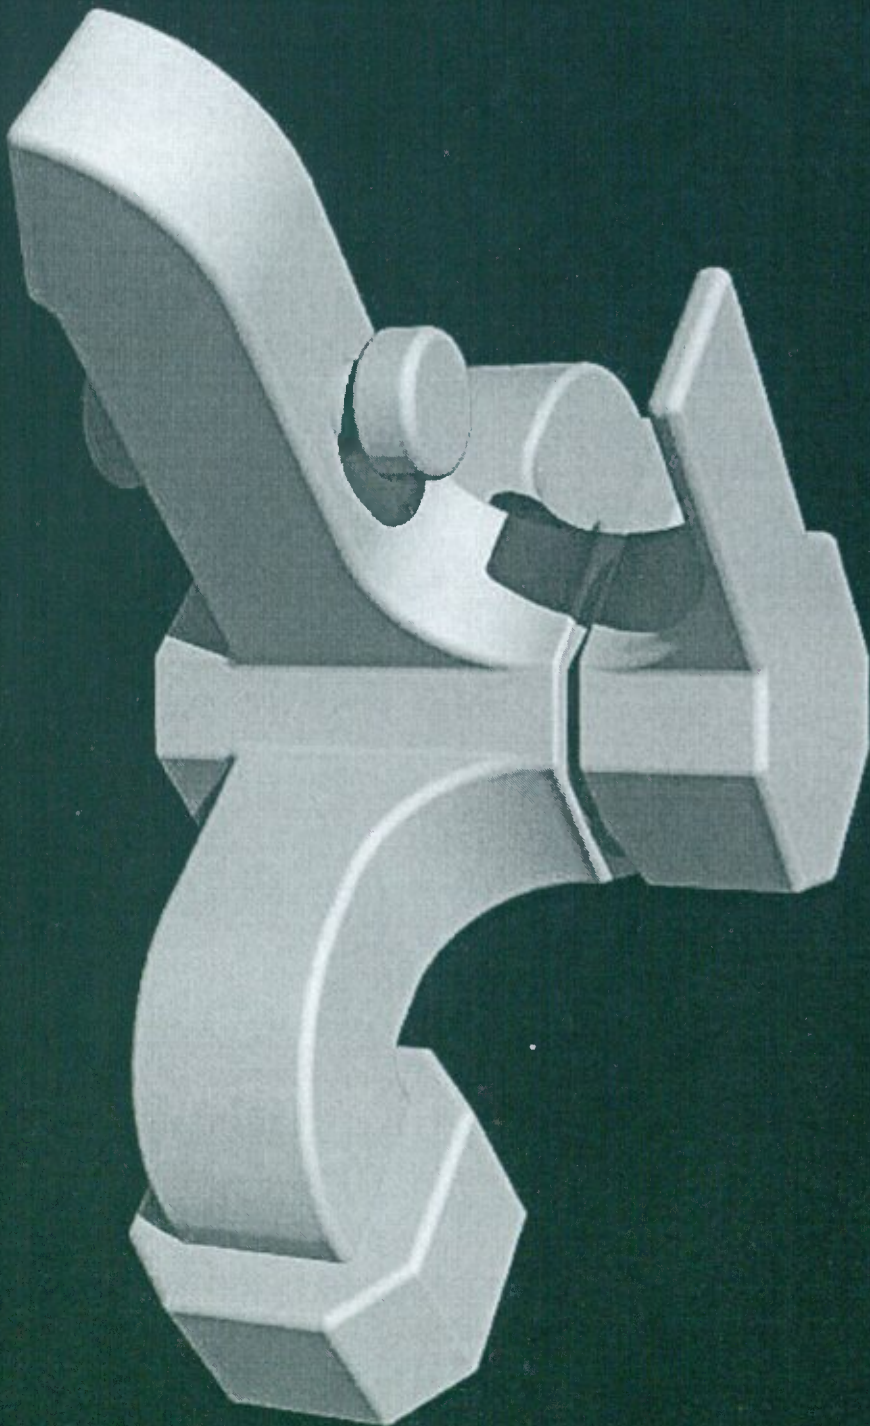

RZECZNIK PATENTOWY

Nr 3151

Katarzyna Tabor-Kmieć
Katarzyna Tabor-Kmieć

013910

Fot. h. A

