

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1121**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **19983**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2000**

(54)

Płytką uchwytu termometru

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

PL Rp.1121

10-04

Rp 1.12.1

Janusz Chudzyński
Warszawa Polska

Płytko uchwytu termometru

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

..... 23.05.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płytka uchwytu termometru, zwłaszcza zaokienego.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie prostokąta posiadającą na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej prostokątną płytkę wspartą na jednym z równoległych występów, fig.2 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie prostokąta posiadającą na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej o zarysie litery „L” płytkę wspartą krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu, fig.3 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie sześciokąta posiadającą na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej prostokątną płytkę wspartą na jednym z równoległych występów, fig.4 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie sześciokąta posiadającą na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej o zarysie litery „L” płytkę wspartą krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu, fig.5 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie okręgu posiadającą na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej prostokątną płytkę wspartą na jednym z równoległych występów, fig.6 – przedstawia widok ukośny płytki uchwytu termometru o obrysie okręgu posiadającą na górnej

powierzchni występy o zarysie litery „U” oraz w części środkowej o zarysie litery „L” płytkę wspartą krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu.

Płytką uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, posiadająca na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci prostokątnej płytki o zaokrąglonych narożach posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow.

Pierwsza odmiana płytki uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, uwidoczni na rysunku fig.2, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci prostokątnej płytki o zaokrąglonych narożach posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu dolnego elementu.

Druga odmiana płytki uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, uwidoczni na rysunku fig.3, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci sześciokątnej płytki posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow.

Trzecia odmiana płytki uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, uwidoczni na rysunku fig.4, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci sześciokątnej płytki posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu dolnego elementu.

Czwarta odmiana płytki uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, uwidoczni na rysunku fig.5, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci płytki o obrysie okręgu posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow.

Piąta odmiana płytki uchwytu termometru, według wzoru zdobniczego, uwidoczni na rysunku fig.6, charakteryzuje się tym, że ma dolny element o postaci płytki o obrysie okręgu posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy wystęпами na obrzeżu dolnego elementu.

Płytką uchwytu termometru może być wykonana z dowolnego tworzywa sztucznego odpornego na zmiany temperatury i posiadającego zdolność do barwienia oraz uzyskiwania gładkich powierzchni umożliwiających utrzymanie ich czystości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci prostokątnej płytki o zaokrąglonych narożach posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.
2. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci prostokątnej płytki o zaokrąglonych narożach posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy występowami na obrzeżu dolnego elementu, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2.
3. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci sześciokątnej płytki posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.
4. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci sześciokątnej płytki posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy występowami na obrzeżu dolnego elementu, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.
5. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci płytki o obrysie okręgu posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest prostokątna płytka wsparta na jednym z równoległych występow, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.
6. Płytką uchwytu termometru, posiadającą na zewnętrznej powierzchni warstwę klejącą, znaną tym, że ma dolny element o postaci płytki o obrysie okręgu posiadającej na górnej powierzchni występy o zarysie litery „U”, nad którymi, w części środkowej, jest o zarysie litery „L” płytka wsparta krótszym ramieniem pomiędzy występowami na obrzeżu dolnego elementu, jak pokazano na załączonym rysunku fig.6.

{ Janusz Chudzyński }



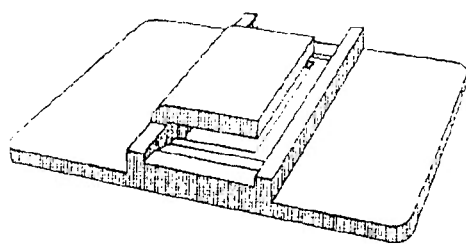


Fig. 1

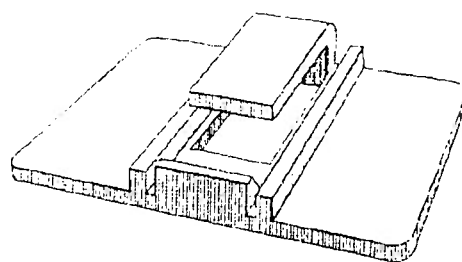


Fig. 2

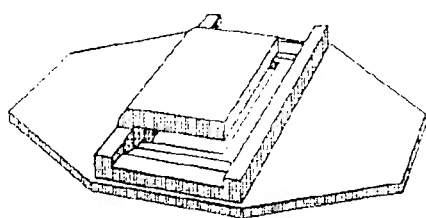


Fig. 3

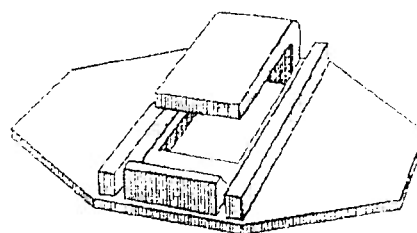


Fig. 4

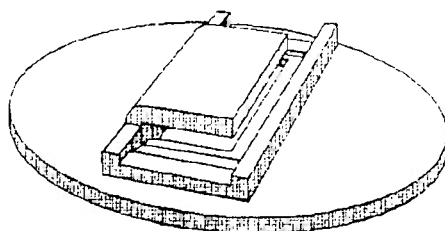


Fig. 5

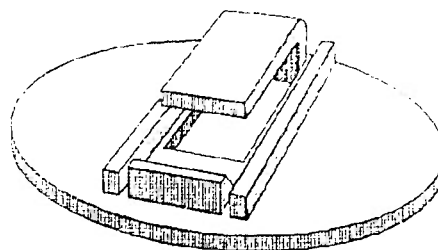


Fig. 6

/ Janusz Chudzyński/
Janusz Chudzyński