



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218790819 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 07

(21) 申请号 202221619331.X

(22) 申请日 2022.06.27

(73) 专利权人 青岛赛威鞋业有限公司

地址 266603 山东省青岛市莱西市昌阳工业园

(72) 发明人 宋杰

(74) 专利代理机构 苏州国卓知识产权代理有限公司 32331

专利代理师 潘昱

(51) Int. Cl.

A43B 7/08 (2022.01)

A43B 13/18 (2006.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 7/32 (2006.01)

A43B 17/00 (2006.01)

A43B 17/02 (2006.01)

A43B 17/18 (2006.01)

B32B 9/00 (2006.01)

B32B 9/04 (2006.01)

B32B 33/00 (2006.01)

B32B 25/00 (2006.01)

B32B 25/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种帆布鞋鞋底结构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种帆布鞋鞋底结构,包括鞋底,所述鞋底的顶部粘接有鞋面,所述鞋面包括折叠柔性鞋面、透气面、防水面,所述鞋底的顶部设置有硅胶鞋垫,所述凹槽的内部开设有镂空槽。该帆布鞋鞋底结构,通过设置透气面,透气面能够提高整体的透气性,避免出大量的汗液,通过设置硅胶鞋垫,硅胶鞋垫包括磨砂防滑层、透气层和吸附层,极大的提高了穿着者脚底的舒适感,同时具有较好的弹性,并在一定情况下起到一定的减震的作用,同时吸附层能够吸收脚部散发出来的难闻的气味,提高穿着者的舒适感,通过设置有防滑纹和磨砂防滑层,能够起到防滑的作用,第一橡胶鞋底和第二橡胶鞋底具备较好的弹性、高耐磨性、抗压缩的作用。

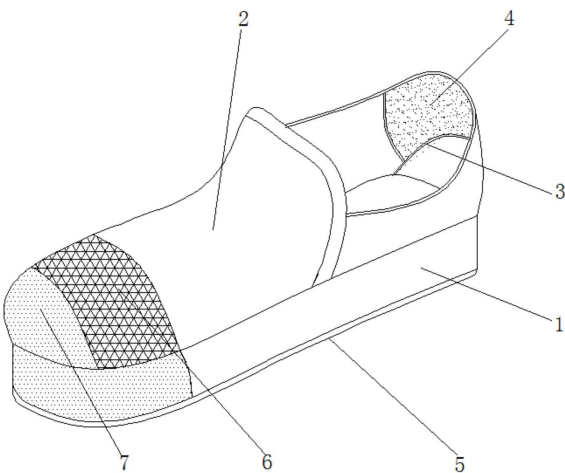

1. 一种帆布鞋鞋底结构, 包括鞋底 (1), 其特征在于: 所述鞋底 (1) 的顶部粘接有鞋面 (2), 所述鞋面 (2) 包括折叠柔性鞋面 (4)、透气面 (6)、防水面 (7), 所述鞋底 (1) 的顶部设置有硅胶鞋垫 (8), 所述鞋底 (1) 的顶部开设有凹槽 (12), 所述凹槽 (12) 的内部开设有镂空槽 (13);

所述硅胶鞋垫 (8) 包括磨砂防滑层 (9)、吸附层 (14) 和透气层 (15)。

2. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋鞋底结构, 其特征在于: 所述鞋底 (1) 的底部设置有防滑纹 (5)、第一橡胶鞋底 (10) 和第二橡胶鞋底 (11)。

3. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋鞋底结构, 其特征在于: 所述折叠柔性鞋面 (4) 与鞋面 (2) 之间的连接处缝合有支撑件 (3)。

4. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋鞋底结构, 其特征在于: 所述透气面 (6) 缝合于鞋面 (2) 的左侧外表面, 所述透气面 (6) 为一种透气网布。

5. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋鞋底结构, 其特征在于: 所述磨砂防滑层 (9) 设置于硅胶鞋垫 (8) 的顶部, 所述透气层 (15) 设置于磨砂防滑层 (9) 与吸附层 (14) 之间。

6. 根据权利要求2所述的一种帆布鞋鞋底结构, 其特征在于: 所述防滑纹 (5) 设置于鞋底 (1) 的最底部, 所述第一橡胶鞋底 (10) 设置于防滑纹 (5) 与第二橡胶鞋底 (11) 之间。

一种帆布鞋鞋底结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及帆布鞋技术领域,具体为一种帆布鞋鞋底结构。

背景技术

[0002] 帆布鞋是一种兴起于欧洲的厚胶底,鞋面覆盖帆布的鞋,因穿着轻便,耐穿,价格低廉受世界各地人民欢迎,款式主要有高帮、低帮,且随着花样的增多,其时尚型大大提升,进而帆布鞋也成为潮流的宠儿,帆布鞋是一种厚胶底,鞋面覆盖帆布的鞋,因穿着轻便,耐穿,价格低廉受人们欢迎,款式主要有高帮、低帮,低帮帆布鞋又被称为“便鞋式”和“懒人鞋”。

[0003] 现有的技术中,现有的帆布鞋的鞋垫上未设置防滑的部件,鞋子在长时间使用后脚底出汗,使鞋垫在使用时不防滑,降低了鞋子的舒适性,且导致鞋子容易脱落,降低了鞋子的安全性,目前,市面上帆布鞋的鞋底大多舒适度较差,且穿者时容易造成整体透气性不佳,降低穿着的舒适性,进而不适合推广,因此,有必要提出一种帆布鞋鞋底结构来解决上述提出的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种帆布鞋鞋底结构,具备较好的防滑性能和透气性较好等优点,解决了现有的帆布鞋底防滑性能不够好,同时透气性较差,给体验者带来不好的体验的问题。

[0005] 为实现上述较好的防滑性能和透气性较好目的,本实用新型提供如下技术方案:一种帆布鞋鞋底结构,包括鞋底,所述鞋底的顶部粘接有鞋面,所述鞋面包括折叠柔性鞋面、透气面、防水面,所述鞋底的顶部设置有硅胶鞋垫,所述鞋底的顶部开设有凹槽,所述凹槽的内部开设有镂空槽;

[0006] 所述硅胶鞋垫包括磨砂防滑层、吸附层和透气层。

[0007] 进一步,所述鞋底的底部设置有防滑纹、第一橡胶鞋底和第二橡胶鞋底。

[0008] 进一步,所述折叠柔性鞋面与鞋面之间的连接处缝合有支撑件。

[0009] 进一步,所述透气面缝合于鞋面的左侧外表面,所述透气面为一种透气网布。

[0010] 进一步,所述磨砂防滑层设置于硅胶鞋垫的顶部,所述透气层设置于磨砂防滑层与吸附层之间。

[0011] 进一步,所述防滑纹设置于鞋底的最底部,所述第一橡胶鞋底设置于防滑纹与第二橡胶鞋底之间。

[0012] 与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:

[0013] 1、该帆布鞋鞋底结构,通过设置折叠柔性鞋面,使用者穿时,可以脚部直接伸入到鞋底和鞋面之间,伸进去时,可以将折叠柔性鞋面向鞋底内部折叠,在支撑件的作用下,由于鞋面具有一定的硬度,鞋面后跟不会整体折叠,方便穿着者穿上,极大的提高了舒适度。

[0014] 2、该帆布鞋鞋底结构,通过设置透气面,帆布鞋长期穿着后容易出现脚指头出汗

的情况,造成穿着者的不适感,透气面能够提高整体的透气性,避免出大量的汗液,通过设置硅胶鞋垫,硅胶鞋垫包括磨砂防滑层、透气层和吸附层,极大的提高了穿着者脚底的舒适感,同时具有较好的弹性,并在一定情况下起到一定的减震的作用,同时吸附层能够吸收脚部散发出来的难闻的气味,提高穿着者的舒适感,通过设置有防滑纹、磨砂防滑层、第一橡胶鞋底和第二橡胶鞋底,能够起到防滑的作用,第一橡胶鞋底和第二橡胶鞋底具备较好的弹性、高耐磨性、耐曲折、抗压缩的作用,解决了现有的技术中,现有的帆布鞋的鞋垫上未设置防滑的部件,鞋子在长时间使用后脚底出汗,使鞋垫在使用时不防滑,降低了鞋子的舒适性,且导致鞋子容易脱落,降低了鞋子的安全性,目前,市面上帆布鞋的鞋底大多舒适度较差,且穿者时容易造成整体透气性不佳,降低穿着的舒适性,进而不适合推广的问题。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型帆布鞋结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型帆布鞋结构分解图;

[0017] 图3为本实用新型图2中A处结构放大图。

[0018] 图中:1、鞋底;2、鞋面;3、支撑件;4、折叠柔性鞋面;5、防滑纹;6、透气面;7、防水面;8、硅胶鞋垫;9、磨砂防滑层;10、第一橡胶鞋底;11、第二橡胶鞋底;12、凹槽;13、镂空槽;14、吸附层;15、透气层。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3,本实施例中的一种帆布鞋鞋底结构,包括鞋底1,鞋底1的顶部粘接有鞋面2,鞋面2包括折叠柔性鞋面4、透气面6、防水面7,通过设置折叠柔性鞋面4,使用者穿时,可以脚部直接伸入到鞋底1和鞋面2之间,伸进去时,可以将折叠柔性鞋面4向鞋底1内部折叠,在支撑件3的作用下,由于鞋面3具有一定的硬度,鞋面2后跟不会整体折叠,方便穿着者穿上,极大的提高了舒适度,通过设置透气面6,帆布鞋长期穿着后容易出现脚指头出汗的情况,造成穿着者的不适感,透气面6能够提高整体的透气性,避免出大量的汗液,鞋底1的顶部设置有硅胶鞋垫8,鞋底1的顶部开设有凹槽12,凹槽12的内部开设有镂空槽13;

[0021] 硅胶鞋垫8包括磨砂防滑层9、吸附层14和透气层15,通过设置硅胶鞋垫8,硅胶鞋垫8包括磨砂防滑层9、透气层15和吸附层14,极大的提高了穿着者脚底的舒适感,同时具有较好的弹性,并在一定情况下起到一定的减震的作用,同时吸附层14能够吸收脚部散发出来的难闻的气味,提高穿着者的舒适感。

[0022] 在实施时,按以下步骤进行操作:

[0023] 1) 先脚部先直接伸入到鞋底1和鞋面2之间,伸进去时,可以将折叠柔性鞋面4向鞋底1内部折叠,在支撑件3的作用下,由于鞋面3具有一定的硬度,鞋面2后跟不会整体折叠,方便穿着者穿上,极大的提高了舒适度;

[0024] 2) 然后通过设置硅胶鞋垫8,极大的提高了穿着者脚底的舒适感,同时具有较好的

弹性,并在一定情况下起到一定的减震的作用,同时吸附层14能够吸收脚部散发出来的难闻的气味,提高穿着者的舒适感;

[0025] 3) 再通过设置有防滑纹5、磨砂防滑层9,能够起到防滑的作用;

[0026] 4) 最后第一橡胶鞋底10和第二橡胶鞋底11具备较好的弹性、高耐磨性、耐曲折、抗压缩的作用。

[0027] 综上所述,该帆布鞋鞋底结构,通过设置折叠柔性鞋面4,使用者穿时,可以脚部直接伸入到鞋底1和鞋面2之间,伸进去时,可以将折叠柔性鞋面4向鞋底1内部折叠,在支撑件3的作用下,由于鞋面3具有一定的硬度,鞋面2后跟不会整体折叠,方便穿着者穿上,极大的提高了舒适度。

[0028] 并且,通过设置透气面6,帆布鞋长期穿着后容易出现脚指头出汗的情况,造成穿着者的不适感,透气面6能够提高整体的透气性,避免出大量的汗液,通过设置硅胶鞋垫8,硅胶鞋垫8包括磨砂防滑层9、透气层15和吸附层14,极大的提高了穿着者脚底的舒适感,同时具有较好的弹性,并在一定情况下起到一定的减震的作用,同时吸附层14能够吸收脚部散发出来的难闻的气味,提高穿着者的舒适感,通过设置有防滑纹5、磨砂防滑层9、第一橡胶鞋底10和第二橡胶鞋底11,能够起到防滑的作用,第一橡胶鞋底10和第二橡胶鞋底11具备较好的弹性、高耐磨性、耐曲折、抗压缩的作用,解决了现有的技术中,现有的帆布鞋的鞋垫上未设置防滑的部件,鞋子在长时间使用后脚底出汗,使鞋垫在使用时不防滑,降低了鞋子的舒适性,且导致鞋子容易脱落,降低了鞋子的安全性,目前,市面上帆布鞋的鞋底大多舒适度较差,且穿者时容易造成整体透气性不佳,降低穿着的舒适性,进而不适合推广的问题。

[0029] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

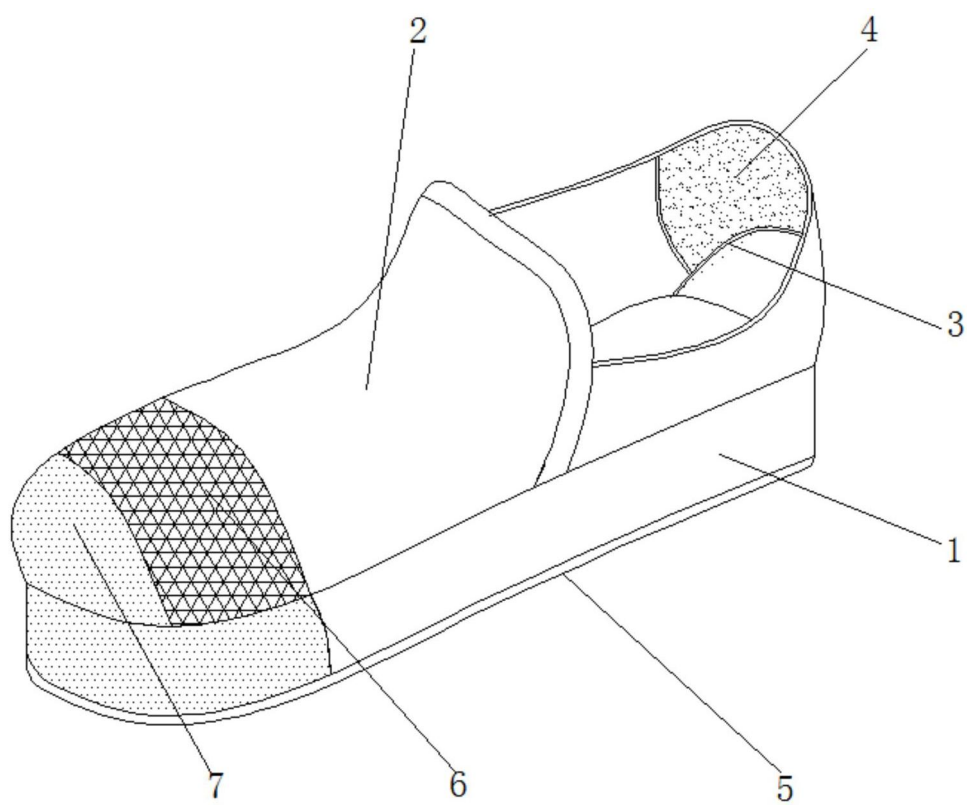


图1

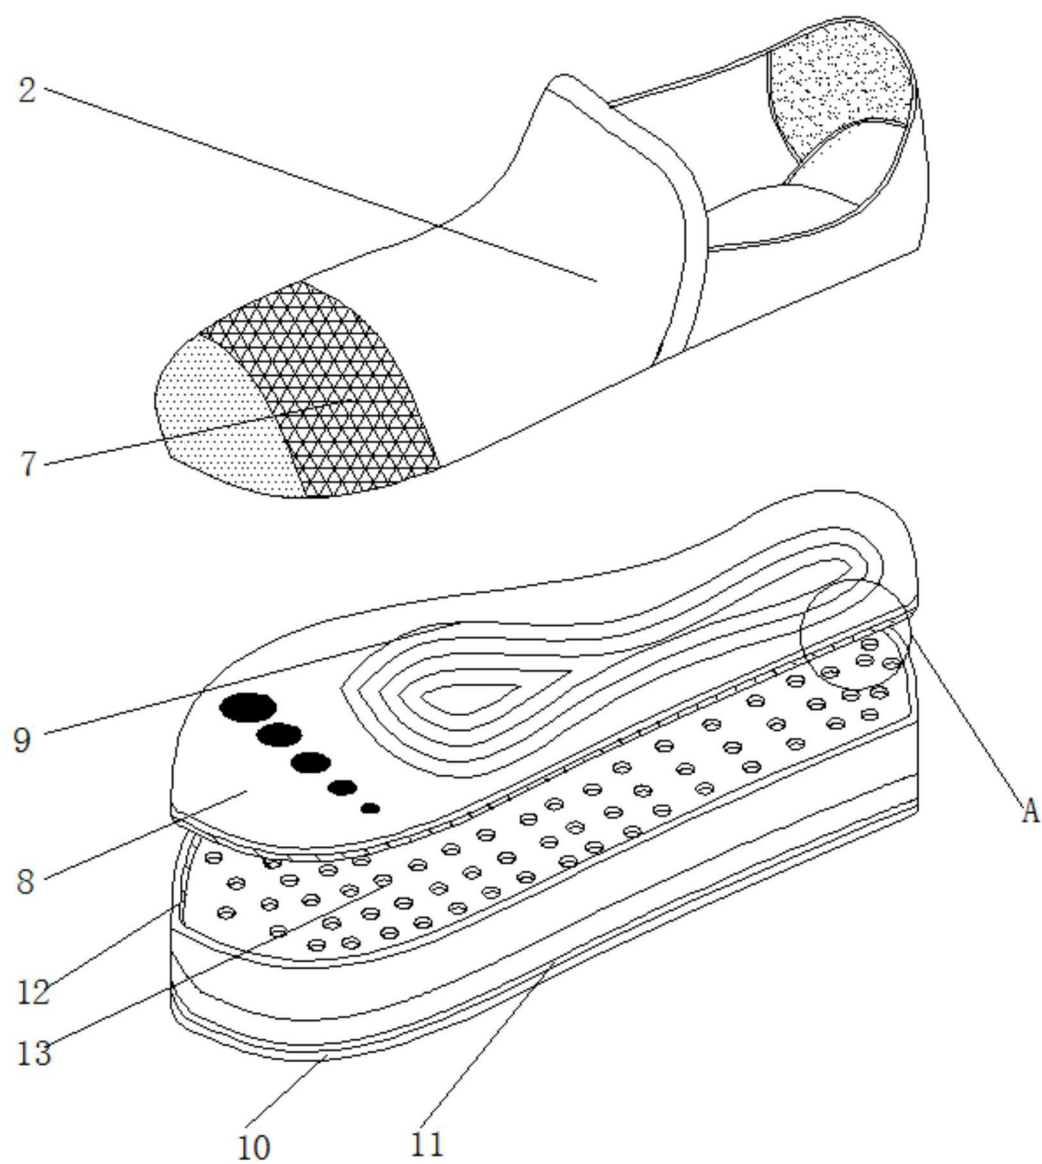


图2

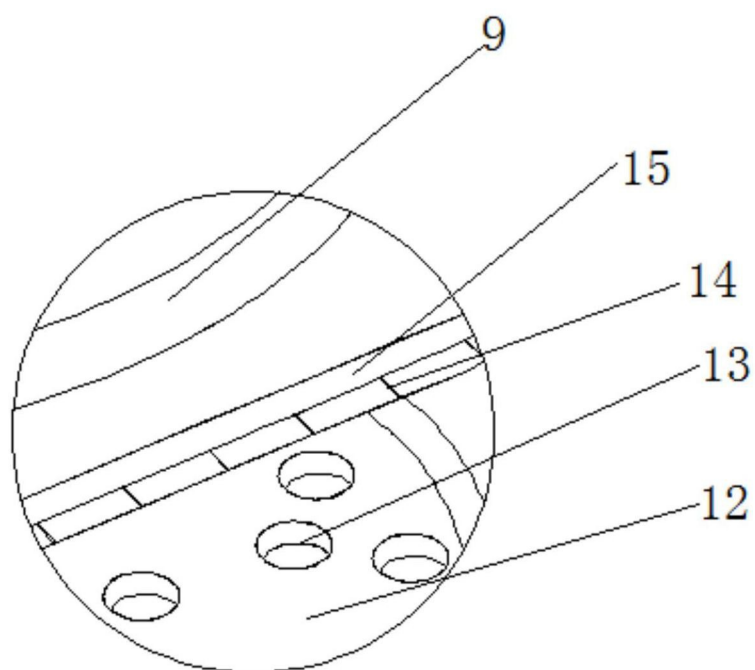


图3