



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201848189 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020552458. 5

(22) 申请日 2010. 09. 28

(73) 专利权人 南通恒帅机电设备有限公司

地址 226600 江苏省南通市海安县海安镇通榆南路 9 号

(72) 发明人 崔金军

(51) Int. Cl.

B01D 53/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型脱硫装置

(57) 摘要

一种新型脱硫装置,它涉及的是机械制造领域,具体涉及的是一种新型脱硫装置。它是由机壳 (1),管路系统 (2),进风口 (3),出风口 (4) 和排灰机 (5) 组成;管路系统 (2) 被安装在机壳 (1) 内,进风口 (3) 安装在机壳 (1) 的左端,出风口 (4) 被安装在机壳 (1) 的最顶端,排灰机 (5) 被安装在机壳 (1) 的右端;它结构简单,脱硫效率高,大大的提高了工作效率。

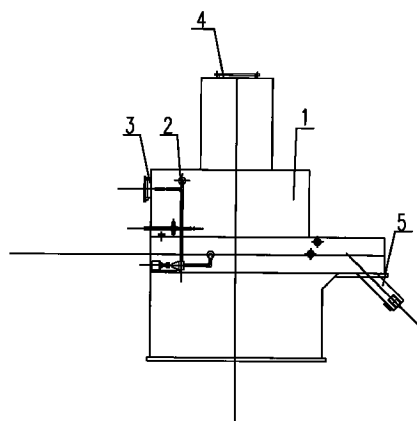

1. 一种新型脱硫装置,其特征在于它是由机壳(1),管路系统(2),进风口(3),出风口(4)和排灰机(5)组成;管路系统(2)被安装在机壳(1)内,进风口(3)安装在机壳(1)的左端,出风口(4)被安装在机壳(1)的最顶端,排灰机(5)被安装在机壳(1)的右端。

一种新型脱硫装置

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及的是机械制造领域，具体涉及的是一种新型脱硫装置。

背景技术：

[0002] 目前市场上常见的脱硫装置大多存在着脱硫不彻底，单价较高，寿命短等等缺点，而这些缺点恰恰成为制约脱硫产品发展的瓶颈。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型脱硫装置，它能有效地解决背景技术所存在的问题。为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它是由机壳 1，管路系统 2，进风口 3，出风口 4 和排灰机 5 组成。管路系统 2 被安装在机壳 1 内，进风口 3 安装在机壳 1 的左端，出风口 4 被安装在机壳 1 的最顶端，排灰机 5 被安装在机壳 1 的右端。

[0004] 本实用新型具有结构简单，脱硫效率高，大大的提高了了工作效率。

附图说明：

[0005] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0006] 参看图 1，本具体实施方式是采用以下技术方案：它是由机壳 1，管路系统 2，进风口 3，出风口 4 和排灰机 5 组成。管路系统 2 被安装在机壳 1 内，进风口 3 安装在机壳 1 的左端，出风口 4 被安装在机壳 1 的最顶端，排灰机 5 被安装在机壳 1 的右端。

[0007] 本具体实施方式具有结构简单，脱硫效率高，大大的提高了了工作效率。

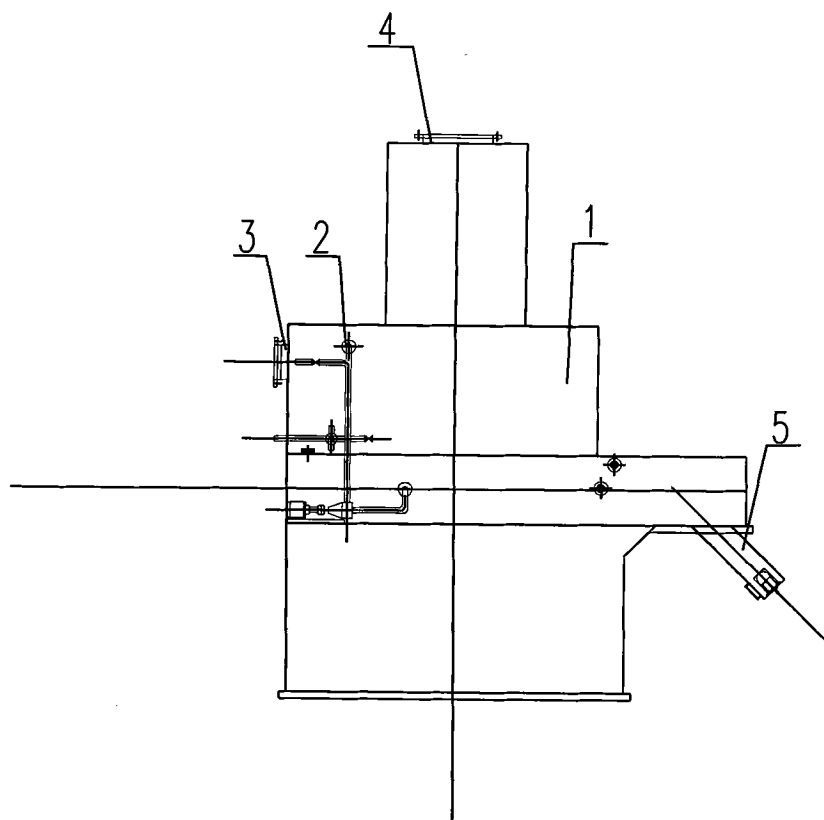


图 1