



(51) Classification internationale des brevets :
H02K 21/12 (2006.01) H02K 1/28 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01) H02K 15/03 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2014/050352

(22) Date de dépôt international :
20 février 2014 (20.02.2014)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1351422 20 février 2013 (20.02.2013) FR

(71) Déposant : LOHR ELECTROMECHANIQUE [FR/FR];
29, rue du 14 Juillet, F-67980 Hangenbieten (FR).

(72) Inventeur : DUMAS, Pierre; 17A, rue de Bouxwiller, F-
67000 Strasbourg (FR).

(74) Mandataires : MERCKLING, Norbert et al.; Cabinet
Laurent & Charras, 1a, Place Boecler, CS 10063, F-67024
Strasbourg (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.


(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : MAGNET-BEARING MOVING PART FOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE

(54) Titre : PIÈCE MOBILE PORTE-AIMANTS POUR MACHINE SYNCHRONE À AIMANTS PERMANENTS

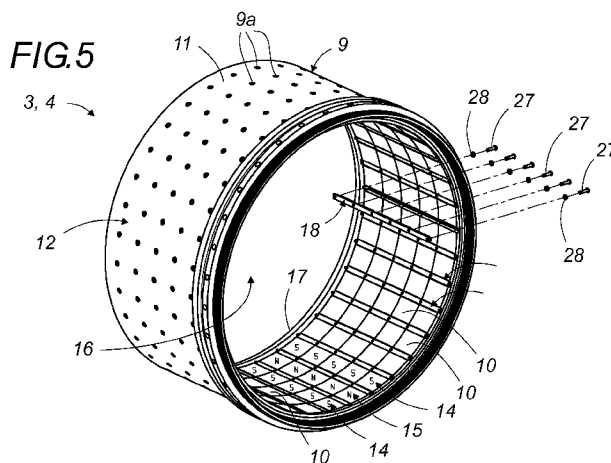

(57) Abstract : The moving part (3), designed to move past a fixed stator with coils, comprises a metallic chassis (9) to which magnets (10), arranged in parallel rows (13) of alternating polarity, are bonded. Non-magnetic fixing strips (18), screwed to the chassis, are positioned longitudinally between each row of magnets, extend along the entire length of these rows and mechanically immobilize the magnets. Each fixing strip comprises a bearing base with convex rounded flanks (22) which immobilizes the magnets vertically and collaborates with a concave rounded portion (26), formed in the adjacent edge face of the magnets over at least half of the height thereof. The strip also comprises a longitudinal upper extension (20) acting as a spacer between the rows of magnets and immobilizing the magnets laterally. This invention is of benefit to the manufacturers of rotary or linear electrotechnical machines such as motors or generators.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]



La pièce mobile(3),prévue pour se déplacer en face d'un stator fixe à bobinages, comporte un châssis (9) métallique sur lequel sont collés des aimants (10) disposés en rangées (13) parallèles,de polarité alternée. Des réglettes de fixation (18) amagnétiques, vis-sées au châssis,sont placées longitudinalement entre chaque rangée d'aimants, s'étendent sur toute la longueur de ces rangées et assurent l'immobilisation mécanique des aimants. Chaque réglette de fixation comporte une base d'appui à flancs (22) arrondis convexes qui assure le blocage vertical des aimants et qui coopère avec une partie arrondie concave (26), ménagée dans le chant adjacent des aimants sur au moins la moitié de leur hauteur. Elle comporte également une extension supérieure longitudinale (20) servant d'entretoise entre les rangées d'aimants et assurant le blocage latéral des aimants. Cette invention intéresse les fabricants de machines électrotechniques tournantes ou linéaires, telles que les moteurs ou générateurs.

Pièce mobile porte-aimants pour machine synchrone à aimants permanents

La présente invention se rapporte au domaine technique général des moteurs ou des machines comportant des aimants permanents et destinés à générer un courant électrique.

La présente invention concerne notamment une pièce mobile porte-aimants pour machine synchrone à aimants permanents, machine par exemple de type moteur ou générateur ou toute autre machine électrotechnique tournante ou non tournante à aimants permanents.

Une application préférentielle de l'invention porte plus spécifiquement sur un rotor de moteur de traction, par exemple un moteur de traction ferroviaire. Une autre application concerne par exemple divers types de véhicules routiers.

Les machines synchrones à aimants permanents sont composées d'une pièce mobile comportant une série d'aimants permanents de polarité alternée et d'une pièce fixe appelée stator comprenant un ensemble de bobines d'induction.

Suivant le type de machines synchrones, la pièce mobile porte-aimants peut se déplacer linéairement par rapport au stator ou tourner par rapport à celui-ci. Dans ce dernier cas, elle est appelée rotor.

Afin de générer un phénomène d'induction, qui permet la mise en mouvement de la pièce mobile dans le cas d'un moteur ou la création d'un courant dans le cas d'un générateur, ces pièces mobiles comportent des rangées successives d'aimants permanents disposés en vis-à-vis des bobinages du stator. Ces rangées, parallèles entre elles, sont classiquement orientées de façon perpendiculaire au mouvement (c'est-à-dire selon la direction axiale dans le cas d'un mouvement circulaire). A titre d'exemple, les aimants sont de même polarité au sein d'une même rangée, mais sont de polarité alternée d'une rangée sur l'autre. Il est ainsi envisageable également de réaliser des alternances de polarités avec des aimants de même polarité disposés sur deux ou trois rangées successives.

De façon classique, les pièces mobiles comportent un châssis métallique sur lequel les aimants sont fixés par collage. Pour garantir un maintien satisfaisant, la colle utilisée doit toutefois présenter des caractéristiques compatibles avec les efforts importants subis par les aimants et ce quelle que soit la température de fonctionnement.

En effet, pendant l'utilisation de la machine synchrone, ces

aimants sont soumis à des forces multiples qui s'exercent selon des directions variées. Il s'agit par exemple dans le cas d'un rotor tournant : de forces axiales qui résultent des attractions et des répulsions magnétiques entre les aimants, de forces radiales liées au bouclage du
5 champ magnétique du stator, de forces centrifuges dues à la rotation plus ou moins rapide du rotor et de forces tangentielles de cisaillement dues au couple.

Actuellement, la tendance consiste à vouloir réaliser des machines synchrones de plus en plus puissantes, tout en les logeant
10 dans un espace de plus en plus réduit. Cette volonté d'amélioration des performances des machines synchrone a conduit parallèlement à une augmentation importante des températures internes de fonctionnement de ces machines.

Les colles utilisées pour la fixation des aimants sur la pièce
15 mobile de ces machines doivent donc pouvoir résister à de telles températures, tout en garantissant une bonne tenue des aimants malgré les contraintes importantes qui s'y exercent. De telles performances de tenue à haute température sont difficiles à obtenir pour une colle.

En outre, cette augmentation de la température interne de
20 fonctionnement des machines synchrones provoque une dilatation structurelle qui n'est pas de même intensité selon la composition respective de chacune des pièces. On observe ainsi une dilatation différentielle entre le châssis de la pièce mobile qui est généralement en acier et les aimants qui sont par exemple en néodyme fer bore.

25 Les colles utilisées, pour pouvoir assurer une fixation suffisamment solide des aimants, sont des colles rigides qui ne présentent généralement pas une élasticité suffisante pour être compatible avec cette dilatation différentielle.

En cas de déformation de la pièce mobile provoquée par de
30 telles différences de dilatation ou par des contraintes extérieures ou encore en cas d'emballement thermique suite par exemple à un dysfonctionnement de convertisseur, il se produit parfois une rupture du film de colle entre le châssis et les aimants qui peut entraîner un glissement de tout ou partie des aimants sur le stator. Une telle rupture se
35 traduit par une perte brutale de performance de la machine synchrone, voir même par un blocage complet de celle-ci.

Un autre inconvénient de ces machines synchrones est

l'alternance brutale des polarités des aimants permanents disposés en rangées parallèles lors du déplacement de la pièce mobile devant le stator. Ce brusque changement de polarité Nord/Sud des aimants provoque une oscillation du couple avec une pente très raide qui génère
5 des vibrations et des à-coups au niveau des engrenages, des transmissions et de tous les organes mécaniques. Ces vibrations, en plus d'un certain inconfort pour les passagers lié au bruit généré, conduisent à une usure prématurée et dommageable de ces organes mécaniques.

Dans le cas d'une application préférentielle de ces machines
10 synchrones à des moteurs-roue, ces brusques oscillations du couple provoquent une usure prématurée des pneumatiques.

Dans le but d'atténuer les ondulations de couple dues au passage brutal d'une polarité à l'autre, il a été proposé dans l'art antérieur de disposer les aimants non plus en rangées perpendiculaires au
15 mouvement, mais selon une disposition hélicoïdale. Avec une telle disposition en hélice, la transition entre les polarités des rangées successives d'aimants se fait plus progressivement pendant le déplacement de la pièce mobile. Les oscillations du couple s'en trouvent donc amorties.

20 En plus ou à la place de cette disposition hélicoïdale des aimants de la pièce mobile, on a aussi pensé dans l'art antérieur à disposer les bobines du stator en hélice.

Cependant, cette disposition particulière en hélice des aimants de la pièce mobile et/ou des bobines du stator est assez difficile
25 à réaliser. La pose de ces éléments, déjà difficile en raison des interactions magnétiques existant entre les aimants, devient particulièrement complexe et délicate. La fabrication de ces machines synchrones est compliquée, longue et coûteuse.

En outre, du fait de cette disposition en hélice, le rendement
30 résultant de la machine synchrone se trouve significativement diminué.

Le but de l'invention est de fournir une pièce mobile pour machine synchrone ne présentant pas les inconvénients précités et qui comporte un dispositif de fixation mécanique des aimants permanents fiable et n'altérant pas les performances de la machine.

35 Un autre but de l'invention est de compléter le collage des aimants permanents en garantissant une fixation parfaite de ces aimants quelle que soit la température de fonctionnement de la machine.

Un autre but de l'invention est de proposer une pièce mobile de machine synchrone dont les aimants sont disposés en rangées perpendiculaires au mouvement, mais qui, grâce à la forme particulière des aimants et du dispositif de fixation mécanique de ces aimants, permet
5 un amortissement des oscillations du couple, comparable à celui obtenu avec une disposition en hélice, tout en conservant un meilleur rendement.

De plus, comme ses aimants sont placés en rangées perpendiculaires au mouvement, la pièce mobile selon l'invention ne présente pas les difficultés de fabrication des pièces de l'art antérieur à
10 disposition hélicoïdale. Au contraire, l'invention enseigne un procédé de pose et de fixation des aimants permanents sur le châssis de la pièce mobile, particulièrement pratique et avantageux.

Dans la présente, il conviendra de comprendre le terme « aimant » au sens large, désignant d'une part des éléments réalisés
15 avec des matériaux magnétiques classiques et d'autre part des éléments réalisés avec des matériaux magnétisables. Ces matériaux magnétisables sont par exemple réalisés avec des matériaux à base de ferrite ou des alliages du genre SmCo, AlNiCo ou NdFeB.

Par châssis, il convient d'entendre entre autres, une
20 structure support pourvue d'une culasse.

Les objets assignés à l'invention sont atteints à l'aide d'une pièce mobile porte-aimants pour machine synchrone à aimants permanents, prévue pour se déplacer en face d'un stator fixe comprenant un ensemble de bobines d'induction. Cette pièce mobile comporte un
25 châssis métallique et une série d'aimants permanents solidarisés avec ledit châssis, ces aimants étant disposés en rangées parallèles entre elles et perpendiculaires au mouvement de la pièce mobile (c'est-à-dire disposées selon une direction axiale dans le cas d'un mouvement circulaire), ces aimants étant de même polarité au sein d'une même
30 rangée. Cette pièce mobile comporte également au moins une réglette de fixation amagnétique placée longitudinalement entre deux rangées successives d'aimants permanents et fixée mécaniquement au châssis.

La pièce mobile selon l'invention est caractérisée :

en ce que ladite réglette de fixation

- 35
- . s'étend sur sensiblement toute la longueur de ces deux rangées et contribue au blocage de tous les aimants de ces deux rangées,
 - . comporte une base d'appui à flancs arrondis convexes, qui assure le

blocage vertical des aimants de ces deux rangées, et une extension supérieure longitudinale qui sert d'entretoise entre ces deux rangées et assure le blocage latéral des aimants de ces deux rangées du côté de la réglette de fixation,

5 et en ce que chaque aimant de ces deux rangées comporte, au niveau de son chant adjacent à la réglette de fixation, une partie arrondie concave de hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur totale de l'aimant et de forme complémentaire à celle du flanc arrondi convexe correspondant de la base d'appui de la réglette de fixation, dans
10 laquelle la base d'appui de la réglette de fixation est au moins partiellement engagée.

Selon un exemple de réalisation conforme à l'invention, la pièce mobile porte-aimants comporte une réglette de fixation entre chaque rangée d'aimants permanents.

15 Selon un exemple de réalisation conforme à l'invention, la réglette de fixation est fixée au châssis par vissage, au moyen de vis qui traversent des trous ménagés dans le châssis et viennent s'engager dans des trous taraudés de la réglette de fixation.

20 Selon une variante préférentielle de l'invention, la largeur de l'extension supérieure longitudinale de la réglette de fixation est inférieure au diamètre de ces trous taraudés dans la réglette de fixation.

Selon une variante préférentielle de l'invention, lesdits trous taraudés sont réalisés dans la base d'appui de la réglette de fixation, l'extension supérieure longitudinale de la réglette de fixation étant
25 interrompue au niveau de ces trous taraudés.

Selon un exemple de réalisation conforme à l'invention de la pièce mobile porte-aimants, les flancs arrondis convexes de la base d'appui de la réglette de fixation sont en développante de cercle ou en arc de cercle.

30 La pièce mobile porte-aimants est prévue pour se déplacer linéairement ou en rotation, dans une machine de type moteur ou générateur.

A titre d'exemple, la pièce mobile porte-aimants est un rotor de moteur de traction.

35 Selon un exemple de réalisation conforme à l'invention de la pièce mobile porte-aimants, les aimants permanents sont en outre fixés par collage sur le châssis.

Selon un exemple de réalisation de la pièce mobile porte-aimants conforme à l'invention, les aimants permanents et au moins une partie du châssis sont enrobés d'une résine d'appui, de maintien et de protection, qui améliore le maintien desdits aimants.

5 La réglette de fixation selon l'invention permet avantageusement de réaliser une immobilisation mécanique des aimants permanents dans toutes les directions, éventuellement à l'exception du blocage longitudinal qui peut être assuré par des épaulements du châssis.

10 Selon une autre variante de l'invention, la réglette de fixation peut en outre comporter à l'une au moins de ses extrémités une extension servant de butée au dernier aimant d'au moins une des deux rangées entre lesquelles la réglette de fixation est placée, cette extension assurant ainsi le blocage longitudinal des aimants de cette rangée.

15 La réglette complète ainsi le collage et garantit une fixation parfaite des aimants même à haute température.

La colle utilisée peut être choisie plus souple et plus élastique, car elle ne sert plus qu'à réaliser un matelas entre les aimants et le châssis pour garantir un appui homogène, ainsi qu'à assurer le
20 maintien provisoire des aimants jusqu'à la mise en place des réglettes de fixation.

En outre, la forme particulière de la réglette de fixation et plus précisément la forme bombée arrondie des flancs de sa base d'appui, ainsi que celle complémentaire du chant adjacent des aimants
25 permettent d'obtenir une réduction puis une augmentation progressive des champs magnétiques lors du déplacement de la pièce mobile devant le stator et ainsi un adoucissement des ondulations de couple induites par le passage d'une polarité à l'autre.

Grâce à l'invention, on obtient un amortissement des
30 ondulations de couple équivalent à celui des pièces mobiles porte-aimants à disposition hélicoïdale, mais avec un meilleur rendement et une mise en place des aimants et/ou des bobinages bien plus aisée et beaucoup moins coûteuse.

Les formes optimisées des réglettes et des aimants, en
35 l'occurrence les parties concaves/convexes permettent d'obtenir un gain en volume desdits aimants, contribuant ainsi à leur efficacité.

La pièce porte-aimants conforme à l'invention présente en

outre l'avantage de comporter des moyens de fixation n'altérant pas ou extrêmement faiblement les lignes de champ magnétique d'une machine synchrone du genre moteur ou générateur.

On connaît dans l'art antérieur un autre type de réglette qui
5 a été divulgué dans la demande de brevet US 2006/0220483. Cependant, cette réglette antérieure est moins performante et présente de nombreux inconvénients.

Tout d'abord, elle présente une longueur limitée qui correspond à la longueur d'un aimant unitaire et non à celle de toute une
10 rangée. Une réglette doit donc être placée entre chaque couple d'aimants. Elle nécessite en outre trois vis de maintien et trois ressorts rondelles par réglette, ce qui multiplie le nombre de pièces à installer et complexifie le procédé de pose.

De plus, la largeur de la réglette est très importante au
15 niveau de sa partie centrale, qui est destinée à être intercalée entre deux aimants, et dans laquelle sont logées les vis de maintien et les ressorts rondelles. Cette largeur est pratiquement équivalente à la moitié de celle d'un aimant. Les aimants se retrouvent éloignés les uns des autres, et la surface totale pouvant être consacrée aux éléments magnétiques est
20 fortement réduite. Le flux magnétique diminue en conséquence, ce qui provoque une baisse des performances de la machine.

Enfin, cette réglette antérieure comporte en partie supérieure de ses chants latéraux, des surfaces d'appui inclinées qui viennent appuyer sur la partie supérieure des aimants qui est biseautée
25 de manière complémentaire, afin d'assurer le blocage vertical de ces aimants.

Cependant et comme il sera largement expliqué par la suite, ces surfaces d'appui inclinées ne permettent pas de réaliser un amortissement des ondulations de couple, du fait de leur forme inclinée et
30 non arrondie, et du fait de leur faible hauteur qui est largement inférieure à la moitié de la hauteur totale de l'aimant.

L'objectif visé par l'invention n'est donc pas atteint.

L'invention propose également un procédé particulièrement avantageux de fixation d'aimants sur le châssis d'une pièce mobile porte-
35 aimants pour machine synchrone à aimants permanents, prévue pour se déplacer en face d'un stator fixe à bobinages.

Les objets assignés à l'invention sont atteints à l'aide d'un

procédé de fixation d'aimants permanents sur un châssis d'une pièce mobile porte-aimants telle que présentée ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- ménager des trous dans le châssis selon des directions radiales,
- 5 - utiliser des aimants permanents ou des éléments magnétisables et mettre en place successivement des rangées desdits aimants permanents ou éléments magnétisables sur le châssis, en laissant des espaces libres au moins entre les aimants permanents ou éléments magnétisables de rangées différentes,
- 10 - retenir lesdits aimants permanents ou éléments magnétisables sur le châssis au moins à l'aide des réglettes amagnétiques lesquelles sont fixées sur ledit châssis grâce à des vis traversant les trous et engagées dans lesdites réglettes de fixation,
- remplir au moins ces espaces libres avec une résine d'appui,
- 15 - polymériser la résine d'appui,
- et, dans le cas où l'on utilise des éléments magnétisables, magnétiser lesdits éléments magnétisables de manière à ce qu'ils constituent des aimants permanents.

 Selon un exemple de mise en œuvre, le procédé conforme à
20 l'invention consiste à fixer les éléments sur le châssis, également par collage au préalable de l'opération de fixation par réglettes.

 Selon un exemple de mise en œuvre, le procédé conforme à l'invention consiste à visser les réglettes directement sur le châssis.

 L'invention enseigne également une machine synchrone à
25 aimants permanents caractérisée en ce qu'elle comporte une pièce mobile porte-aimants telle que décrite ci-dessus.

 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, description faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- 30 . les figures 1 et 2 sont des vues latérales, respectivement en perspective et plane, d'une machine synchrone à aimants permanents constituée d'un stator extérieur et d'un rotor intérieur selon une première variante de l'invention ;
- . la figure 3 est une vue latérale en perspective du rotor de la machine synchrone de la figure 1, dont une réglette de fixation selon
35 l'invention a été représentée à l'état dissocié ;
- . la figure 4 est une vue latérale plane du rotor de la figure 1 ;

- . la figure 5 est une vue latérale en perspective d'un rotor extérieur selon une autre variante de l'invention, dont une réglette de fixation a été représentée à l'état dissocié ;
- 5 . la figure 6 est une vue en coupe transversale de la partie inférieure du rotor extérieur de la figure 5 ;
- . la figure 7 est un agrandissement du détail encerclé sur la figure 6 ;
- . la figure 8 est une vue en perspective du rotor de la figure 5 dont on n'a pas représenté le châssis ;
- 10 . la figure 9 est un agrandissement du détail de gauche encerclé sur la figure 6 dans lequel on n'a pas représenté les vis ;
- . la figure 10 est un agrandissement du détail de droite encerclé sur la figure 8 ;
- . les figures 11 à 15 sont des vues, respectivement en perspective, en coupe transversale, en coupe longitudinale, plane de côté et plane de dessus, d'un exemple de réglette de fixation selon l'invention ;
- 15 . la figure 16 est une vue en coupe transversale de la partie supérieure du rotor de la figure 5, coupe passant par les vis des réglettes de fixation ;
- . la figure 17 est un graphique représentant l'induction produite dans l'entrefer par les aimants, avec en traits discontinus le cas d'un rotor classique sans réglette de fixation, en trait continu le cas d'un rotor à réglettes à flancs arrondis selon l'invention et en pointillés le cas d'un rotor à réglettes à flancs inclinés ;
- 20 . la figures 18 est une vue en perspective d'un autre exemple de réglette de fixation selon l'invention ; et
- 25 . la figures 19 est une vue de dessus en perspective de la réglette de fixation de la figure 18 placée entre deux rangées d'aimants.

La présente invention va maintenant être décrite de façon détaillée en référence aux figures 1 à 19. Les éléments équivalents représentés sur les différentes figures porteront les mêmes références numériques ou alphanumériques.

Sur les figures 1 à 4, on a représenté un premier exemple d'une machine synchrone 1 à aimants permanents selon l'invention. Cette machine synchrone 1 comprend classiquement une pièce fixe appelée stator 2 et une pièce mobile 3. La pièce mobile 3 représentée est un rotor 4 qui se déplace en tournant par rapport au stator 2.

Bien que cela n'ait pas été représenté sur les différentes

figures, l'invention peut s'appliquer de la même façon à une machine synchrone qui comprend une pièce mobile 3 à déplacement linéaire.

Le stator 2 représenté est un stator extérieur qui comprend un cadre périphérique 5 en caisson, par exemple sensiblement parallélépipédique, qui renferme une chambre centrale 6, creuse de forme cylindrique, destinée à loger le rotor 4. La chambre centrale 6 cylindrique est ouverte sur chacune de ses faces circulaires 7 et délimite ainsi un volume intérieur traversant pour la réception du rotor 4.

Le stator 2 comprend également une série de bobines d'induction 8, également appelées bobinages, disposées tout autour de la chambre centrale 6 et à proximité immédiate de celle-ci de façon appropriée pour réaliser le phénomène d'induction recherché.

Dans la chambre centrale 6, se trouve la pièce mobile 3 qui, dans la variante représentée sur les figures 1 à 4, est un rotor 4 intérieur, c'est-à-dire placé à l'intérieur du stator 2.

Le rotor 4 comprend un châssis 9, préférentiellement métallique, de forme cylindrique et de diamètre légèrement inférieur à celui de la chambre centrale 6 cylindrique du stator 2.

Il comporte en outre une pluralité d'aimants permanents 10 qui sont fixés sur la face extérieure 11 de la paroi longitudinale 12 de son châssis 9 cylindrique. Ces aimants 10 sont préférentiellement plats et de forme générale parallélépipédique avec une faible hauteur et des bases sensiblement rectangulaires ou carrées. Les pôles magnétiques de ces aimants 10 sont situés au niveau de leurs bases, l'une étant de polarité Nord et l'autre Sud.

Les aimants permanents 10 sont disposés en rangées 13, parallèles entre elles et orientées selon la direction axiale du cylindre.

Tous les aimants permanents 10 d'une même rangée 13 sont de même polarité, c'est-à-dire qu'ils sont disposés de manière à tous présenter la base de même pôle (Nord ou Sud) du même côté. Ils ont ainsi par exemple tous leur base de polarité Nord dirigée vers la paroi longitudinale 12 du châssis 9 et leur base de polarité Sud dirigée vers l'extérieur du rotor 4, formant ainsi une rangée dite « rangée Sud » 14, ou inversement leur base de polarité Sud dirigée vers le châssis 9 et leur base de polarité Nord dirigée vers l'extérieur du rotor 4, formant ainsi une rangée dite « rangée Nord » 15.

Leur polarité est par contre inversée alternativement d'une

rangée 13 sur l'autre, les rangées Nord 15 et les rangées Sud 14 se succédant alternativement sur sensiblement toute la surface de la paroi longitudinale 12 du châssis 9.

5 Du fait de cette disposition, les aimants 10 ont tendance à se repousser mutuellement au sein d'une même rangée 13, mais à s'attirer d'une rangée sur l'autre.

Selon un autre exemple de réalisation de la pièce mobile 3 conforme à l'invention, plusieurs rangées 13 successives, par exemple deux ou trois, comportent des aimants 10 de même polarité.

10 Lorsque le rotor 4 est placé, en position d'utilisation, dans la chambre centrale 6 du stator 2, les aimants permanents 10 du rotor 4 se retrouvent à proximité et en vis-à-vis des bobines d'induction 8 du stator 2 et peuvent coopérer avec celles-ci. Le passage d'un courant électrique dans les bobines d'induction 8 du stator 2 provoque un mouvement de
15 rotation du rotor 4 dans le cas d'une machine synchrone 1 utilisée comme moteur, et la mise en rotation du rotor 4 entraîne l'apparition d'un courant alternatif dans les bobines d'induction 8 du stator dans le cas d'une machine synchrone 1 utilisée comme générateur.

Evidemment, l'invention s'applique également aux machines
20 synchrones 1 comprenant un stator 2 intérieur et un rotor 4 extérieur.

Dans ce cas, le stator 2 est de diamètre inférieur à celui du rotor 4 et est destiné à être placé à l'intérieur de ce dernier. Les bobines d'induction du stator sont situées sur sa périphérie en direction du rotor extérieur.

25 Un exemple de rotor 4 extérieur a été représenté sur les figures 5 à 10. Il comprend un châssis 9, préférentiellement métallique, de forme cylindrique qui délimite dans son volume intérieur creux un espace de réception 16 pour le stator 2.

Il comporte une pluralité d'aimants permanents 10 qui sont
30 cette fois fixés sur une face intérieure 17 de la paroi longitudinale 12 de son châssis 9 cylindrique, de manière à se retrouver, en position d'utilisation, à proximité et en vis-à-vis des bobines d'induction 8 du stator placé dans l'espace de réception 16.

Les aimants permanents 10 sont disposés en rangées 13,
35 parallèles entre elles et orientées selon la direction axiale du cylindre.

Tous les aimants permanents 10 d'une même rangée 13 sont de même polarité. Ils ont ainsi par exemple tous leur base de polarité

Nord dirigée vers la paroi longitudinale 12 du châssis 9 et leur base de polarité Sud dirigée vers l'intérieur du rotor 4, formant ainsi une « rangée Sud » 14. Inversement, si leur base de polarité Sud est dirigée vers le châssis 9 et leur base de polarité Nord est dirigée vers l'intérieur du rotor 4, ils forment une « rangée Nord » 15.

Selon un exemple de réalisation, non limitatif, leur polarité est par contre inversée alternativement d'une rangée sur l'autre, les rangées Nord 15 et les rangées Sud 14 se succédant alternativement sur sensiblement toute la surface de la paroi longitudinale 12 du châssis 9.

Qu'il s'agisse d'un rotor 4 intérieur ou extérieur ou d'une pièce mobile à déplacement linéaire, la pièce mobile 3 comporte selon l'invention au moins une réglette de fixation 18 qui est une pièce allongée qui s'étend longitudinalement entre deux rangées 13 successives d'aimants permanents 10. La pièce mobile 3 en comporte préférentiellement plusieurs, et de préférence une réglette de fixation 18 entre chacune de ses rangées 13 d'aimants permanents 10.

Les réglettes de fixation 18 s'étendent parallèlement aux rangées 13 d'aimants permanent 10, et donc selon une direction sensiblement perpendiculaire au mouvement de la pièce mobile 3. Elles sont ainsi disposées selon la direction axiale du rotor 4 cylindrique dans les exemples de réalisation représentés.

Les réglettes de fixation 18 s'étendent de préférence sur sensiblement toute la longueur des rangées 13 d'aimants permanents 10. Une unique réglette de fixation 18 peut ainsi suffire à réaliser le blocage des aimants 10 sur toute la longueur de la rangée 13.

Les réglettes de fixation 18 sont réalisées en un matériau amagnétique, par exemple en acier inoxydable amagnétique.

Un exemple d'une telle réglette de fixation 18 a été représenté sur les figures 11 à 15.

Comme on le voit sur ces figures et plus particulièrement sur la vue en coupe de la figure 12, la réglette de fixation 18 selon l'invention comporte une base d'appui 19 prolongée par une extension supérieure longitudinale 20.

La base d'appui 19 présente une face inférieure 21, par exemple plane, et des flancs latéraux 22 bombés convexes. Ces flancs latéraux 22 sont avantageusement arrondis, et plus préférentiellement en développante de cercle ou en arc de cercle. Les formes courbes, sans

angles vifs, sont privilégiées car elles permettent d'éviter les concentrations de lignes de champs.

Pour ces flancs latéraux 22, une forme arrondie est également largement préférable à une simple forme inclinée comme il
5 sera démontré en référence à la figure 17.

En effet, si des flancs inclinés sur une hauteur suffisante permettent d'atteindre un bon amortissement des oscillations du couple, ils se traduisent également par une importante diminution du couple moyen, ce qui dégrade considérablement les performances de la machine
10 synchrone.

L'extension supérieure longitudinale 20 de la réglette de fixation 18 présente par exemple une section de forme générale rectangulaire, à face supérieure 23.

Comme on peut le voir en particulier sur la figure 7, lorsque
15 la réglette de fixation 18 est placée sur la pièce mobile 3, elle s'intercale entre deux rangées 13 d'aimants permanents 10. Son extension longitudinale 20 est insérée entre les deux rangées 13 d'aimants à la manière d'une entretoise séparant les chants 24 des aimants, sa face supérieure 23 dirigée vers le châssis 9. Elle assure ainsi le blocage
20 latéral des aimants 10, c'est-à-dire le blocage selon une direction tangentielle au mouvement dans le cas d'un déplacement circulaire.

De préférence, la largeur de l'extension longitudinale 20 est la plus faible possible, tout en restant suffisante pour assurer une tenue mécanique satisfaisante, de manière à laisser le plus de place possible
25 pour les aimants 10 qui sont ainsi très proches les uns des autres.

La surface des éléments magnétiques est ainsi maximale, ce qui garantit un flux magnétique très important et des performances améliorées pour la machine synchrone.

A titre d'exemple, sur le mode de réalisation préférentiel
30 représenté, la superficie occupées par les réglettes de fixation 18 ne représente qu'environ 5% de la superficie totale, le reste étant occupé par les éléments magnétiques.

Les flancs latéraux 22 de la base d'appui 19 viennent reposer sur les bords supérieurs longitudinaux 25 des aimants 10
35 aimants, et assurent ainsi le blocage vertical (ou axial) des aimants 10 sur lesquels ils reposent.

Avantageusement, les aimants 10 situés de part et d'autre

de la réglette de fixation 18 comportent, au niveau de leurs bords supérieurs longitudinaux 25 et de leur chant 24, une partie concave 26 de forme arrondie complémentaire à celle du flanc latéral 22 arrondi correspondant de la base d'appui 19 de la réglette de fixation 18, dans laquelle la base d'appui 19 de la réglette de fixation 18 vient au moins partiellement s'engager.

Afin d'assurer un amortissement satisfaisant des oscillations du couple, la hauteur de la partie concave 26 de l'aimant 10 doit être de hauteur suffisante, c'est-à-dire au moins égale à la moitié de la hauteur totale de l'aimant.

Les réglettes de fixation 18 sont fixées mécaniquement au châssis 9 de la pièce mobile 3 par tout moyen de fixation approprié, par exemple par vissage, rivetage, boulonnage, sertissage ou tout autre moyen analogue.

Les moyens de fixation utilisés peuvent également être réalisés en matériau amagnétique.

Sur les exemples représentés, les réglettes de fixation 18 sont vissées au châssis 9 du rotor 4 par un ensemble de vis 27 et de rondelles 28. Des trous 19a et 9a sont avantageusement prévus à cet effet respectivement dans la base d'appui 19 et dans le châssis 9. Les trous 19a sont par exemple des perçages pourvus d'un taraudage pour coopérer avec les vis 27.

Sur le mode de réalisation préférentiel représenté, l'extension supérieure longitudinale 20 des réglettes de fixation 18 est plus étroite que le diamètre des trous taraudés 19a de la réglette de fixation 18.

De ce fait, l'extension supérieure longitudinale 20 est préférentiellement interrompue au niveau de ces trous taraudés 19a qui sont uniquement réalisés dans la base d'appui 19 de la réglette de fixation 18.

Avantageusement, la réglette de fixation 18 selon l'invention peut être solidement fixée au châssis 9 avec peu de vis 27. Une vis placée à l'extrémité des aimants est suffisante et il n'est donc pas nécessaire d'usiner les aimants 10 spécialement pour pouvoir faire passer des vis 27 supplémentaires entre les couples d'aimants juxtaposés. Le nombre de pièces à mettre en place est limité et le procédé de pose extrêmement simple et rapide

Une autre variante de l'invention a été représentée sur les figures 18 et 19.

Dans cette variante, la réglette de fixation 18 comporte à l'une de ses extrémités 29, ou de préférence à ces deux extrémités 29, une extension 30 qui sert de butée au dernier 31 des aimants 10 d'au moins une des deux rangées 13 entre lesquelles la réglette de fixation 18 est placée. Cette extension 30 assure ainsi le blocage longitudinal des aimants 10 de cette rangée 13 d'aimants.

Avantageusement, l'extension 30 peut, comme représenté, dépasser des deux côtés de la réglette de fixation 18 et ainsi assurer simultanément le blocage longitudinal des aimants 10 des deux rangées 13 d'aimants entre lesquelles la réglette de fixation 18 est intercalée.

Les aimants permanents 10 peuvent également être constitués d'éléments en matériau magnétisable. L'assemblage de ces éléments est ainsi facilité dans la mesure où la magnétisation desdits éléments intervient après leur montage sur le châssis 9.

L'invention concerne également un procédé de fixation d'aimants permanents sur un châssis 9 d'une pièce mobile porte-aimants telle que présentée ci-dessus. Ce procédé est mis en œuvre à l'aide des étapes suivantes :

- ménager des trous 9a dans le châssis 9 selon des directions radiales,
- utiliser des éléments formés dans un matériau magnétisable et mettre en place successivement des rangées 13 d'éléments sur le châssis en laissant des espaces libres au moins entre des éléments de rangées 13 différentes,
- retenir les éléments sur le châssis 9 au moins à l'aide des réglettes de fixation 18 amagnétiques lesquelles sont fixées sur ledit châssis 9 grâce à des vis 27 traversant les trous 9a et engagées dans lesdites réglettes de fixation 18,
- remplir au moins ces espaces libres avec une résine d'appui,
- polymériser la résine d'appui,
- et magnétiser les éléments de manière à ce qu'ils constituent des aimants permanents 10.

Selon une variante de mise en œuvre du procédé conforme à l'invention, ledit procédé comporte les étapes suivantes :

- ménager des trous 9a dans le châssis 9 selon des directions

radiales,

- utiliser des aimants permanents 10 et mettre en place successivement des rangées 13 d'aimants permanents 10 sur le châssis 9 en laissant des espaces libres au moins entre des aimants 10 de rangées 13 différentes,
- retenir les aimants permanents 10 sur le châssis 9 au moins à l'aide des réglettes de fixation 18 lesquelles sont fixées sur ledit châssis 9 grâce à des vis 27 traversant les trous 9a et engagées dans lesdites réglettes de fixation 18,
- remplir au moins ces espaces libres avec une résine d'appui,
- et polymériser la résine d'appui.

Les éléments magnétisables ou les aimants permanents 10 sont par exemple fixés sur le châssis 9, par une opération de collage au préalable et en complément de l'opération de fixation par les réglettes de fixation 18.

Selon un exemple de mise en œuvre, le procédé conforme à l'invention consiste à visser les réglettes de fixation 18 directement sur le châssis 9 ou sur une culasse rapportée sur un châssis 9.

La figure 7 montre à titre d'exemple, l'utilisation d'une résine d'appui 18a, permettant de réaliser une liaison souple et de retenir les aimants 10 avant le montage des réglettes de fixation 18. Lors du montage des réglettes de fixation 18, et plus précisément lors du serrage des vis 27, une partie de la résine d'appui 18a va avantageusement être poussée dans les interstices existant entre les aimants 10 et les réglettes de fixation 18. La polymérisation de la résine d'appui 18a, ainsi répartie contribue donc au maintien et à la protection de l'assemblage ainsi constitué.

La figure 17 illustre l'effet d'amortissement des oscillations de couple obtenu avec le dispositif selon l'invention.

Les courbes représentées sur le graphique de la figure 17 représentent l'induction produite dans l'entrefer par les aimants 10 dans trois cas de figure différents.

On a représenté en traits discontinus le cas d'un rotor qui ne comporte pas de réglettes de fixation pour maintenir les aimants 10 qui sont simplement collés sur le châssis 9. Les aimants 10 sont parallélépipédiques et présentent des flancs verticaux.

Dans ce premier cas de figure, l'induction s'inverse

brutalement lors du déplacement de la pièce mobile porteuse des aimants 10. Le couple généré présente de ce fait un fort niveau d'ondulation, provoqué par le passage brutal d'une polarité à une autre.

On a représenté en pointillé le cas d'un rotor dont les
5 aimants 10 sont maintenus par une réglette de fixation 18 à flancs latéraux 22 inclinés.

On constate que dans ce cas, l'inversion est considérablement adoucie, ce qui diminue fortement le niveau d'ondulation au niveau du couple. Cependant, lors du déplacement du
10 rotor, il existe des zones importantes où l'induction n'est pas maximale. Le couple moyen diminue fortement, ce qui dégrade les performances globales de la machine d'une façon très désavantageuse.

Le troisième cas, représenté en trait continu, correspond à un rotor dont les aimants 10 sont maintenus par une réglette de fixation
15 18 à flancs latéraux 22 arrondis selon l'invention.

On constate alors que l'inversion se fait progressivement et sur une durée limitée. Ceci permet avantageusement de conserver un couple moyen élevé, tout en réduisant les ondulations de couple.

De manière évidente, l'invention ne se limite pas aux modes
20 de réalisation préférentiels décrits précédemment et représentés sur les différentes figures, l'homme du métier pouvant y apporter de nombreuses modifications et imaginer d'autres variantes sans sortir ni de la portée, ni du cadre de l'invention définis par les revendications.

REVENDICATIONS

1. Pièce mobile (3) porte-aimants pour machine synchrone (1) à aimants permanents, prévue pour se déplacer en face d'un stator (2) fixe comprenant un ensemble de bobines d'induction (8), pièce mobile (3) comportant un châssis (9) métallique et une série d'aimants permanents (10) solidarisés avec ledit châssis (9), ces aimants (10) étant disposés en rangées (13) parallèles entre elles et perpendiculaires au mouvement de la pièce mobile (3), ces aimants (10) étant de même polarité au sein d'une même rangée (13), pièce mobile (3) comportant également au moins une réglette de fixation (18) amagnétique placée longitudinalement entre deux rangées (13) successives d'aimants permanents (10) et fixée mécaniquement au châssis (9),

caractérisée en ce que ladite réglette de fixation (18) :

15 . s'étend sur sensiblement toute la longueur de ces deux rangées (13) et contribue au blocage de tous les aimants (10) de ces deux rangées (13),
20 . comporte une base d'appui (19) à flancs latéraux (22) arrondis convexes, qui assure le blocage vertical des aimants (10) de ces deux rangées (13), et une extension supérieure longitudinale (20) qui sert d'entretoise entre ces deux rangées (13) et assure le blocage latéral des aimants (10) de ces deux rangées (13) du côté de la réglette de fixation (18),

et en ce que chaque aimant (10) de ces deux rangées (13) comporte, au niveau de son chant (24) adjacent à la réglette de fixation (18), une partie concave (26) arrondie, de hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur totale de l'aimant et de forme complémentaire à celle du flanc latéral (22) arrondi convexe correspondant de la base d'appui (19) de la réglette de fixation (18), dans laquelle la base d'appui (19) de la réglette de fixation (18) est au moins partiellement engagée.

2. Pièce mobile (3) porte-aimants selon la revendication 1 caractérisée en ce qu'elle comporte une réglette de fixation (18) entre chaque rangée (13) d'aimants permanents (10).

3. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que la réglette de fixation (18) est fixée au châssis (9) par vissage, au moyen de vis (27) qui traversent des trous (9a) ménagés dans le châssis (9) et

viennent s'engager dans des trous taraudés (19a) de la réglette de fixation (18).

4. Pièce mobile (3) porte-aimants selon la revendication 3 caractérisée en ce que la largeur de l'extension supérieure longitudinale (20) est inférieure au diamètre des trous taraudés (19a) de la réglette de fixation (18).

5. Pièce mobile (3) porte-aimants selon la revendication 3 ou 4 caractérisée en ce que lesdits trous taraudés (19a) sont réalisés dans la base d'appui (19) de la réglette de fixation (18), l'extension supérieure longitudinale (20) de la réglette de fixation (18) étant interrompue au niveau de ces trous taraudés (19a).

6. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que la réglette de fixation (18) comporte à l'une au moins de ses extrémités (29) une extension (30) servant de butée au dernier aimant (31) d'au moins une des deux rangées (13) entre lesquelles la réglette de fixation (18) est placée, cette extension (30) assurant ainsi le blocage longitudinal des aimants (10) de cette rangée (13).

7. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les flancs latéraux (22) arrondis convexes de la base d'appui (19) de la réglette de fixation (18) sont en développante de cercle ou en arc de cercle.

8. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'il s'agit d'une pièce mobile à déplacement linéaire ou tournant, pour une machine de type moteur ou générateur.

9. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'il s'agit d'un rotor (4) de moteur de traction.

10. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les aimants permanents (10) sont en outre fixés par collage sur le châssis (9).

11. Pièce mobile (3) porte-aimants selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les aimants permanents (10) et au moins une partie du châssis (9) sont enrobés d'une résine d'appui, de maintien et de protection.

12. Procédé de fixation d'aimants permanents (10) sur un châssis (9) d'une pièce mobile (3) porte-aimants conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

- 5 - ménager des trous (9a) dans le châssis (9) selon des directions radiales,
- utiliser des aimants permanents (10) ou des éléments magnétisables et mettre en place successivement sur le châssis (9) des rangées (13) desdits aimants permanents (10) ou éléments magnétisables,
- 10 en laissant des espaces libres au moins entre les aimants permanents (10) ou éléments magnétisables de rangées (13) différentes,
- retenir lesdits aimants permanents (10) ou éléments magnétisables sur le châssis (9) au moins à l'aide des réglettes de fixation (18)
- 15 amagnétiques lesquelles sont fixées sur ledit châssis (9) grâce à des vis (27) traversant les trous (9a) et engagées dans lesdites réglettes de fixation (18),
- remplir au moins ces espaces libres avec une résine d'appui,
- polymériser la résine d'appui,
- 20 - et, dans le cas où l'on utilise des éléments magnétisables, magnétiser lesdits éléments magnétisables de manière à ce qu'ils constituent des aimants permanents (10).

13. Procédé de fixation d'aimants permanents sur un châssis selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il consiste à fixer
25 les éléments magnétisables ou les aimants permanents (10) sur le châssis (9), également par collage au préalable de l'opération de fixation par réglettes de fixation (18).

14. Procédé de fixation d'aimants permanents sur un châssis (9) selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il
30 consiste à visser les réglettes de fixation (18) directement sur le châssis (9).

15. Machine synchrone à aimants permanents (10), caractérisée en ce qu'elle comporte une pièce mobile (3) porte-aimants conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 11.

1/7

FIG.1


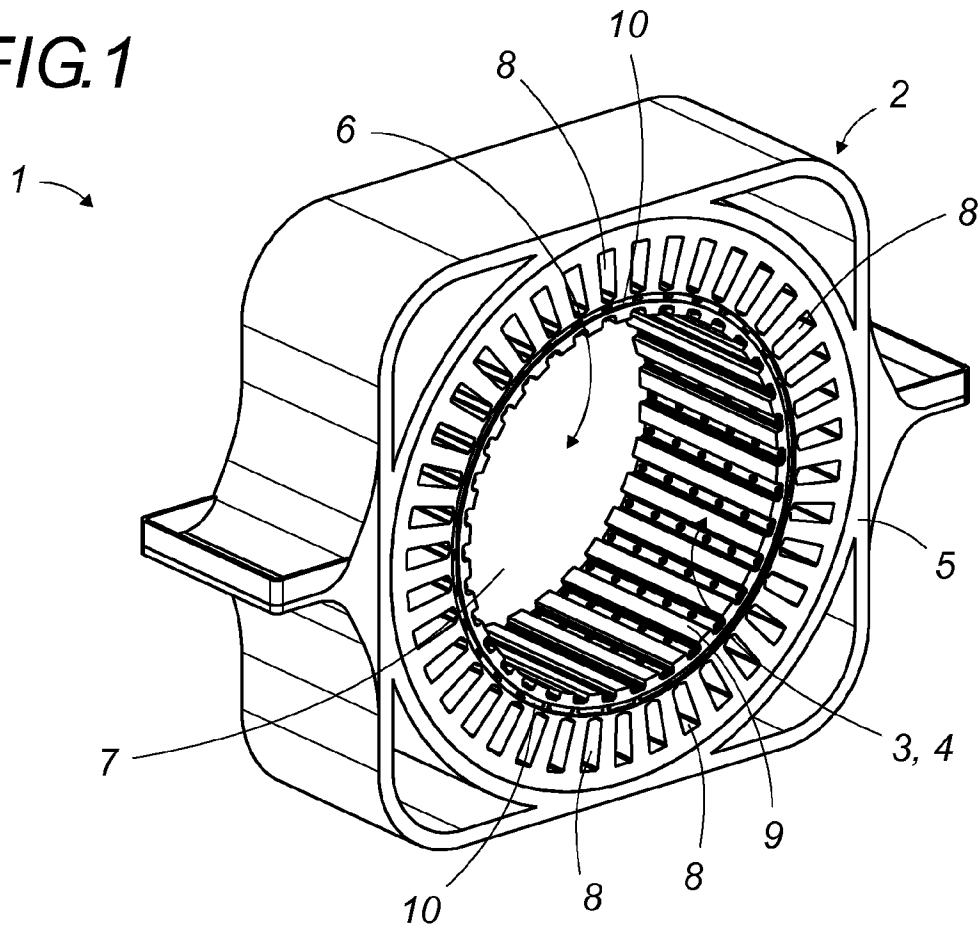


FIG.2

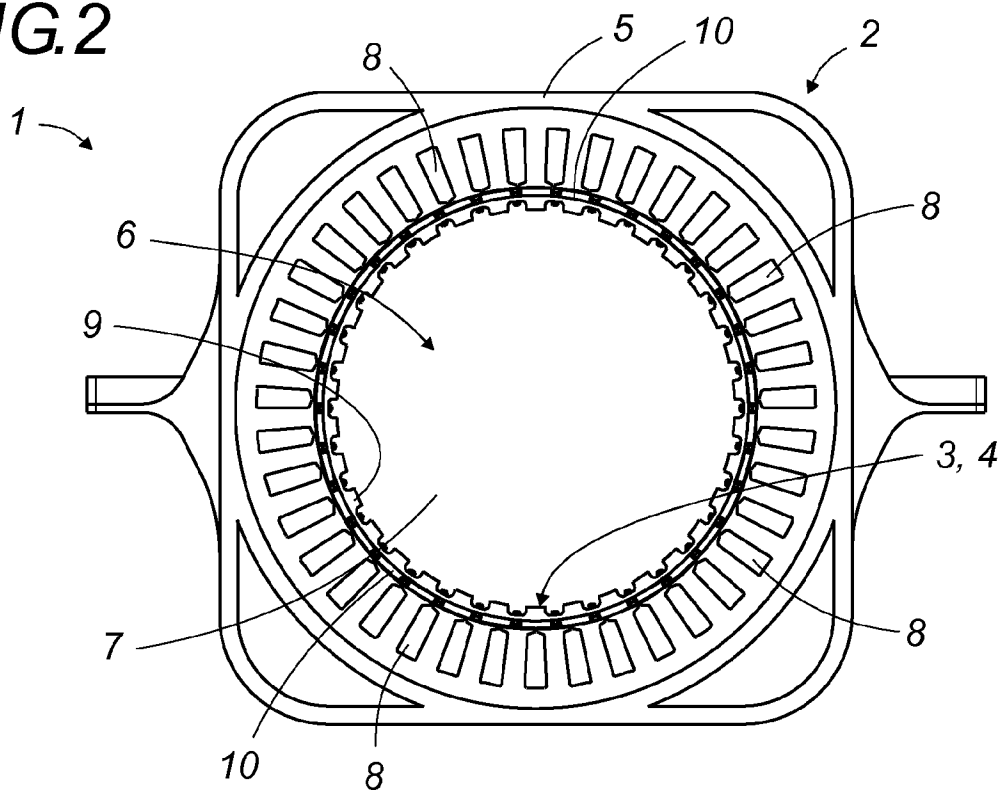

2/7

FIG.3


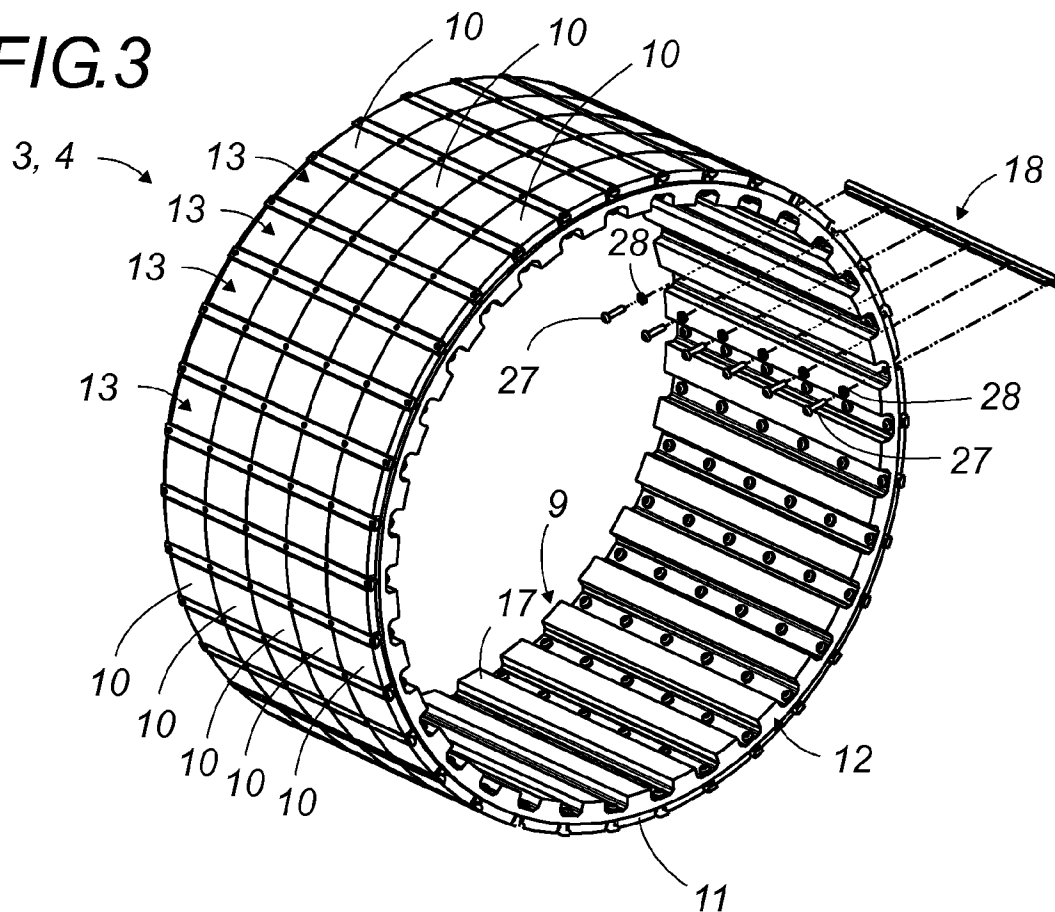


FIG.4

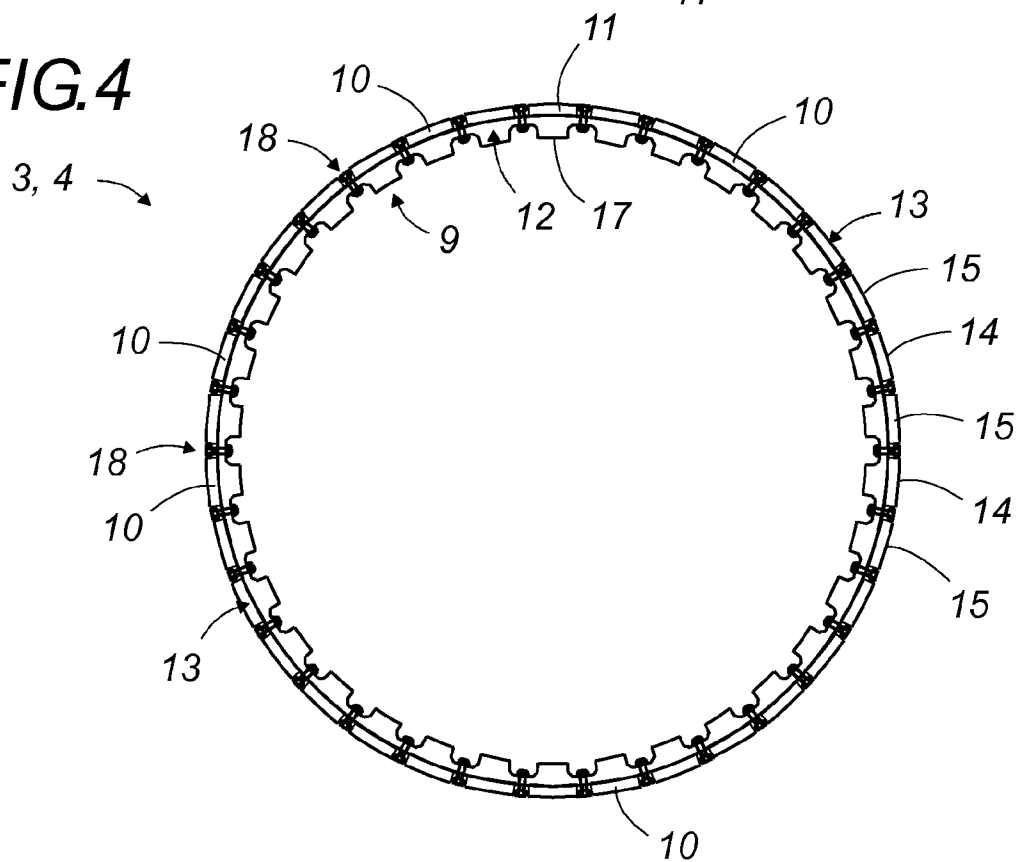

3/7

FIG.5

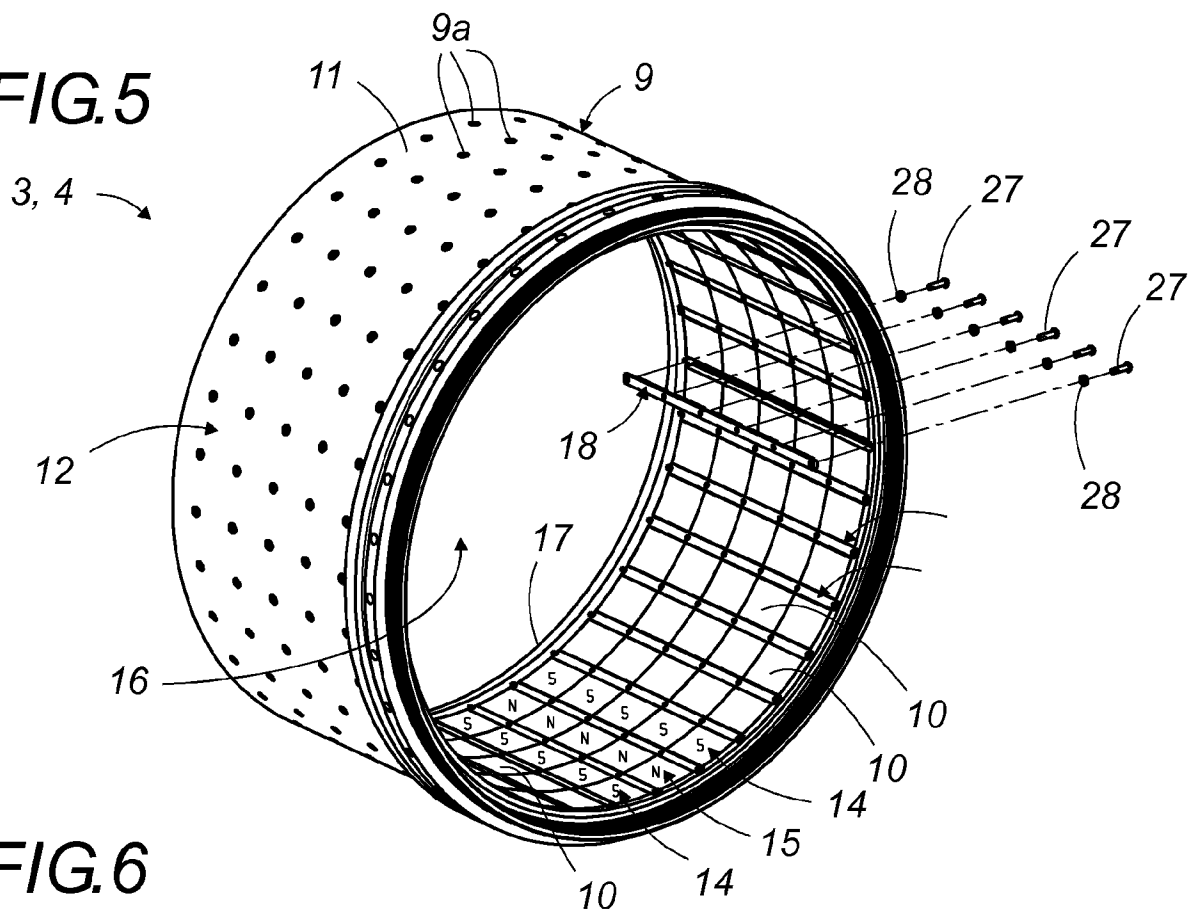


FIG.6


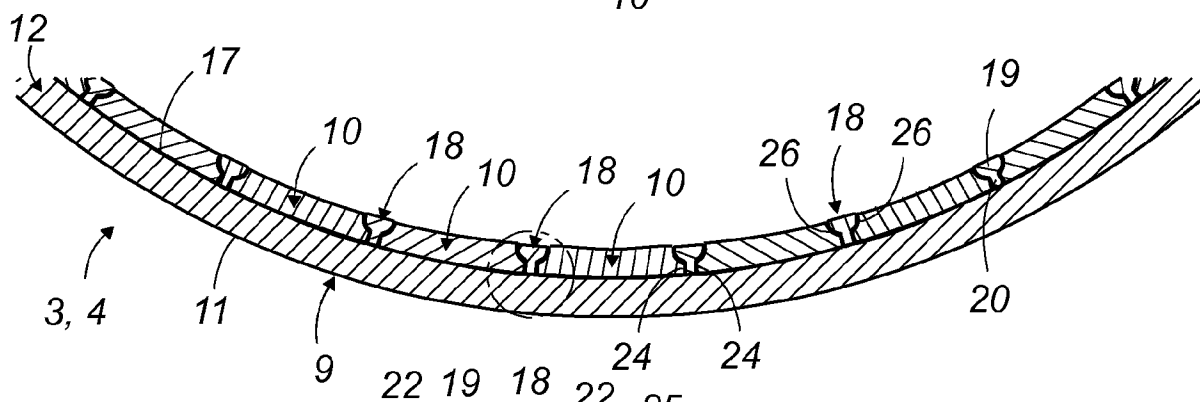


FIG.7

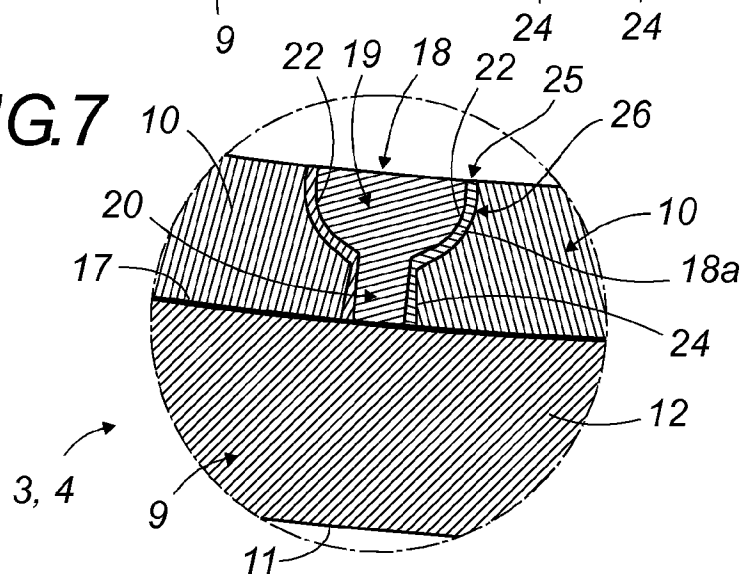

4/7

FIG.8

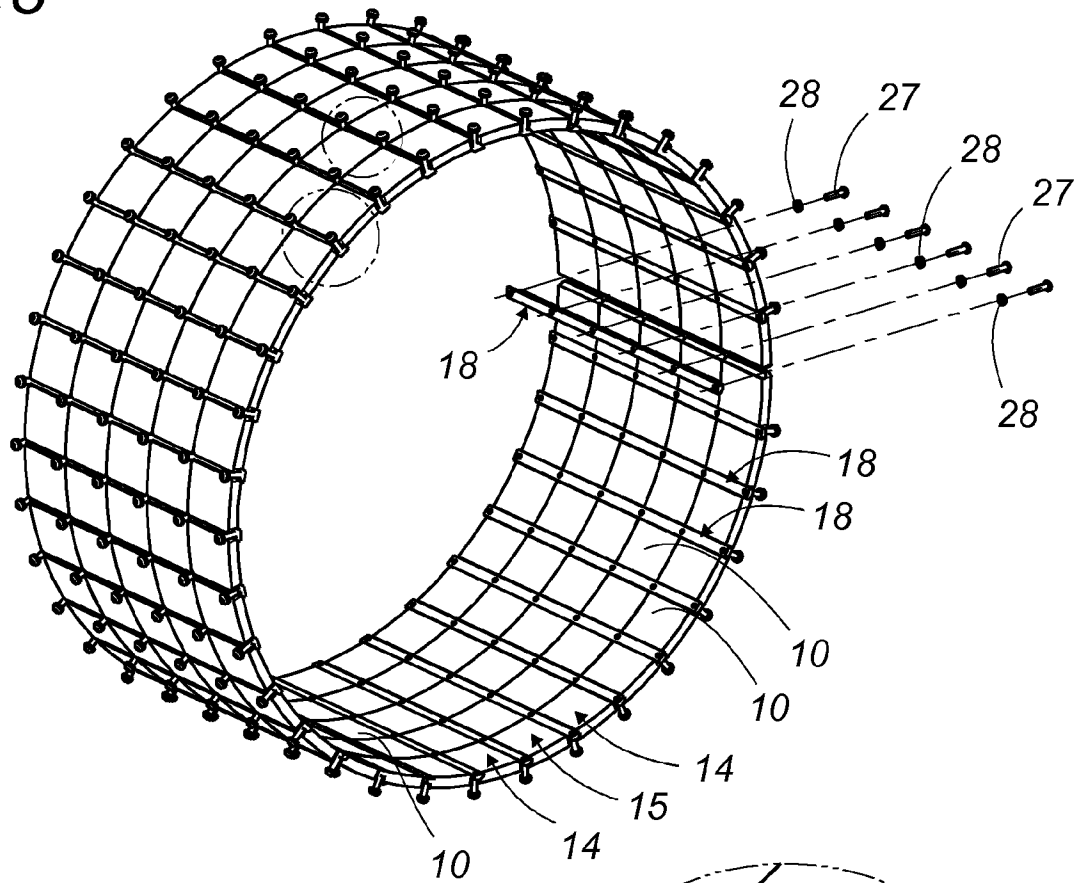


FIG.9


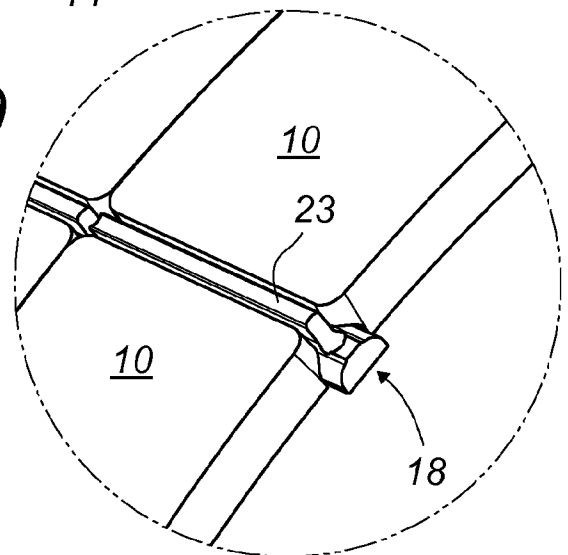


FIG.10

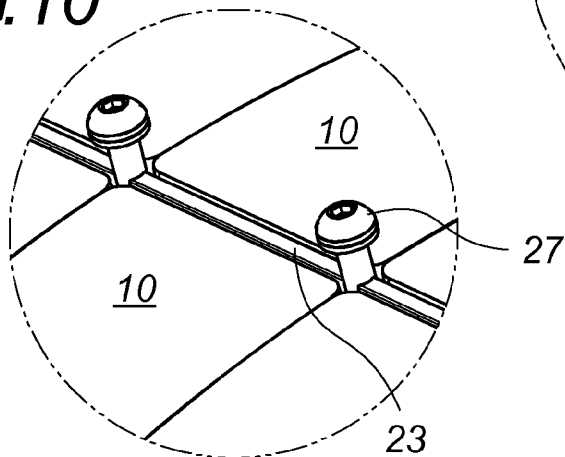

5/7

FIG. 11

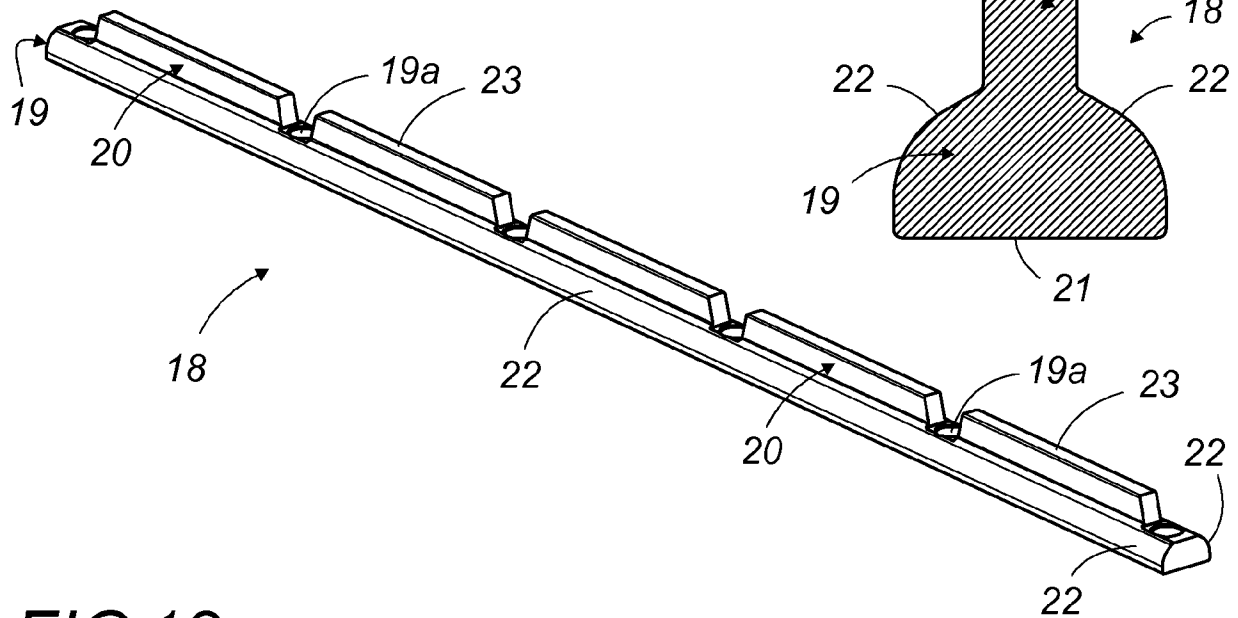


FIG. 12

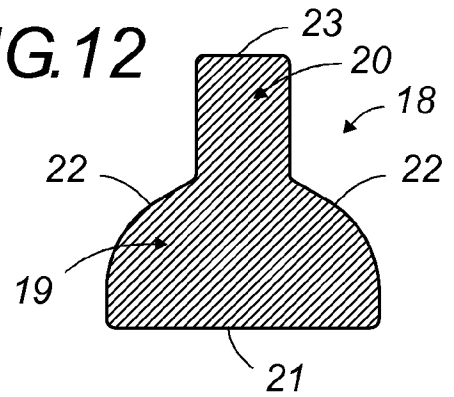


FIG. 13

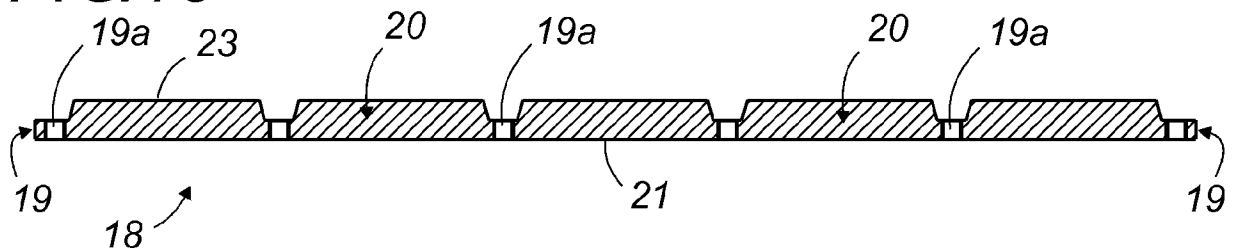


FIG. 14


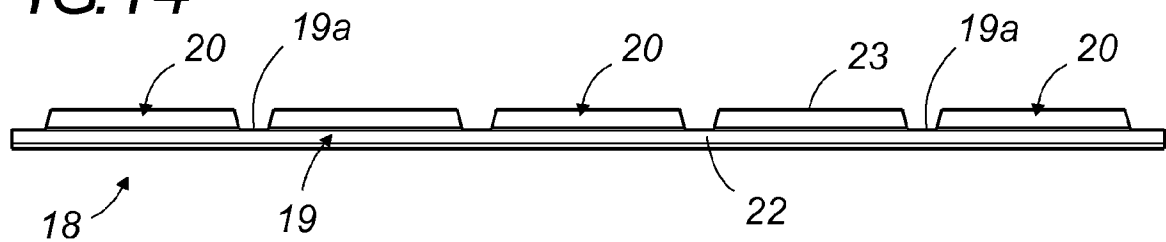


FIG. 15

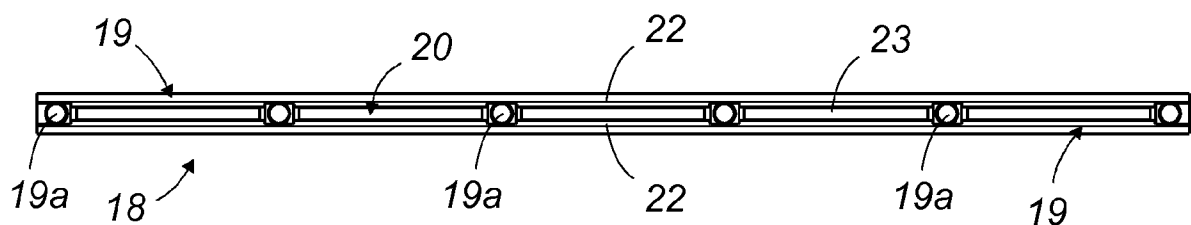

6/7

FIG.16



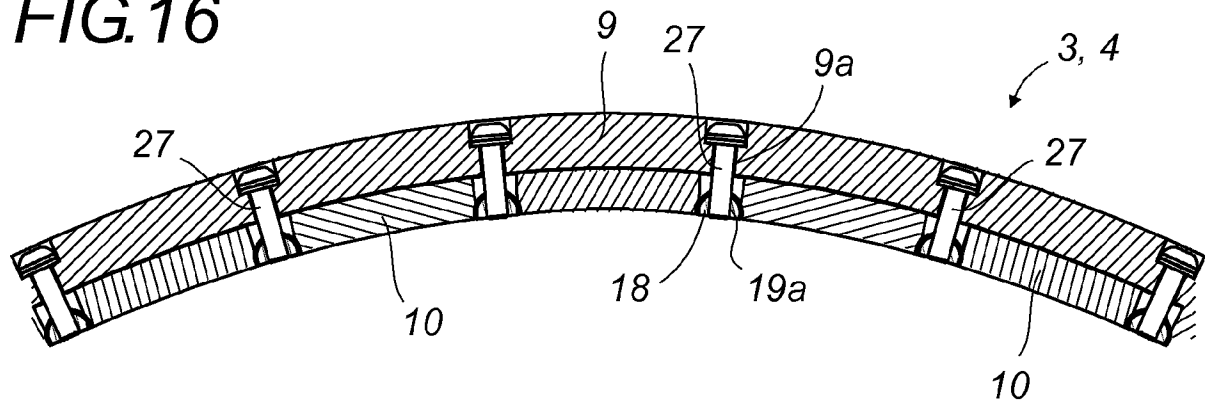


FIG.17

Induction
entrefer [T]

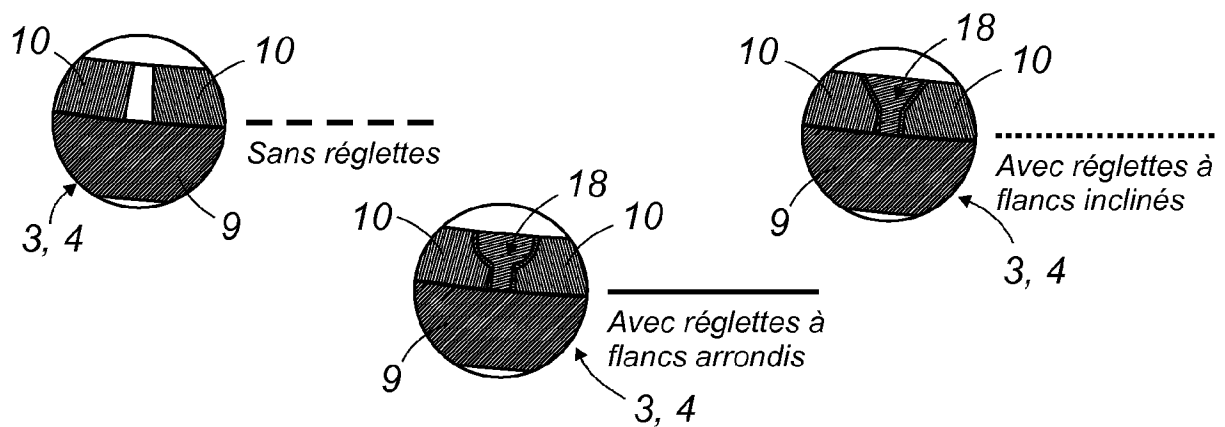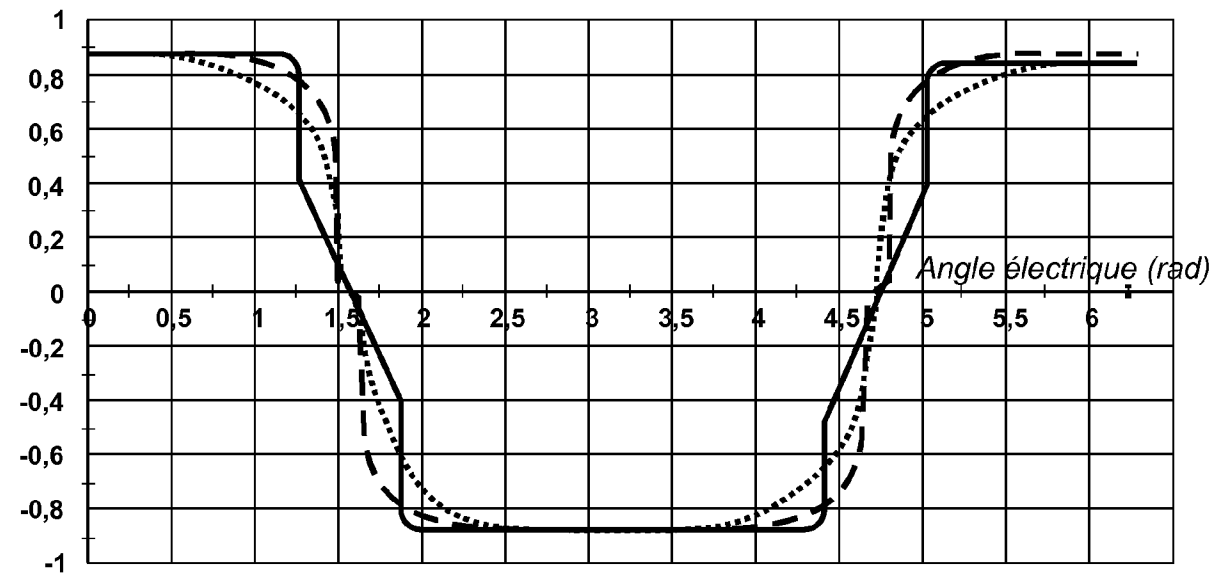

7/7

FIG. 18


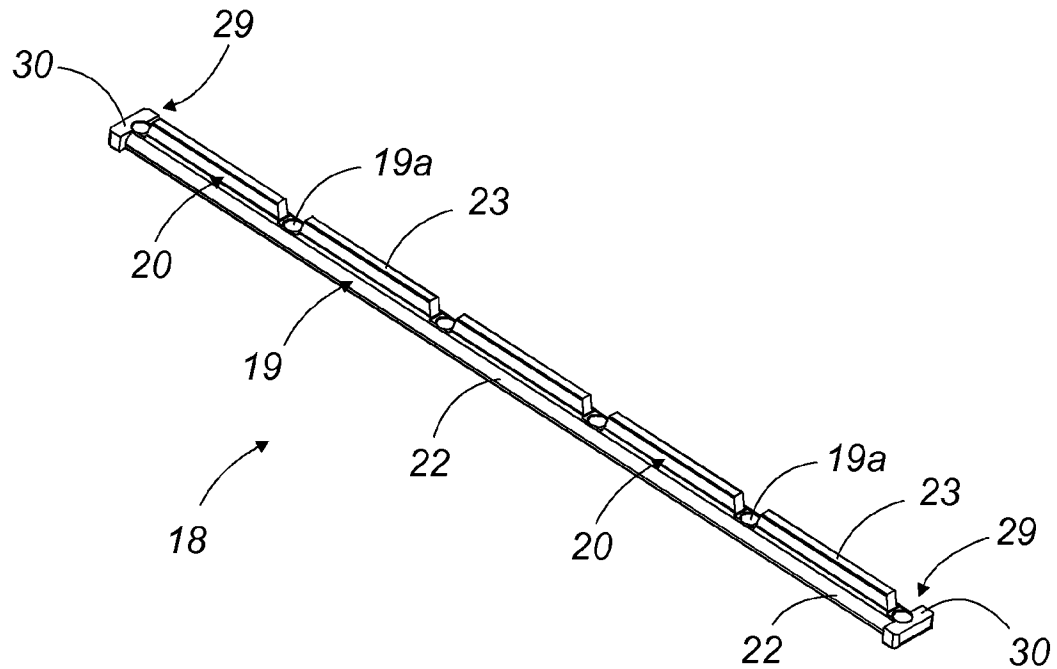


FIG. 19

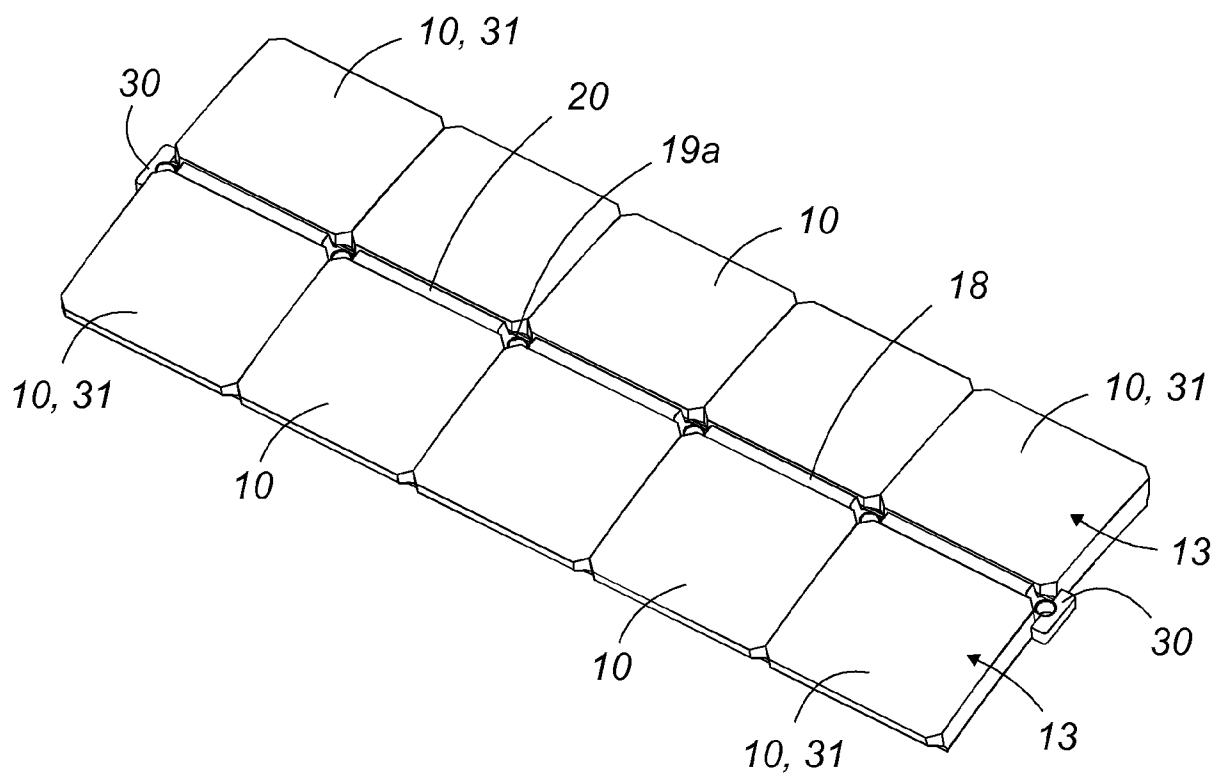

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2014/050352

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H02K21/12 H02K1/27 H02K1/28 H02K15/03
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H02K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 7 573 168 B2 (CARL RALPH J JR [US] ET AL CARL JR RALPH JAMES [US] ET AL) 11 August 2009 (2009-08-11) abstract figures 1-7 column 1 - column 7	1-15
X	US 2006/220483 A1 (JONES STUART A [US] ET AL) 5 October 2006 (2006-10-05) cited in the application abstract figures 1-5 paragraph [0009] - paragraph [0034] ----- -/-	1-15



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 June 2014

Date of mailing of the international search report

11/06/2014

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Nicol, Michelle L.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/FR2014/050352

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2010/109056 A1 (ABB OY [FI]; MANTERE JUHANI [FI]; RYYPPOE TOMMI [FI]; SZUCS ARON [FI]) 30 September 2010 (2010-09-30) abstract figures 1-3 page 1 - page 9 -----	1-15
X	US 4 973 871 A (BISANTZ DENIS J [US]) 27 November 1990 (1990-11-27) abstract figures 1-3 column 1 - column 5 -----	1-15
T	Duane C. Hanselman: "Brushless Permanent-Magnet Motor Design" In: "Brushless Permanent-Magnet Motor Design", 1 January 1994 (1994-01-01), McGraw-Hill, XP055121095, ISBN: 978-0-07-026025-2 pages 117-121, page 117 - page 121 -----	1-15
T	US 2009/251023 A1 (NAKANO MASATSUGU [JP] ET AL) 8 October 2009 (2009-10-08) the whole document -----	1-15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2014/050352

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 7573168	B2	11-08-2009	CN 1956293 A 02-05-2007
		EP 1777795 A2 25-04-2007	
		US 2007090711 A1 26-04-2007	

US 2006220483	A1	05-10-2006	NONE

WO 2010109056	A1	30-09-2010	CN 102362410 A 22-02-2012
		EP 2412078 A1 01-02-2012	
		JP 2012521740 A 13-09-2012	
		KR 20110129927 A 02-12-2011	
		US 2012001508 A1 05-01-2012	
		WO 2010109056 A1 30-09-2010	

US 4973871	A	27-11-1990	NONE

US 2009251023	A1	08-10-2009	EP 2107666 A2 07-10-2009
		JP 5228582 B2 03-07-2013	
		JP 2009254103 A 29-10-2009	
		US 2009251023 A1 08-10-2009	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2014/050352

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. H02K21/12 H02K1/27 H02K1/28 H02K15/03 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) H02K		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 7 573 168 B2 (CARL RALPH J JR [US] ET AL CARL JR RALPH JAMES [US] ET AL) 11 août 2009 (2009-08-11) abrégé figures 1-7 colonne 1 - colonne 7	1-15
X	US 2006/220483 A1 (JONES STUART A [US] ET AL) 5 octobre 2006 (2006-10-05) cité dans la demande abrégé figures 1-5 alinéa [0009] - alinéa [0034]	1-15
-/-		
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
3 juin 2014		11/06/2014
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale		Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Nicol, Michelle L.

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 2010/109056 A1 (ABB OY [FI]; MANTERE JUHANI [FI]; RYYPPOE TOMMI [FI]; SZUCS ARON [FI]) 30 septembre 2010 (2010-09-30) abrégé figures 1-3 page 1 - page 9 -----	1-15
X	US 4 973 871 A (BISANTZ DENIS J [US]) 27 novembre 1990 (1990-11-27) abrégé figures 1-3 colonne 1 - colonne 5 -----	1-15
T	Duane C. Hanselman: "Brushless Permanent-Magnet Motor Design" In: "Brushless Permanent-Magnet Motor Design", 1 janvier 1994 (1994-01-01), McGraw-Hill, XP055121095, ISBN: 978-0-07-026025-2 pages 117-121, page 117 - page 121 -----	1-15
T	US 2009/251023 A1 (NAKANO MASATSUGU [JP] ET AL) 8 octobre 2009 (2009-10-08) le document en entier -----	1-15

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2014/050352

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 7573168	B2	11-08-2009	CN 1956293 A	02-05-2007
			EP 1777795 A2	25-04-2007
			US 2007090711 A1	26-04-2007

US 2006220483	A1	05-10-2006	AUCUN	

WO 2010109056	A1	30-09-2010	CN 102362410 A	22-02-2012
			EP 2412078 A1	01-02-2012
			JP 2012521740 A	13-09-2012
			KR 20110129927 A	02-12-2011
			US 2012001508 A1	05-01-2012
			WO 2010109056 A1	30-09-2010

US 4973871	A	27-11-1990	AUCUN	

US 2009251023	A1	08-10-2009	EP 2107666 A2	07-10-2009
			JP 5228582 B2	03-07-2013
			JP 2009254103 A	29-10-2009
			US 2009251023 A1	08-10-2009
