



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201996227 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201120050549. 3

(22) 申请日 2011. 02. 24

(73) 专利权人 梅光芒

地址 317100 浙江省台州市三门县上洋路
173 号

(72) 发明人 梅光芒

(51) Int. Cl.

A47G 25/30 (2006. 01)

A47G 25/34 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种晾衣架

(57) 摘要

本实用新型提供了一种晾衣架,属于生活用品技术领域。它解决了现有的晾衣架经常会被风从晾衣杆上吹下,使用不方便的问题。本晾衣架,包括架体和连接在架体上的挂钩,在挂钩上设有一绳子,绳子的一端固定在挂钩上,另一端和挂钩端部之间设有能将绳子固接在挂钩端部使挂钩钩部形成封闭环形的连接结构。本实用新型不仅能防止衣架从悬挂处掉落,而且能防止衣服从衣架上脱离,结构简单,成本低,使用方便。

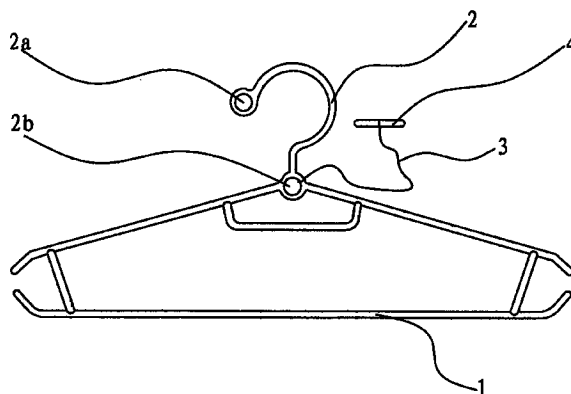

1. 一种晾衣架,包括架体(1)和连接在架体(1)上的挂钩(2),其特征在于,在挂钩(2)上设有一绳子(3),绳子(3)的一端固定在挂钩(2)上,另一端和挂钩端部之间设有能将绳子(3)固接在挂钩端部使挂钩钩部形成封闭环形的连接结构。

2. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于,所述的连接结构包括一销子(4)和一设于挂钩(2)端部的连接环(2a),上述绳子(3)的自由端连接在上述的销子(4)上。

3. 根据权利要求2所述的晾衣架,其特征在于,所述绳子(3)连接于销子(4)的中部。

4. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于,所述的架体(1)和挂钩(2)的连接处具有一连接孔(2b),上述绳子(3)的固定端固连在连接孔(2b)上。

5. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于,所述的架体(1)和挂钩(2)为一体式结构。

一种晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品技术领域,涉及一种可以防止衣服晾晒时被风吹掉下来的架子,特别涉及一种晾衣架。

背景技术

[0002] 现有晾衣架品种多样,样式繁多,有金属晾衣架、塑料晾衣架、木制晾衣架,上述这些晾衣架一般都由挂钩和架体组成的一体式结构,挂钩上有一卡口,在室外使用时,经常会被风从晾衣杆上吹下,使衣服掉在地上,衣服很容易被弄脏,使用时给人们带来了许多不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有的不足,提供一种不仅能防止衣架从悬挂处掉落,而且能防止衣服从衣架上脱离的晾衣架。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:一种晾衣架,包括架体和连接在架体上的挂钩,其特征在于,在挂钩上设有一绳子,绳子的一端固定在挂钩上,另一端和挂钩端部之间设有能将绳子固接在挂钩端部使挂钩钩部形成封闭环形的连接结构。

[0005] 本晾衣架主要由架体和挂钩组成,挂钩连接在架体上,挂钩和架体分别通过塑料注塑的方式制造而成,本晾衣架在使用时,用绳子与挂钩端部配合固定使挂钩在悬挂处形成一个密封环形,防止本晾衣架被风从悬挂处吹下,也可以通过绳子穿过被晾衣物的纽扣孔将被晾衣物固定在晾衣架上,防止被晾衣物被风从晾衣架上吹落。

[0006] 在上述的晾衣架中,所述的连接结构包括一销子和一设于挂钩端部的连接环,上述绳子的自由端连接在上述的销子上。绳子的一端为自由端,另一端为固定端,销子通过绳子固连接在挂钩上。

[0007] 在上述的晾衣架中,所述绳子连接于销子的中部。这样设置的目的是使绳子很容易穿过连接环,不容易从连接环中退出来。

[0008] 在上述的晾衣架中,所述的架体和挂钩的连接处具有一连接孔,上述绳子的固定端固连在连接孔上。连接销子的绳子可穿过被晾衣物的商标牌和纽扣孔将被晾衣物固定在连接孔上。

[0009] 在上述的晾衣架中,所述的架体和挂钩为一体式结构。这样设置的目的是晾衣架制作方便、成本低。

[0010] 与现有技术相比,本晾衣架在挂钩上设有一绳子,绳子的另一端和挂钩端部之间设有能将绳子固接在挂钩端部使挂钩钩部形成封闭环形的连接结构,该连接结构主要由一销子和一设于挂钩端部的连接环组成,本晾衣架可穿过挂钩端部的连接环,使挂钩在悬挂处形成一个封闭的回路,达到防止晾衣架从悬挂处掉下的目的;也可以把销子穿过被晾衣物的商标牌或穿过纽扣孔再穿过挂钩端部的连接孔,达到防止被晾衣物和晾衣架从悬挂处掉下的目的;本实用新型不仅能防止衣架从悬挂处掉落,而且能防止衣服从衣架上脱离,结

构简单,成本低,使用方便。

附图说明

[0011] 图 1 是本晾衣架的立体结构示意图。

[0012] 图中,1、架体;2、挂钩;2a、连接环;2b、连接孔;3、绳子;4、销子。

具体实施方式

[0013] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。

[0014] 如图 1 所示,本晾衣架主要由架体 1 和挂钩 2 组成,实际制作时,架体 1 和挂钩 2 均通过塑料注塑成一体式结构,材料还可选用铁、木材等,挂钩 2 分为钩部和连接部,挂钩 2 通过连接部和架体 1 连接成一体,在挂钩 2 和架体 1 之间具有一连接孔 2b,在该连接孔 2b 上设有一绳子 3,该绳子 3 的一端为固定端,另一端为自由端,绳子 3 的固定端固连接在连接孔 2b 上,绳子 3 的自由端连接有销子 4,在挂钩 2 的端部开设有连接环 2a,销子 4 可穿过连接环 2a 使绳子 3 与挂钩 2 的钩部形成封闭环形;为了使绳子 3 很容易穿过连接环 2a,不容易从连接环 2a 中退出来,该绳子 3 固连接于销子 4 的中部。在使用时,本晾衣架通过销子 4 可穿过挂钩 2 端部的连接环 2a,使挂钩 2 在悬挂处形成一个封闭的回路,达到防止晾衣架从悬挂处掉下的目的;也可以把销子 4 穿过被晾衣物的商标牌或穿过纽扣孔再穿过挂钩 2 端部的连接孔 2b,达到防止被晾衣物和晾衣架从悬挂处掉下的目的;本实用新型结构简单,成本低,使用方便。

[0015] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

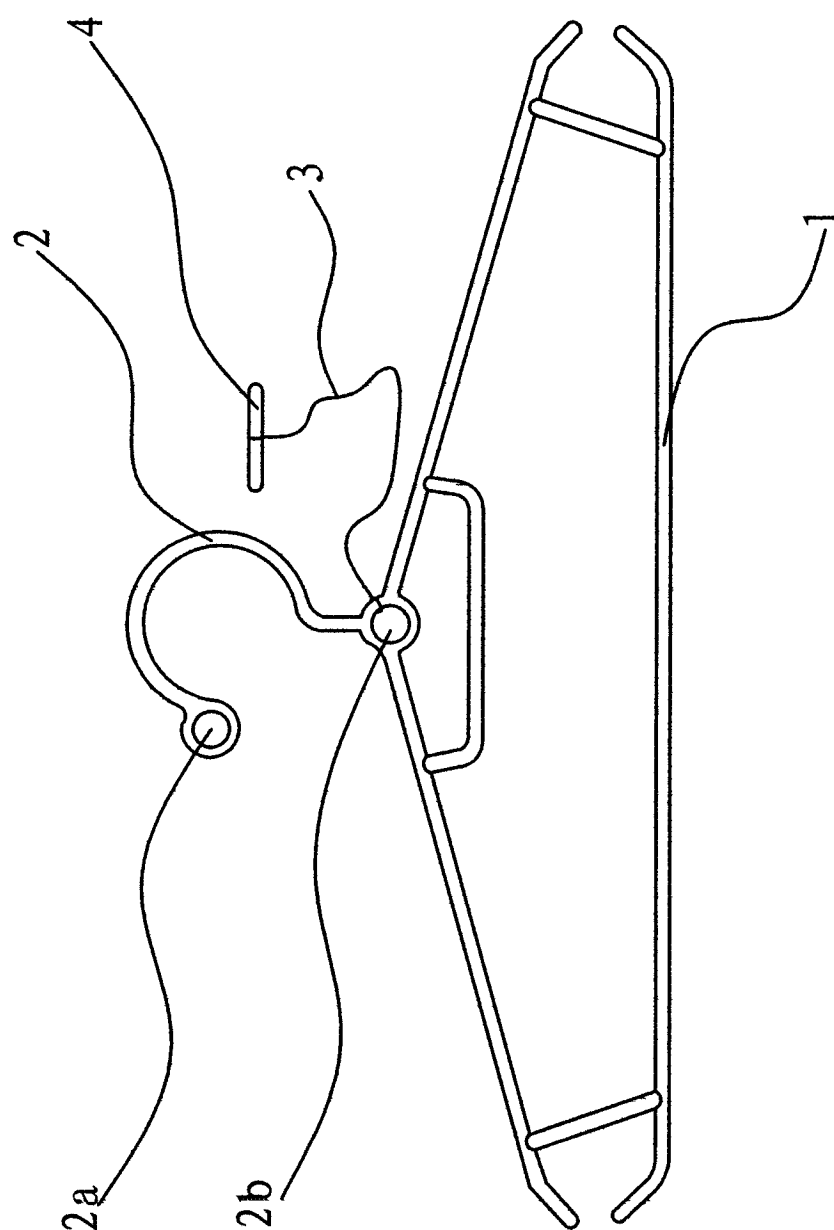


图 1