

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19021**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **19655**

(22) Data zgłoszenia: **22.05.2012**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 19021

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, placów, promenad i innych miejskich przestrzeni publicznych.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumn, które zwieńczone są koronami z wysięgnikami zaopatrzonymi w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane z kolumn o nieregularnym kształcie i stylistyce. Znane są wysięgniki o łukowatym kształcie zaopatrzone w elementy dekoracyjne o różnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w regularnie uformowanej kolumnie oraz ukształtowaniu korony z wysięgnikami i jej rozmieszczeniu na kolumnie.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w trzech odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się odmiennym ukształtowaniem kolumny i odmiennym układem korony z wysięgnikiem.

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę w zasadniczej części w formie wysmukłego, stopniowego walca, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę, która oparta jest na zaokrąglonej stopie. Na podstawie zamocowana jest właściwa kolumna składająca się z trzech różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniami ozdobnymi. Na górnym odcinku właściwej kolumny umieszczona jest jednostronna korona, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci prostego pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik zamontowany jest prostopadłe w stosunku do kolumny. Zakończenie górnego wysięgnika i zakończenie dolnego wysięgnika połączone są łącznikiem. Do łącznika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz. Właściwa kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym.
2. Odmiana druga posiada kolumnę w zasadniczej części w formie wysmukłego, stopniowego walca, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę, która oparta jest na zaokrąglonej stopie. Na podstawie zamocowana jest właściwa kolumna składająca się z trzech różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniami ozdobnymi. Na górnym odcinku właściwej kolumny umieszczona jest dwuskrzydłowa korona, która zbudowana jest z czterech wysięgników, przy czym każde ze skrzydeł korony zbudowane jest z jednego wysięgnika górnego i jednego wysięgnika dolnego. Dwa górne wysięgniki mają formę pręta, który umieszczony jest prostopadłe w stosunku do kolumny. Dwa górne wysięgniki ułożone są na koronie względem siebie liniowo. Dwa dolne wysięgniki mają formę łukowato wygiętego profilu. Zakończenia górnego wysięgnika i zakończenia dolnego wysięgnika połączone są łącznikiem. Do każdego łącznika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz. Właściwa kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym.
3. Odmiana trzecia posiada kolumnę w formie wysmukłego, stopniowego walca, która w swojej dolnej części zbudowana jest z podstawy, która oparta jest na zaokrąglonej stopie. Na podstawie zamocowana jest właściwa kolumna składająca się z trzech różnej długości odcinków, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym. Na dwóch górnych odcinkach właściwej kolumny umieszczone są dwie jednostronne korony o identycznym kształcie. Korony zamontowane są na właściwej kolumnie względem siebie naprzemiennie równolegle. Każda z koron zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika w postaci pręta oraz dolnego wysięgnika w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik umieszczony jest prostopadłe w stosunku do kolumny. Zakończenia górnego wysięgnika i zakończenia dolnego wysięgnika połączone są łącznikiem. Do każdego łącznika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz. Właściwa kolumna zakończona jest elementem wykończeniowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, a fig. 3 przedstawia trzecią odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że kolumna 1 ma formę wysmukłego, stopniowego walca, która w dolnej części zbudowana jest z podstawy 2, która oparta jest na zaokrąglonej stopie 3. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 4 składająca się z trzech różnej długości odcinków 5, które rozdzielone są pierścieniami ozdobnymi 6. Na górnym odcinku 5 właściwej kolumny 4 umieszczona jest jednostronna korona 7, która zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 8 w postaci prostego pręta oraz dolnego wysięgnika 9 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik 8 zamontowany jest prostopadłe w stosunku do kolumny 1.

Zakończenie górnego wysięgnika 8 i zakończenie dolnego wysięgnika 9 połączone jest łącznikiem 10. Do łącznika 10 przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 11. Właściwa kolumna 4 zakończona jest elementem wykończeniowym 12.

Cechami istotnymi drugiej odmiany jest to, że kolumna 1 ma formę wysmukłego, stopniowego walca, która w dolnej części zbudowana jest z podstawy 2, która oparta jest na zaokrąglonej stopie 3. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 4 składająca się z trzech różnej długości odcinków 5, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym 6. Na górnym odcinku 5 właściwej kolumny 4 umieszczona jest dwustronna korona 7, która zbudowana jest z czterech wysięgników, przy czym każda ze stron korony 7 zbudowana jest z jednego górnego wysięgnika 8 i jednego dolnego wysięgnika 9. Dwa górne wysięgniki 8 mają formę pręta, który umieszczony jest prostopadłe w stosunku do kolumny 1 i ułożone są na koronie 7 względem siebie liniowo. Dwa dolne wysięgniki 9 mają formę łukowato wygiętego profilu. Zakończenia górnego wysięgnika 8 i zakończenia dolnego wysięgnika 9 połączone są łącznikiem 10. Do każdego łącznika 10 przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 11. Właściwa kolumna 4 zakończona jest elementem wykończeniowym 12.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany jest to, że kolumna 1 ma formę wysmukłego, stopniowego walca, która w swojej dolnej części zbudowana jest z podstawy 2, która oparta jest na zaokrąglonej stopie 3. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 4 składająca się z trzech różnej długości odcinków 5, które rozdzielone są pierścieniem ozdobnym 6. Na dwóch górnych odcinkach 5 właściwej kolumny 4 umieszczone są dwie jednostronne korony 7 o identycznym kształcie. Korony 7 zamontowane są na właściwej kolumnie 4 względem siebie naprzemiennie równolegle. Każda z koron 7 zbudowana jest z dwóch wysięgników: górnego wysięgnika 8 w postaci pręta oraz dolnego wysięgnika 9 w postaci łukowato wygiętego profilu. Górny wysięgnik 8 umieszczony jest prostopadłe w stosunku do kolumny. Zakończenia górnego wysięgnika 8 i zakończenia dolnego wysięgnika 9 połączone są łącznikiem 10. Do każdego łącznika 10 przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 11. Właściwa kolumna 4 zakończona jest elementem wykończeniowym 12.

Ilustracja wzoru

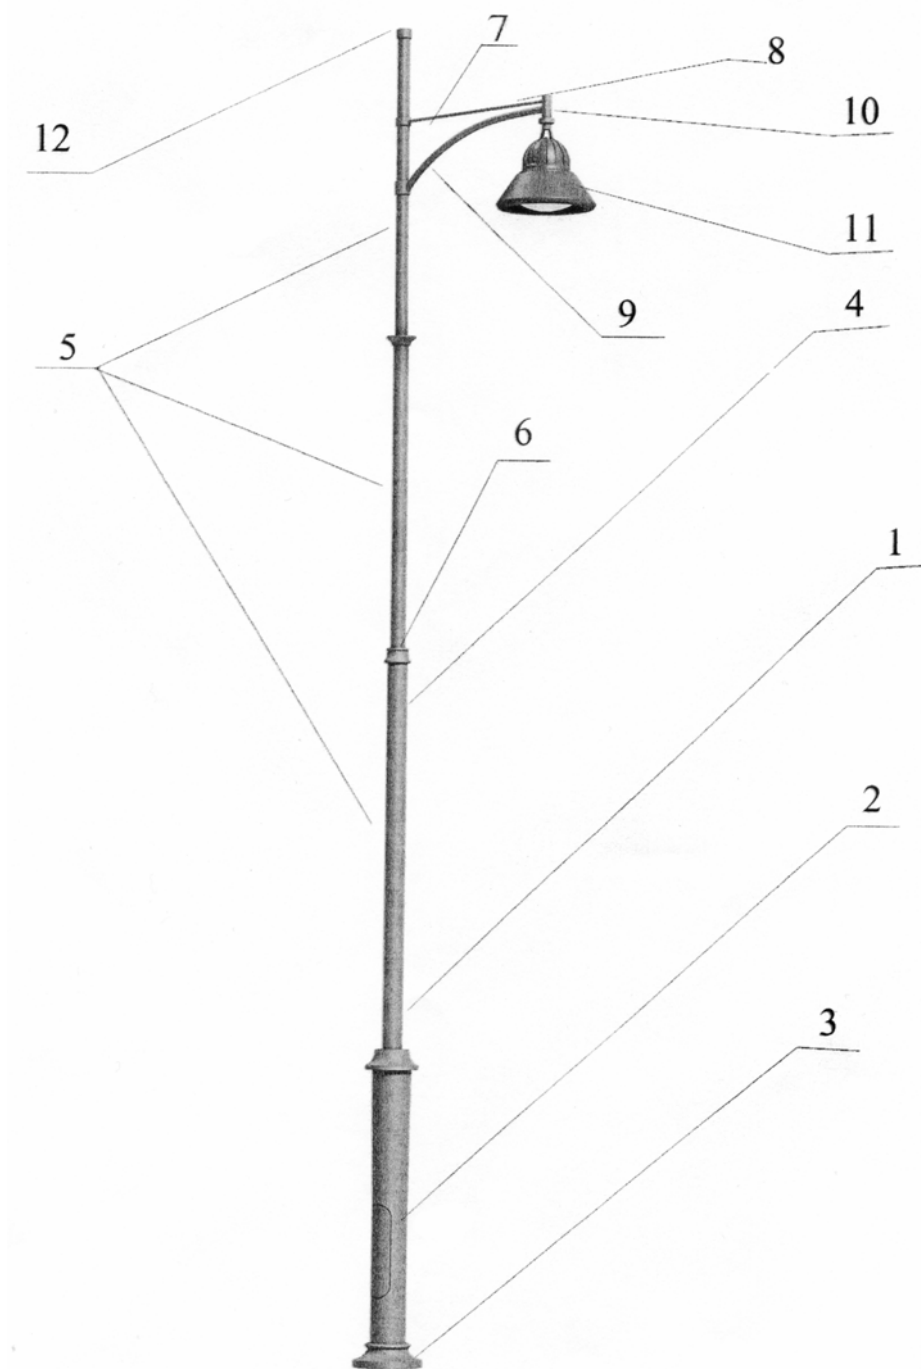


Fig. 1

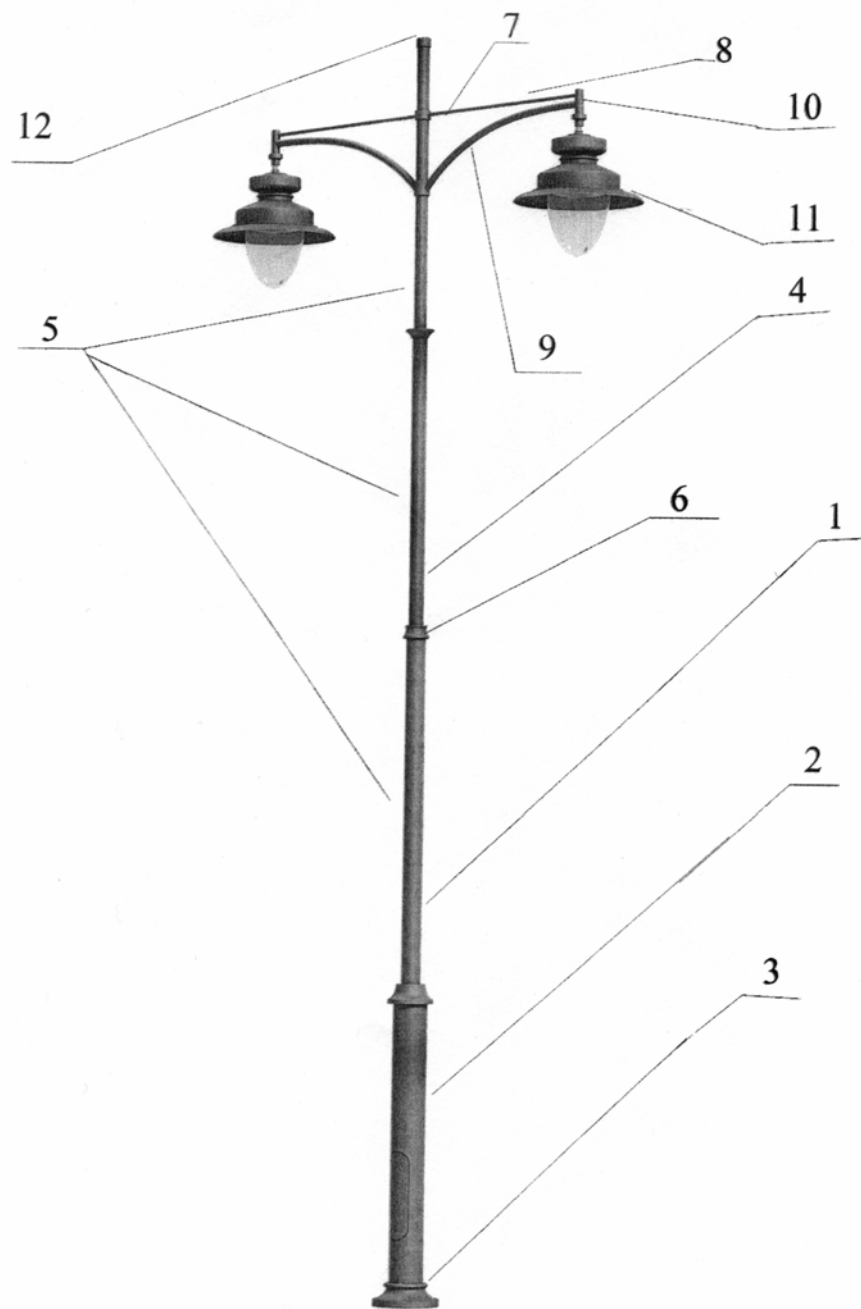
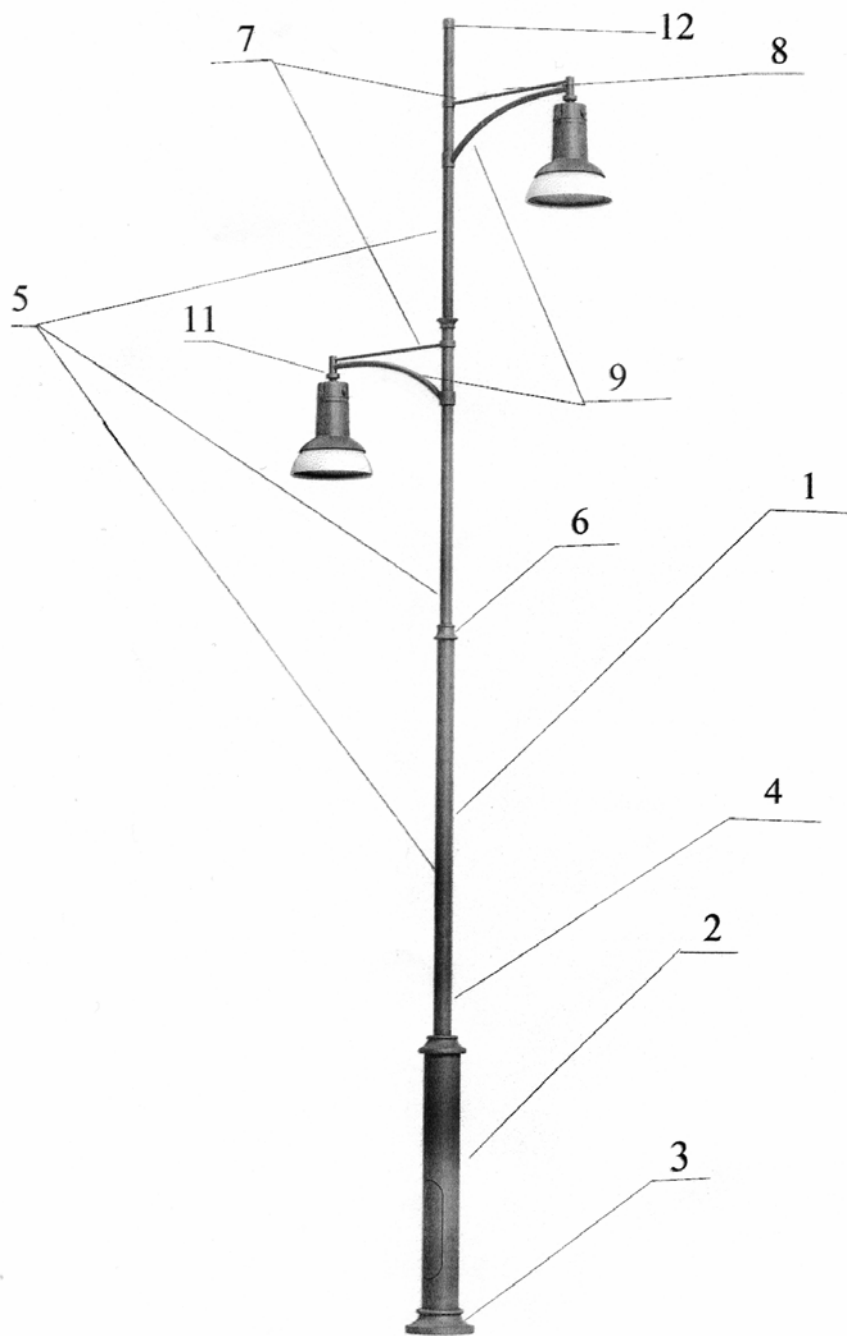


Fig. 2

*Fig. 3*