(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115414238 A
(43)申请公布日 2022.12.02

(21)申请号 202210701993.X

(22)申请日 2022.06.20

(71)申请人 张莎
地址 273500 山东省济宁市邹城市凤凰山路1289号邹城市妇幼保健计划生育服务中心

(72)发明人 张莎

(74)专利代理机构 江苏苏源律师事务所 32588
专利代理师 宁凯

(51)Int.Cl.
A61H 33/06(2006.01)
A61H 39/06(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)


权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54)发明名称

多功能中医妇科用的熏蒸床

(57)摘要

本发明公开了多功能中医妇科用的熏蒸床，包括床体，床体床面上设有熏蒸区，熏蒸区上设有烟气出口、头枕和防水海绵垫，烟气出口按横向排列分布，烟气出口的四周区域内铺设有防水海绵垫，烟气出口的内部嵌合有转动条板，熏蒸区的底部分布有引导罩。本熏蒸床为功能性床体，以人性化和实用性作为优先考虑，多孔式出烟的方式，可针对患者的熏蒸具体穴位位置放置艾条，有效保证了熏蒸位置的精确性，以达到最佳的治疗效果，同时本床体上设置由喷淋清洗设备以及架体烘干设备，可对熏蒸后的患者提供身体提供清洗的效果，烘干设备可对床体内部的架体组件提供干燥效果，起到对床体保护的作用。

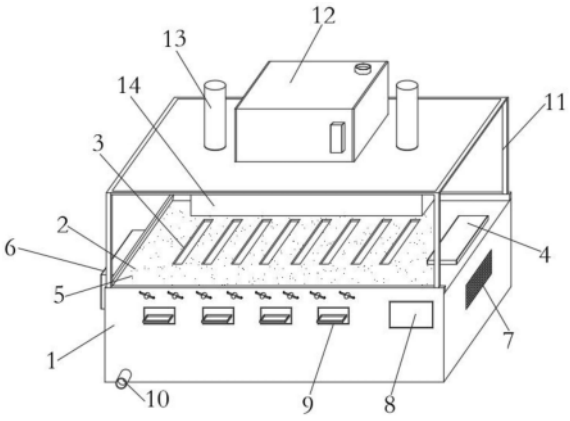

CN 115414238 A

1.多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:包括床体(1),所述床体(1)床面上设有熏蒸区(2),所述熏蒸区(2)上设有烟气出口(3)、头枕(4)和防水海绵垫(5),所述烟气出口(3)按横向排列分布,所述烟气出口(3)的四周区域内铺设有防水海绵垫(5),所述烟气出口(3)的内部嵌合有转动条板(301),所述熏蒸区(2)的底部分布有引导罩(201),所述引导罩(201)呈梯形状且按两个烟气出口(3)共用一个引导罩(201)的形式间隔式分布;

所述床体(1)的一侧设有十字转动端头(302)、控制面板(8)、排水口(10)和艾条投放口,所述艾条投放口内嵌合有艾条架板(9),所述十字转动端头(302)和艾条架板(9)均按横向分布,所述十字转动端头(302)与转动条板(301)的数量相同且位置对应,所述十字转动端头(302)通过传动组件与转动条板(301)连接,所述控制面板(8)相对的一侧设有检修门(15),所述控制面板(8)相邻的一侧设有第二出风口(7),所述控制面板(8)相邻的另一侧固定有机箱(6);

所述床体(1)的内部设有固定架(101)、锥形罩(103)和加热箱(16),所述固定架(101)呈双架结构且与床体(1)的内壁焊接固定,所述固定架(101)与引导罩(201)数量相同且位置对应,所述艾条架板(9)通过艾条投放口嵌合于固定架(101)上,所述锥形罩(103)呈锥形结构且通过管体与排水口(10)连通;

所述床体(1)顶部的四端角处焊接有顶部支架(11),所述顶部支架(11)顶面上焊接有设备架板,所述设备架板上固定有热水器(12)和第一液压推动杆(13),所述顶部支架(11)的底部设有喷淋座(14),所述第一液压推动杆(13)的伸缩端贯穿设备架板且通过螺丝与喷淋座(14)固定,所述喷淋座(14)的一端固定有第二液压推动杆(1401),所述喷淋座(14)的座体上设有移动槽孔(1402),所述移动槽孔(1402)内嵌合有喷淋端头(1403),所述喷淋端头(1403)通过管体与热水器(12)的出水口连通,所述第二液压推动杆(1401)的伸缩端贯穿喷淋座(14)且通过螺丝与喷淋端头(1403)固定。

2.根据权利要求1所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述传动组件包括传动杆(303)和转动扣(304),所述传动杆(303)一端焊接于十字转动端头(302)上,另一端贯穿床体(1)的侧端焊接于转动条板(301)的一端上,所述床体(1)的另一端通过转动扣(304)连接于烟气出口(3)的侧壁上,所述转动扣(304)安装于烟气出口(3)的侧壁内部,所述转动条板(301)的上嵌套有橡胶套。

3.根据权利要求1所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述加热箱(16)通过密封条和螺丝与床体(1)的内壁密封固定,所述加热箱(16)一端设有第一出风口(102),另一端设有连通口(1601),所述加热箱(16)的内部分布有加热电阻丝(1602)。

4.根据权利要求1所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述机箱(6)的一端设有进风端口,所述机箱(6)的内部设有风机,所述风机一端通过密封罩与连通口(1601)连通,另一端通过密封罩与进风端口密封连通。

5.根据权利要求1所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述艾条架板(9)与引导罩(201)的数量相同且位置对应,所述艾条架板(9)包括挡板(901)、提手(902)和连接架(903),所述连接架(903)为“U”型架体且焊接于挡板(901)的一端面上,所述提手(902)焊接于艾条架板(9)另一端面上,所述连接架(903)上焊接有艾条放置网(904),所述艾条放置网(904)按横向分布。

6.根据权利要求1或5任意一条所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述

移动槽孔(1402)和固定架(101)的内侧均设有限位滑槽,所述喷淋端头(1403)和连接架(903)的外侧均设有限位滑扣(905),所述喷淋端头(1403)和连接架(903)通过限位滑扣(905)分别嵌合于移动槽孔(1402)和固定架(101)的限位滑槽内。

7.根据权利要求1所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述锥形罩(103)底部与排水口(10)连接的管体和热水器(12)与喷淋端头(1403)连接的管体上均连接有电磁阀门。

8.根据权利要求3或4任意一条所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述第一出风口(102)、连通口(1601)、第二出风口(7)和进风端口上均固定有滤网,所述滤网通过螺丝分别与第一出风口(102)、连通口(1601)、第二出风口(7)和进风端口的内壁锁紧固定。

9.根据权利要求1或7任意一条所述的多功能中医妇科用的熏蒸床,其特征在于:所述控制面板(8)上设有触摸屏,所述控制面板(8)的内部安装有设备控制系统,所述控制面板(8)通过控制线路分别与风机、热水器(12)、第一液压推动杆(13)、第二液压推动杆(1401)、加热电阻丝(1602)和电磁阀门连接。

多功能中医妇科用的熏蒸床

技术领域

[0001] 本发明涉及中医妇科治疗技术领域，具体为多功能中医妇科用的熏蒸 床。

背景技术

[0002] 妇科疾病是指女性生殖系统所患的疾病，妇科疾病的种类可分很多种，常见的有：子宫肌瘤、卵巢囊肿、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、功能性子宫出血、乳腺疾病、不孕症、月经不调、子宫内膜炎、白带异常等等，中医妇科实质是针对妇科疾病采用中医的治疗方式，来改善的目的。

[0003] 由于一些妇科疾病会严重造成女性患者的内分泌失调，对于内分泌失调 的患者，一般都是通过改善饮食、调整睡眠等方式，来进行调理，同时也会 伴随一些药物进行改善，由于内分泌失调基本都是气血、阴阳失调所致，涵盖 人体各个系统的疾病，包括循环系统疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病、血 液系统疾病、内分泌系统疾病等，虽然通过上述方式可以进行调理内分泌失 调症状，但是效果并不明显，治疗期较长，对于内分泌失调症状，也可通过 中医熏蒸的方式进行治疗，此方式效果较为明显，治疗效果较好，配合的生 活习惯的改善，可以达到更好的治疗效果，目前市面上的熏蒸设备多以床体 为主，此类的床体设备结构简单，操作部分均由人工进行操作，且功能较少， 缺乏一定的功能性和实用性，本发明提供多功能中医妇科用的熏蒸床。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供多功能中医妇科用的熏蒸床，以解决上述背景技 术中提出的市面上的熏蒸床体，结构简单，操作繁琐，且功能较少，缺乏一 定的功能性和实用性问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0006] 多功能中医妇科用的熏蒸床，包括床体，床体床面上设有熏蒸区，熏蒸 区上设有烟气出口、头枕和防水海绵垫，烟气出口按横向排列分布，烟气出 口的四周区域内铺设有防水海绵垫，烟气出口的内部嵌合有转动条板，熏蒸 区的底部分布有引导罩，引导罩呈梯形状且按两个烟气出口共用一个引导罩 的形式间隔式分布；

[0007] 进一步说明的，床体的一侧设有十字转动端头、控制面板、排水口和艾 条投放口，艾条投放口内嵌合有艾条架板，十字转动端头和艾条架板均按横 向分布，十字转动端头与转动条板的数量相同且位置对应，十字转动端头通 过传动组件与转动条板连接，控制面板相对的一侧设有检修门，控制面板相 邻的一侧设有第二出风口，控制面板相邻的另一侧固定有机箱；

[0008] 进一步说明的，床体的内部设有固定架、锥形罩和加热箱，固定架呈双 架结构且与床体的内壁焊接固定，固定架与引导罩数量相同且位置对应，艾 条架板通过艾条投放口嵌合于固定架上，锥形罩呈锥形结构且通过管体与排 水口连通；

[0009] 进一步说明的，床体顶部的四端角处焊接有顶部支架，顶部支架顶面上 焊接有设

备架板，设备架板上固定有热水器和第一液压推动杆，顶部支架的 底部设有喷淋座，第一液压推动杆的伸缩端贯穿设备架板且通过螺丝与喷淋 座固定，喷淋座的一端固定有第二液压推动杆，喷淋座的座体上设有移动槽 孔，移动槽孔内嵌合有喷淋端头，喷淋端头通过管体与热水器的出水口连通， 第二液压推动杆的伸缩端贯穿喷淋座且通过螺丝与喷淋端头固定。

[0010] 作为本发明的一种优选实施方式，传动组件包括传动杆和转动扣，传动 杆一端焊接于十字转动端头上，另一端贯穿床体的侧端焊接于转动条板的一 端上，床体的另一端通过转动扣连接于烟气出口的侧壁上，转动扣安装于烟 气出口的侧壁内部，转动条板的上嵌套有橡胶套。

[0011] 作为本发明的一种优选实施方式，加热箱通过密封条和螺丝与床体的内 壁密封固定，加热箱一端设有第一出风口，另一端设有连通口，加热箱的内 部分布有加热电阻丝。

[0012] 作为本发明的一种优选实施方式，机箱的一端设有进风端口，机箱的内 部设有风机，风机一端通过密封罩与连通口连通，另一端通过密封罩与进风 端口密封连通。

[0013] 作为本发明的一种优选实施方式，艾条架板与引导罩的数量相同且位置 对应，艾条架板包括挡板、提手和连接架，连接架为“U”型架体且焊接于挡 板的一端面上，提手焊接于艾条架板另一端面上，连接架上焊接有艾条放置 网，艾条放置网按横向分布。

[0014] 作为本发明的一种优选实施方式，移动槽孔和固定架的内侧均设有限位 滑槽，喷淋端头和连接架的外侧均设有限位滑扣，喷淋端头和连接架通过限 位滑扣分别嵌合于移动槽孔和固定架的限位滑槽内。

[0015] 作为本发明的一种优选实施方式，锥形罩底部与排水口连接的管体和热 水器与喷淋端头连接的管体上均连接有电磁阀门。

[0016] 作为本发明的一种优选实施方式，第一出风口、连通口、第二出风口和 进风端口上均固定有滤网，滤网通过螺丝分别与第一出风口、连通口、第二 出风口和进风端口的内壁锁紧固定。

[0017] 作为本发明的一种优选实施方式，控制面板上设有触摸屏，控制面板的 内部安装有设备控制系统，控制面板通过控制线路分别与风机、热水器、第 一液压推动杆、第二液压推动杆、加热电阻丝和电磁阀门连接。

[0018] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0019] 1、本熏蒸床为功能性床体，以人性化和实用性作为优先考虑，本床体采 用多孔式出烟的方式，可针对患者的熏蒸具体穴位位置，可将点燃的艾条放 置于对应艾条架板上的对应的艾条放置网上且打开对应的烟气出口，有效保 证了熏蒸位置的精确性，以达到最佳的治疗效果，此方式可以避免传统熏蒸 床体由于结构简单，导致无法对熏蒸位置精确以及造成艾条的过多使用的现 象；

[0020] 2、本熏蒸床的烟气出口的开闭以及艾条架板的开闭分别采用旋转以 及抽拉的形式，操作简单，使用方便，为医师的操作提供了一定的便捷性；

[0021] 3、本熏蒸床上设有可伸缩调节结构的喷淋座，在患者熏蒸结束后，可通 过调节喷淋座的位置，对患者熏蒸部位进行清洗，更加的人性化，避免了熏 蒸结束后，患者自行清洗造成繁琐的问题，同时对于清洗后的水以及艾条燃 烧后的粉末，伴随水流可由锥形罩进行引流统一排出，形成一体式排放系统；

[0022] 4、本熏蒸床上设置有烘干系统，由于清洗后的水将透过金属材质的固定 架，长时间的水流冲洗，很容造成固定架的锈蚀，因此，当水流冲洗后，通 过风机带动空气进入加热箱，加热箱内的加热电阻丝将对引入空气加热，加 热后的空气将对潮湿的固定架进行烘干，烘干后的热空气将由第二出风口排 出，形成热空气流通系统，有效的床体内部的架体组件提供保护。

附图说明

[0023] 图1为本发明的熏蒸床整体结构示意图；

[0024] 图2为本发明的烟气出口结构示意图；

[0025] 图3为本发明的熏蒸床内部结构示意图；

[0026] 图4为本发明的引导罩连接结构示意图；

[0027] 图5为本发明的艾条架板结构示意图；

[0028] 图6为本发明的加热箱与机箱内部连接结构示意图；

[0029] 图7为本发明的喷淋座整体连接结构示意图；

[0030] 图8为本发明的锥形罩连接示意图。

[0031] 图中：1-床体，101-固定架，102-第一出风口，103-锥形罩；

[0032] 2-熏蒸区，201-引导罩；

[0033] 3-烟气出口，301-转动条板，302-十字转动端头，303-传动杆， 304-转动扣；

[0034] 4-头枕；

[0035] 5-防水海绵垫；

[0036] 6-机箱；

[0037] 7-第二出风口；

[0038] 8-控制面板；

[0039] 9-艾条架板，901-挡板，902-提手，903-连接架，904-艾条放置 网，905-限位滑扣；

[0040] 10-排水口；

[0041] 11-顶部支架；

[0042] 12-热水器；

[0043] 13-第一液压推动杆；

[0044] 14-喷淋座，1401-第二液压推动杆，1402-移动槽孔，1403-喷淋 端头；

[0045] 15-检修门；

[0046] 16-加热箱，1601-连通口，1602-加热电阻丝。

具体实施方式

[0047] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而 不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做 出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0048] 实施例

[0049] 请参阅图1-8，本发明提供一种技术方案：

[0050] 多功能中医妇科用的熏蒸床，包括床体1，以下分别对床体1的床面、床体侧端、床体内部以及对床体1顶部连接的喷淋装置进行说明，具体为：

[0051] 床面：参阅图1，床体1床面上设有熏蒸区2，熏蒸区2上设有烟气出口 3、头枕4和防水海绵垫5，烟气出口3按横向排列分布，烟气出口3的四周 区域内铺设有防水海绵垫5，烟气出口3的内部嵌合有转动条板301，熏蒸区 2的底部分布有引导罩201，引导罩201呈梯形状且按两个烟气出口3共用一 个引导罩201的形式间隔式分布；

[0052] 进一步说明的，床体1的整体长度为2m～2.3m，宽度为1.3m～1.5m，高 度为1m～1.2m，参阅图1，床体1上的烟气出口3本床体1上设有八组，具 体的可以根据使用情况自行设定，需注意烟气出口3的数量需为双数与引导 罩201的配合形成对应结构，烟气出口3之间的间隙距离为2cm～4cm之间， 在熏蒸患者身体穴位的过程中，可针对穴位的位置，患者可以在床面上调整 位置，使得穴位部分可以与对应的烟气出口3保持一致，以达到最佳的熏蒸 效果，引导罩201采用两个烟气出口3共用一个罩体的形式分布，引导罩201 呈梯形状，根据打开的烟气出口3，烟气会通过罩体引入至打开的罩体对患者 的穴位进行熏蒸，防水海绵垫部分增强患者的舒适度，同时床面的三端边缘 呈倾斜结构，避免喷淋的水溅射于床体1的外部；

[0053] 床体侧端：参阅图1、图3，床体1的一侧设有十字转动端头302、控制 面板8、排水口10和艾条投放口，艾条投放口内嵌合有艾条架板9，十字转 动端头302和艾条架板9均按横向分布，十字转动端头302与转动条板301 的数量相同且位置对应，十字转动端头302通过传动组件与转动条板301连 接，控制面板8相对的一侧设有检修门15，控制面板8相邻的一侧设有第二 出风口7，控制面板8相邻的另一侧固定有机箱6；

[0054] 进一步说明的，参阅图2，十字转动端头302主要起到对烟气出口3内的 转动条板301进行传动，采用手动开启的方式，针对身体熏蒸的穴位部分， 通过十字转动端头302打开对应的转动条板301即可；

[0055] 床体内部：参阅图3，床体1的内部设有固定架101、锥形罩103和加热 箱16，固定架101呈双架结构且与床体1的内壁焊接固定，固定架101与引 导罩201数量相同且位置对应，艾条架板9通过艾条投放口嵌合于固定架101 上，锥形罩103呈锥形结构且通过管体与排水口10连通；

[0056] 进一步说明的，参阅图3、图8，床体1内部的固定架101主要对艾条架 板9提供嵌合滑动的作用，艾条架板9通过滑动的方式，实现伸缩控制，操 作简单，使用方便，熏蒸结束后，通过喷淋设备喷淋清洗身体后，水流会通 过烟气出口3流入床体1的内，此时，水流经过固定架101流入锥形罩103， 通过锥形罩103引入至排水口10进行统一排放；

[0057] 喷淋装置：参阅图1、图7，床体1顶部的四端角处焊接有顶部支架11， 顶部支架11顶面上焊接有设备架板，设备架板上固定有热水器12和第一液 压推动杆13，顶部支架11的底部设有喷淋座14，第一液压推动杆13的伸缩 端贯穿设备架板且通过螺丝与喷淋座14固定，喷淋座14的一端固定有第二 液压推动杆1401，喷淋座14的座体上设有移动槽孔1402，移动槽孔1402内 嵌合有喷淋端头1403，喷淋端头1403通过管体与热水器12的出水口连通，第二液压推动杆1401的伸缩端贯穿喷淋座14且通过螺丝与喷淋端头1403固 定；

[0058] 进一步说明的，喷淋装置主要通过第一液压推动杆13对喷淋座14进行 伸缩移动，以调节喷淋座14的位置，以达到最佳的喷淋位置，第二液压推动 杆1401主要带动喷淋端头

1403进行横向位置移动,以达到移动式喷淋的效 果,喷淋由热水器12提供适当温度水,由管体传输至喷淋端头1403由喷淋 端头1403对患者身体熏蒸的部位进行清洗,整体采用可移动清洗的形式,更 加的人性化;

[0059] 需要说明的,热水器12为电热水器可选型号为VQ928,第一液压推动杆 13和第二液压推动杆1401的型号均为DYT(B),两个液压推动杆为同型号不 同大小的推动杆,以上设备型号均为参考型号,具体以实际使用情况而定;

[0060] 根据上述床面的叙述内容且结合图2,进一步说明的,传动组件包括传动 杆303和转动扣304,传动杆303一端焊接于十字转动端头302上,另一端贯 穿床体1的侧端焊接于转动条板301的一端上,床体1的另一端通过转动扣 304连接于烟气出口3的侧壁上,转动扣304安装于烟气出口3的侧壁内部, 转动条板301的上嵌套有橡胶套;

[0061] 进一步阐述,传动组件为十字转动端头302的连接组件,通过十字转动 端头302带动传动组件实现对转动条板301的转动控制,转动扣304为转动 连接组件,包括转动螺丝、轴承等一些转动部件,具体根据实际情况而定, 转动条板301上嵌套的橡胶套主要增强了转动条板301对烟气出口3闭合后 的密封性,由于橡胶套与烟气出口3的内壁之间摩擦阻力较小,通过手动即 可完成对转动条板301的调动;

[0062] 根据上述床体内部的叙述内容且结合图6,进一步说明的,加热箱16通 过密封条和螺丝与床体1的内壁密封固定,加热箱16一端设有第一出风口 102,另一端设有连通口1601,加热箱16的内部分布有加热电阻丝1602;

[0063] 进一步阐述,由于清洗后的水流将通过烟气出口3流至固定架101处, 固定架101为金属材质架体,长期与水接触容易出现老化,锈蚀的现象,因 此,在清洗后,需要通过机箱6内的风机引入外界空气且配合加加热箱16内 的加热电阻丝1602加热,加热后的空气对固定架101起到烘干的效果,烘干 后的空气将由第二出风口7排出,因此主要对固定架101起到保护的作用;

[0064] 结合图8,进一步说明的,锥形罩103底部与排水口10连接的管体和热 水器12与喷淋端头1403连接的管体上均连接有电磁阀门;

[0065] 进一步阐述,电磁阀门主要热水器12的水流流通以及锥形罩103的水流 流通进行控制,主要起到水流控制作用;

[0066] 需要说明的,电磁阀门的可选型号为F9A74807,以上设备型号均为参考 型号,具体以实际使用情况而定;

[0067] 根据上述床体侧端的叙述内容且结合图1、图3、图6,进一步说明的, 机箱6的一端设有进风端口,机箱6的内部设有风机,风机一端通过密封罩 与连通口1601连通,另一端通过密封罩与进风端口密封连通;

[0068] 进一步阐述,风机为空气传动设备,配合加热箱16起到对固定架103烘 干的效果;

[0069] 需要说明的,风机的可选型号为MS405-200,以上设备型号均为参考型号, 具体以实际使用情况而定;

[0070] 结合图4、图5,进一步说明的,艾条架板9与引导罩201的数量相同且 位置对应,艾条架板9包括挡板901、提手902和连接架903,连接架903为 “U”型架体且焊接于挡板901的一端面上,提手902焊接于艾条架板9另一 端面上,连接架903上焊接有艾条放置网904,艾条放置网904按横向分布;

[0071] 进一步阐述，艾条架板9主要对挡板901提供限位，通过提手902进行 伸缩操作，分布的艾条放置网904可根据穴位，对熏蒸具体位置进行精确， 将点燃的艾条放置于对应的艾条放置网904上，以达到最佳的熏蒸效果；

[0072] 结合图1、图2、图6、图7，进一步说明的，控制面板8上设有触摸屏， 控制面板8的内部安装有设备控制系统，控制面板8通过控制线路分别与风 机、热水器12、第一液压推动杆13、第二液压推动杆1401、加热电阻丝1602 和电磁阀门连接；

[0073] 进一步阐述，控制面板8为床体1上所有电子设备的主控端，通过控制 面板8可对电子设备进行集成控制，实现床体1上电子设备的自动化控制；

[0074] 综合上述，需要说明的，一、移动槽孔1402和固定架101的内侧均设有 限位滑槽，喷淋端头1403和连接架903的外侧均设有限位滑扣905，喷淋端 头1403和连接架903通过限位滑扣905分别嵌合于移动槽孔1402和固定架 101的限位滑槽内；

[0075] 进一步阐述，限位滑槽和限位滑扣905主要起到限位的作用，确保了喷 淋端头1403和连接架903滑动过程中的限位，保证了滑动的稳定性；

[0076] 二、第一出风口102、连通口1601、第二出风口7和进风端口上均固定 有滤网，滤网通过螺丝分别与第一出风口102、连通口1601、第二出风口7 和进风端口的内壁锁紧固定；

[0077] 进一步阐述，滤网可以过滤流动空气中的杂质颗粒，避免了空气中的杂 质颗粒进入风机和床体1的内部，起到隔尘的作用；

[0078] 本床体在具体的使用步骤如下：

[0079] 首先，患者根据熏蒸的穴位正躺或者反躺于床体1的床面上，根据熏 蒸的穴位，可以针对性的调节身体的位置，使得熏蒸的穴位与床面对应的 烟气出口3位置保持一致，位置调整后，将头枕4放置于合适的位置，为 头部提供支撑，将床体1连接外接电源，医师根据患者熏蒸穴位，通过旋 转床体1侧端的十字转动端头302打开对应烟气出口3内的转动条板301， 同时通过提手902抽出对应的艾条架板9，将点燃的艾条放置于对应的艾 条放置网904上，将艾条架板9推入至床体1的内部，烟气将透过烟气出 口3熏蒸患者的相应穴位，通过穴位的刺激，从而改善患者妇科疾病导致 的内分泌失调等相关症状，治疗结束后，通过控制面板8启动第一液压推 动杆13，第一液压推动杆13带动喷淋座14进行纵向位置移动，将喷淋座 14移动至与患者熏蒸部位高度适宜的位置，此时，患者调整身体的方向， 使得熏蒸位置朝向喷淋座14，通过控制面板8启动加热器12以及连接喷 淋端头1403的电磁阀门，通过控制面板8启动第二液压推动杆1401对喷 淋端头1403进行横向移动，同时加热器将内部注入的水进行加热至适当温 度且通过喷淋端头1403对患者穴位部分进行清洗，形成移动式清洗的形 式，清洗后，患者可离开床体1，此时，清洗后的水将透过烟气出口3流 入床体1内部，过程中，医师可以打开所有的烟气出口3，且配合清理工 具进行清理，清洗后的水将经过固定架101，流入锥形罩103内，最后通 过控制面板8启动锥形罩3连接管体上的电磁阀门，水由排水口10统一排 出，此时，再次通过控制面板8启动机箱6内的风机和加热箱16内的加热 电阻丝1602，空气由外接引入加热箱1602，加热后的空气将引入床体1 内部，对固定架101上的水渍进行烘干，由第二出风口7排出，当需要对 床体1内部设备以及组件进行检修时，通过打开床体1一侧的检修门15 即可进行检修。

[0080] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而 言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行 多种变化、修改、替换

和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限 定。

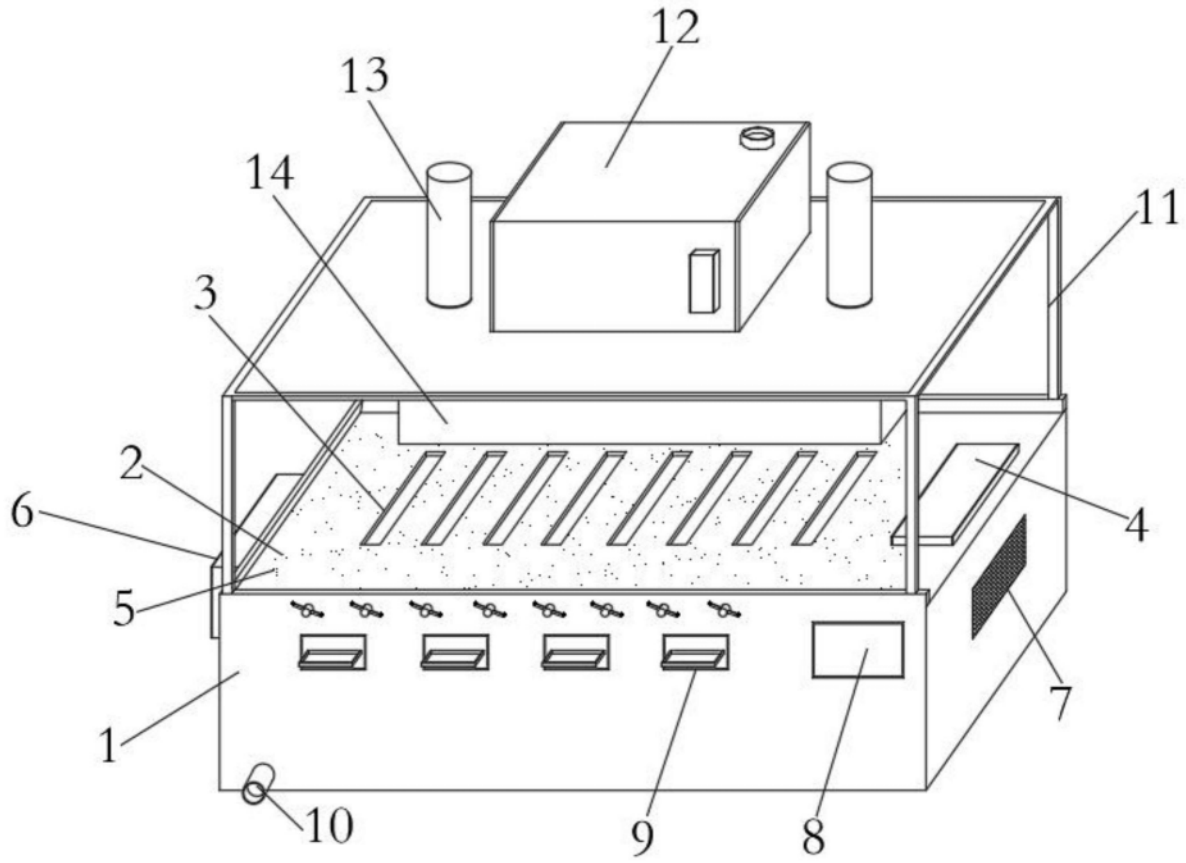


图1

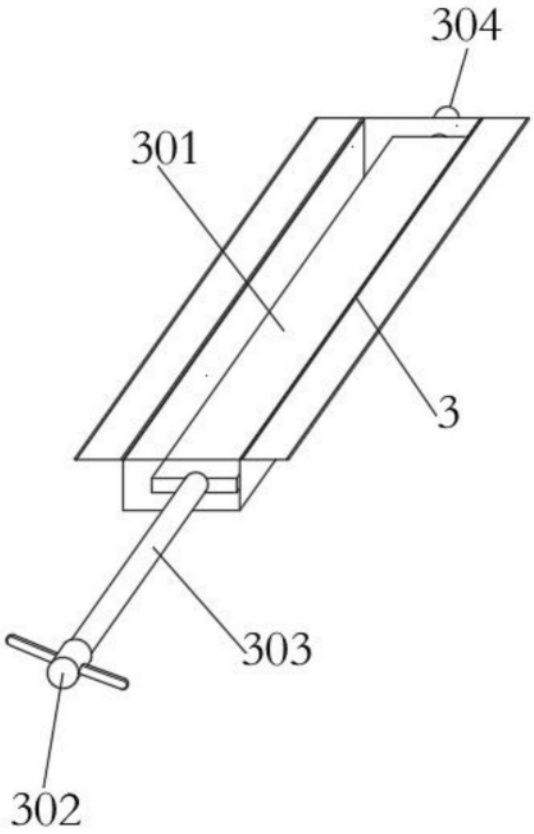


图2

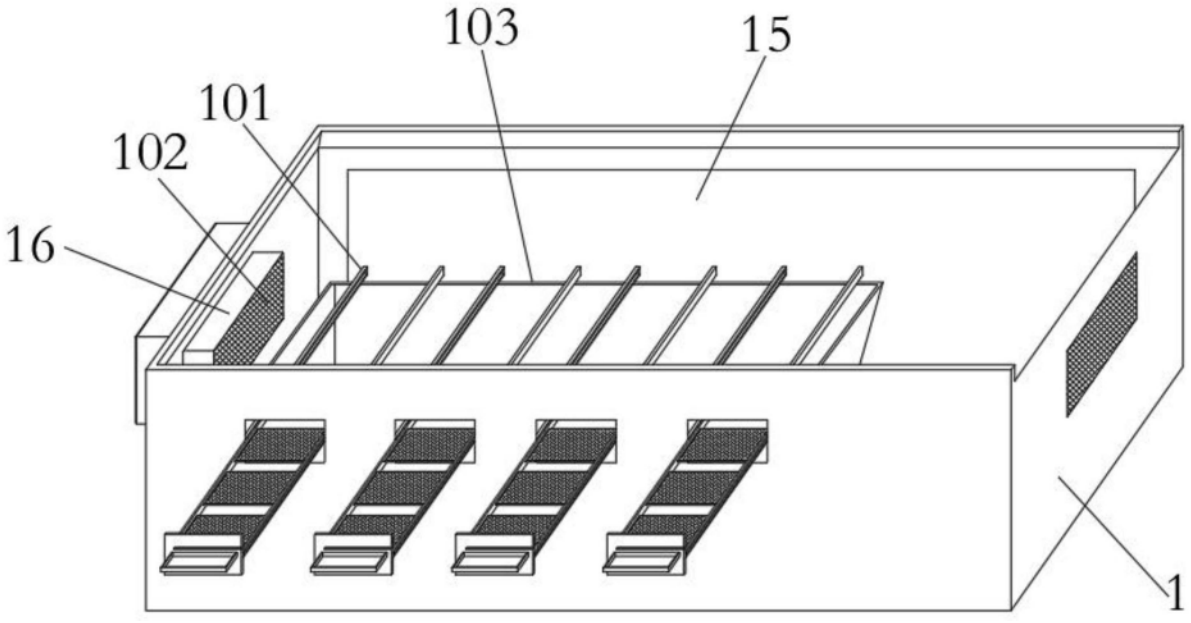


图3

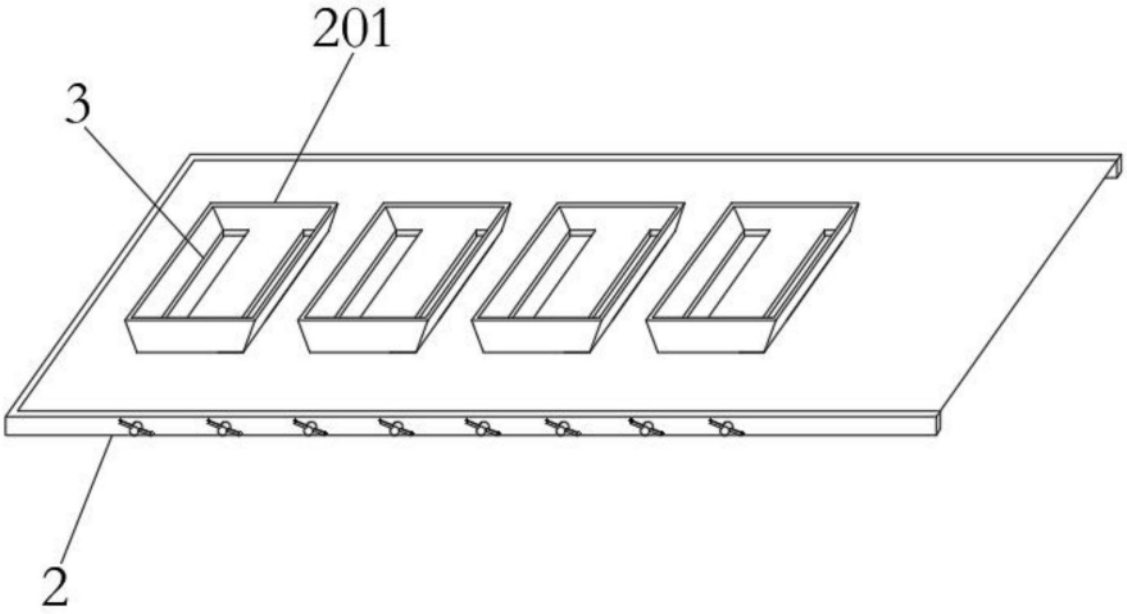


图4

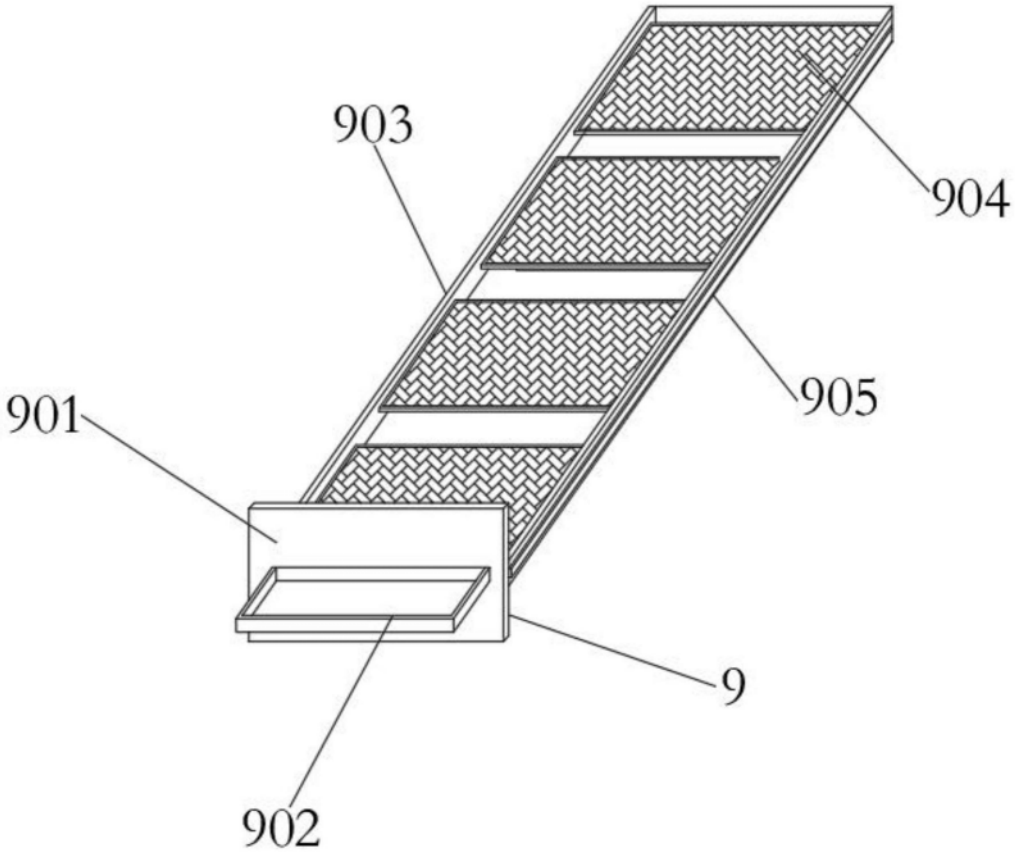


图5

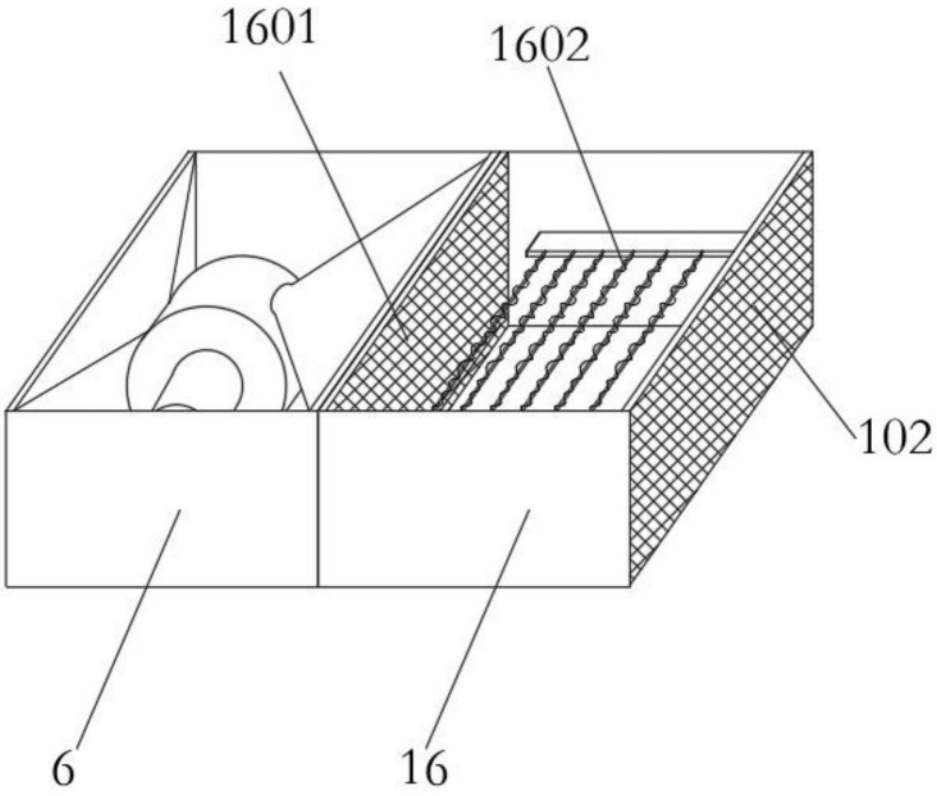


图6

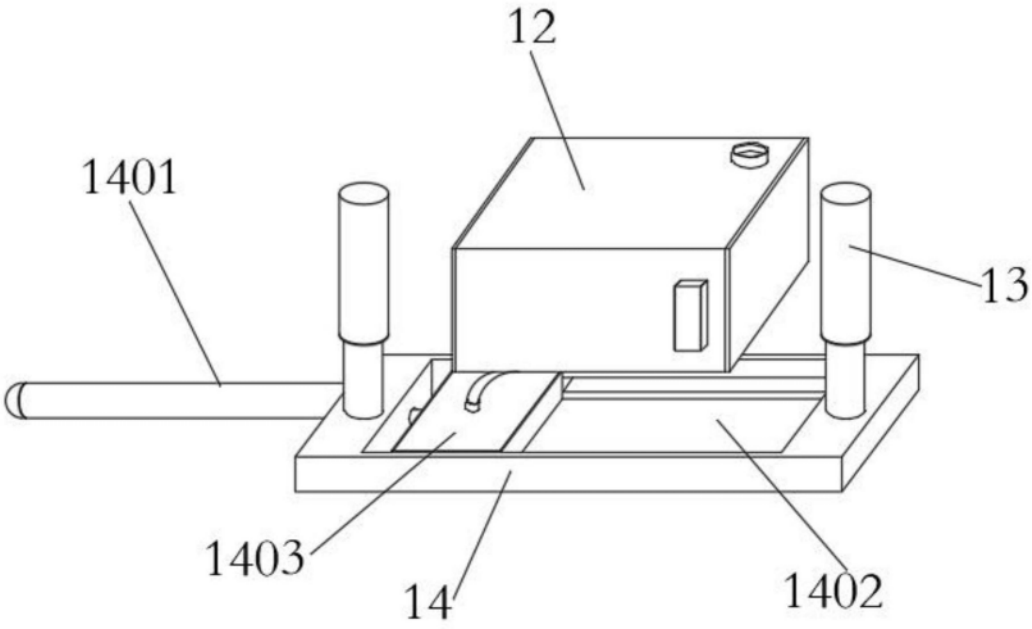


图7

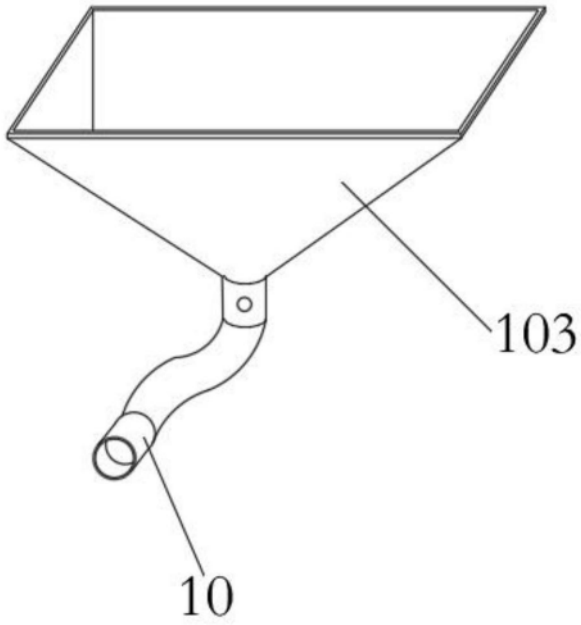


图8