(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203195635 U
(45)授权公告日 2013.09.18

(21)申请号 201320172861.9

(22)申请日 2013.03.25

(73)专利权人 王烨
地址 274000 山东省菏泽市牡丹区高平路高平小区A区2号楼

(72)发明人 王烨

(51)Int.Cl.
A47L 13/50(2006.01)
E03C 1/182(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种拖把清洗架

(57)摘要

本实用新型公开了一种拖把清洗架，包括底座，所述底座上设有一个清洗盆，所述清洗盆的底部设有一个排水孔，所述排水孔上连接有一根与下水道相连的排水管，所述排水管上设有排水开关，所述清洗盆的上方固定有一根支撑杆，所述支撑杆内插入有一根伸缩杆，所述伸缩杆的顶部设有若干个挂钩，所述支撑杆和伸缩杆之间设有调节旋钮。本实用新型取得的有益效果是：(1)结构简单；(2)清洗效果好；(3)方便调整挂钩的高度，以便将拖把悬挂在挂钩上进行晾晒。

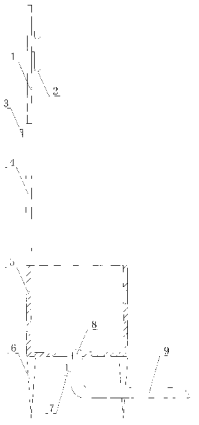

CN 203195635 U

1. 一种拖把清洗架，其特征在于：包括底座 (6)，所述底座 (6) 上设有一个清洗盆 (5)，所述清洗盆 (5) 的底部设有一个排水孔 (8)，所述排水孔 (8) 上连接有一根与下水道相连的排水管 (9)，所述排水管 (9) 上设有排水开关 (7)，所述清洗盆 (5) 的上方固定有一根支撑杆 (4)，所述支撑杆 (4) 内插入有一根伸缩杆 (1)，所述伸缩杆 (1) 的顶部设有若干个挂钩 (2)，所述支撑杆 (4) 和伸缩杆 (1) 之间设有调节旋钮 (3)。

一种拖把清洗架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拖把，特别是一种拖把清洗架。

背景技术

[0002] 拖把是一种常用的日用品，当将地面清洁干净后，需要将拖布进行清洗，由于没有专门的拖把清洗装置，只能将拖布在盆子或者水桶中进行清洗，因而清洗效果不佳，同时清洗完毕后，还需要将拖把悬挂于他处进行晾晒，非常不便

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的问题是：提供一种结构简单、方便对拖把进行清洗和晾晒的拖把清洗架。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的拖把清洗架，包括底座，所述底座上设有一个清洗盆，所述清洗盆的底部设有一个排水孔，所述排水孔上连接有一根与下水道相连的排水管，所述排水管上设有排水开关，所述清洗盆的上方固定有一根支撑杆，所述支撑杆内插入有一根伸缩杆，所述伸缩杆的顶部设有若干个挂钩，所述支撑杆和伸缩杆之间设有调节旋钮。

[0005] 本实用新型取得的有益效果是：(1) 结构简单；(2) 将清洗盆放置在水龙头的下方，打开水龙头即可对拖把进行冲洗，因而清洗效果好；(3) 清洗盆的底部设有一个排水孔，排水孔上连接有一根与下水道相连的排水管，排水管上设有排水开关，因而便于将清洗后的污水排入下水道；(4) 清洗盆的上方固定有一根支撑杆，支撑杆内插入有一根伸缩杆，伸缩杆的顶部设有若干个挂钩，支撑杆和伸缩杆之间设有调节旋钮，因而方便调整挂钩的高度，以便将拖把悬挂在挂钩上进行晾晒。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1、伸缩杆，2、挂钩，3、调节旋钮，4、支撑杆，5、清洗盆，6、底座，7、排水开关，8、排水孔，9、排水管。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，本实用新型的拖把清洗架，包括底座 6，所述底座 6 上设有一个清洗盆 5，所述清洗盆 5 的底部设有一个排水孔 8，所述排水孔 8 上连接有一根与下水道相连的排水管 9，所述排水管 9 上设有排水开关 7，所述清洗盆 5 的上方固定有一根支撑杆 4，所述支撑杆 4 内插入有一根伸缩杆 1，所述伸缩杆 1 的顶部设有若干个挂钩 2，所述支撑杆 4 和伸缩杆 1 之间设有调节旋钮 3。

[0009] 本实用新型的拖把清洗架，结构简单，将清洗盆 5 放置在水龙头的下方，打开水龙头即可对拖把进行冲洗，因而清洗效果好。

[0010] 清洗盆5的底部设有一个排水孔8，排水孔8上连接有一根与下水道相连的排水管9，排水管9上设有排水开关7，因而便于将清洗后的污水排入下水道。

[0011] 清洗盆5的上方固定有一根支撑杆4，支撑杆4内插入有一根伸缩杆1，伸缩杆1的顶部设有若干个挂钩2，支撑杆4和伸缩杆1之间设有调节旋钮3，因而方便调整挂钩2的高度，以便将拖把悬挂在挂钩2上进行晾晒。

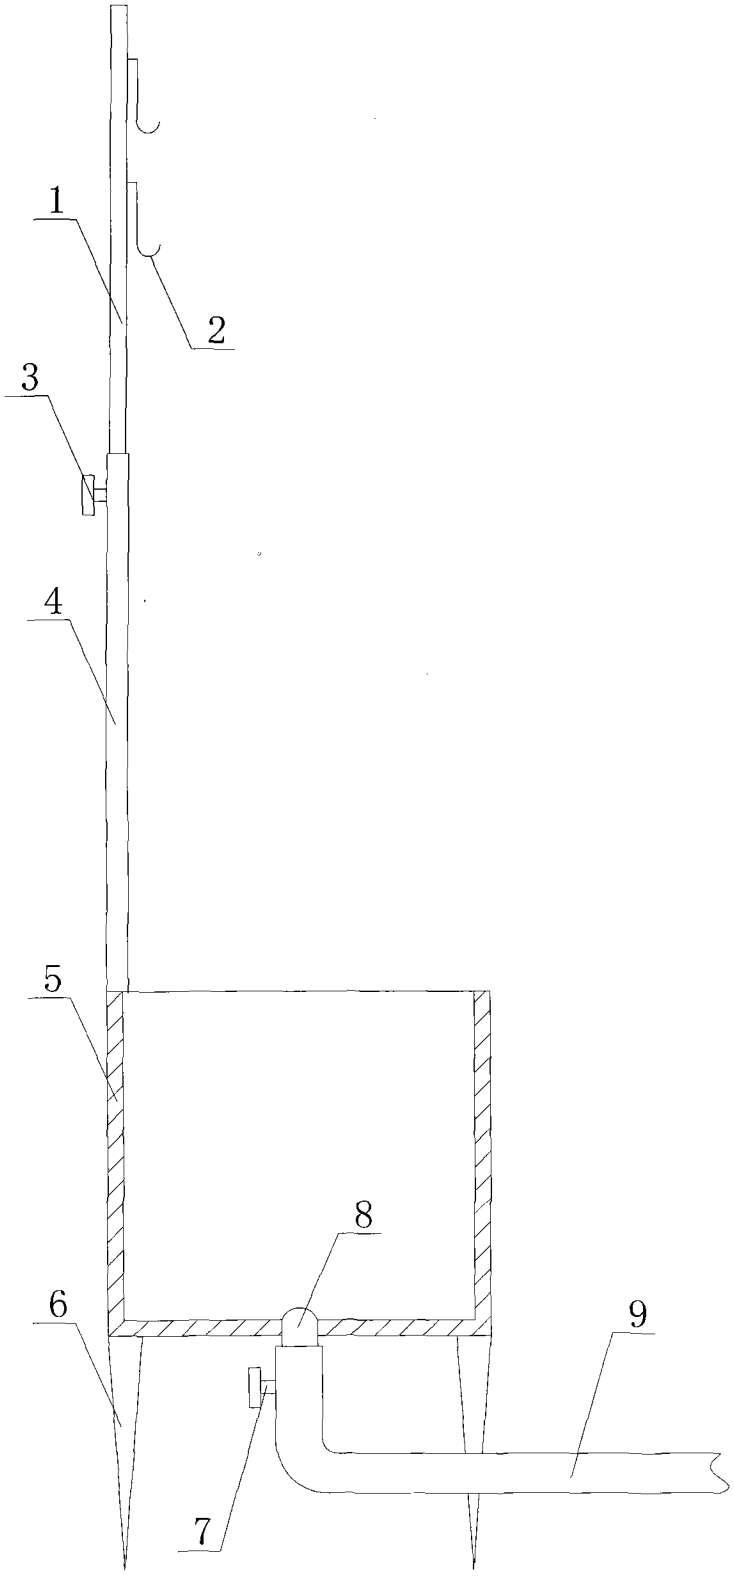


图 1