

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2018 年 7 月 5 日 (05.07.2018)



(10) 国际公布号
WO 2018/121301 A1

(51) 国际专利分类号:
G09G 3/36 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2017/116714

(22) 国际申请日: 2017 年 12 月 16 日 (16.12.2017)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201611227794.0 2016 年 12 月 27 日 (27.12.2016) CN

(71) 申请人: 惠科股份有限公司(HKC CORPORATION LIMITED) [CN/CN]; 中国广东省深圳市宝安区石岩街道水田村民营工业园惠科工业园厂房 1、2、3 栋, 九州阳光 1 号厂房 5、7 楼, Guangdong 518000 (CN)。重庆惠科金渝光电科技有限公司(CHONGQING HKC OPTOELECTRONICS

TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国重庆市巴南区界石镇石景路 1 号, Chongqing 400054 (CN)。

(72) 发明人: 陈猷仁(CHEN, Yu-Jen); 中国重庆市巴南区界石镇石景路 1 号, Chongqing 400054 (CN)。

(74) 代理人: 深圳精智联合知识产权代理有限公司(SHENZHEN JINGZHI INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO. LTD.); 中国广东省深圳市盐田区沙头角盐田国际创意港 6 栋 2C, Guangdong 518000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS,

(54) Title: LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(54) 发明名称: 液晶显示器

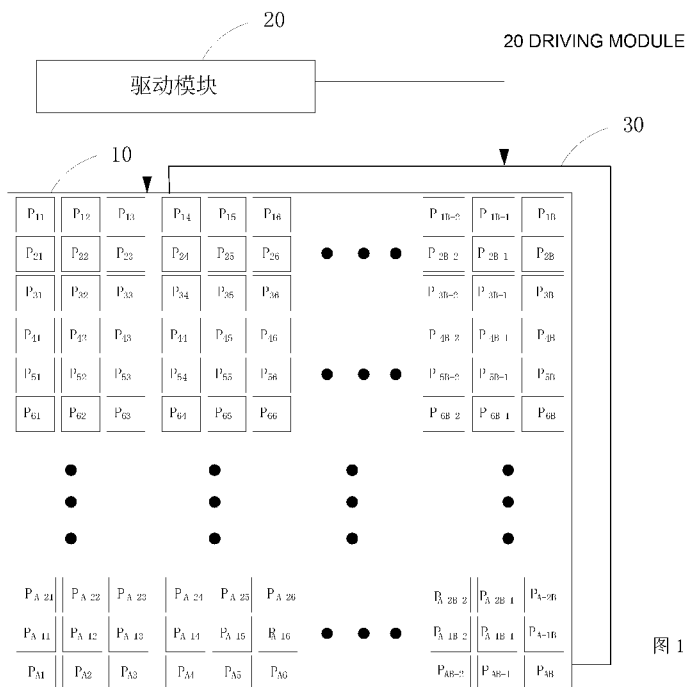


图 1

(57) Abstract: A liquid crystal display, comprising a liquid crystal panel (10) and a driving module (20). The liquid crystal panel (10) comprises a plurality of liquid crystal pixels arranged in an array. The liquid crystal display is configured to display the same picture in two adjacent frames. The driving module (20) is used for separately providing different pixel voltages of the same polarity to each liquid crystal pixel in the two adjacent frames, so as to deflect liquid crystal molecules of each liquid crystal pixel. In each of the two adjacent frames, the pixel voltage of each liquid crystal pixel is different from the pixel voltages of adjacent liquid crystal pixels around.

JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

(57) 摘要: 一种液晶显示器, 包括液晶面板(10)、驱动模块(20), 液晶面板(10)包括阵列排布的多个液晶像素, 液晶显示器被设置为在相邻两帧中显示同一画面; 驱动模块(20)用于在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压, 以使每个液晶像素的液晶分子偏转; 其中在相邻两帧的每一帧中, 每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

液晶显示器

技术领域

本申请属于显示技术领域，具体地讲，涉及一种液晶显示器。

5 背景技术

随着光电与半导体技术的演进，也带动了平板显示器(Flat Panel Display)的蓬勃发展，而在诸多平板显示器中，液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)因具有高空间利用效率、低消耗功率、无辐射以及低电磁干扰等诸多优越特性，已被应用于生产生活的各个方面。

10 在液晶显示器中，通常包括液晶面板、背光模块以及驱动液晶面板和背光模块的驱动模块，其中液晶面板包括对盒设置的彩色滤光片基板(即 CF 基板)和阵列基板(即 Array 基板)以及夹设于二者之间的液晶。在范例性的大尺寸液晶面板中，较多采用负型 VA (Vertically Aligned) 液晶，然而负型 VA 液晶存在较多的缺陷，尤其是需要呈现较大的视角时，采用负型 VA 型液晶的液晶面
15 板在被大视角观看时会出现色偏现象。

为了解决上述缺陷，在采用负型 VA 型液晶的液晶面板中往往将各子像素再分为 Main/Sub 次像素，并向 Main/Sub 次像素提供不同的像素电压。但是，这样的像素设计往往需要再增加金属走线和薄膜晶体管(TFT)来驱动 Main/Sub 次像素，从而造成开口率的牺牲，使液晶面板的透光率下降，为了维持原有的
20 透光率，就需要提升背光模块出射的光线亮度，从而直接提升背光模块的成本。

公开内容

为了解决上述问题，本申请提供了一种解决低色偏的同时又不影响开口率

的液晶显示器及其驱动方法。

根据本申请的一方面，提供了一种液晶显示器，其包括：**液晶面板**，包括多个液晶像素且被设置为在相邻两帧中显示同一画面；所述液晶面板还包括压覆于非显示区的软性电路板；驱动电路板，其设置于所述非显示区、并与所述软性电路板连接，所述驱动电路板包括设置驱动模块的第一面以及与所述第一面相背的第二面，所述第二面上设置有用以记录所述驱动电路板履历信息的标签；其中，所述驱动模块用于在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，以使每个液晶像素的液晶分子偏转；其中，在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

进一步地，所述液晶显示器还包括背光模块，所述液晶面板被划分为 $M \times N$ 个矩形面板分区，所述背光模块被划分为 $M \times N$ 个矩形背光分区， $1 \leq i \leq M$ ， $1 \leq j \leq N$ ，第 i 行第 j 列的矩形面板分区与第 i 行第 j 列的矩形背光分区相对对应；在相邻两帧的每一帧中，在每个矩形面板分区中的每个液晶像素的液晶分子偏转之后，所述驱动模块还用于驱动所有的矩形背光分区同时出射光线；或者在相邻两帧的每一帧中，在第 i 行第 j 列的矩形面板分区中的每个液晶像素的液晶分子偏转之后，所述驱动模块还用于驱动第 i 行第 j 列的矩形背光分区出射光线，直至驱动所有的矩形背光分区出射光线。

进一步地，第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 1，

$$[\text{式子 1}] \quad L_{ij,1} * V_{ij,1} = L_{ij,2} * V_{ij,2}$$

其中， $L_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， $V_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像

素电压之和; $L_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, $V_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

进一步地, 第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 2,

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij,1} * V_{ij,1} + L_{ij,2} * V_{ij,2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中, L_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, V_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和, $L_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, $V_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和; $L_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, $V_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

进一步地, 所述软性电路板为将芯片固定于柔性线路板上的晶粒软膜。

进一步地, 液晶像素的像素电压与液晶像素的光线穿透率成正比, 液晶像素的光线穿透率与背光亮度的乘积为液晶像素的显示亮度。

进一步地, 所述液晶面板的各矩形面板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一帧中显示所述画面的亮度的两倍。

进一步地, 所述液晶面板为一具有垂直配向显示模式的液晶面板。

进一步地, 所述液晶面板包括对盒设置的彩色滤光片基板和阵列基板以及夹设于所述彩色滤光片基板和所述阵列基板之间的负型液晶。

进一步地, 所述液晶面板和所述背光模块面对设置, 由外框将所述液晶面

板和所述背光模块结合固定。

进一步地，所述液晶像素包括至少一个红色液晶像素、少一个绿色液晶像素或少一个蓝色液晶像素，且在列方向上均为同一颜色的液晶像素，在行方向上以红色液晶像素、绿色液晶像素和蓝色液晶像素为组顺序排列。

5 本申请还提供另一种液晶显示器，其中，包括：

液晶面板，包括多个液晶像素且被设置为在相邻两帧中显示同一画面；**所述液晶面板还包括压覆于非显示区的软性电路板**；所述液晶面板为一具有垂直配向显示模式的液晶面板；所述液晶像素包括至少一个红色液晶像素、少一个绿色液晶像素或少一个蓝色液晶像素；

10 **驱动电路板，其设置于所述非显示区、并与所述软性电路板连接，所述驱动电路板包括设置驱动模块的第一面以及与所述第一面相背的第二面，所述第二面上设置**有用于记录所述驱动电路板履历信息的标签；其中，所述驱动模块用于在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，以使每个液晶像素的液晶分子偏转；

15 其中，在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

本申请通过在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，且在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同，从而使液晶面板在相邻两帧中显示同一画面的同时，实现低色偏视角补偿效果，即在大视角方向观看液晶面板时，不会出现色偏现象，而且液晶像素未再做 Main/Sub 次像素，就不需要再增加金属走线和薄膜晶体管来驱动 Main/Sub 次像素，从而不会减小开口率。进一步地，在相邻的前后两帧中，使各矩形背光分区的亮度与对应的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和的乘积相等，从而使各矩形面板分区在相邻两帧中的显示亮度相同，从而能够消除闪烁现象。更进一步地，使液晶面板的各

20

25

矩形面板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一帧中显示所述画面的亮度的两倍，从而使液晶面板显示的画面的亮度与未做低色偏视角补偿效果的液晶面板显示的画面的亮度相同。

附图说明

5 通过结合附图进行的以下描述，本申请的实施例的上述和其它方面、特点和优点将变得更加清楚，附图中：

图 1 是根据本申请的实施例的液晶显示器的结构示意图；

图 2 是根据本申请的另一实施例的液晶显示器的结构示意图；

图 3 是图 1 所示的液晶显示器的驱动方法的流程图；

10 图 4 是图 2 所示的液晶显示器的驱动方法的流程图；

图 5 是图 2 所示的液晶显示器的另一种驱动方法的流程图；

图 6 为本申请一实施例中液晶显示器的结构示意图；

图 7 为本申请一实施例中液晶显示器的另一结构示意图；

图 8 为本申请一实施例中液晶显示器的驱动电路板的结构示意图。

15 具体实施方式

以下，将参照附图来详细描述本申请的实施例。然而，可以以许多不同的形式来实施本申请，并且本申请不应该被解释为限制于这里阐述的具体实施例。相反，提供这些实施例是为了解释本申请的原理及其实际应用，从而使本领域的其他技术人员能够理解本申请的各种实施例和适合于特定预期应用的各种修
20 改。

图 1 是根据本申请的实施例的液晶显示器的结构示意图。

参照图 1，根据本申请的实施例的液晶显示器包括：液晶面板 10、**设置有驱动模块 20 的驱动电路板 40**、背光模块 30。

液晶面板 10 可以包括对盒设置的彩色滤光片基板（即 CF 基板）和阵列基板（即 Array 基板）以及夹设于二者之间的负型 VA 液晶。也就是说，液晶面板 10 为一具有 VA 显示模式的液晶面板。此外，彩色滤光片基板和阵列基板的具体结构以及如何由彩色滤光片基板、阵列基板和负型 VA 液晶构成液晶面板 10 在此不再赘述。

在组装形成液晶显示器的过程中，将液晶面板 10 和背光模块 30 面对设置，再借由外框等固定结构将二者结合固定。驱动模块 20 驱动背光模块 30 出射光线，以提供给液晶面板 10 所用。在图 1 中，为了便于实施例的描述，未示出液晶面板 10 和背光模块 30 的组装状态。

进一步地，液晶面板 10 包括 $A \times B$ 个液晶像素（即子像素） P_{11} 、 P_{12} 、……、 P_{AB} 。液晶像素 P_{ab} （其中 $1 \leq a \leq A$ ， $1 \leq b \leq B$ ，且 a 和 b 均为整数）可以是红色液晶像素、绿色液晶像素或蓝色液晶像素，但本申请并不限制于此。而且这些液晶像素 P_{11} 、 P_{12} 、……、 P_{AB} 中必须包括至少一个红色液晶像素、至少一个绿色液晶像素和至少一个蓝色液晶像素。作为一种可选方案，在列方向上均为同一颜色的液晶像素，在行方向上以红色液晶像素、绿色液晶像素和蓝色液晶像素为组顺序排列。

在本实施例的液晶面板 10 中，不再将各个液晶像素再分为 Main/Sub 次像素。为了使大视角观看液晶面板 10 时不会出现色偏现象，本实施例采取的技术方案为：将液晶面板 10 设置为在相邻两帧中显示同一画面；驱动模块 20 在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，以使每个液晶像素的液晶分子偏转；其中在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

也就是说，液晶面板 10 的帧刷新频率被提高了一倍，例如液晶面板 10 的

帧刷新频率为 120HZ，具体的帧刷新频率的提高方法可参照现有技术的相关内容，在此不再赘述。

接下来对上述的本实施例采取的技术方案进行进一步阐述。

继续参照图 1，在相邻两帧的前一帧中，驱动模块 20 向液晶像素 P_{ab} 提供高
5 像素电压（或低像素电压），以使液晶像素 P_{ab} 的液晶分子偏转，而驱动模块 20
向液晶像素 $P_{(a-1)b}$ 、液晶像素 $P_{a(b-1)}$ 、液晶像素 $P_{a(b+1)}$ 以及液晶像素 $P_{(a+1)b}$ 均提供了
低像素电压（或高像素电压）。

在相邻两帧的后一帧中，驱动模块 20 向液晶像素 P_{ab} 提供低像素电压（或高
像素电压），以使液晶像素 P_{ab} 的液晶分子偏转，而驱动模块 20 向液晶像素 $P_{(a-1)b}$ 、
10 液晶像素 $P_{a(b-1)}$ 、液晶像素 $P_{a(b+1)}$ 以及液晶像素 $P_{(a+1)b}$ 均提供了高像素电压（或低像
素电压）。

也就是说，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像
素的像素电压的高低不同。并且每个液晶像素在相邻的前后两帧中被提供的像
素电压的高低不同。需要说明的是，所述高像素电压和所述低像素电压的极性
15 相同，这样液晶面板 10 在相邻的前后两帧中能够显示同一画面。

此外，所述高像素电压和所述低像素电压为事先已经根据输入的 RGB 信号
且按照需要补偿的视角效果所决定，一般是以查找表（LUT）的方式记录在驱动
模块 10 中。例如，以 8 bit 的驱动信号为例，输入的 RGB 信号中的每一对应 256
对高低像素电压，这样共有 $3*256$ 个高像素电压和 $3*256$ 个低像素电压。

20 综上，通过在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素
电压，且在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下
左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同，从而使液晶面板 10 在相邻两帧中
显示同一画面的同时，实现低色偏视角补偿效果，即在大视角方向观看液晶面

板 10 时，不会出现色偏现象。

为了克服相邻两帧中液晶面板 10 的各液晶像素显示的亮度不均匀而造成的闪烁不适现象，进一步地，对背光模块 30 进行亮度区域的划分，通过动态调节各亮度区域的亮度，来使液晶面板 10 的各液晶像素显示亮度均匀，从而消除闪烁现象，具体请参照图 2 所示的液晶显示器。图 2 是根据本申请的另一实施例的液晶显示器的结构示意图。以下仅对图 2 所示的实施例与图 1 所示的实施例的不同之处进行说明。

参照图 2，与图 1 所示的实施例不同的是，将液晶面板 10 划分为 $M \times N$ 个矩形面板分区 10_{11} 、 10_{12} 、……、 10_{MN} ，且将背光模块 30 划分为 $M \times N$ 个矩形背光分区 30_{11} 、 30_{12} 、……、 30_{MN} ，其中矩形面板分区 10_{ij} 与矩形背光分区 30_{ij} 相对对应， $1 \leq i \leq M$ ， $1 \leq j \leq N$ ，且 i 和 j 均为整数。这里，需要说明的是，矩形面板分区 10_{ij} 中包括的液晶像素的数量相同，但作为其他实施方式，也可以不同。

这样，矩形面板分区 10_{ij} 中所有液晶像素的像素电压之和与矩形背光分区 30_{ij} 的亮度满足下面的式子 1。

$$[\text{式子 1}] \quad L_{ij,1} * V_{ij,1} = L_{ij,2} * V_{ij,2}$$

其中， $L_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中矩形面板分区 10_{ij} 的亮度， $V_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中矩形面板分区 10_{ij} 中所有液晶像素的像素电压之和； $L_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中矩形背光分区 30_{ij} 的亮度， $V_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中矩形背光分区 30_{ij} 中所有液晶像素的像素电压之和。

这里，由于液晶像素的像素电压与液晶像素的光线穿透率成正比，液晶像素的光线穿透率与背光亮度的乘积即为液晶像素的显示亮度，也就是说液晶像素的像素电压与背光亮度的乘积能够表示液晶像素的显示亮度。当相邻的前后两帧中矩形背光分区 30_{ij} 的亮度与矩形面板分区 10_{ij} 中所有液晶像素的像素电压

之和的乘积相等时，矩形面板分区 10_{ij} 在相邻前后两帧中的显示亮度就相同，从而能够消除闪烁现象。

在液晶面板 10 和背光模块 30 均被划分区域后，关于背光模块 30 向液晶面板 10 提供显示光线的方式可以包括以下两种方式，当然，以下描述的两两种方式
5 仅为示例，本申请还可以包括其他合适的方式。

背光模块 30 向液晶面板 10 提供显示光线的第一种方式为：在相邻两帧的每一帧中，在所有的矩形面板分区 10_{i1} 、 10_{i2} 、……、 10_{mN} 中的所有液晶像素的液晶分子偏转之后，驱动模块 20 驱动所有的矩形背光分区 30_{i1} 、 30_{i2} 、……、 30_{mN} 同时出射光线。当然，应当理解的是，各个矩形背光分区的亮度可以不同，也
10 可以相同，其各自由驱动模块 20 负责调控。

背光模块 30 向液晶面板 10 提供显示光线的第二种方式为：在相邻两帧的每一帧中，在矩形面板分区 10_{ij} 中的所有液晶像素的液晶分子偏转之后，驱动模块 20 驱动矩形背光分区 30_{ij} 出射光线，直至驱动所有的矩形背光分区 30_{i1} 、 30_{i2} 、……、 30_{mN} 出射光线。也就是说，驱动模块 20 分时驱动各个矩形背光分区。
15 当然，也应当理解的是，各个矩形背光分区的亮度可以不同，也可以相同，其各自由驱动模块 20 负责调控。

为了使液晶面板 10 显示的画面的亮度与未做低色偏视角补偿效果的液晶面板显示的画面的亮度相同，进一步地，使液晶面板 10 的各矩形面板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一
20 帧中显示所述画面的亮度的两倍。具体技术方案如下。

矩形面板分区 10_{ij} 中所有液晶像素的像素电压之和与矩形背光分区 30_{ij} 的亮度满足下面的式子 2。

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} + L_{ij_2} * V_{ij_2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中, L_{ij} 表示当未做低色偏视角补偿的液晶面板被设置为仅在一帧中显示所述画面时相应矩形背光分区的亮度, V_{ij} 表示当未做低色偏视角补偿的液晶面板被设置为仅在一帧中显示所述画面时相应矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。需要说明的是, 未做低色偏视角补偿的液晶面板在不同帧中显示
5 的画面不相同。

以下对液晶显示器的驱动方法进行说明。图 3 是图 1 所示的液晶显示器的驱动方法的流程图。

参照图 1 和图 3, 根据本申请的实施例的液晶显示器的驱动方法包括:

S310: 在相邻两帧的前一帧中, 驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像素提供像素电压, 以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转;
10

S320: 在相邻两帧的后一帧中, 驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像素提供像素电压, 以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转;

其中, 在前一帧和后一帧中, 每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同, 且同一个液晶像素的像素电压极性相同且高低不同。
15

图 4 是图 2 所示的液晶显示器的驱动方法的流程图。

参照图 2 和图 4, 根据本申请的实施例的液晶显示器的驱动方法包括:

S410: 在相邻两帧的前一帧中, 驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像素提供像素电压, 以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转;

S420: 在相邻两帧的前一帧中, 在液晶面板 10 的矩形面板分区 10_{i1} 、 10_{i2} 、……、 10_{mN} 中的液晶像素的液晶分子偏转之后, 驱动模块 20 驱动所有的矩形背光分区 30_{i1} 、 30_{i2} 、……、 30_{mN} 同时出射光线;
20

S430: 在相邻两帧的后一帧中, 驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像

素提供像素电压，以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转；

S440：在相邻两帧的后一帧中，在液晶面板 10 的所有矩形面板分区 10_{11} 、 10_{12} 、……、 10_{MN} 中的液晶像素的液晶分子偏转之后，驱动模块 20 驱动所有的矩形背光分区 30_{11} 、 30_{12} 、……、 30_{MN} 同时出射光线；

5 其中，在前一帧和后一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同，且同一个液晶像素的像素电压极性相同且高低不同。

图 5 是图 2 所示的液晶显示器的另一种驱动方法的流程图。

参照图 2 和图 4，根据本申请的实施例的液晶显示器的驱动方法包括：

10 S510：在相邻两帧的前一帧中，驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像素提供像素电压，以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转；

S520：在相邻两帧的前一帧中，在液晶面板 10 的矩形面板分区 10_{ij} 中的所有液晶像素的液晶分子偏转之后，驱动模块 20 驱动矩形背光分区 30_{ij} 出射光线，直至驱动所有的矩形背光分区 30_{11} 、 30_{12} 、……、 30_{MN} 出射光线；

15 S530：在相邻两帧的后一帧中，驱动模块 20 向液晶面板 10 的每个液晶像素提供像素电压，以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转；

S540：在相邻两帧的后一帧中，在液晶面板 10 的矩形面板分区 10_{ij} 中的所有液晶像素的液晶分子偏转之后，驱动模块 20 驱动矩形背光分区 30_{ij} 出射光线，直至驱动所有的矩形背光分区 30_{11} 、 30_{12} 、……、 30_{MN} 出射光线；

20 其中，在前一帧和后一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同，且同一个液晶像素的像素电压极性相同且高低不同。

此外，进一步地，在图 4 和图 5 所示的驱动方法中，矩形面板分区 10_{ij} 中所

有液晶像素的像素电压之和与矩形背光分区 30_{ij} 的亮度满足上面的式子 1 和/或式子 2。

综上所述，通过在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，且在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同，从而使液晶面板在相邻两帧中显示同一画面的同时，实现低色偏视角补偿效果，即在大视角方向观看液晶面板时，不会出现色偏现象，而且液晶像素可未再做 Main/Sub 次像素，就不需要再增加金属走线和薄膜晶体管来驱动 Main/Sub 次像素，从而不会减小开口率。进一步地，在相邻的前后两帧中，使各矩形背光分区的亮度与对应的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和的乘积相等，从而使各矩形面板分区在相邻两帧中的显示亮度相同，从而能够消除闪烁现象。更进一步地，使液晶面板的各矩形面板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一帧中显示所述画面的亮度的两倍，从而使液晶面板显示的画面的亮度与未做低色偏视角补偿效果的液晶面板显示的画面的亮度相同。

在另一方面，为了进一步促进液晶面板 10 的轻薄化组装，结合图 6、图 7 和图 8 所示，所述液晶面板 10 包括显示区 51 和非显示区 52；在液晶面板 10 的非显示区 52 还压覆有软性电路板 53。所述驱动电路板 40 设置于所述非显示区 52、并与所述软性电路板 53 连接；所述驱动电路板 40 包括设置驱动模块 20 的第一面 41 以及与所述第一面 41 相背的第二面 42，所述第二面 42 上设置有助于记录所述驱动电路板履历信息的标签 43。可选地，所有的电子元件均设置在驱动电路板 40 的第一面 41，而第二面 42 仅设置标签。

所述软性电路板 53 为将芯片 (IC) 固定于柔性线路板上的晶粒软膜。软性电

5 路板 53 的一端与所述驱动电路板 40 电性连接,用于接收驱动电路板 40 传输过来的数据信号。软性电路板 53 的另一端与所述液晶面板 10 电性连接,用于将芯片(IC)输出的数据信号传输到液晶面板 10,驱动液晶面板 10 进行显示。所述液晶面板 10 包括但不限于液晶显示面板(Liquid Crystal Display, LCD)、有机发光二极管显示面板(OrganicLight-Emitting Diode, OLED)、场发射显示面板(Field emission display, FED)、等离子显示面板 PDP(Plasma DisplayPanel)、曲面型面板。

10 所述标签 43 设置于驱动电路板 40 的第二面 320。由于驱动电路板 40 的第二面 320 未设置电子元件,在设计生产驱动电路板 40 的过程中,可以减少为固定所述标签 302 所预留的静空区,从而缩小所述驱动电路板 40 的尺寸大小,使所述显示装置整体更加紧凑,同时也降低了生产成本。

所述驱动电路板 40 履历信息包括所述驱动电路板 40 产品名称、数量、材质、规格、型号以及生产的要求和期限等信息,生产厂商或者使用者可通过读取所述生产履历 信息追溯所述驱动电路板 40 的具体信息。

15 作为一个可选,所述标签 43 上设有记录所述生产履历信息的条形码。

作为一个可选,所述标签 43 上设有记录生产履历信息的二维码。二维码符号表示 技术包括多种码制,常见的码制有 PDF417、QR Code、Code 49、Code16K、Code One 等。作为一个可选,本实施例二维码采用的码制为 QR Code。

20 通过将所述生产履历信息以条形码或者二维码的形式记录于所述标签 43 上,使 生产履历信息以条形码或者二维码形式的呈现。可缩小所述标签 43 的大小,同时还可极大地提高同等面积标签 43 所记录的生产履历信息。

作为一个可选,所述标签 43 包括面材层以及胶粘层,所述面材层用于记录所述生 产履历信息,所述面材层通过所述胶粘层粘附于所述驱动电路板 40。

进一步地，所述面材层上设有防静电涂层。所述防静电涂层可以是具有强导电性的水性高分子聚合物制成的涂 层，具体地可以是聚氧乙烯类高分子聚合物。所述防静电涂层可以有效地将累积在面材型 外表面的静电导出，减少静电对所述驱动电路板 40 的影响。

5 作为一个可选，所述驱动电路板 40 上的任意两个电子元件间的距离长度小于所述标签 43 的宽度。具体地，所述驱动电路板 40 的第一面 41 上设置的任意两个电子元件间的距 离长度小于所述标签 43 的宽度。所述标签 43 的形状可以为正方形、长方形或者圆角方形等。

10 虽然已经参照特定实施例示出并描述了本申请，但是本领域的技术人员将理解：在不脱离由权利要求及其等同物限定的本申请的精神和范围的情况下，可在此进行形式和细节上的各种变化。

权 利 要 求 书

1、一种液晶显示器，其中，包括：

液晶面板，包括多个液晶像素且被设置为在相邻两帧中显示同一画面；所述液晶面板还包括压覆于非显示区的软性电路板；

驱动电路板，其设置于所述非显示区、并与所述软性电路板连接，所述驱动电路板包括设置驱动模块的第一面以及与所述第一面相背的第二面，所述第二面上设置有用以记录所述驱动电路板履历信息的标签；其中，所述驱动模块用于在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，以使每个液晶像素的液晶分子偏转；

其中，在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

2、根据权利要求 1 所述的液晶显示器，其中，所述液晶显示器还包括背光模块，所述液晶面板被划分为 $M \times N$ 个矩形面板分区，所述背光模块被划分为 $M \times N$ 个矩形背光分区， $1 \leq i \leq M$ ， $1 \leq j \leq N$ ，第 i 行第 j 列的矩形面板分区与第 i 行第 j 列的矩形背光分区相对对应；

在相邻两帧的每一帧中，在每个矩形面板分区中的每个液晶像素的液晶分子偏转之后，所述驱动模块还用于驱动所有的矩形背光分区同时出射光线。

3、根据权利要求 2 所述的液晶显示器，其中，所述液晶面板被划分为 $M \times N$ 个矩形面板分区，所述背光模块被划分为 $M \times N$ 个矩形背光分区， $1 \leq i \leq M$ ， $1 \leq j \leq N$ ，第 i 行第 j 列的矩形面板分区与第 i 行第 j 列的矩形背光分区相对对应；

在相邻两帧的每一帧中，在第 i 行第 j 列的矩形面板分区中的每个液晶像素的液晶分子偏转之后，所述驱动模块还用于驱动第 i 行第 j 列的矩形背光分区出射光线，直至驱动所有的矩形背光分区出射光线。

4、根据权利要求 2 所述的液晶显示器，其中，第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 1，

$$[\text{式子 1}] \quad L_{ij,1} * V_{ij,1} = L_{ij,2} * V_{ij,2}$$

其中， $L_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， $V_{ij,1}$ 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和； $L_{ij,2}$ 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度，

V_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

5、根据权利要求 3 所述的液晶显示器，其中，第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 1，

$$[\text{式子 1}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} = L_{ij_2} * V_{ij_2}$$

其中， L_{ij_1} 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij_1} 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和； L_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

6、根据权利要求 2 所述的液晶显示器，其中，第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 2，

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} + L_{ij_2} * V_{ij_2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中， L_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和， L_{ij_1} 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij_1} 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和； L_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

7、根据权利要求 3 所述的液晶显示器，其中，第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 2，

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} + L_{ij_2} * V_{ij_2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中， L_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和， L_{ij_1} 表示相邻两帧的前一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度， V_{ij_1} 表示相邻两帧的

前一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和; L_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, V_{ij_2} 表示相邻两帧的后一帧中第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

8、根据权利要求 4 所述的液晶显示器, 其中, 第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 2,

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} + L_{ij_2} * V_{ij_2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中, L_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, V_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

9、根据权利要求 9 所述的液晶显示器, 其中, 第 i 行第 j 列的矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和与第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度满足下面的式子 2,

$$[\text{式子 2}] \quad L_{ij_1} * V_{ij_1} + L_{ij_2} * V_{ij_2} = 2 * L_{ij} * V_{ij}$$

其中, L_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时第 i 行第 j 列的矩形背光分区的亮度, V_{ij} 表示当所述液晶显示器被设置为仅在一帧中显示所述画面时矩形面板分区中所有液晶像素的像素电压之和。

10、根据权利要求 1 所述的液晶显示器, 其中, 所述软性电路板为将芯片固定于柔性线路板上的晶粒软膜。

11、根据权利要求 1 所述的液晶显示器, 其中, 液晶像素的像素电压与液晶像素的光线穿透率成正比, 液晶像素的光线穿透率与背光亮度的乘积为液晶像素的显示亮度。

12、根据权利要求 1 所述的液晶显示器, 其中, 所述液晶面板的各矩形面板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一帧中显示所述画面的亮度的两倍。

13、根据权利要求 1 所述的液晶显示器, 其中, 所述液晶面板为一具有垂直配向显示模式的液晶面板。

14、根据权利要求 13 所述的液晶显示器，其中，所述液晶面板包括对盒设置的彩色滤光片基板和阵列基板以及夹设于所述彩色滤光片基板和所述阵列基板之间的负型液晶。

15、根据权利要求 13 所述的液晶显示器，其中，所述液晶面板和所述背光模块面对设置，由外框将所述液晶面板和所述背光模块结合固定。

16、根据权利要求 2 所述的液晶显示器，其中，所述液晶像素包括至少一个红色液晶像素、少一个绿色液晶像素或少一个蓝色液晶像素，且在列方向上均为同一颜色的液晶像素，在行方向上以红色液晶像素、绿色液晶像素和蓝色液晶像素为组顺序排列。

17、一种液晶显示器，其中，包括：

液晶面板，包括多个液晶像素且被设置为在相邻两帧中显示同一画面；**所述液晶面板还包括压覆于非显示区的软性电路板**；所述液晶面板为一具有垂直配向显示模式的液晶面板；所述液晶像素包括至少一个红色液晶像素、少一个绿色液晶像素或少一个蓝色液晶像素；

驱动电路板，其设置于所述非显示区、并与所述软性电路板连接，所述驱动电路板包括设置驱动模块的第一面以及与所述第一面相背的第二面，所述第二面上设置有助于记录所述驱动电路板履历信息的标签；其中，所述驱动模块用于在相邻两帧中分别向每个液晶像素提供高低不同的同极性像素电压，以使每个液晶像素的液晶分子偏转；

其中，在相邻两帧的每一帧中，每个液晶像素的像素电压的高低都与其上下左右相邻的液晶像素的像素电压的高低不同。

18、根据权利要求 17 所述的液晶显示器，其中，液晶像素的像素电压与液晶像素的光线穿透率成正比，液晶像素的光线穿透率与背光亮度的乘积为液晶像素的显示亮度。

19、根据权利要求 17 所述的液晶显示器，其中，所述液晶面板的各矩形面

板分区在相邻两帧中显示的同一画面的亮度之和为未做低色偏视角补偿效果的液晶面板在一帧中显示所述画面的亮度的两倍。

20、根据权利要求 17 所述的液晶显示器，其中，所述液晶面板包括对盒设置的彩色滤光片基板和阵列基板以及夹设于所述彩色滤光片基板和所述阵列基板之间的负型液晶。

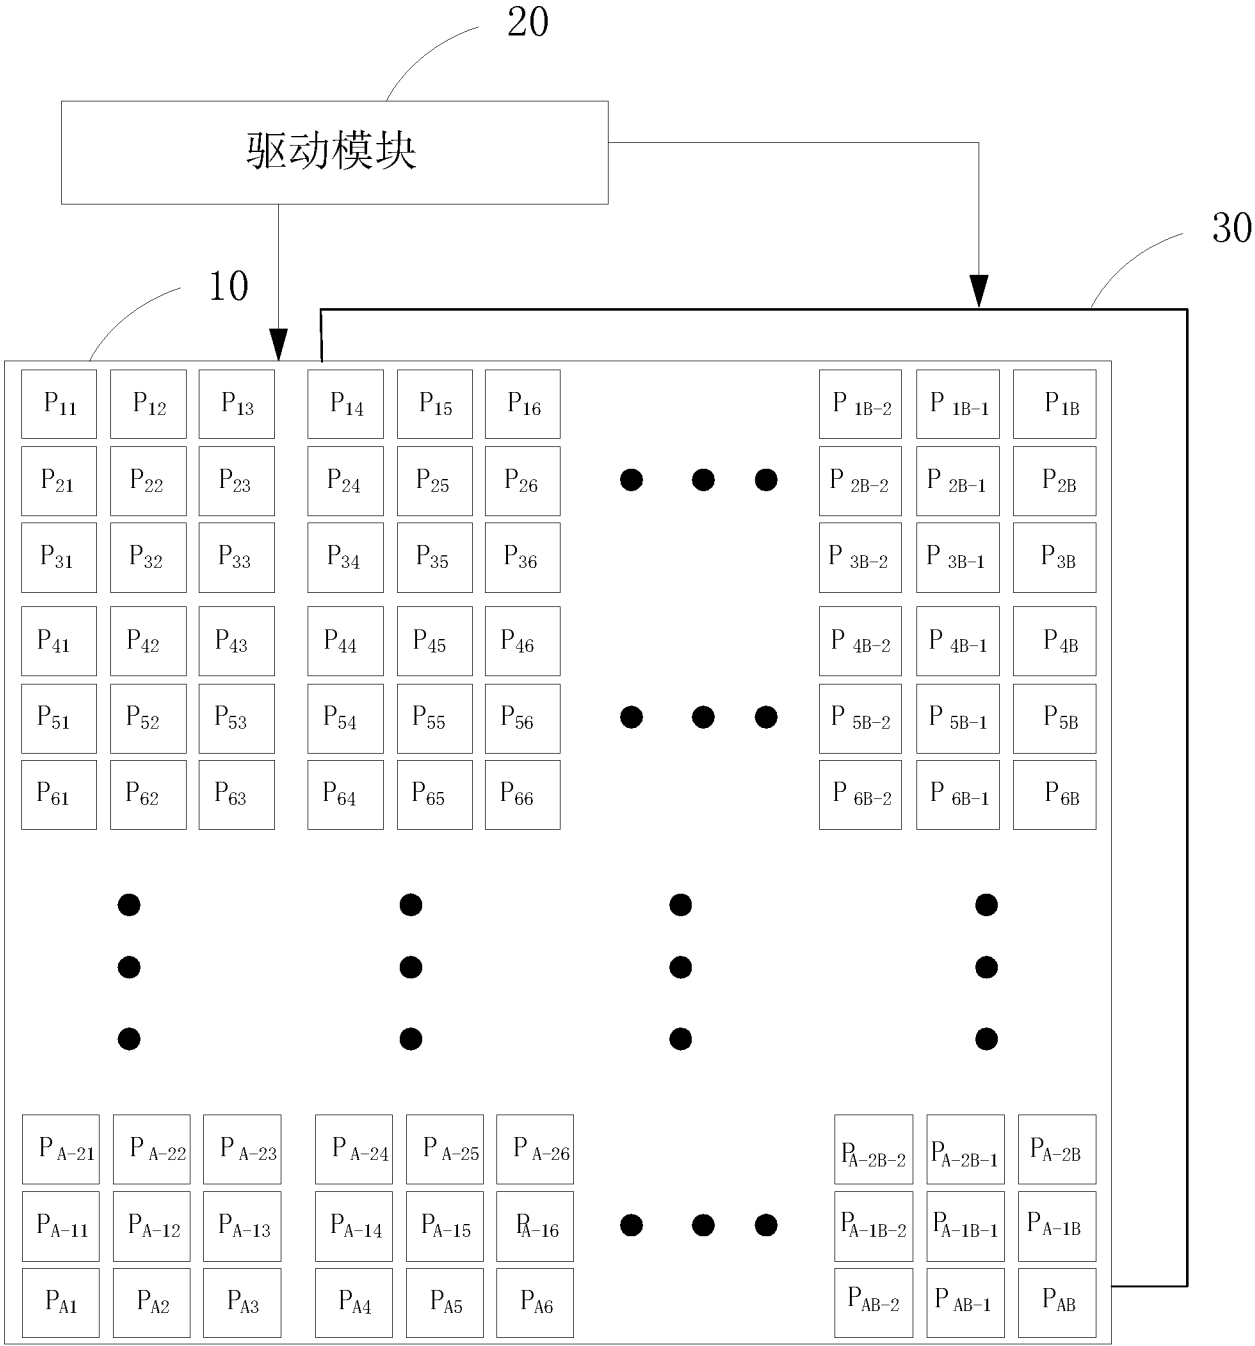


图 1

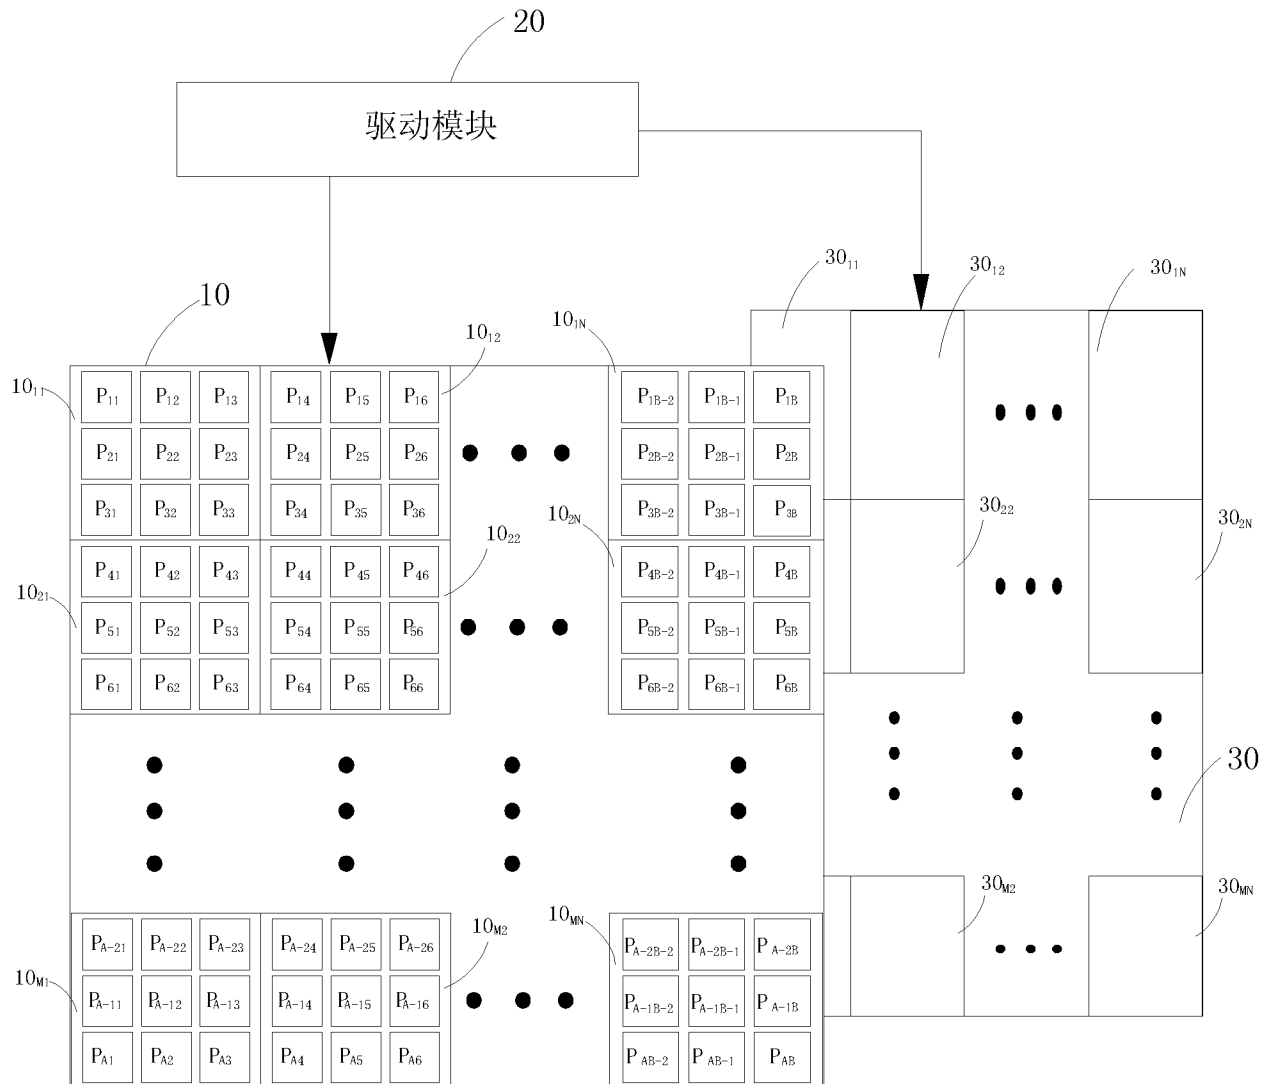


图 2

在相邻两帧的前一帧中，驱动模块20向液晶面板10的每个液晶像素提供像素电压，以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转

S310

在相邻两帧的后一帧中，驱动模块20向液晶面板10的每个液晶像素提供像素电压，以使每个液晶像素的所有液晶分子偏转

S320

图 3

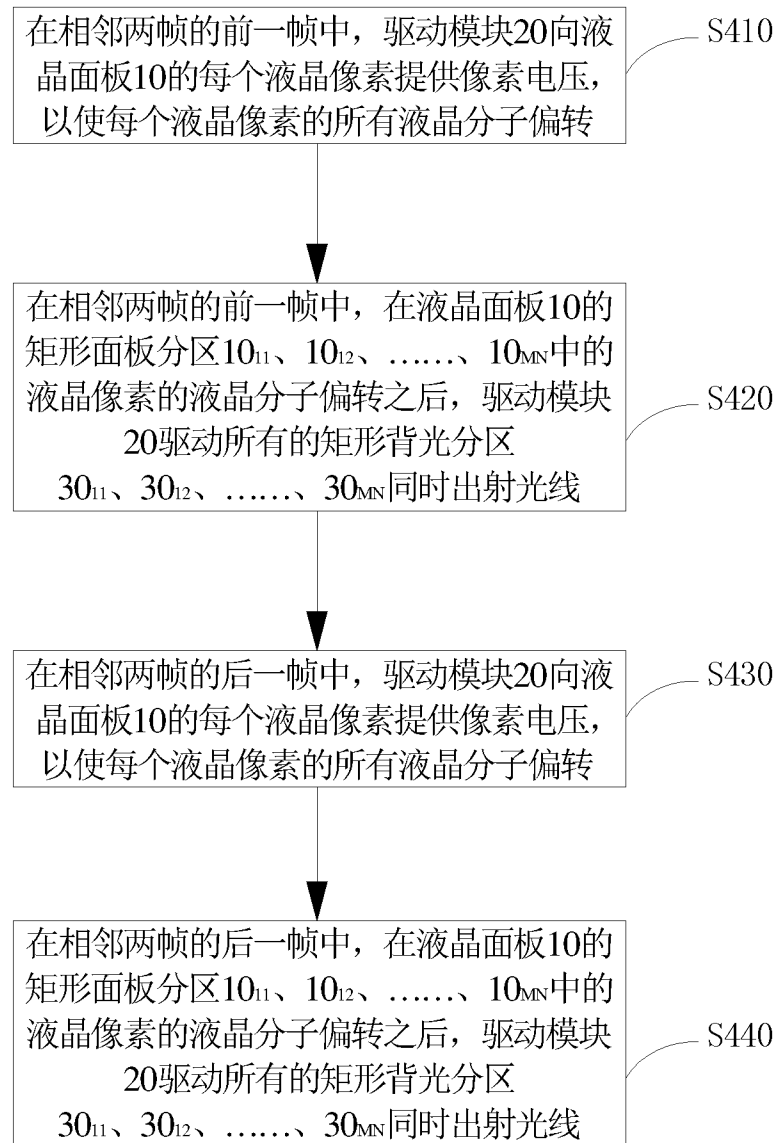


图 4

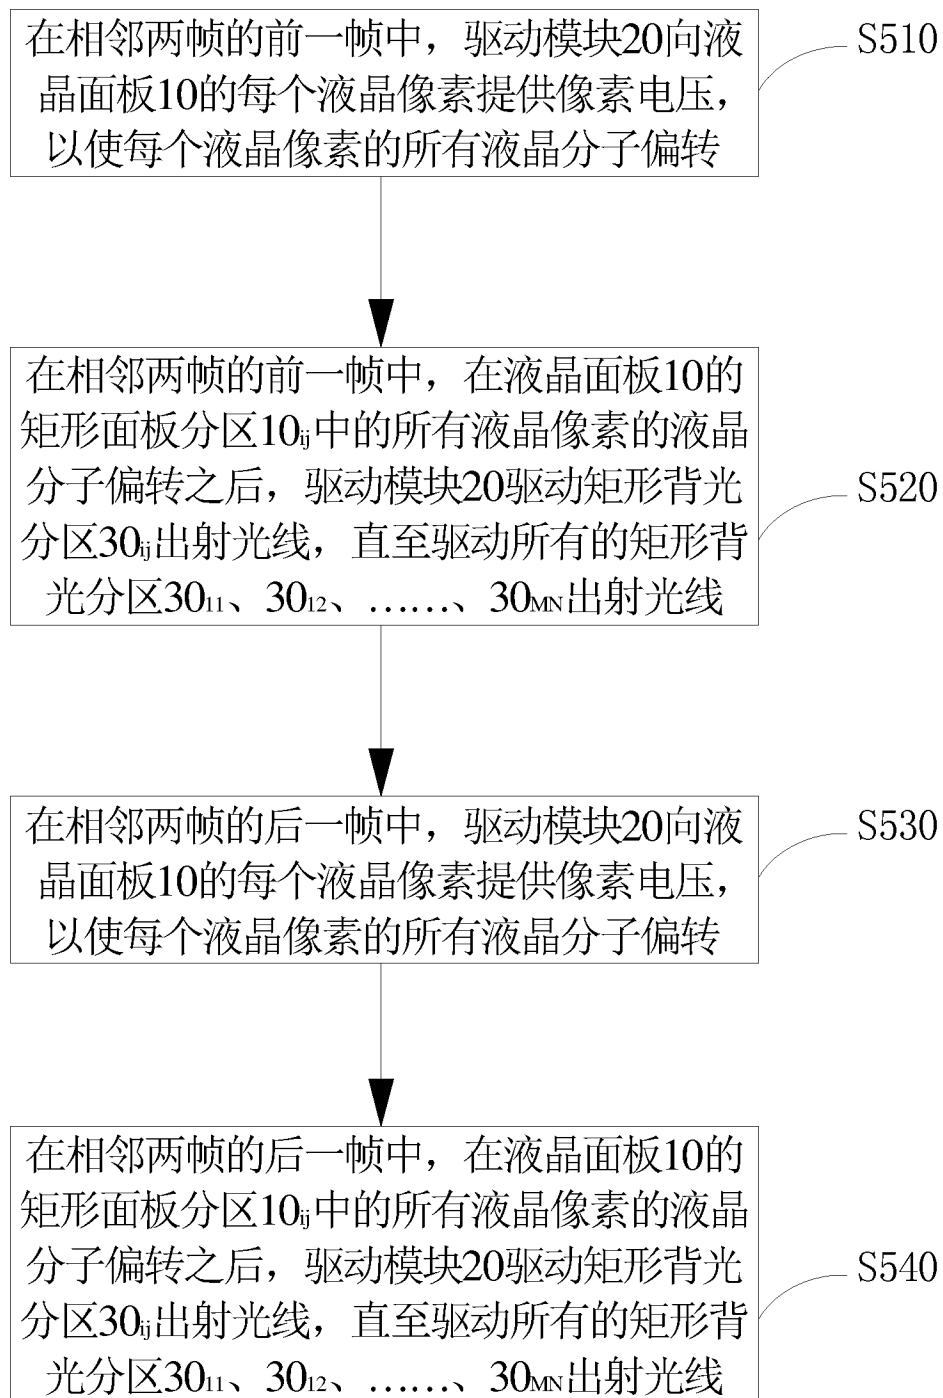


图 5

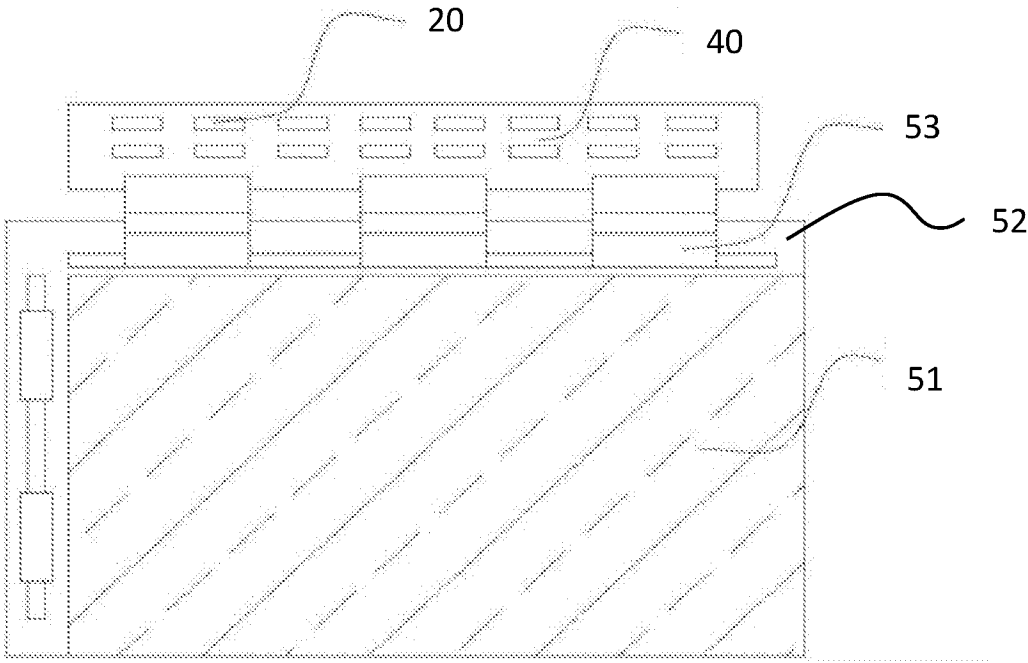


图 6

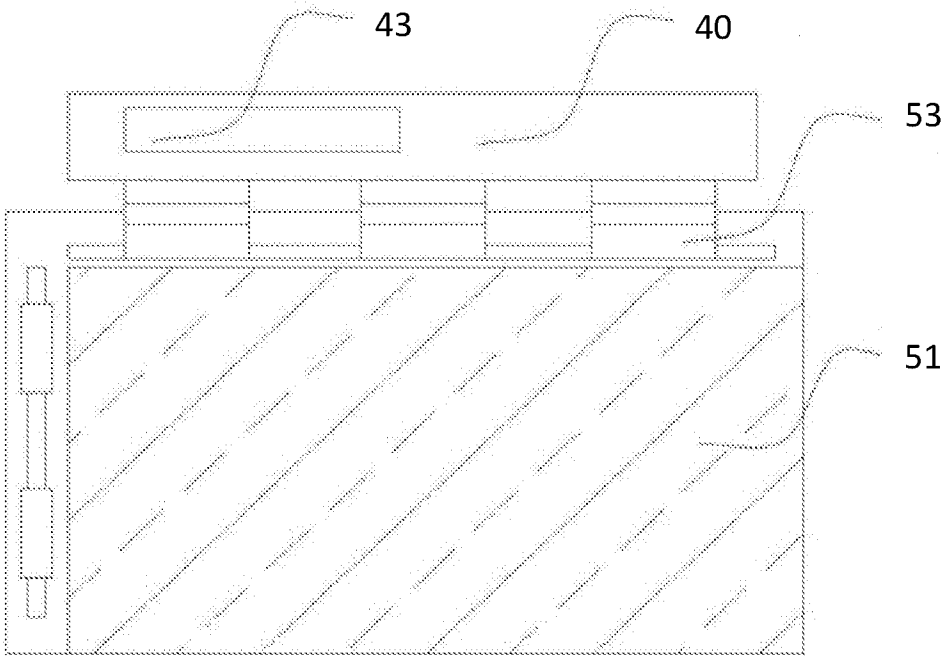


图 7

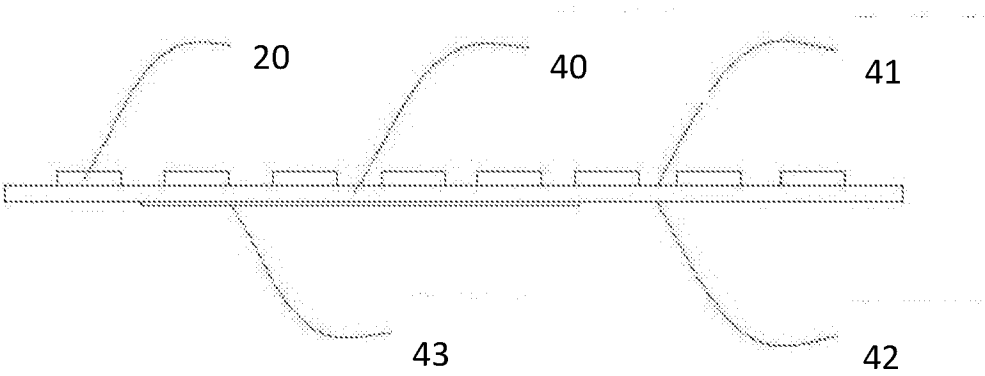


图 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2017/116714

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G09G 3/36 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G09G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC: 液晶, 显示, 视角, 色偏, 色差, 闪烁, 开头, 透光, 电压, liquid 1w crystal, LC, display+, view, (color or colour), 3w bias, flash+, aperture, transmi+, voltage

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 106531106 A (HKC CORPORATION LIMITED et al.), 22 March 2017 (22.03.2017), description, paragraphs [0039]-[0063], and figure 1	1-20
X	CN 104616631 A (QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO., LTD.), 13 May 2015 (13.05.2015), description, paragraphs [0006]-[0045], and figures 4-5	1-20
A	CN 105355181 A (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.), 24 February 2016 (24.02.2016), entire document	1-20
A	US 2008106657 A1 (KITAYAMA, M. et al.), 08 May 2008 (08.05.2008), entire document	1-20
A	CN 104483789 A (SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.), 01 April 2015 (01.04.2015), entire document	1-20
A	CN 104570430 A (QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO., LTD.), 29 April 2015 (29.04.2015), entire document	1-20

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 02 March 2018	Date of mailing of the international search report 14 March 2018
Name and mailing address of the ISA State Intellectual Property Office of the P. R. China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10) 62019451	Authorized officer GUO, Wanhong Telephone No. (86-10) 010-53962400

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2017/116714

Patent Documents referred in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
CN 106531106 A	22 March 2017	CN 106531106 B	10 November 2017
CN 104616631 A	13 May 2015	CN 104616631 B	22 February 2017
		US 2016217753 A1	28 July 2016
		US 9626919 B2	18 April 2017
		US 2017169773 A1	15 June 2017
CN 105355181 A	24 February 2016	US 2017162143 A1	08 June 2017
		WO 2017092137 A1	08 June 2017
US 2008106657 A1	08 May 2008	WO 2006098448 A1	21 September 2006
		US 7948463 B2	24 May 2011
		JP 4393548 B2	06 January 2010
CN 104483789 A	01 April 2015	US 2016171947 A1	16 June 2016
		WO 2016090698 A1	16 June 2016
		US 9501994 B2	22 November 2016
		CN 104483789 B	26 September 2017
CN 104570430 A	29 April 2015	None	

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2017/116714

A. 主题的分类 G09G 3/36 (2006.01) i 按照国际专利分类 (IPC) 或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类																							
B. 检索领域 检索的最低限度文献 (标明分类系统和分类号) G09G 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库 (数据库的名称, 和使用的检索词 (如使用)) CNPAT, CNKI, WPI, EPDOC: 液晶, 显示, 视角, 色偏, 色差, 闪烁, 开头, 透光, 电压, liquid lw crystal, LC, display+, view, (color or colour) 3w bias, flash+, aperture, transmi+, voltage																							
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PX</td> <td>CN 106531106 A (惠科股份有限公司 等) 2017年 3月 22日 (2017 - 03 - 22) 说明书第[0039]-[0063]段、附图1</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>CN 104616631 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 5月 13日 (2015 - 05 - 13) 说明书第[0006]-[0045]段、附图4-5</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 105355181 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2016年 2月 24日 (2016 - 02 - 24) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2008106657 A1 (KITAYAMA, MASAE 等) 2008年 5月 8日 (2008 - 05 - 08) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104483789 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2015年 4月 1日 (2015 - 04 - 01) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104570430 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 4月 29日 (2015 - 04 - 29) 全文</td> <td>1-20</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	PX	CN 106531106 A (惠科股份有限公司 等) 2017年 3月 22日 (2017 - 03 - 22) 说明书第[0039]-[0063]段、附图1	1-20	X	CN 104616631 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 5月 13日 (2015 - 05 - 13) 说明书第[0006]-[0045]段、附图4-5	1-20	A	CN 105355181 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2016年 2月 24日 (2016 - 02 - 24) 全文	1-20	A	US 2008106657 A1 (KITAYAMA, MASAE 等) 2008年 5月 8日 (2008 - 05 - 08) 全文	1-20	A	CN 104483789 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2015年 4月 1日 (2015 - 04 - 01) 全文	1-20	A	CN 104570430 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 4月 29日 (2015 - 04 - 29) 全文	1-20
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																					
PX	CN 106531106 A (惠科股份有限公司 等) 2017年 3月 22日 (2017 - 03 - 22) 说明书第[0039]-[0063]段、附图1	1-20																					
X	CN 104616631 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 5月 13日 (2015 - 05 - 13) 说明书第[0006]-[0045]段、附图4-5	1-20																					
A	CN 105355181 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2016年 2月 24日 (2016 - 02 - 24) 全文	1-20																					
A	US 2008106657 A1 (KITAYAMA, MASAE 等) 2008年 5月 8日 (2008 - 05 - 08) 全文	1-20																					
A	CN 104483789 A (深圳市华星光电技术有限公司) 2015年 4月 1日 (2015 - 04 - 01) 全文	1-20																					
A	CN 104570430 A (青岛海信电器股份有限公司) 2015年 4月 29日 (2015 - 04 - 29) 全文	1-20																					
☐ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																							
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件 (如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																							
国际检索实际完成的日期 2018年 3月 2日		国际检索报告邮寄日期 2018年 3月 14日																					
ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局 (ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 郭万红 电话号码 (86-10)010-53962400																					

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2017/116714

检索报告引用的专利文件				公布日 (年/月/日)		同族专利		公布日 (年/月/日)	
CN	106531106	A	2017年 3月 22日	CN	106531106	B	2017年 11月 10日		
CN	104616631	A	2015年 5月 13日	CN	104616631	B	2017年 2月 22日		
				US	2016217753	A1	2016年 7月 28日		
				US	9626919	B2	2017年 4月 18日		
				US	2017169773	A1	2017年 6月 15日		
CN	105355181	A	2016年 2月 24日	US	2017162143	A1	2017年 6月 8日		
				WO	2017092137	A1	2017年 6月 8日		
US	2008106657	A1	2008年 5月 8日	WO	2006098448	A1	2006年 9月 21日		
				US	7948463	B2	2011年 5月 24日		
				JP	4393548	B2	2010年 1月 6日		
CN	104483789	A	2015年 4月 1日	US	2016171947	A1	2016年 6月 16日		
				WO	2016090698	A1	2016年 6月 16日		
				US	9501994	B2	2016年 11月 22日		
				CN	104483789	B	2017年 9月 26日		
CN	104570430	A	2015年 4月 29日	无					