(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214630356 U
(45)授权公告日 2021.11.09

(21)申请号 202023000368.8

(22)申请日 2020.12.14

(73)专利权人 温州峰尚鞋业有限公司
地址 325000 浙江省温州市瑞安市桐浦镇丁岙山村

(72)发明人 李端锋

(51)Int.Cl.
A43B 13/22(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)
A43B 23/00(2006.01)
A43B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便穿的耐磨防滑女鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种便穿的耐磨防滑女鞋，包括鞋面一、鞋面二和支撑板，所述鞋面一内部固定有限位板一，所述鞋面一内靠近限位板一设有限位板二，所述支撑板上设有鞋垫，所述鞋垫靠近脚跟处设有橡胶块，所述鞋面二靠近脚跟固定有限位块。本实用新型中，鞋面一内部固定有限位板一，鞋面一内靠近限位板一设有限位板二，支撑板上设有鞋垫，鞋垫靠近脚跟处设有橡胶块，鞋面二靠近脚跟固定有限位块，支撑板底部固定有分布不规则花纹的防滑板，防滑板一端设有耐磨柱，鞋面一靠近鞋面二两侧设有松紧带，防滑板对地面进行防滑，限位板一与限位板二对脚进防滑，从而对人体与脚进保护，避免因打滑对脚造成伤害。

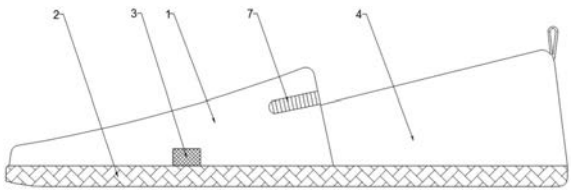

CN 214630356 U

1.一种便穿的耐磨防滑女鞋,包括鞋面一(1)、鞋面二(4)和支撑板(13),其特征在于,所述鞋面一(1)内部固定有限位板一(10),所述鞋面一(1)内靠近限位板一(10)设有限位板二(15),所述支撑板(13)上设有鞋垫(12),所述鞋垫(12)靠近脚跟处设有橡胶块(14),所述鞋面二(4)靠近脚跟固定有限位块(6),所述支撑板(13)底部固定有分布不规则花纹的防滑板(8),所述防滑板(8)一端设有耐磨柱(5),所述鞋面一(1)靠近鞋面二(4)两侧设有松紧带(7),所述支撑板(13)侧面设有防护板一(2)。

2.根据权利要求1所述的一种便穿的耐磨防滑女鞋,其特征在于,所述鞋面一(1)一端设有防护板二(11)。

3.根据权利要求1所述的一种便穿的耐磨防滑女鞋,其特征在于,所述鞋面一(1)两侧与鞋面二(4)底部设有透风的防尘网(3)。

4.根据权利要求1所述的一种便穿的耐磨防滑女鞋,其特征在于,所述限位板一(10)与限位板二(15)为PVC聚氯乙烯材质。

5.根据权利要求1所述的一种便穿的耐磨防滑女鞋,其特征在于,所述防滑板(8)底部设有排水槽(9)。

6.根据权利要求1所述的一种便穿的耐磨防滑女鞋,其特征在于,所述防滑板(8)为硫化橡胶。

一种便穿的耐磨防滑女鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋服技术领域，尤其涉及一种便穿的耐磨防滑女鞋。

背景技术

[0002] 鞋子是根据人们的需求以及特点设计制造的，而鞋子的类型有很多中，主要分为男式和女式，其中女式鞋中分为高跟鞋和平底鞋，而女式平底鞋穿着往往会比较舒适，深受大众的喜爱。

[0003] 现有的女式平底鞋往往导致美观而不实用，使穿着者在走路或者运动时不能得到足够的缓冲力，从而容易使穿着者脚部受伤，从而导致女式平底鞋的穿着不舒适，容易发生打滑的现象，因此提出一种便穿的耐磨防滑女鞋。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决现有的平底女鞋因缺少防滑机构，从而导致脚面与平底鞋打滑的的问题，而提出的一种便穿的耐磨防滑女鞋。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种便穿的耐磨防滑女鞋，包括鞋面一、鞋面二和支撑板，所述鞋面一内部固定有限位板一，所述鞋面一内靠近限位板一设有限位板二，所述支撑板上设有鞋垫，所述鞋垫靠近脚跟处设有橡胶块，所述鞋面二靠近脚跟固定有限位块，所述支撑板底部固定有分布不规则花纹的防滑板，所述防滑板一端设有耐磨柱，所述鞋面一靠近鞋面二两侧设有松紧带，所述支撑板侧面设有防护板一。

[0007] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0008] 所述鞋面一一端设有防护板二。

[0009] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0010] 所述鞋面一两侧与鞋面二底部设有透风的防尘网。

[0011] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0012] 所述限位板一与限位板二为PVC聚氯乙烯材质。

[0013] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0014] 所述防滑板底部设有排水槽。

[0015] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0016] 所述防滑板为硫化橡胶。

[0017] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0018] 1、本实用新型中，鞋面一内部固定有限位板一，鞋面一内靠近限位板一设有限位板二，支撑板上设有鞋垫，鞋垫靠近脚跟处设有橡胶块，鞋面二靠近脚跟固定有限位块，支撑板底部固定有分布不规则花纹的防滑板，防滑板一端设有耐磨柱，鞋面一靠近鞋面二两侧设有松紧带，防滑板对地面进行防滑，限位板一与限位板二对脚进防滑，从而对人体与脚进保护，进而避免因打滑对脚造成伤害。

附图说明

[0019] 图1示出了根据本实用新型实施例提供的平底女鞋主视结构示意图；

[0020] 图2示出了根据本实用新型实施例提供的平底女鞋主视剖视结构示意图；

[0021] 图3示出了根据本实用新型实施例提供的平底女鞋仰视结构示意图。

[0022] 图例说明：

[0023] 1、鞋面一；2、防护板一；3、防尘网；4、鞋面二；5、耐磨柱；6、限位块；7、松紧带；8、防滑板；9、排水槽；10、限位板一；11、防护板二；12、鞋垫；13、支撑板；14、橡胶块；15、限位板二。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便穿的耐磨防滑女鞋，包括鞋面一1、鞋面二4和支撑板13，鞋面一1内部固定有限位板一10，鞋面一1内靠近限位板一10设有限位板二15，支撑板13上设有鞋垫12，鞋垫12靠近脚跟处设有橡胶块14，鞋面二4靠近脚跟固定有限位块6，支撑板13底部固定有分布不规则花纹的防滑板8，防滑板8一端设有耐磨柱5，鞋面一1靠近鞋面二4两侧设有松紧带7，限位块6内部套有海绵，支撑板13侧面设有防护板一2，增加支撑板13的使用寿命。

[0026] 具体的，如图2所示，鞋面一1一端设有防护板二11，对脚趾进行防滑。

[0027] 具体的，如图1和图2所示，鞋面一1两侧与鞋面二4底部设有透风的防尘网3，透气且能够防尘，对脚进行防臭。

[0028] 具体的，如图2所示，限位板一10与限位板二15为PVC聚氯乙烯材质，PVC聚氯乙烯具有较好的机械性能，且具有较高的抗张强度。

[0029] 具体的，如图1、图2和图3所示，防滑板8底部设有排水槽9，排水槽9能够排出防滑板8与地面的水，进而防止平底鞋打滑。

[0030] 具体的，如图2和图3所示，防滑板8为硫化橡胶，硫化橡胶具有较高的弹性、耐热性、拉伸强度和在有机溶剂中的不溶解性等。

[0031] 工作原理：使用时，鞋面一1内部固定有限位板一10，鞋面一1内靠近限位板一10设有限位板二15，支撑板13上设有鞋垫12，鞋垫12靠近脚跟处设有橡胶块14，鞋面二4靠近脚跟固定有限位块6，支撑板13底部固定有分布不规则花纹的防滑板8，防滑板8一端设有耐磨柱5，鞋面一1靠近鞋面二4两侧设有松紧带7，松紧带7能够对脚部进行夹紧，提高行走时的舒适度，防滑板8对地面进行防滑，限位板一10与限位板二15对脚进防滑，从而对人体与脚进保护，避免因打滑对脚造成伤害。

[0032] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

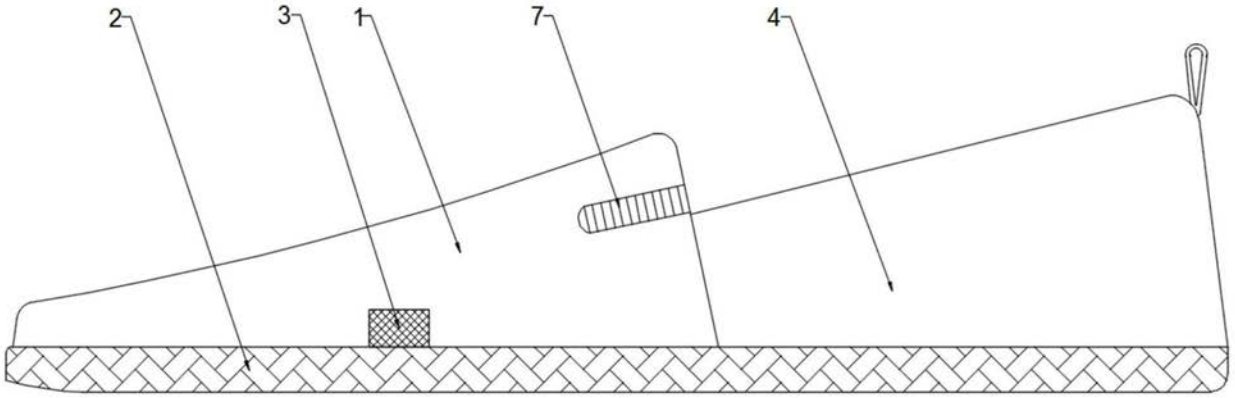


图1

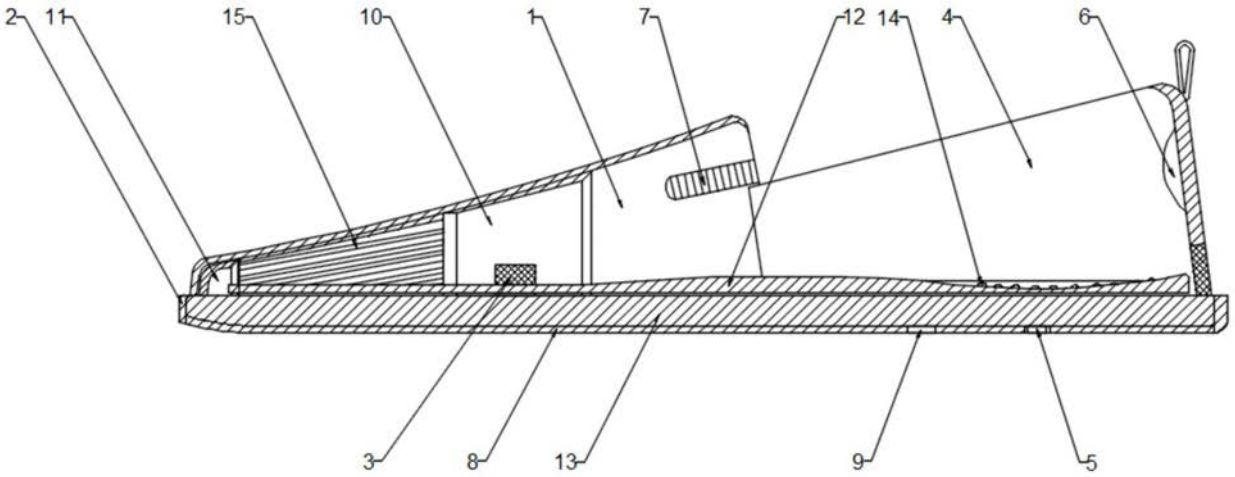


图2

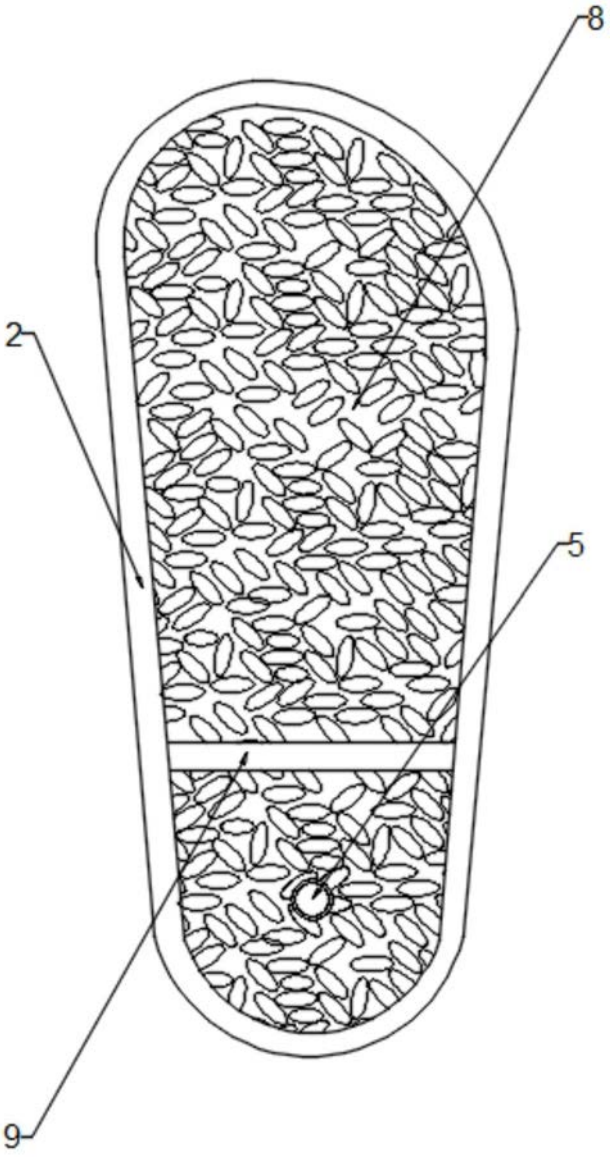


图3