



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205181045 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 27

(21) 申请号 201420744276. 6

(22) 申请日 2014. 12. 03

(73) 专利权人 格瑞果汁工业(天津)有限公司

地址 300000 天津市滨海新区新技术产业园
区华苑产业区(环外)海泰发展一路1
号

(72) 发明人 欧尔智

(51) Int. Cl.

A47J 19/02(2006. 01)

A47J 43/07(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型易清洗榨汁装置

(57) 摘要

本实用新型提供一种新型易清洗榨汁装置,包括把手,杯盖,隐藏式手提绳,隐藏式吸管,过滤网,清洗装置,榨汁装置,杯体,杯底,所述的把手设置在杯体的外侧靠上的位置;所述的杯盖设置在杯体的上方;所述的隐藏式手提绳设置在杯盖里面;所述的隐藏式吸管设置在杯体和杯盖之间;所述的过滤网设置在榨汁装置的下方;所述的杯底设置在杯体的底部;所述的清洗装置设置在杯体内部的左侧;所述的榨汁装置设置在杯体的内部中间位置。本实用新型通过清洗装置,榨汁装置,隐藏式吸管,有利于清洗方便,而且清洗的干净,同时也为儿童喝果汁提供方便,进一步降低维护成本,延长使用寿命,可以广泛应用于榨汁领域。

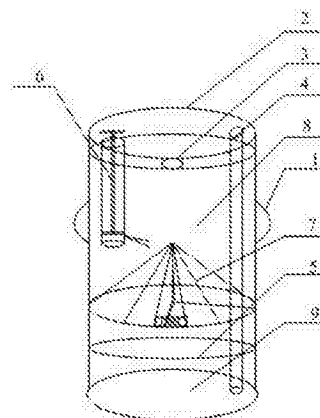

1. 一种新型易清洗榨汁装置, 包括把手(1), 杯盖(2), 隐藏式手提绳(3), 隐藏式吸管(4), 过滤网(5), 清洗装置(6), 榨汁装置(7), 杯体(8), 杯底(9), 所述的把手(1)设置在杯体(8)的外侧靠上的位置; 所述的杯盖(2)设置在杯体(8)的上方; 所述的隐藏式手提绳(3)设置在杯盖(2)里面; 所述的隐藏式吸管(4)设置在杯体(8)和杯盖(2)之间; 所述的过滤网(5)设置在榨汁装置(7)的下方; 所述的杯底(9)设置在杯体(8)的底部; 所述的清洗装置(6)设置在杯体(8)内部的左侧; 所述的榨汁装置(7)设置在杯体(8)的内部中间位置。

2. 如权利要求1所述的一种新型易清洗榨汁装置, 其特征在于, 所述的清洗装置(6)包括压手(61)、压垫(62)、清洗外体(63)和喷头(64), 所述的压手(61)设置在压垫(62)中间的上方, 所述的清洗外体(63)设置在压手(61)的外围, 所述的喷头(64)设置在清洗外体(63)的下部的外边。

3. 如权利要求1所述的一种新型易清洗榨汁装置, 其特征在于, 所述的榨汁装置(7)包括按钮(71)、榨汁支架(72)和收放弹簧(73), 所述的按钮(71)设置在杯体(8)的外侧, 所述的榨汁支架(72)设置在收放弹簧(73)的外围。

4. 如权利要求1所述的一种新型易清洗榨汁装置, 其特征在于, 所述的杯底(9)和杯体(8)设置为可拆装式一体化连接。

5. 如权利要求1所述的一种新型易清洗榨汁装置, 其特征在于, 所述的过滤网(5)具体采用的304不锈钢过滤网, 目数在30目-60目之间。

一种新型易清洗榨汁装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于榨汁装置设备领域,尤其涉及一种新型易清洗榨汁装置。

背景技术

[0002] 鲜榨果汁味道甜美,且含有多种维生素、矿物质和膳食纤维等,营养丰富,因此越来越受到人们的喜爱。现有制作果汁一般是将水果放入手动榨汁机和电动榨汁机中进行榨汁,再将榨好的果汁倒入杯中方能饮用,操作较为麻烦,而且清洗起来比较麻烦,所以人们很多时候不愿意使用榨汁装置。

[0003] 因此,发明一种新型易清洗榨汁装置显得非常必要。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种新型易清洗榨汁装置,以解决现有的榨汁装置存在操作不方便,清洗麻烦的问题。一种新型易清洗榨汁装置,包括把手,杯盖,隐藏式手提绳,隐藏式吸管,过滤网,清洗装置,榨汁装置,杯体,杯底,所述的把手设置在杯体的外侧靠上的位置;所述的杯盖设置在杯体的上方;所述的隐藏式手提绳设置在杯盖里面;所述的隐藏式吸管设置在杯体和杯盖之间;所述的过滤网设置在榨汁装置的下方;所述的杯底设置在杯体的底部;所述的清洗装置设置在杯体内部的左侧;所述的榨汁装置设置在杯体的内部中间位置。

[0005] 所述的清洗装置包括压手、压垫、清洗外体、喷头,所述的压手设置在压垫中间的上方,所述的清洗外体设置在压手的外围,所述的喷头设置在清洗外体的下部的外边。

[0006] 所述的榨汁装置包括按钮、榨汁支架、收放弹簧,按钮设置在杯体的外侧,所述的榨汁支架设置在收放弹簧的外围,在榨汁的时候榨汁支架支起来使用,使用完毕可以散开清洗方便。

[0007] 所述的杯底和杯体设置为可拆装式一体化连接,可以拆下用作小杯子使用,使用起来非常方便。

[0008] 所述的过滤网具体采用的304不锈钢过滤网,目数在30目-60目之间,使得防止生锈和腐蚀,进一步降低维护成本,延长使用寿命。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:由于本实用新型的一种新型易清洗榨汁装置广泛应用于水果榨汁领域。同时,本实用新型的有益效果为:

[0010] 1.本实用新型的清洗装置可以形成一定的压力对榨汁装置很好的进行清洗,进一步提高维护成本,延长使用寿命。

[0011] 2.本实用新型的榨汁装置可以很好的散开和支起,对于榨汁和清洗极为方便。

[0012] 3.本实用新型的隐藏式吸管可以为儿童使用,不使用的时候放置起来,使得使用方便。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2是清洗装置的结构示意图。

[0015] 图3是榨汁装置的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0017] 图中：

[0018] 1-把手,2-杯盖,3-隐藏式手提绳,4-隐藏式吸管,5-过滤网,6-清洗装置,61-压手,62-压垫,63-清洗外体,64-喷头,7-榨汁装置,71-按钮,72-榨汁支架,73-收放弹簧,8-杯体,9-杯底。

[0019] 实施例：

[0020] 如附图1、附图2和附图3所示：

[0021] 本实用新型提供一种新型易清洗榨汁装置,包括把手1,杯盖2,隐藏式手提绳3,隐藏式吸管4,过滤网5,清洗装置6,榨汁装置7,杯体8,杯底9,所述的把手1设置在杯体8的外侧靠上的位置;所述的杯盖2设置在杯体8的上方;所述的隐藏式手提绳3设置在杯盖2里面;所述的隐藏式吸管4设置在杯体8和杯盖9之间;所述的过滤网5设置在榨汁装置7的下方;所述的杯底9设置在杯体8的底部;所述的清洗装置6设置在杯体8内部的左侧;所述的榨汁装置7设置在杯体8的内部中间位置。

[0022] 所述的清洗装置6包括压手61、压垫62、清洗外体63、喷头64,所述的压手61设置在压垫62中间的上方,所述的清洗外体63设置在压手61的外围,所述的喷头64设置在清洗外体63的下部的外边。

[0023] 所述的榨汁装置7包括按钮71、榨汁支架72、收放弹簧73,按钮设置71在杯体8的外侧,所述的榨汁支架72设置在收放弹簧73的外围,在榨汁的时候榨汁支架72支起来使用,使用完毕可以散开清洗方便。

[0024] 所述的杯底9和杯体8设置为可拆装式一体化连接,可以拆下用作小杯子使用,使用起来非常方便。

[0025] 所述的过滤网5采用的304不锈钢过滤网,目数在30目-60目之间。

[0026] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:由于本实用新型的一种新型易清洗榨汁装置广泛应用于水果榨汁领域。同时,本实用新型的有益效果为:

[0027] 本实用新型通过清洗装置,榨汁装置,隐藏式吸管,有利于清洗方便,而且清洗的干净,同时也为儿童喝果汁提供方便,进一步降低维护成本,延长使用寿命,可以广泛应用于榨汁领域。

[0028] 利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

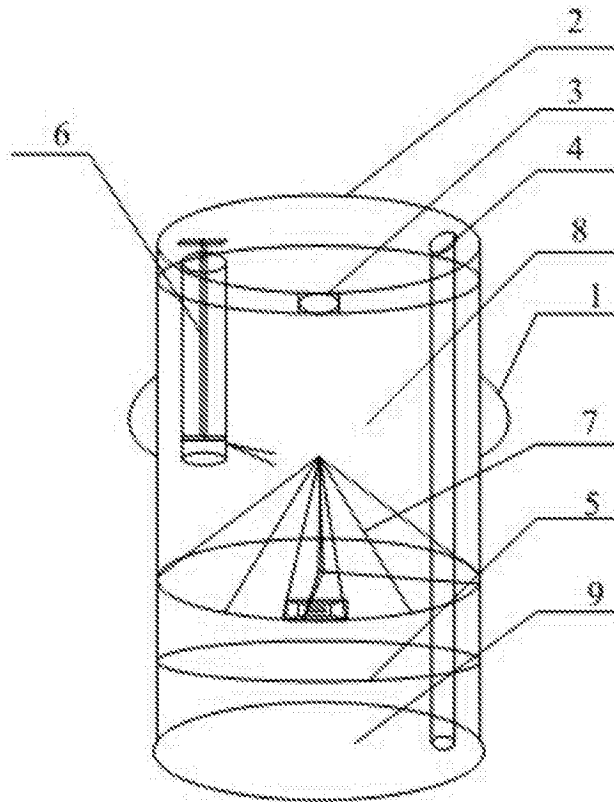


图1

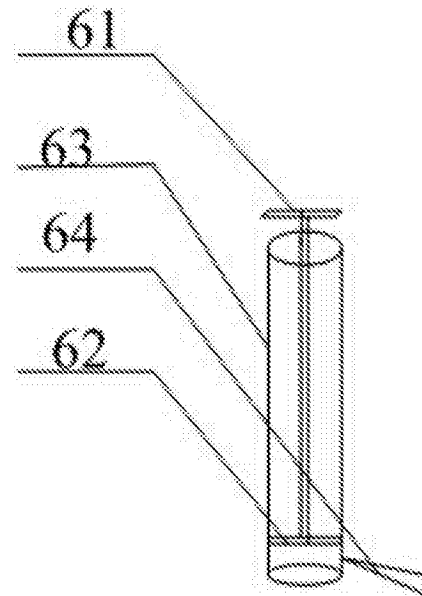


图2

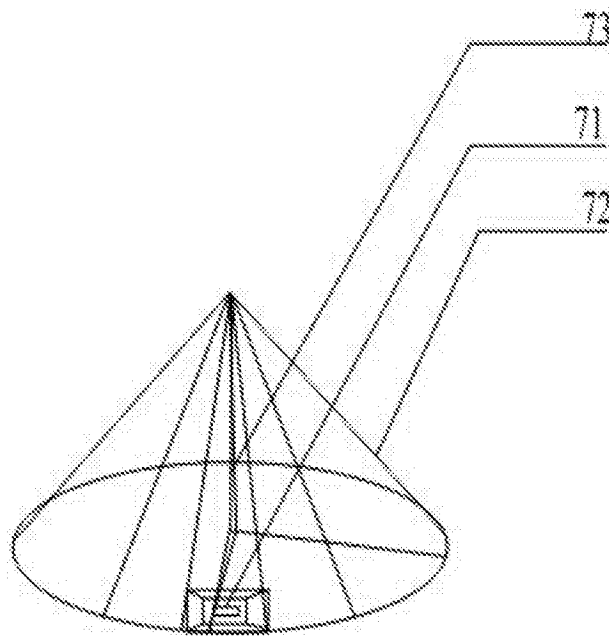


图3