



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204671536 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 30

(21) 申请号 201520110714. 8

(22) 申请日 2015. 02. 16

(73) 专利权人 薛瑞芳

地址 201102 上海市闵行区平阳路 50 弄 43
号 108 室

(72) 发明人 薛瑞芳

(51) Int. Cl.

A61H 39/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

艾烟内循环艾灸仪

(57) 摘要

本实用新型公开了一种艾烟内循环艾灸仪，由内循环艾灸罐、气流循环风扇、循环管道构成，其特征是：循环管道的一端与艾灸罐进风口相连，另一端与艾灸罐出风口相连，气流循环风扇固定在艾灸罐进风口处。本实用新型的优点是：在解决艾烟熏呛的同时，对艾烟进行反复循环的利用，避免了浪费，提高了艾灸效率。

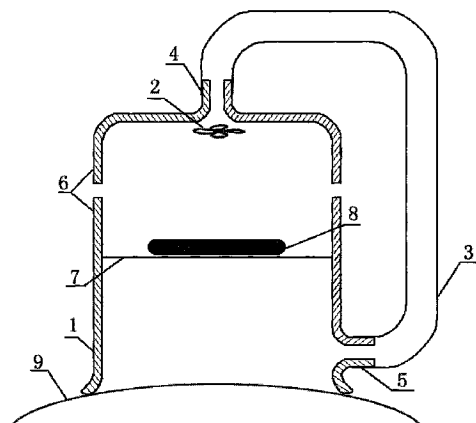

1. 艾烟内循环艾灸仪,由内循环艾灸罐、气流循环风扇、循环管道构成,其特征是:循环管道的一端与艾灸罐进风口相连,另一端与艾灸罐出风口相连,气流循环风扇固定在艾灸罐进风口处。

艾烟内循环艾灸仪

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种艾灸用品,具体地说是一种艾烟内循环艾灸仪。

背景技术

[0002] 艾灸作为中华传统疗法,是通过点燃艾条产生艾烟,并使其作用于皮肤而使被灸者受益。在现有的艾灸产品中,艾灸时,艾条与患者处于一个开放的空间内,因此艾烟熏呛不可避免,同时艾烟也大大被浪费,艾灸的效果自然也大打折扣。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是使人们在艾灸时既不感到熏呛又不浪费艾烟,而提供一种艾烟内循环艾灸仪,在解决艾烟熏呛的同时,对艾烟进行反复循环的利用,避免了浪费,提高了艾灸效率。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:一种艾烟内循环艾灸仪,由内循环艾灸罐、气流循环风扇、循环管道构成。其特征是:循环管道的一端与艾灸罐进风口相连,另一端与艾灸罐出风口相连,气流循环风扇固定在艾灸罐进风口处。

[0005] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:在解决艾烟熏呛问题的同时,对艾烟进行反复循环的利用,避免了浪费,提高了艾灸效率。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型结构示意图。

[0007] 图中:1、内循环艾灸罐,2、气流循环风扇,3、循环管道,4、艾灸罐进风口,5、艾灸罐出风口,6、艾灸罐开合口,7、铁丝网,8、艾条,9、人体治疗部位。

具体实施方式

[0008] 图 1 中,循环管道(3)的一端与艾灸罐进风口(4)相连,另一端与艾灸罐出风口(5)相连;气流循环风扇(2)用螺丝固定在艾灸罐进风口(4)处;铁丝网(7)固定在内循环艾灸罐(1)内;艾条(8)放置在铁丝网(7)上;艾灸罐开合口(6)可开可合,合时用卡扣锁定。

[0009] 艾烟内循环艾灸仪使用时,先将艾灸罐开合口(6)打开,将点燃的艾条(8)置于铁丝网(7)上,再合上艾灸罐开合口(6)并用卡扣锁定,然后将内循环艾灸罐(1)放在人体治疗部位(9)上,再将气流循环风扇(2)打开,气流循环风扇(2)吹向点燃的艾条(8)将熏药气体透过铁丝网(7)源源不断地送到人体治疗部位(9)进行熏灸,熏灸后的灸药气体通过循环管道(3)回收再输回内循环艾灸罐(1),灸药气体的治疗与回收是通过气流循环风扇(2)产生气流来实现的。

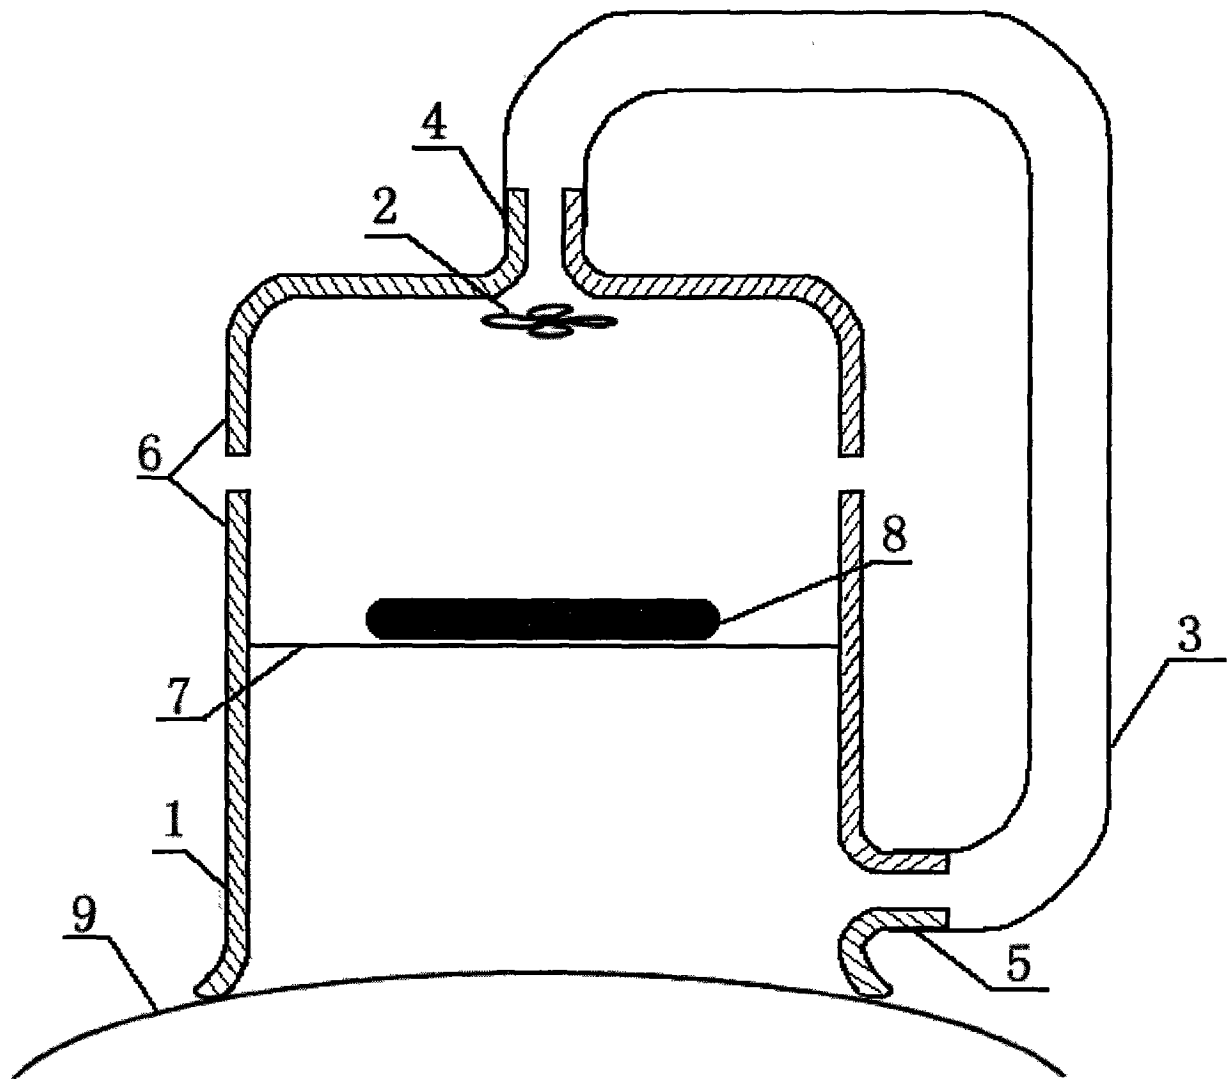


图 1