

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9391**

(21) Numer zgłoszenia: **7798**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Noga fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**VICTORIA BIS Mieczysława Cieślik,
Szczytno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

PL 9391

Noga fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga fotela, stosowana w
5 przemysle meblarskim

Istnieje wiele odmian nóg foteli składających się łukowych elementów,
połączonych ze sobą, mających w płaszczyźnie przekroju poprzecznego
kształt zbliżony do prostokąta

Noga fotela według wzoru przemysłowego składa się z elementu pod-
10 stawowego, do którego mocowane jest siedzisko fotela oraz podstawy połą-
czonej z elementem podstawowym. Element podstawowy składa się z po-
ziomego odcinka górnego połączonego odcinkiem pionowym, złożonym z
odcinka prostoliniowego i łączącego się z odcinkiem dolnym, odcinka łuko-
wego. Odcinek łukowy łączy się, z nachylonym w stosunku do poziomemu, li-
15 niowym odcinkiem dolnym. Liniowy odcinek dolny jest zakończony skośnym
odcinkiem stanowiącym podporę nogi fotela. Podstawa nogi fotela połączona
z prostoliniowym odcinkiem dolnym ma kształt prostoliniowy i zakończona
jest skośnym odcinkiem stanowiącym drugą podporę nogi fotela.

Na fig.1 przedstawiona jest noga fotela mająca element podstawowy i
20 połączoną z nim podstawę

Na fig.2 jest przedstawiona odmiana nogi fotela, charakteryzująca się

tym, że ma dodatkowy element składający się z odcinka łukowego, odgiętego ku górze i z prostoliniowego odcinka połączonego z dolnym odcinkiem elementu podstawowego.

- 5 Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na kształcie nogi fotela składającej się z elementu podstawowego, do którego mocowane jest siedzi-
- sko fotela oraz podstawy połączonej z elementem podstawowym, przy czym element podstawowy składa się z poziomego odcinka górnego połączonego odcinkiem pionowym, złożonym z odcinka prostoliniowego i łączącego się z odcinkiem dolnym, odcinka łukowego, który łączy się, z nachylonym w sto-
- 10 sunku do poziomemu, liniowym odcinkiem dolnym, zakończonym skośnym odcinkiem stanowiącym podporę nogi fotela, zaś podstawa nogi fotela, połączona z liniowym odcinkiem dolnym elementu podstawowego ma kształt prostoliniowy i zakończona jest skośnym odcinkiem liniowym stanowiącym drugą podporę nogi fotela.
- 15 Cechą istotną odmiany nogi fotela jest zaopatrzenie jej w dodatkowy, umieszczony wewnątrz elementu podstawowego, element składający się z odcinka łukowego odgiętego ku górze i odcinka prostoliniowego połączonego z dolnym odcinkiem elementu podstawowego.

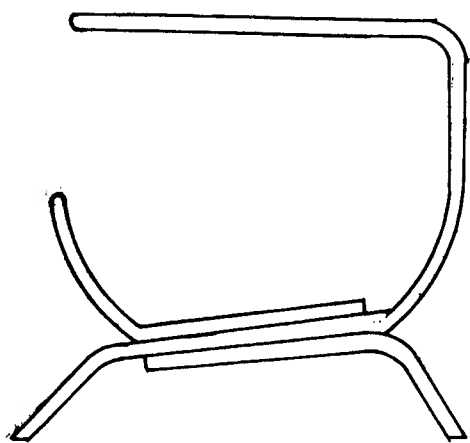


Fig.1

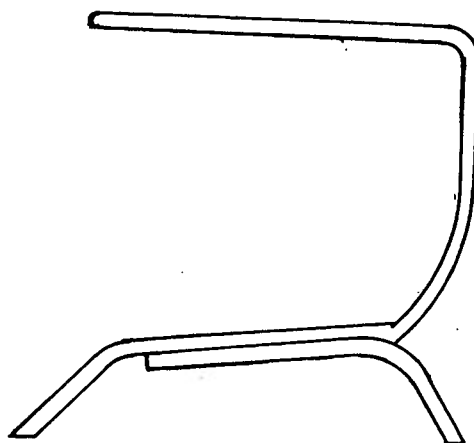


Fig.2