

Opublikowano dnia 10 stycznia 1957 r.



A63649/16

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 39300

Kl. ~~77 a~~, 20/05

Wytwórnia Sprzętu Sportowego *)

Przedsiębiorstwo Państwowe

Łódź, Polska

77 a 49/16

Przyrząd do zabezpieczenia rakiety tenisowej przed spaceniem się

Patent trwa od dnia 8 sierpnia 1955 r.

Wynalazek dotyczy przyrządu do zabezpieczenia rakiety tenisowej przed spaceniem się.

Rakiety tenisowe pod wpływem wilgoci i zmieniających warunków atmosferycznych ulegają często spaceniu się.

W celu zabezpieczenia rakiety tenisowej przed spaceniem się, stosuje się przyrząd składający się z dwóch ramek, między którymi wkłada się owalną część rakiety i ściska te ramki za pomocą śrub skrzydełkowych osadzonych na każdym rogu ramki.

Odkręcanie i zakręcanie czterech śrub jest rzeczą kłopotliwą.

Mysłą przewodnią wynalazku jest zaopatrzenie ramek w narząd, który przy jednorazowym ruchu ręki równomiernie ściska owalną część rakiety.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony przykładowo i schematycznie na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przyrząd w widoku z góry, fig. 2 — przyrząd w widoku z boku, fig. 3 — przekrój rogu ramek wzdłuż linii A — A na fig. 1, a fig. 4 — ściągnacz klamerkowy w stanie otwartym.

W rogach ramki dolnej 1 osadzone są dwie linki 2 i 3 przechodzące przez otwory w rogach ramki

górnej 4. Linki 2 i 3 przechodzące przez otwory w rogach ramki górnej 4. Linki 2 i 3 są przepuszczone przez ściągnacz klamerkowy 5. Końce linek 2 i 3 są osadzone w ramce 1 za pomocą gwoździ 6 z kapturami ochronnymi 7.

W celu ochrony otworów w ramce górnej 4 przed zniszczeniem wstawia się w nie tuleje ochronne 8.

Zastrzeżenia patentowe

1. Przyrząd do zabezpieczenia rakiety tenisowej przed spaceniem się, składający się z dwóch ramek ściąganych, znamienny tym, że w rogach ramki dolnej (1) osadzone są dwie linki (2 i 3) przechodzące przez otwory w rogach ramki górnej (4) i przepuszczone przez ściągnacz klamerkowy 5.
2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że otwory w ramce górnej (4) są zaopatrzone w tuleje ochronne (8).
3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że linki (2 i 3) są osadzone w ramce dolnej (1) za pomocą kapturków (7).

Wytwórnia Sprzętu Sportowego
Przedsiębiorstwo Państwowe
Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Franciszek Wiśniewski.

Fig. 1

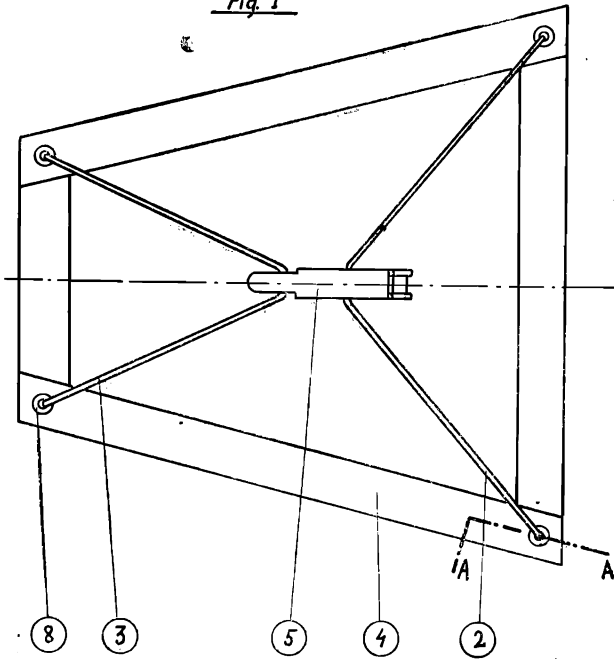


Fig. 3

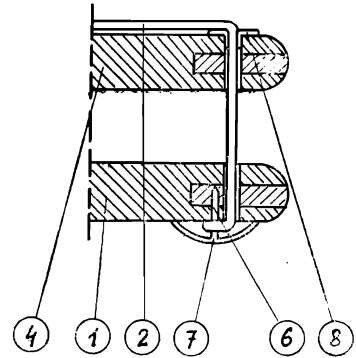


Fig. 2

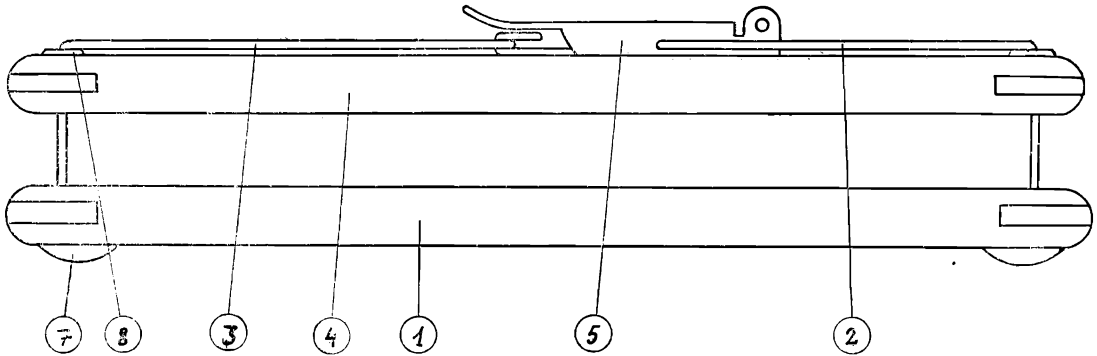


Fig. 4

