

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6754**

(21) Numer zgłoszenia: **6048**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Wkład kominkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

PL 6754

Nr Rp. 6754.....

Klasa 23-04.....

Marek Bal
Wsola, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marek Bal

Wkład kominkowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
17 września 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkład kominkowy wykonany z żeliwa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wkładu kominkowego, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii, elementach dekoracyjnych, nadających mu oryginalny wygląd.

Znane wkłady kominkowe mają komorę żeliwną z paleniskiem przysłoniętą drzwiczkami płaskimi lub wypukłymi z żaroodpornej szyby oraz podstawę umocowanymi na nogach. Dno wkładu i boki

w miejscach połączeń uszczelnione są specjalną masą lub sznurem glinokrzemianowym, odpornymi na wysokie temperatury.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wkład kominkowy w widoku z przodu, fig 2 - wkład kominkowy w widoku z boku, zaś fig. 3 przedstawia odmianę wkładu kominkowego z fig. 1 i 2 w widoku z przodu, a fig. 4 – odmianę wkładu kominkowego z fig. 1 i 2 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że wkład kominkowy ma komorę żeliwną z paleniskiem osadzoną na dwóch podstawach o przekroju prostokąta, umieszczonych w tylnej części wkładu kominkowego oraz w przedniej części obudowy, przysłoniętą płaskimi, prostokątnymi drzwiczkami, pod którymi to drzwiczkami, w dolnej części obudowy komory, umieszczony jest centrycznie popielnik z rozmieszczonymi symetrycznie pionowymi otworami wlotowymi do rusztu. Z obu stron popielnika, w przedniej płycie komory, umieszczone są poziome otwory wlotowe powietrza. W przedniej części komory grzewczej, nad rusztem, umieszczony jest płatek wykonany jako odlew żeliwny w postaci poziomych prętów, z zamocowanymi na nich, w pobliżu ścian bocznych komory grzewczej, półkolistymi elementami. Na tylnej ścianie komory grzewczej umieszczony jest motyw dekoracyjny w kształcie przypominającym słońce. Ściany boczne mają fantazyjne uźebrowanie, wykonane z symetrycznie rozmieszczonych elementów, nachylonych do podstawy komory pod kątem ok. 45°. Nad górną częścią obudowy znajduje się komora w kształcie dwóch, nałożonych na siebie, ściętych ostrosłupów, w których powierzchnia przecięcia dolnego ostrosłupa jest równa podstawie ostrosłupa górnego. Komora ta ma na powierzchni pionowe uźebrowanie i wyposażona jest w dymowy, okrągły otwór. Nad tą komorą osadzony jest

mechanizm dźwigniowy – przepustnica, służący do uchylania zasuw dymnicowej, jak to pokazano na rysunku – fig. 1 i fig. 2.

Odmiana wzoru z fig. 1 i fig.2 ma w obu ścianach bocznych, w części sąsiadującej z płytą czołową wkładu kominkowego, prostą szybę ze szkła żaroodpornego, w kształcie prostokąta i zajmującą ponad połowę szerokości ściany bocznej, jak to pokazano na rysunku – fig. 3 i fig.4.

Zgłaszający: Marek Bal

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
+4870720356 - NIP 796-100-24-40

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Anna Kalita

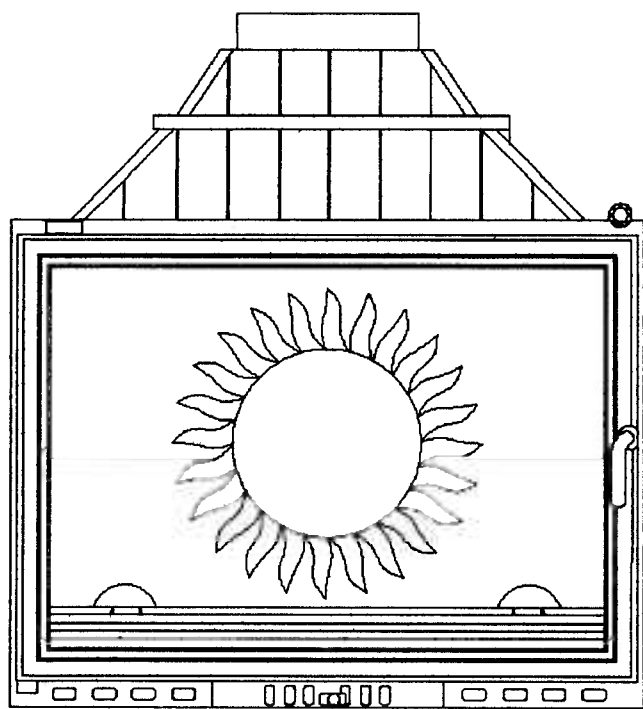


Fig. 1

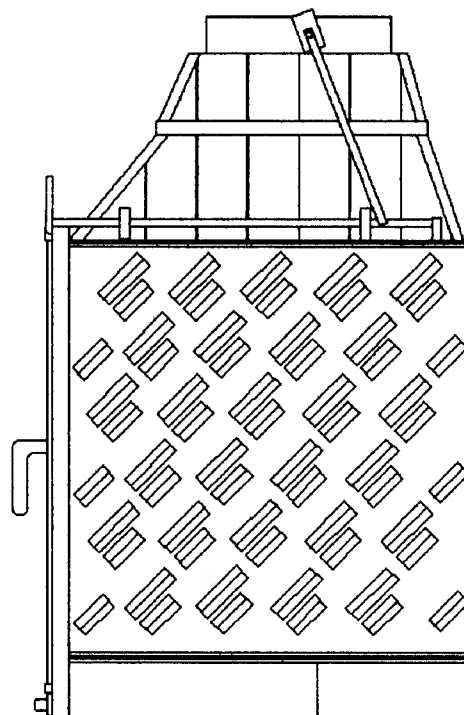


Fig. 2

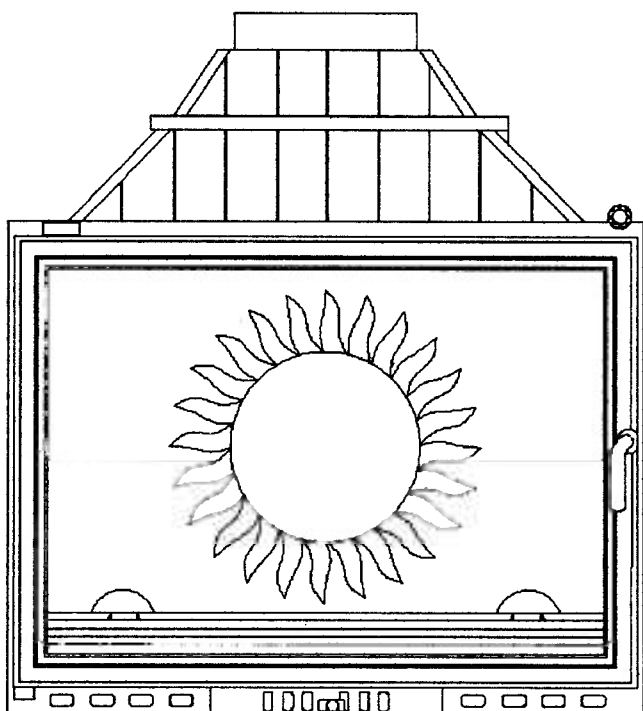


Fig. 3

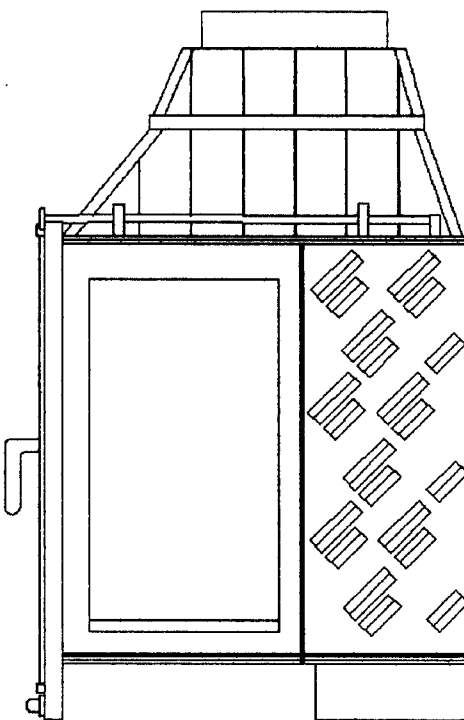


Fig. 4

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA

Anna Kalita

ul. Renesansowa 6 m. 44

26-600 R A D O M

-670720356- NIP 706-100-34-40

Rzecznik Patentowy

Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita