



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204949748 U

(45) 授权公告日 2016. 01. 13

(21) 申请号 201520740544. 1

(22) 申请日 2015. 09. 23

(73) 专利权人 刘鑫

地址 341000 江西省赣州市龙南县东坑镇金
莲村老圩小组 1 号

(72) 发明人 刘鑫

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A43B 17/08(2006. 01)

A43B 13/12(2006. 01)

A43B 13/22(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种帆布鞋

(57) 摘要

一种帆布鞋,包括鞋帮、鞋底和鞋带,所述鞋帮由前鞋面、鞋舌、侧鞋面、后鞋面和后跟面依次拼接而成,所述侧鞋面的上侧边上设置有多个鞋带孔,两侧的鞋带孔内穿设有鞋带,所述前鞋面、鞋舌和侧鞋面均为抗菌帆布面料制成,所述抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层、防水层、基层和抗菌层,所述抗菌层为经线和纬线编制而成,其中经线和纬线均为竹炭纤维,所述后鞋面和后跟面均为纯棉帆布制成,其中后跟面的内部填充有海绵垫层,所述鞋底由鞋下底和鞋上底组成,鞋下底周围包覆有鞋底圈,所述鞋上底为千层布底,本实用新型透气通风,具有良好的抗菌作用,适合通风、脚趾关节变形患者穿用,可以有效缓解其疼痛感,有利于疾病的康复。

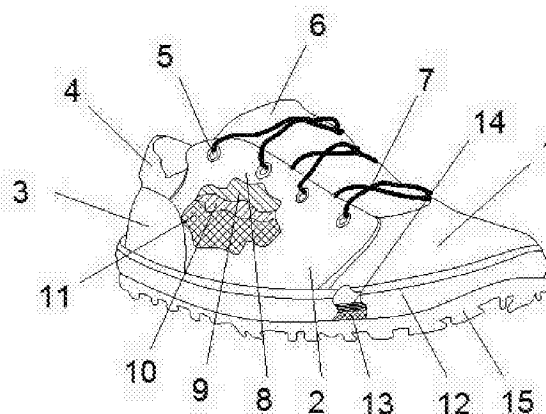

1. 一种帆布鞋,包括鞋帮、鞋底和鞋带,其特征在于,所述鞋帮由前鞋面、鞋舌、侧鞋面、后鞋面和后跟面依次拼接而成,所述侧鞋面的上侧边上设置有多多个鞋带孔,两侧的鞋带孔内穿设有鞋带,所述前鞋面、鞋舌和侧鞋面均为抗菌帆布面料制成,所述抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层、防水层、基层和抗菌层,所述抗菌层为经线和纬线编制而成,其中经线和纬线均为竹炭纤维,所述后鞋面和后跟面均为纯棉帆布制成,其中后跟面的内部填充有海绵垫层,所述鞋底由鞋下底和鞋上底组成,鞋下底周围包覆有鞋底圈,所述鞋上底为千层布底,鞋下底的下表面设置有带有纹路的防滑块。

2. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋,其特征在于,所述鞋下底和鞋底圈均为弹性橡胶材料制成,鞋上底通过热硫化型乳胶浆粘接于鞋下底上表面。

3. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋,其特征在于,所述鞋下底和鞋底圈为一体成型制成。

4. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋,其特征在于,所述前鞋面与侧鞋面通过缝线拼接在一起。

5. 根据权利要求1所述的一种帆布鞋,其特征在于,所述抗菌帆布面料上设置有透气微孔。

一种帆布鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域,具体是一种帆布鞋。

背景技术

[0002] 鞋子是人们活动的必备服装,休闲帆布鞋是年轻人非常喜爱的一种鞋,鞋面使用帆布制成,结实耐穿,结合不同的颜色和图案设计,时尚休闲。休闲帆布鞋一般用于户外穿着,然而,由于长时间穿带,使得鞋子内容易滋生细菌,使得人们脚部感染一系列的疾病;且现有帆布鞋的鞋底大都采用橡胶制成,使得布鞋的弹性不足,不能适应痛风、脚趾关节变形等患者的穿用,增加其疼痛感,不利于疾病的康复。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种透气通风,具有良好抗菌作用,适合通风、脚趾关节变形患者穿用,缓解其疼痛感,有利于疾病康复的帆布鞋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种帆布鞋,包括鞋帮、鞋底和鞋带,所述鞋帮由前鞋面、鞋舌、侧鞋面、后鞋面和后跟面依次拼接而成,所述侧鞋面的上侧边上设置有多个鞋带孔,两侧的鞋带孔内穿设有鞋带,所述前鞋面、鞋舌和侧鞋面均为抗菌帆布面料制成,所述抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层、防水层、基层和抗菌层,所述抗菌层为经线和纬线编制而成,其中经线和纬线均为竹炭纤维,所述后鞋面和后跟面均为纯棉帆布制成,其中后跟面的内部填充有海绵垫层,所述鞋底由鞋下底和鞋上底组成,鞋下底周围包覆有鞋底圈,所述鞋上底为千层布底,鞋下底的下表面设置有带有纹路的防滑块。

[0006] 进一步的,所述鞋下底和鞋底圈均为弹性橡胶材料制成,鞋上底通过热硫化型乳胶浆粘接于鞋下底上表面。

[0007] 进一步的,所述鞋下底和鞋底圈为一体成型制成。

[0008] 进一步的,所述前鞋面与侧鞋面通过缝线拼接在一起。

[0009] 进一步的,所述抗菌帆布面料上设置有透气微孔。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:鞋底由鞋下底和鞋上底组成,鞋下底周围包覆有鞋底圈,所述鞋上底为千层布底,千层布底柔软轻便,具有较强的吸湿功能,能够有效地减轻人体重力及外力对脚底部位的压力,提升了穿用的舒适度;抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层、防水层、基层和抗菌层,所述抗菌层为经线和纬线编制而成,其中经线和纬线均为竹炭纤维,竹炭纤维制成的抗菌层具有良好的抗菌能力,且透气性能好,有效地避免细菌滋生而导致脚部疾病的产生;后跟面的内部填充有海绵垫层,提高了脚后跟的穿着舒适度。综上,本实用新型透气通风,具有良好的抗菌作用,适合通风、脚趾关节变形患者穿用,可以有效缓解其疼痛感,有利于疾病的康复。

附图说明

[0011] 图 1 为一种帆布鞋的结构示意图。

[0012] 图中：1- 前鞋面，2- 侧鞋面，3- 后跟面，4- 后鞋面，5- 鞋带孔，6- 鞋舌，7- 鞋带，8- 表面层，9- 防水层，10- 基层，11- 抗菌层，12- 鞋底圈，13- 鞋下底，14- 鞋上底，15- 防滑块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图 1，本实用新型实施例中，一种帆布鞋，包括鞋帮、鞋底和鞋带 7，所述鞋帮由前鞋面 1、鞋舌 6、侧鞋面 2、后鞋面 4 和后跟面 3 依次拼接而成，所述侧鞋面 2 的上侧边上设置有多组鞋带孔 5，两侧的鞋带孔 5 内穿设有鞋带 7，所述前鞋面 1、鞋舌 6 和侧鞋面 2 均为抗菌帆布面料制成，所述抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层 8、防水层 9、基层 10 和抗菌层 11，所述抗菌层 11 为经线和纬线编制而成，其中经线和纬线均为竹炭纤维，所述后鞋面 4 和后跟面 3 均为纯棉帆布制成，其中后跟面 3 的内部填充有海绵垫层（图中未示出），所述鞋底由鞋下底 13 和鞋上底 14 组成，鞋下底 13 周围包覆有鞋底圈 12，所述鞋上底 14 为千层布底，鞋下底 13 的下表面设置有带有纹路的防滑块 15。

[0015] 实施例中，所述鞋下底 13 和鞋底圈 12 均为弹性橡胶材料制成，鞋上底 14 通过热硫化型乳胶浆粘接于鞋下底 13 上表面。

[0016] 实施例中，所述鞋下底 13 和鞋底圈 12 为一体成型制成。

[0017] 实施例中，所述前鞋面 1 与侧鞋面 2 通过缝线拼接在一起。

[0018] 实施例中，所述抗菌帆布面料上设置有透气微孔。

[0019] 本实用新型的工作原理是：鞋底由鞋下底 13 和鞋上底 14 组成，鞋下底 13 周围包覆有鞋底圈 12，所述鞋上底 14 为千层布底，千层布底柔软轻便，具有较强的吸湿功能，能够有效地减轻人体重力及外力对脚底部位的压力，提升了穿用的舒适度；抗菌帆布面料从外至内依次设置为表面层 8、防水层 9、基层 10 和抗菌层 11，所述抗菌层 11 为经线和纬线编制而成，其中经线和纬线均为竹炭纤维，竹炭纤维制成的抗菌层具有良好的抗菌能力，且透气性能好，有效地避免细菌滋生而导致脚部疾病的产生；后跟面 3 的内部填充有海绵垫层，提高了脚后跟的穿着舒适度。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0021] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当

将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

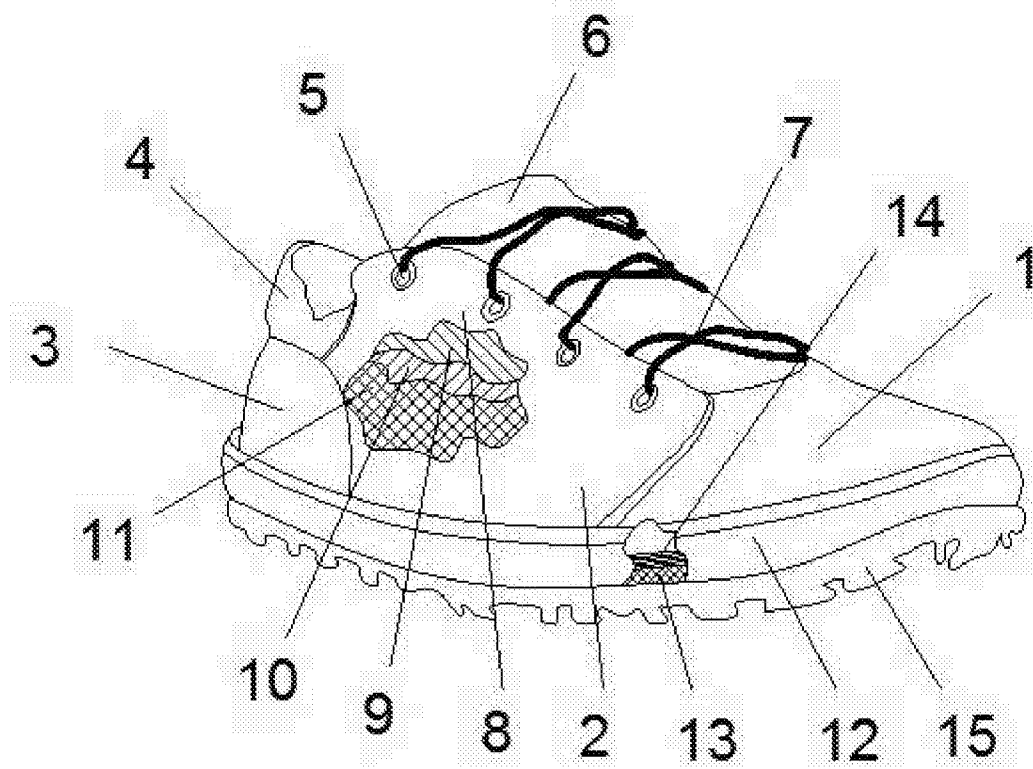


图 1