



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204709254 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201520235619. 0

(22) 申请日 2015. 04. 17

(73) 专利权人 中国人民解放军第四军医大学

地址 710032 陕西省西安市长乐西路 169 号

(72) 发明人 刘炜 孙世仁 许国双 刘宏宝

仲雅 李元元

(74) 专利代理机构 西安通大专利代理有限责任

公司 61200

代理人 徐文权

(51) Int. Cl.

A61G 12/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种护理移动操作台

(57) 摘要

本实用新型属于医疗器材领域,具体涉及一种护理移动操作台,包括设置有上下两层的车体,车体上层设置有可开闭的顶盖,车体上层的内壁上对称分布有若干用于放置隔板的限位槽;车体下层设置有可开闭的侧门;车体的一侧设置有可伸缩的竖杆,所述竖杆顶端设置有用于放置吊篮的横杆;所述车体一侧的外壁上设置有若干个置物架;车体底部对称设置有万向轮。本操作台使物品的准备操作灵活,可随患者地点随时移动,使用方便,并能减少工作前的准备时间,有效提高工作效率,适用于连续性床旁血液净化的治疗需要。

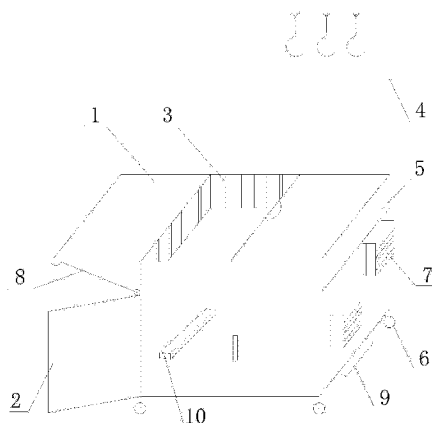

1. 一种护理移动操作台,其特征在于,包括设置有上下两层的车体(5),车体上层设置有可开闭的顶盖(1),车体(5)上层的内壁上对称分布有若干用于放置隔板的限位槽(3);车体(5)下层设置有可开闭的侧门(2);车体(5)的一侧设置有可伸缩的竖杆(4),所述竖杆(4)顶端设置有用于放置吊篮的横杆;所述车体(5)一侧的外壁上设置有若干个置物架(7);车体(5)底部对称设置有万向轮(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种护理移动操作台,其特征在于,所述车体(5)的外壁上设置有用于支撑顶盖(1)至水平的支臂(8),支臂(8)的一端活动铰接在车体(5)上;所述顶盖(1)上设置有与支臂(8)相配合的卡槽。

3. 根据权利要求1所述的一种护理移动操作台,其特征在于,所述车体(5)下层内设置有消毒灯管(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种护理移动操作台,其特征在于,还包括可折叠的防尘罩,车体(5)底部设置有用于收置防尘罩的收藏袋(9),所述防尘罩的一端固定在收藏袋(9)内。

5. 根据权利要求1所述的一种护理移动操作台,其特征在于,车体框架的立柱为空心结构,所述竖杆(4)套接在任一空心立柱内。

6. 根据权利要求1所述的一种护理移动操作台,其特征在于,车体(5)一侧的外壁上设置有2个置物架(7),呈上下结构设置。

一种护理移动操作台

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器材领域,具体涉及一种护理移动操作台。

背景技术

[0002] 现有护理治疗车仅限于室内固定的环境场所进行操作,特殊情况下考虑环境的影响,无法对药液做到无菌,现配现用。达不到环境变化的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术存在的缺陷和不足,提供一种护理移动操作台。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:包括设置有上下两层的车体,车体上层设置有可开闭的顶盖,车体上层的内壁上对称分布有若干用于放置隔板的限位槽;车体下层设置有可开闭的侧门;车体的一侧设置有可伸缩的竖杆,所述竖杆顶端设置有用用于放置吊篮的横杆;所述车体一侧的外壁上设置有若干个置物架;车体底部对称设置有万向轮。

[0005] 进一步的,所述车体的外壁上设置有用用于支撑顶盖至水平的支臂,支臂的一端活动铰接在车体上;所述顶盖上设置有与支臂相配合的卡槽。

[0006] 进一步的,所述车体下层内设置有消毒灯管。

[0007] 进一步的,还包括可折叠的防尘罩,车体底部设置有用用于收置防尘罩的收藏袋,所述防尘罩的一端固定在收藏袋内。

[0008] 进一步的,车体框架的立柱为空心结构,所述竖杆套接在任一空心立柱内。

[0009] 进一步的,车体一侧的外壁上设置有 2 个置物架,呈上下结构设置。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:通过设置车体为两层,并在上层设置限位槽,可以放置多个隔板将上层隔断为多个区域放置不同药品和器具;并可将备用药品及器材放置在车体下层内备用;同时在车体下方设置万向轮,方便移动,能够满足多种场合的使用。并且通过设置顶盖和侧门,在不使用时,车体内的物品相对封闭,保证一定的无菌环境。通过设置竖杆,并在竖杆顶端放置吊篮的横杆,方便输液操作。本操作台使物品的准备操作灵活,可随患者地点随时移动,使用方便,并能减少工作前的准备时间,有效提高工作效率。

[0011] 进一步的,通过设置支臂,顶盖在打开时由支臂支撑顶盖为水平状态,可将顶盖作为写字台使用,方便工作。

[0012] 进一步的,通过设置消毒灯管,保证车体内的无菌环境。

[0013] 进一步的,通过设置防尘罩,在不使用时使用防尘罩将操作台收置,保证操作台的无菌和整洁,并且在车体底部设置收藏带,方便防尘罩的存放。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型整体结构示意图；

[0015] 其中：1 为顶盖；2 为侧门；3 为限位槽；4 为竖杆；5 为车体；6 为万向轮；7 为置物架；8 为支臂；9 为收藏袋；10 为消毒灯管。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述。

[0017] 参见图 1，本实用新型包括设置有上下两层的车体 5，车体 5 上层设置有可开闭的顶盖 1，车体上层的内壁上对称分布有若干用于放置隔板的限位槽 3；车体 5 下层设置有可开闭的侧门 2，车体 5 下层内设置有消毒灯管 10。车体 5 的一侧设置有可伸缩的竖杆 4，所述竖杆 4 顶端设置有用以放置吊篮的横杆；所述车体 5 一侧的外壁上设置有若干个置物架 7；车体 5 底部对称设置有万向轮 2。在车体 5 的外壁上设置有用以支撑顶盖 1 至水平的支臂 8，支臂 8 的一端活动铰接在车体 5 上；所述顶盖 1 上设置有与支臂 8 相配合的卡槽。

[0018] 在车体 5 底部还设置有收藏袋 9，收藏袋 9 内收置有可折叠的防尘罩，防尘罩的一端固定在收藏袋 9 内。车体 5 框架的立柱为空心结构，竖杆 4 套接在任一空心立柱内。

[0019] 在车体上层，车体内壁上均匀分布有限位槽，可使用多个隔板将上层空间分隔为多个区域，作为工作区，放置不同的药品或器具，例如无菌物品，如空针，棉签等，以及药品等。在车体下层，可放置备用的药品或器材。可按照病人治疗方案放置药品，并且设置有消毒灯管，保证下层空间的无菌环境。车体框架结构使用空心管材，竖杆作为输液架，嵌套设置在车体框架的立柱内，当不使用时，可收缩在立柱内，节省空间。车体一侧上下设置有两个置物架，上层置物架可用于放置 CRRT 耗材，在配液体时可以放液体，下层置物架可放置锐器盒、感染垃圾桶等。在车体上还铰接有支臂，支臂用于支撑上盖，并使上盖保持水平，可用作写字台。

[0020] 本实用新型提供的移动操作台，弥补传统的治疗车缺点，适用于连续性床旁血液净化的治疗需要，具有以下优点：1) 与现有的物品准备条件灵活，可以因患者的地点而进行移动。2) 能够减少上机前物品准备时间，为患者治疗争取最快时间。3) 所有物品按需、定点、定量准备，独立放置。4) 根据感染控制要求，分类放置，节时节力。5) 方便护士操作，提高护理安全。

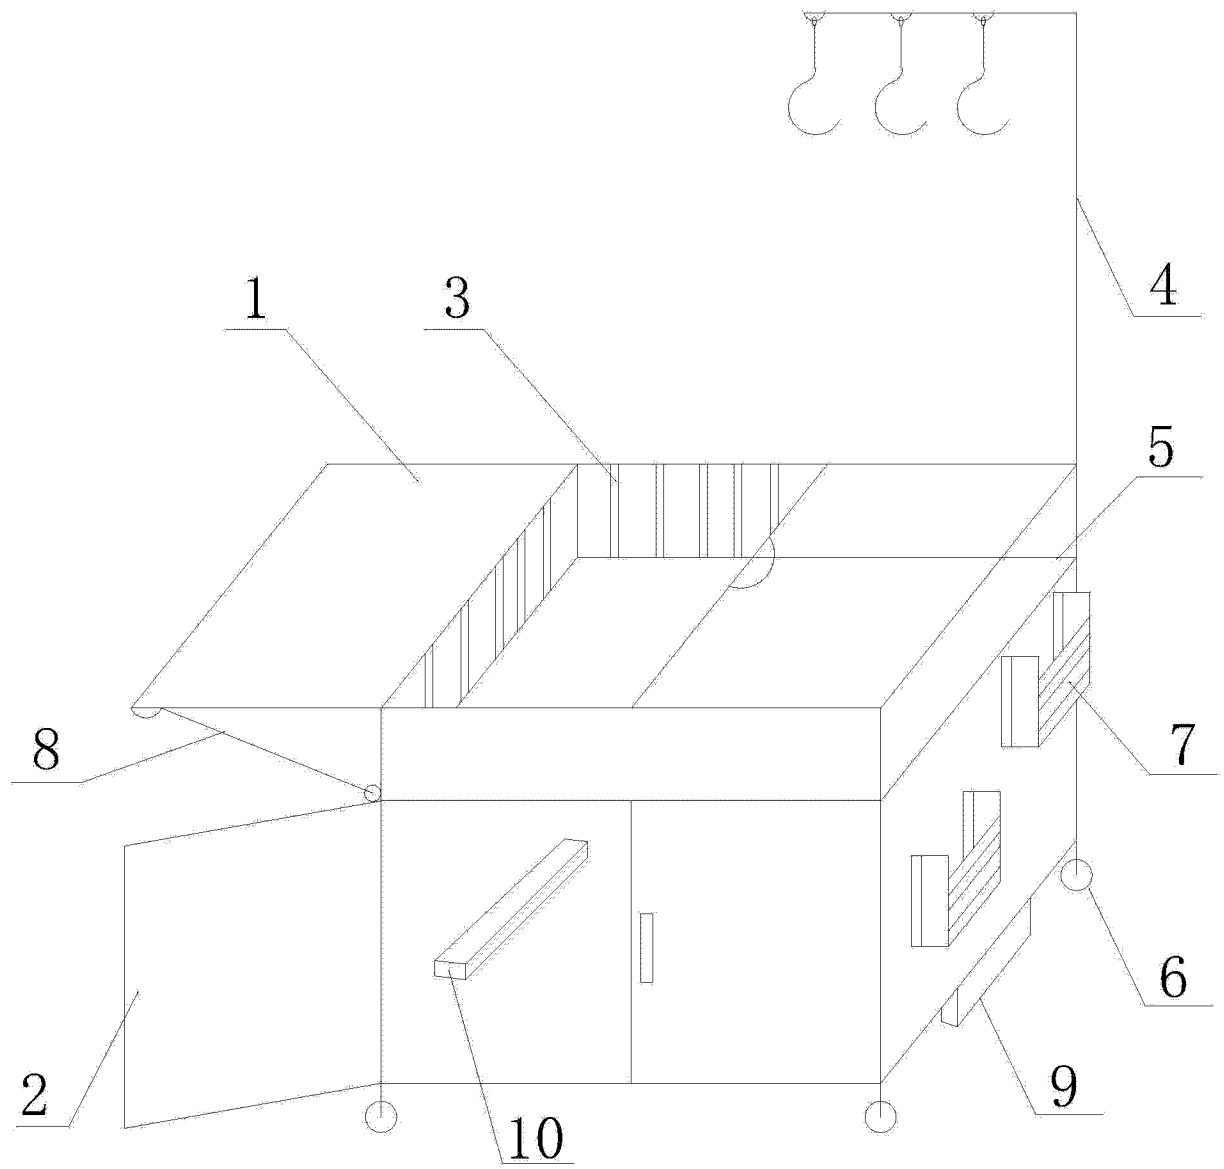


图 1