



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104405248 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201410545638. 3

(22) 申请日 2014. 10. 15

(71) 申请人 合肥彩象信息科技有限公司

地址 230000 安徽省合肥市高新区玉兰大道
767 号机电产业园 9#3 层

(72) 发明人 薛士凯

(51) Int. Cl.

E06B 5/11(2006. 01)

E06B 3/70(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种智能防盗门

(57) 摘要

本发明公开了一种智能防盗门,属于防盗门结构技术领域。该智能防盗门克服了一般防盗门开启强度低、易被破坏和防盗系数低的缺陷。其技术方案的要点是:它包括门体、指纹锁、门禁锁和普通暗锁,所述门体上同时安装有专人开启的指纹锁、专用门禁卡开启的门禁锁和钥匙开启的普通闭锁。只有当三锁都被开启,该防盗门才能被打开。

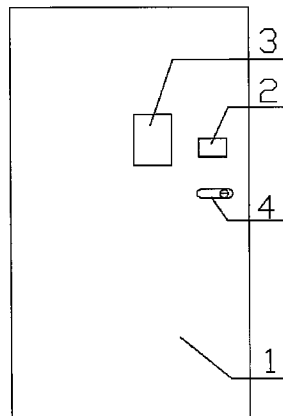

1. 一种智能防盗门,其特征在于:包括门体(1)、指纹锁(2)、门禁锁(3)和普通暗锁(4),所述门体(1)上同时安装有专人开启的指纹锁(2)、专用门禁卡开启的门禁锁(3)和钥匙开启的普通闭锁(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种智能防盗门,其特征在于:只有当指纹锁(2)、门禁锁(3)和普通暗锁(4)都被开启,该防盗门才能被打开。

3. 根据权利要求1所述的一种智能防盗门,其特征在于:所述门体(1)由金刚板制造而成。

4. 根据权利要求1所述的一种智能防盗门,其特征在于:所述门体(1)的厚度在100-130mm之间。

一种智能防盗门

技术领域

[0001] 本发明涉及安防技术领域,特别是涉及防盗门,此处是一种智能防盗门。

背景技术

[0002] 现如今,普通防盗门普遍存在着开启强度低、易被破坏和防盗系数低的缺陷,使人民群众的生命和财产受到了极大的威胁。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种智能防盗门,以克服普通防盗门普遍存在的开启强度低、易被破坏和防盗系数低的缺陷。

[0004] 本发明所采用的技术方案是:一种智能防盗门,该防盗门门体上同时安装有专人开启的指纹锁、专用门禁卡开启的门禁锁和钥匙开启的普通闭锁。

[0005] 此外所述门体由金刚板制造而成,厚度在 100-130mm 之间。

[0006] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明采用了三锁都必开启门才能被打开的“与”式理念,提高防盗系数。所述门体由金刚板制造而成,厚度在 100-130mm 之间,确保了门体的坚固性。

附图说明

[0007] 图 1 为一种智能防盗门的示意图;

[0008] 图中:1、门体;2、指纹锁;3、门禁锁;4、普通暗锁。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本发明进一步说明。

[0010] 如图 1、所示,一种智能防盗门,包括门体 1 和同时被安装在门体 1 上的指纹锁 2、门禁锁 3 和普通暗锁 4。只有门体 1 上的指纹锁 2、门禁锁 3 和普通暗锁 4 都被打开,此门才能被打开。

[0011] 所述门体由金刚板制造而成,厚度在 100-130mm 之间,确保了门体的坚固性和安全性。

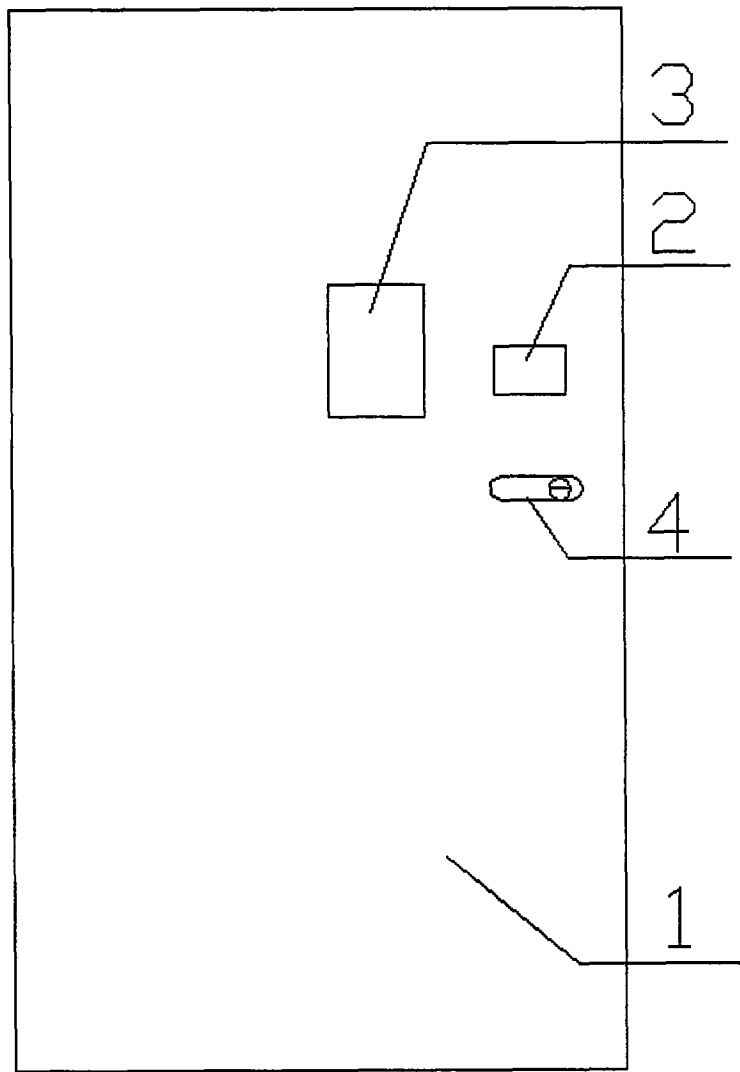


图 1