

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 829 927 B1

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
24.05.2000 Bulletin 2000/21

(51) Int Cl.7: **H01R 13/52**

(21) Numéro de dépôt: **97401849.1**

(22) Date de dépôt: **31.07.1997**

(54) **Dispositif de raccordement d'une barre de puissance à un organe de conduction électrique**

Vorrichtung zur Verbindung einer Stromschiene mit einem elektrischen Leiter

Device for connecting a bus bar to an electrical conductor

(84) Etats contractants désignés:
CH DE ES GB IT LI PT SE

(30) Priorité: **11.09.1996 FR 9611093**

(43) Date de publication de la demande:
18.03.1998 Bulletin 1998/12

(73) Titulaires:
• **AUTOMOBILES PEUGEOT**
75116 Paris (FR)
• **AUTOMOBILES CITROEN**
92200 Neuilly-sur-Seine (FR)

(72) Inventeurs:
• **Coustre, André**
78700 Chanteloup, Les - Vignes (FR)
• **Auffret, Rémi**
91440 Bures/Yvette (FR)

(74) Mandataire:
Habasque, Etienne Joel Jean-François et al
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cédex 09 (FR)

(56) Documents cités:
EP-A- 0 033 031 **EP-A- 0 368 115**
US-A- 4 460 232 **US-A- 5 417 587**

EP 0 829 927 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de raccordement d'une barre de puissance à un organe de conduction électrique.

[0002] Plus particulièrement, la présente invention concerne un tel dispositif qui permet de raccorder une barre de puissance reliée à un circuit électronique de puissance, disposé dans un boîtier, à un organe de conduction électrique, externe au boîtier, par l'intermédiaire de moyens formant connecteur de raccordement disposés sur la face externe d'une paroi du boîtier.

[0003] On connaît déjà dans l'état de la technique, des dispositifs de ce type, dans lesquels une extrémité de la barre de puissance fait saillie à l'extérieur du boîtier et est adaptée pour être reliée à une extrémité correspondante d'un organe de conduction électrique par l'intermédiaire par exemple de moyens de serrage (voir par ex. US 4460232A).

[0004] Ces moyens de serrage comprennent par exemple un mécanisme à vis-écrou, adapté pour être engagé dans des trous correspondants de ces pièces pour les fixer et les raccorder l'une à l'autre.

[0005] Cependant, les dispositifs de ce type présentent un certain nombre d'inconvénients, notamment au niveau de leur étanchéité, d'une part à l'humidité et d'autre part à la chaleur et des contraintes mécaniques transmises par la barre au circuit électronique.

[0006] On sait en effet que les deux contraintes les plus importantes concernant un système électronique embarqué, par exemple à bord d'un véhicule automobile, et notamment un circuit électronique de puissance, sont l'humidité et la chaleur.

[0007] L'humidité s'infiltré dans les composants et amène progressivement leur destruction. La chaleur réduit également la durée de vie de ces composants, par exemple de moitié, tous les 10°C.

[0008] Ceci a donc conduit à enfermer les composants dans des boîtiers, étanches afin de supprimer l'humidité et métalliques afin de dissiper les calories émises par les composants.

[0009] A cela s'ajoutent sur des véhicules électriques par exemple, des problèmes de connexions électriques des différents éléments de puissance, c'est à dire par exemple la batterie, le moteur de traction, le boîtier électronique de commande, etc...

[0010] Ces connexions sont réalisées par des câbles électriques en cuivre par exemple, isolés et de section importante, à l'extrémité desquels sont serties ou brasées des cosses métalliques.

[0011] Le raccordement de ces cosses au niveau de la batterie ou du moteur de traction, est une technique bien connue.

[0012] Cependant, le raccordement de ces câbles aux composants de puissance dans un boîtier, est une technique relativement complexe et peu développée actuellement dans la mesure où il est nécessaire d'assurer une continuité électrique entre des câbles de section im-

portante et des petits composants électroniques disposés sur une plaque de circuit imprimé dans un boîtier.

[0013] A titre d'exemple, on citera la commande des moteurs des véhicules électriques qui est actuellement réalisée par un hâcheur de puissance, dont la fonction est de réguler le courant d'alimentation du moteur, permettant ainsi de contrôler la vitesse de rotation du moteur et donc la vitesse de déplacement du véhicule.

[0014] Ce hâcheur de puissance est constitué de composants électroniques de puissance assemblés sur un circuit imprimé selon une technologie connue.

[0015] Ce circuit imprimé est relié au reste des circuits du véhicule par des barres de puissance.

[0016] Le courant circulant dans ce hâcheur et les barres de puissance peut être par exemple de l'ordre de 300 ampères.

[0017] On conçoit alors qu'il est relativement complexe d'assurer le raccordement de tels composants de taille très réduite à des câbles de section importante et ce de façon simple et fiable, tout en assurant une bonne étanchéité du boîtier dans lequel est disposé le circuit.

[0018] Le but de l'invention est donc de résoudre ces problèmes.

[0019] A cet effet, l'invention a pour objet un dispositif de raccordement selon la revendication 1.

[0020] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés, sur lesquels :

- la Fig.1 représente une vue schématique en coupe d'un dispositif de raccordement de l'état de la technique;
- la Fig.2 représente une vue en perspective éclatée et en coupe partielle d'un dispositif de raccordement selon l'invention;
- la Fig.3 représente une vue de dessus de ce dispositif;
- la Fig.4 représente une vue de côté et en coupe partielle d'un tel dispositif de raccordement, dans un état monté; et
- la Fig.5 représente une vue de dessus de ce dispositif.

[0021] On a représenté sur la figure 1, un dispositif de raccordement de l'état de la technique, d'une barre de puissance désignée par la référence générale 1 sur cette figure, reliée à un circuit électronique de puissance 2 disposé dans un boîtier 3, à un organe de conduction électrique, externe au boîtier et désigné par la référence générale 4, par l'intermédiaire de moyens formant connecteur de raccordement, désignés par la référence générale 5. Ces moyens de raccordement sont disposés sur la face externe d'une paroi de ce boîtier 3.

[0022] Le boîtier 3 présente une structure classique de réception par exemple d'une plaque de circuit imprimé de puissance, sur laquelle sont fixées ou soudées des portions de raccordement par exemple la, de la bar-

re de puissance 1.

[0023] L'une des extrémités de cette barre de puissance désignée par exemple par la référence 1b sur cette figure, fait saillie au-delà de la paroi correspondante du boîtier, à travers un passage de celle-ci et est reliée par exemple par l'intermédiaire d'un mécanisme à vis-écrou, désigné par la référence générale 6, constituant les moyens formant connecteur de raccordement, à une extrémité correspondante d'un câble électrique de section importante, constituant l'organe de conduction électrique 4 décrit précédemment.

[0024] Comme on l'a indiqué précédemment, une telle structure présente un certain nombre d'inconvénients, notamment au niveau de son étanchéité vis-à-vis de l'humidité et de la chaleur et de sa résistance mécanique aux contraintes.

[0025] On a représenté sur les figures 2 à 5, un exemple de réalisation d'un dispositif de raccordement selon l'invention, qui permet de relier une barre de puissance, désignée par la référence générale 10 sur ces figures, reliée par exemple à un circuit électronique de puissance disposé dans un boîtier, à un organe de conduction électrique, désigné par exemple par la référence générale 11 sur ces figures, externe au boîtier, par l'intermédiaire de moyens formant connecteur de raccordement, désignés par la référence générale 12 sur ces figures, et prévus sur la face externe d'une paroi du boîtier, celui-ci étant désigné par la référence générale 13 sur ces figures.

[0026] Selon l'invention, les moyens formant connecteur comprennent en regard d'un passage 14 du boîtier 13, une empreinte 15 adaptée pour recevoir des moyens d'étanchéité 16 et une pièce de raccordement 17, en matériau isolant.

[0027] Cette pièce de raccordement 17 est fixée sur la paroi correspondante du boîtier, par exemple par l'intermédiaire de moyens de vissage 18 et 19 (Fig.5) qui seront décrits plus en détail par la suite.

[0028] De plus, cette pièce de raccordement 17 est munie d'un logement 20 de réception des extrémités correspondantes de l'organe de conduction électrique 11 et de la barre de puissance 10, celle-ci s'étendant à travers le passage 14 de la paroi correspondante du boîtier 13 et les moyens d'étanchéité 16, et de moyens de serrage 21 de ces extrémités de l'organe et de la barre, pour fixer et raccorder celles-ci l'une à l'autre.

[0029] L'empreinte 15 ménagée sur la surface externe de la paroi correspondante du boîtier 13, comporte une portion en forme de siège, désignée par la référence générale 22 sur cette figure, prévue autour du passage 14 de la paroi du boîtier et adaptée pour coopérer avec les moyens d'étanchéité 16.

[0030] Ces moyens d'étanchéité se présentent par exemple sous la forme d'une bague ou d'une rondelle en néoprène ou autre, munie d'un passage pour l'extrémité correspondante de la barre de puissance 10 comme cela a été décrit précédemment.

[0031] Comme cela a été mentionné précédemment,

la pièce de raccordement 17 est fixée sur la paroi du boîtier 13 par l'intermédiaire de moyens de vissage 18 et 19 (Fig.5).

[0032] Ceux-ci sont par exemple constitués par des vis disposées symétriquement de part et d'autre du logement 20 de cette pièce de raccordement 17, ces vis étant adaptées pour coopérer avec des trous taraudés de la paroi correspondante du boîtier 13, comme cela est visible plus clairement sur la figure 5.

[0033] La fixation de cette pièce de raccordement sur la paroi correspondante du boîtier permet alors de comprimer les moyens d'étanchéité 16 entre cette pièce de raccordement 17 et la portion en forme de siège 22 de l'empreinte 15 de cette paroi du boîtier 13.

[0034] Les moyens de serrage s'étendant dans le logement 20 de la pièce de raccordement 17, comprennent comme cela a été indiqué précédemment, un mécanisme à vis-écrou désigné par la référence générale 21.

[0035] Ce mécanisme comporte une vis désignée par exemple par la référence générale 23 sur ces figures, cette vis étant adaptée pour être engagée dans un trou latéral correspondant 24 de la pièce de raccordement 17 et pour coopérer avec un écrou 25, par exemple prisonnier dans le logement 20, après avoir traversé ce logement 20 de la pièce de raccordement de façon transversale.

[0036] L'organe de conduction électrique désigné par la référence générale 11 peut par exemple se présenter sous la forme d'un câble électrique dont l'extrémité est munie d'une cosse 26.

[0037] On notera que les extrémités correspondantes de la barre de puissance 10 et de cette cosse 26, peuvent être munies de trous respectivement 27 et 28, pour le passage de la vis 23 du mécanisme à vis-écrou des moyens de serrage 21.

[0038] Comme cela a été expliqué précédemment et comme cela ressort plus clairement des figures 4 et 5, la pièce de raccordement 17 est fixée sur la paroi correspondante du boîtier 13 par l'intermédiaire des vis 18 et 19, de manière à comprimer le joint d'étanchéité 16 entre cette pièce de raccordement 17 et la portion en forme de siège 22 de l'empreinte correspondante de la paroi du boîtier.

[0039] L'extrémité correspondante de la barre de puissance 10 traverse le passage 14 de la paroi correspondante du boîtier 13 et le joint d'étanchéité 16 et s'étend dans le logement 20 de la pièce de raccordement.

[0040] L'extrémité correspondante et plus particulièrement la cosse 26 de l'organe de conduction électrique 11 externe au boîtier, est également engagée dans ce logement 20 de la pièce de raccordement, de manière que les trous 27 et 28 de ces pièces, soient d'une part en regard l'un de l'autre et d'autre part en regard du trou 24 de passage de la vis 23 des moyens de serrage 21.

[0041] Une fois cette vis engagée dans la pièce de raccordement et les trous de ces pièces, il est alors pos-

sible d'utiliser ce mécanisme à vis-écrou 21 pour assurer la fixation et le raccordement électrique des extrémités de la barre et de l'organe de conduction électrique.

[0042] On notera également que la barre de puissance 10 peut être fixée sur une plaque de circuit imprimé, disposée dans le boîtier 13 de façon classique, par exemple par soudage de plots correspondants de celle-ci, comme cela a été décrit en regard de la figure 1.

[0043] On conçoit alors qu'un tel dispositif de raccordement présente un certain nombre d'avantages par rapport aux dispositifs de l'état de la technique.

[0044] En effet, un tel dispositif permet d'obtenir une très bonne étanchéité du boîtier et notamment des passages de celui-ci pour les barres de puissance.

[0045] Par ailleurs, ces barres de puissance sont immobilisées selon les trois axes. De plus, celles-ci sont isolées électriquement par rapport au boîtier.

[0046] Les contraintes éventuellement appliquées sur l'organe de conduction électrique ne sont plus transmises à la plaque de circuit imprimé, par l'intermédiaire de la barre, mais sont reprises sur la paroi correspondante du boîtier, par la pièce de raccordement.

[0047] Il va de soi bien entendu que différents modes de réalisation de ce dispositif peuvent être envisagés.

Revendications

1. Dispositif de raccordement d'une barre de puissance (10), reliée à un circuit électronique de puissance disposé dans un boîtier, à un organe de conduction électrique (11), externe au boîtier (13), par l'intermédiaire de moyens formant connecteur de raccordement (12), disposés sur la face externe d'une paroi du boîtier (13), les moyens formant connecteur (12) comportant, en regard d'un passage (14) du boîtier (13), une empreinte (15) de réception de moyens d'étanchéité (16) et d'une pièce de raccordement (17), fixée sur la paroi correspondante du boîtier (13) et munie d'un logement (20) de réception des extrémités correspondantes de l'organe de conduction électrique (11) et de la barre de puissance (10), celle-ci s'étendant à travers le passage (14) de la paroi correspondante du boîtier (13) et les moyens d'étanchéité (16), et des moyens de serrage (21) de ces extrémités de l'organe et de la barre, pour fixer et raccorder celles-ci l'une à l'autre les moyens d'étanchéité (16) coopérant avec l'empreinte (15) de même qu'avec la pièce de raccordement (17) et la barre de puissance (10).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'empreinte (15) comporte une portion en forme de siège (22) autour du passage (14) de la paroi du boîtier, pour coopérer avec les moyens d'étanchéité (16).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens d'étanchéité (16) comprennent une pièce en néoprène, munie d'un passage pour l'extrémité correspondante de la barre de puissance (10).
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pièce de raccordement (17) est fixée sur la paroi correspondante du boîtier (13), par l'intermédiaire de moyens de vissage (18,19) disposés symétriquement de part et d'autre du logement (20) de celle-ci.
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de serrage (21) comprennent un mécanisme à vis-écrou (23,25) adapté pour s'étendre transversalement dans le logement (20) de la pièce de raccordement (17), dans des trous correspondants (27,28) des extrémités de la barre de puissance (10) et de l'organe de conduction électrique (11).
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'écrou (25) du mécanisme à vis-écrou est prisonnier dans le logement (20).
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'organe de conduction électrique se présente sous la forme d'un câble électrique (11) dont l'extrémité est munie d'une cosse (26).
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la barre de puissance (10) est reliée à une plaque de circuit imprimé de puissance par fixation de portions de celle-ci sur cette plaque.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für den Anschluß einer Stromschiene (10), die mit einer elektronischen Leistungsschaltung, die in einem Gehäuse angeordnet ist, verbunden ist, an ein elektrisch leitendes Element (11) außerhalb des Gehäuses (13) mit Hilfe von einem Anschlußstecker (12) bildenden Mitteln, die auf der Außenfläche einer Wand des Gehäuses (13) angeordnet sind, wobei die den Stecker (12) bildenden Mittel gegenüber einem Durchgang (14) des Gehäuses (13) eine Aufnahme (15) für die Aufnahme von Dichtungsmitteln (16) und eines Anschlußstückes (17) umfassen, die auf der entsprechenden Wand des Gehäuses (13) befestigt ist und mit einer Lagerung (20) für die Aufnahme der entsprechenden Enden des elektrisch leitenden Elements (11) und der Stromschiene (10), wobei diese durch den Durchgang (14) der entsprechen-

den Wand des Gehäuses (13) und die Dichtungsmittel (16) verlaufen, und mit den Klemmelementen (21) dieser Enden des Elements und der Schiene versehen ist, um diese zu befestigen und aneinander anzuschließen, wobei die Dichtungsmittel (16) mit der Aufnahme (15) sowie mit dem Anschlußstück (17) und der Stromschiene (10) zusammenwirken.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahme (15) einen Abschnitt in Form eines Sitzes (22) um den Durchgang (14) der Wand des Gehäuses umfaßt, um mit den Dichtungsmitteln (16) zusammenzuwirken.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtungsmittel (16) einen Teil aus Neopren umfassen, das mit einem Durchgang für das entsprechende Ende der Stromschiene (10) versehen ist.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußstück (17) auf der entsprechenden Wand des Gehäuses (13) mit Hilfe von Verschraubungsmitteln (18, 19) befestigt ist, die symmetrisch beiderseits der Lagerung (20) derselben angeordnet sind.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Klemmelemente (21) einen Schrauben-Mutter-Mechanismus (23, 25) umfassen, der derart ausgeführt ist, daß er sich quer in der Lagerung (20) des Anschlußstückes (17) in entsprechenden Löchern (27, 28) der Enden der Stromschiene (10) und des elektrisch leitenden Elements (11) erstreckt.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter (25) des Schrauben-Mutter-Mechanismus in der Lagerung (20) eingeschlossen ist.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das elektrisch leitende Element in Form eines elektrischen Kabels (11) vorhanden ist, dessen Ende mit einem Schuh (26) versehen ist.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Stromschiene (10) mit einer Platte einer gedruckten Leistungsschaltung durch Befestigung von Abschnitten derselben auf dieser Platte verbunden ist.

Claims

1. Device for connecting a busbar (10), connected to an electronic power circuit placed in a casing and to an electrical conduction member (11), external to the casing (13), via means forming a connecting connector (12) which are placed on the external face of a wall of the casing (13), the means forming a connector (12) comprising, opposite a passage (14) in the casing (13), a recess (15) for accommodating sealing means (16) and for accommodating a connecting piece (17), which connecting piece is fastened to the corresponding wall of the casing (13) and provided with a housing (20) for accommodating the corresponding ends of the electrical conduction member (11) and of the busbar (10), the latter extending through the passage (14) in the corresponding wall of the casing (13) and the sealing means (16), and means (21) for clamping these ends of the member and of the busbar, in order to fasten and connect these ends to each other, the sealing means (16) interacting with the recess (15) as well as with the connecting piece (17) and the busbar (10).
2. Device according to Claim 1, characterized in that the recess (15) includes a portion in the form of a sear (22) around the passage (14) in the wall of the casing, in order to interact with the sealing means (16).
3. Device according to Claim 1 or 2, characterized in that the sealing means (16) comprise a neoprene piece provided with a passage for the corresponding end of the busbar (10).
4. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the connecting piece (17) is fastened to the corresponding wall of the casing (13) by screwing means (18, 19) placed symmetrically on each side of the housing (20) in the connecting piece.
5. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the clamping means (21) comprise a screw-nut mechanism (23, 25) designed to extend transversely into the housing (20) in the connecting piece (17), in corresponding holes (27, 28) in the ends of the busbar (10) and of the electrical conduction member (11).
6. Device according to Claim 5, characterized in that the nut (25) of the screw-nut mechanism is held captive in the housing (20).
7. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the electrical conduction member is in the form of an electrical cable (11)

whose end is provided with a lug (26).

8. Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the busbar (10) is connected to a power printed-circuit board by fastening portions of the latter to this board.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

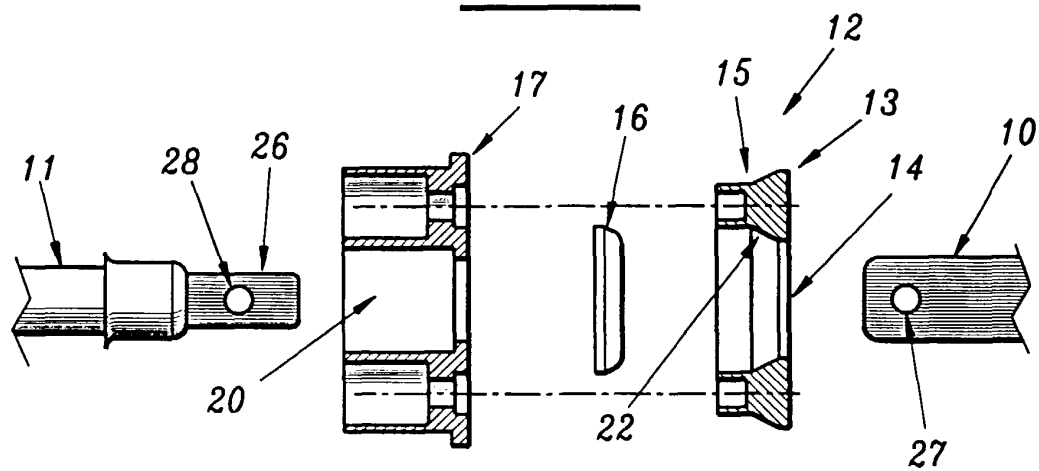
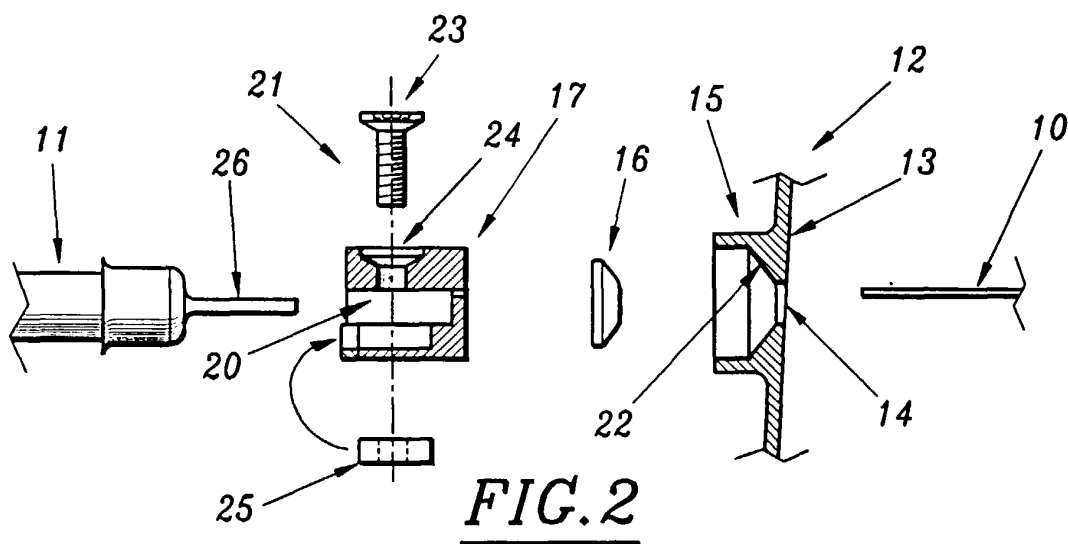
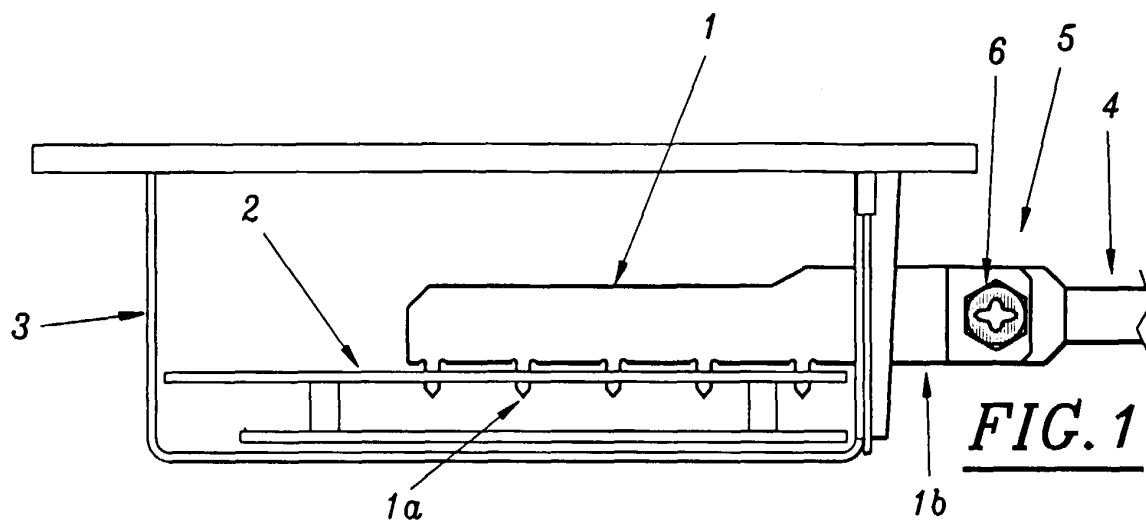


FIG. 4

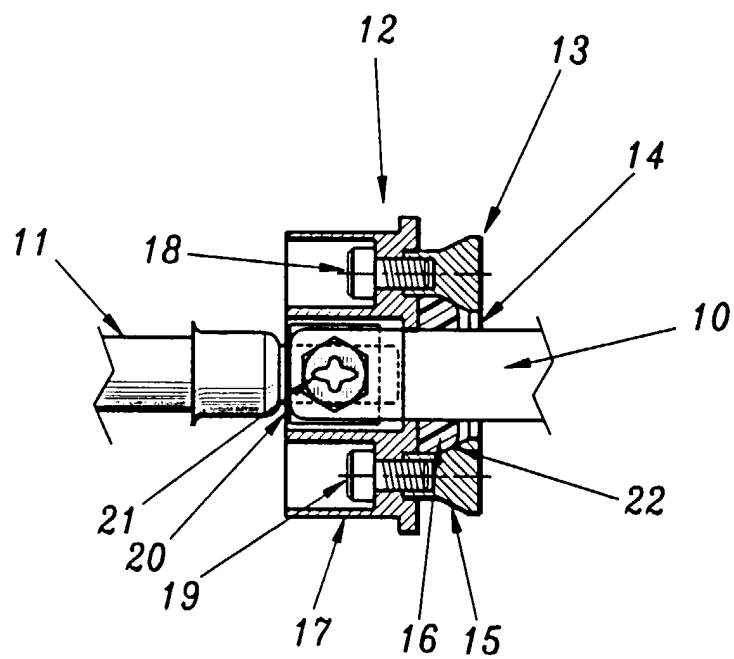
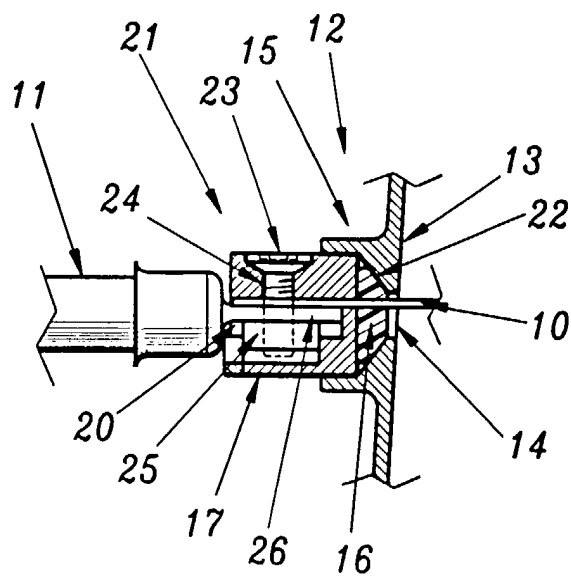


FIG. 5