

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 30.04.19.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 06.11.20 Bulletin 20/45.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : VICAT Société anonyme — FR.

72 Inventeur(s) : TOSONI Olivier, GUILLEMIN Hervé,
DEL MEDICO Rémi, ROUX Stéphane et LETELLIER
David.


73 Titulaire(s) : VICAT Société anonyme.

74 Mandataire(s) : Cabinet GERMAIN & MAUREAU.

54 Procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton.

57 Le procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton comprend une étape de traitement des boues de béton consistant à séparer des granulats, contenus dans les boues de béton, de l'eau chargée en laitance contenue dans les boues de béton ; une étape de clarification et d'assèchement consistant à clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton et à assécher la laitance contenue dans l'eau chargée en laitance ; une première étape d'utilisation consistant à utiliser les granulats séparés en tant que matière première pour la fabrication de béton ; et une deuxième étape d'utilisation consistant à utiliser au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement en tant que matière première pour la fabrication de béton.

Figure 1

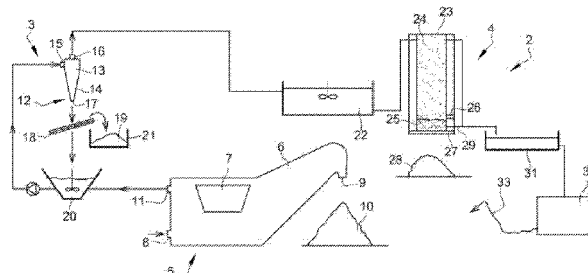

Description

Titre de l'invention : Procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton

- [0001] La présente invention concerne un procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton, et plus particulièrement de boues de béton provenant de centrales de fabrication de béton.
- [0002] Une centrale de fabrication de béton, également nommée centrale à béton, est conçue pour produire du béton en très grande quantité, et comporte notamment un dispositif de malaxage configuré pour malaxer les différents matériaux constitutifs du béton à produire. Le béton produit dans le dispositif de malaxage est généralement transporté jusqu'à un chantier à l'aide d'un camion malaxeur, également nommé camion toupie.
- [0003] Afin d'éviter un encrassement du dispositif de malaxage de la centrale de fabrication de béton, il est requis d'effectuer un lavage régulier du dispositif de malaxage. De manière similaire, il est également requis d'effectuer un lavage régulier des réservoirs rotatifs des camions malaxeurs.
- [0004] Pour des raisons écologiques, les eaux de lavage d'une centrale de fabrication de béton et des camions malaxeurs doivent être recyclées. Généralement, ces eaux de lavage sont acheminées dans un bassin de décantation dans lequel les granulats et les laitances contenus dans les eaux de lavage tombent par gravité au fond du bassin de décantation.
- [0005] Les boues de béton formées par ces granulats et laitances décantés sont ensuite curées et stockés dans un bac de stockage, tel qu'une benne de stockage ou une fosse de stockage, de la centrale de fabrication de béton. Les retours de béton des camions malaxeurs et les bétons défectueux ou invendus qui ont été fabriqués par la centrale de fabrication de béton sont également stockés dans un tel bac de stockage.
- [0006] De manière périodique ou non, le contenu du bac de stockage est évacué vers un centre de stockage de déchets, tel qu'une carrière ou un centre d'enfouissement technique, où ils sont enfouis dans le sol.
- [0007] Une telle centrale de fabrication de béton présente toutefois de nombreux inconvénients.
- [0008] Un premier inconvénient d'une telle centrale de fabrication de béton réside dans le fait qu'un bassin de décantation de très grande taille peut s'avérer nécessaire si la production de la centrale de fabrication de béton est élevée. Or, la superficie d'une centrale de fabrication de béton réalisation ne permet pas toujours la réalisation bassin de décantation de très grande taille.
- [0009] Un deuxième inconvénient d'une telle centrale de fabrication de béton réside dans le

fait que l'utilisation d'un bassin de décantation pour traiter les eaux de lavage peut induire un débordement du bassin de décantation en cas de fortes précipitations, et donc une inondation partielle de la centrale de fabrication de béton. Or, une telle inondation peut être préjudiciable au bon fonctionnement de la centrale de fabrication de béton.

[0010] Un troisième inconvénient d'une telle centrale de fabrication de béton réside dans le fait que les coûts relatifs au transport des boues de béton vers un centre de stockage de déchets et à l'enfouissement des boues de béton dans le centre de stockage de déchets sont relativement élevés.

[0011] La présente invention vise à remédier à tout ou partie de ces inconvénients.

[0012] Le problème technique à la base de l'invention consiste donc à fournir un procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton qui soit économique et écologique, tout en assurant une valorisation optimale des boues de béton.

[0013] A cet effet, la présente invention concerne un procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton, et de préférence de boues de béton provenant d'au moins une centrale de fabrication de béton, comprenant les étapes suivantes :

- une étape de traitement des boues de béton consistant à séparer des granulats contenus dans les boues de béton de l'eau chargée en laitance contenue dans les boues de béton,
- une étape de clarification et d'assèchement consistant à clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton et à assécher la laitance contenue dans l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton,
- une première étape d'utilisation consistant à utiliser les granulats séparés en tant que matière première pour la fabrication de béton, et
- une deuxième étape d'utilisation consistant à utiliser au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement en tant que matière première pour la fabrication de béton.

[0014] Dans la présente, on entend par « boues de béton » notamment les eaux de lavage des dispositifs de malaxage des centrales de fabrication de béton, les retours de béton des camions malaxeurs, les eaux de lavage des réservoirs rotatifs et des goulottes des camions malaxeurs, le contenu des bacs de stockage destinés à stocker les retours de béton des centrales de fabrication de béton, les bétons défectueux ou invendus qui ont été fabriqués par les centrales de fabrication de béton, les bétons solidifiés qui ont été curés dans des bassins de décantation de centrales de fabrication de béton.

[0015] Une telle configuration du procédé de recyclage et de valorisation selon la présente invention permet de séparer les granulats contenus dans les boues de béton et de les réutiliser pour la fabrication de béton.

- [0016] Ainsi, le traitement des boues de béton selon le présent procédé de recyclage et de valorisation réduit considérablement la quantité de matière devant être enfouie dans le sol, et donc les coûts d'exploitation d'une centrale de fabrication de béton, et permet de valoriser ces boues de béton.
- [0017] De plus, le fait d'utiliser au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement en tant que matière première pour la fabrication de béton permet de recycler et de valoriser une partie importante des eaux de lavage.
- [0018] Le procédé de recyclage et de valorisation peut en outre présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison.
- [0019] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une troisième étape d'utilisation consistant à utiliser la laitance asséchée en tant que matière première pour la fabrication de ciment. Une telle configuration du procédé de recyclage et de valorisation selon la présente invention permet d'une part de réduire encore la quantité de matière devant être transférée en filière de recyclage classique, et donc les coûts d'exploitation d'une centrale de fabrication de béton, et d'autre part de valoriser encore les boues de béton.
- [0020] Selon un autre mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape d'évacuation consistant à évacuer la laitance asséchée vers un centre de stockage de déchets, tel qu'une carrière ou un centre d'enfouissement technique.
- [0021] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de traitement des boues de béton comporte une première étape de séparation consistant à séparer des gros granulats, contenus dans les boues de béton et présentant des dimensions supérieures à une première valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui est contenue dans les boues de béton, et une deuxième étape de séparation consistant à séparer des granulats fins, contenus dans l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui a été séparée lors de la première étape de séparation et présentant des dimensions supérieures à une deuxième valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance, la deuxième valeur prédéterminée étant inférieure à la première valeur prédéterminée. Ces deux étapes de séparation successives assurent une séparation optimale des gros granulats et des granulats fins contenus dans les boues de béton. Les gros granulats et les granulats fins séparés pourront être utilisés pour la production de tout type de béton, y compris les bétons visibles.
- [0022] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première étape d'utilisation consiste à utiliser les gros granulats et les granulats fins séparés en tant que matière première pour la fabrication de béton.
- [0023] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première valeur prédéterminée est comprise entre 300 et 700 μm , et avantageusement

entre 400 et 600 μm , et est par exemple égale à environ 500 μm .

[0024] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la deuxième valeur prédéterminée est comprise entre 60 et 100 μm , et avantageusement entre 70 et 90 μm , et est par exemple égale à environ 80 μm .

[0025] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première étape de séparation comprend une étape de lavage des boues de béton.

[0026] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de lavage des boues de béton est réalisée avec de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement.

[0027] Selon un autre mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de lavage des boues de béton est réalisée avec de l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton, et par exemple avec de l'eau chargée en laitance issue de la deuxième étape de séparation.

[0028] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première étape de séparation est réalisée à l'aide d'une recycleuse à béton.

[0029] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première étape de séparation comprend une étape d'introduction consistant à introduire des boues de béton dans un réservoir interne de la recycleuse à béton via une trémie d'introduction de la recycleuse à béton, une première étape d'évacuation consistant à évacuer l'eau chargée en laitance et en granulats fins hors de la recycleuse à béton et une deuxième étape d'évacuation consistant à évacuer les gros granulats hors de la recycleuse à béton.

[0030] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de lavage des boues de béton est réalisée dans le réservoir interne de la recycleuse à béton. De façon avantageuse, la recycleuse à béton est équipée d'un orifice d'alimentation en eau qui est relié fluidiquement au réservoir interne.

[0031] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, les gros granulats évacués hors de la recycleuse à béton tombent par gravité sur le sol ou dans un récipient de stockage de gros granulats.

[0032] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la deuxième étape de séparation est réalisée au moins en partie par centrifugation.

[0033] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la deuxième étape de séparation comprend une étape d'introduction consistant à introduire l'eau chargée en laitance et en granulats fins, qui a été séparée lors de la première étape de séparation, dans un hydrocyclone, une première étape d'évacuation consistant à évacuer l'eau chargée en laitance hors de l'hydrocyclone via un orifice d'évacuation supérieur prévu dans une partie supérieure de l'hydrocyclone, une deuxième étape d'évacuation consistant à évacuer de l'eau chargée en granulats fins

hors de l'hydrocyclone via un orifice d'évacuation inférieur prévu dans une partie inférieure de l'hydrocyclone, et une étape de filtration consistant à filtrer l'eau chargée en granulats fins de manière à séparer les granulats fins de l'eau.

- [0034] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, les granulats fins séparés sont reçus dans un récipient de collecte de granulats fins.
- [0035] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de filtration est réalisée avec une grille vibrante.
- [0036] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de clarification et d'assèchement consiste à faire décanter l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton et à assécher la laitance décantée.
- [0037] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de clarification et d'assèchement est réalisée à l'aide d'un dispositif de clarification et de pressage, tel qu'un silo de décantation vertical ou un filtre-presse. Ces dispositions permettent de se dispenser d'un bassin de décantation et évitent donc les inconvénients liés à l'utilisation d'un bassin de décantation.
- [0038] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, le silo de décantation vertical comporte une chambre de décantation configurée pour être alimentée en eau chargée en laitance, et une chambre de pressage située en dessous de la chambre de décantation et configurée pour recevoir la laitance décantée, la laitance étant asséchée dans la chambre de pressage par la pression exercée par la colonne d'eau contenue dans la chambre de décantation. Ces dispositions limitent les risques de défaillance du dispositif de clarification et de pressage.
- [0039] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la chambre de pressage est équipée d'une conduite de sortie d'eau, et le procédé de recyclage et de valorisation comprend une étape consistant à isoler la chambre de pressage de la chambre de décantation et à mettre en communication une partie inférieure de la chambre de pressage avec l'extérieur du silo de décantation vertical lorsque le débit d'eau à travers la conduite de sortie d'eau est inférieure à une valeur de débit prédéterminée, de manière à faire tomber par gravité la laitance asséchée hors du silo de décantation vertical.
- [0040] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, le silo de décantation vertical comporte un dispositif de fermeture supérieur comprenant un élément de fermeture supérieur qui est mobile entre une position de fermeture dans laquelle l'élément de fermeture supérieur isole la chambre de décantation de la chambre de pressage et une position d'ouverture dans laquelle l'élément de fermeture supérieur met en communication fluïdique la chambre de décantation et la chambre de pressage, et un dispositif de fermeture inférieur comprenant un élément de fermeture

inférieur qui est mobile entre une position de fermeture dans laquelle l'élément de fermeture inférieur isole une partie inférieure de la chambre de pressage de l'extérieur du silo de décantation vertical et une position d'ouverture dans laquelle l'élément de fermeture inférieur autorise une évacuation par gravité de la laitance asséchée hors de la chambre de pressage et du silo de décantation vertical. Chacun des dispositifs de fermeture supérieur et inférieur 26, 27 peut par exemple être formé par une vanne à guillotine.

- [0041] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape d'acheminement consistant à acheminer, par exemple par gravité, l'eau chargée en laitance, qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton, dans un bassin d'agitation, et une étape d'agitation consistant à agiter l'eau chargée en laitance contenue dans le bassin d'agitation, les étapes d'acheminement et d'agitation étant réalisées préalablement à l'étape de clarification et d'assèchement.
- [0042] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, le procédé de recyclage et de valorisation comprend une étape d'alimentation consistant à alimenter le dispositif de clarification et de pressage en eau chargée en laitance provenant du bassin d'agitation.
- [0043] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de stockage consistant à stocker au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement dans un bassin de stockage.
- [0044] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de lavage de camions malaxeurs consistant à laver des camions malaxeurs avec de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement.
- [0045] Selon un autre mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de lavage de camions malaxeurs consistant à laver des camions malaxeurs avec de l'eau chargée en laitance issue de l'étape de traitement des boues de béton.
- [0046] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de nettoyage consistant à nettoyer au moins un dispositif de malaxage d'une centrale de fabrication de béton avec de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement.
- [0047] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comporte en outre une étape de criblage des boues de béton qui est réalisée préalablement à l'étape de traitement des boues de béton et qui consiste à séparer des blocs de béton, qui présentent des dimensions supérieures à une dimension prédé-

terminée, des boues de béton. Une telle étape de criblage évite l'introduction de blocs de béton de taille importante dans les dispositifs de séparation configurés pour séparer les granulats, et limite donc les risques de colmatage ou de casse de ces dispositifs de séparation.

- [0048] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la dimension prédéterminée est comprise entre 10 et 30 mm, avantageusement entre 15 et 25 mm, et est par exemple égale à environ 20 mm.
- [0049] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de criblage est réalisée à l'aide d'un godet cribleur.
- [0050] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de concassage des blocs de béton séparés.
- [0051] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, le procédé de recyclage et de valorisation comprend une étape d'utilisation des blocs de béton concassés pour la construction d'édifices, tels que des bâtiments, des infrastructures routières ou encore des aménagements urbains de tout type. Ces dispositions permettent d'améliorer encore la valorisation des boues de béton.
- [0052] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comporte une étape de collecte consistant à collecter des boues de béton provenant de différentes centrales de fabrication de béton. Ces dispositions permettent de centraliser le traitement des boues de béton dans une même centrale de fabrication de béton.
- [0053] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de fourniture consistant à fournir une centrale de fabrication de béton comprenant une unité de traitement de boues de béton configurée pour séparer des granulats contenus dans des boues de béton de l'eau chargée en laitance contenue dans les boues de béton, et une unité de clarification et d'assèchement configurée pour clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée par l'unité de traitement de boues de béton et pour assécher la laitance contenue dans l'eau chargée en laitance.
- [0054] De toute façon l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit en référence aux dessins schématiques annexés représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution d'une centrale de fabrication de béton permettant la mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation selon la présente invention.
- [0055] [fig.1] est une vue schématique d'une centrale de fabrication de béton permettant la mise en œuvre d'un procédé de recyclage et de valorisation selon la présente invention.
- [0056] La figure 1 représente une centrale de fabrication de béton 2 comprenant une unité de traitement de boues de béton 3 configurée pour séparer des granulats, contenus dans des boues de béton, de l'eau chargée en laitance contenue dans les boues de béton, et

une unité de clarification et d'assèchement 4 configurée pour clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée par l'unité de traitement de boues de béton 3 et pour assécher la laitance contenue dans l'eau chargée en laitance.

- [0057] L'unité de traitement de boues de béton 3 comporte plus particulièrement une recycleuse à béton 5 comportant notamment un réservoir interne 6, une trémie d'introduction 7 débouchant dans le réservoir interne 6 et configurée pour l'introduction de boues de béton dans le réservoir interne 6, un orifice d'alimentation en eau 8 relié fluidiquement au réservoir interne 6, une première ouverture d'évacuation 9 à travers laquelle des gros granulats séparés 10 sont destinés à être évacués hors de la recycleuse à béton 5 et une deuxième ouverture d'évacuation 11 à travers laquelle de l'eau chargée en laitance et en granulats fins est destinée à être évacuée hors de la recycleuse à béton 5.
- [0058] Les gros granulats 10 évacués hors de la recycleuse à béton 5 peuvent par exemple tomber par gravité sur le sol ou dans un récipient de stockage de gros granulats.
- [0059] L'unité de traitement de boues de béton 3 comporte également un module à sable 12 comprenant un hydrocyclone 13 comportant une chambre de séparation cyclonique 14, un orifice d'entrée 15 qui débouche dans la chambre de séparation cyclonique 14 et qui est relié fluidiquement à la deuxième ouverture d'évacuation 11 de la recycleuse à béton 5, un orifice d'évacuation supérieur 16 qui est prévu dans une partie supérieure de l'hydrocyclone 13 et à travers lequel de l'eau chargée en laitance est destinée à être évacuée hors de l'hydrocyclone 13, et un orifice d'évacuation inférieur 17 qui est prévu dans une partie inférieure de l'hydrocyclone 13 et à travers lequel de l'eau chargée en granulat fins est destinée à être évacuée hors de l'hydrocyclone 13.
- [0060] Le module à sable 12 comprend en outre un élément de filtration 18, tel qu'une grille vibrante, qui est configuré pour filtrer l'eau chargée en granulats fins évacuée hors de l'hydrocyclone 13 de manière à séparer les granulats fins de l'eau. De façon avantageuse, les granulats fins séparés 19 sont reçus dans un récipient de collecte de granulats fins 21. L'eau filtrée par l'élément de filtration 18 peut par exemple être récupérée dans une cuve de récupération 20, qui est avantageusement pourvue d'un élément d'agitation. Le module à sable 12 peut en outre être pourvu d'une pompe d'alimentation permettant d'alimenter l'hydrocyclone 13 en eau chargée en laitance et en granulats fins provenant de la recycleuse à béton 5, et éventuellement en eau provenant de la cuve de récupération 20.
- [0061] L'unité de clarification et d'assèchement 4 comporte notamment un bassin d'agitation 22 dans lequel est destinée à être acheminée et agitée l'eau chargée en laitance provenant de l'hydrocyclone 13, et un dispositif de clarification et de pressage 23 configuré pour être alimenté en eau chargée de laitance provenant du bassin d'agitation 22, par exemple à l'aide d'une pompe d'alimentation.

- [0062] Selon le mode de réalisation de l'invention représenté sur les figures, le dispositif de clarification et de pressage 23 est un silo de décantation vertical qui comporte notamment une chambre de décantation 24 configurée pour être alimentée en eau chargée en laitance, et une chambre de pressage 25 située en dessous de la chambre de décantation 24 et configurée pour recevoir la laitance décantée. La laitance est avantageusement asséchée dans la chambre de pressage 25 par la pression exercée par la colonne d'eau contenue dans la chambre de décantation 24.
- [0063] De façon avantageuse, le silo de décantation vertical comporte un dispositif de fermeture supérieur comprenant un élément de fermeture supérieur 26 qui est mobile entre une position de fermeture dans laquelle l'élément de fermeture supérieur 26 isole la chambre de décantation 24 de la chambre de pressage 25 et une position d'ouverture dans laquelle l'élément de fermeture supérieur 26 met en communication fluidique la chambre de décantation 24 et la chambre de pressage 25, et un dispositif de fermeture inférieur comprenant un élément de fermeture inférieur 27 qui est mobile entre une position de fermeture dans laquelle l'élément de fermeture inférieur 27 isole une partie inférieure de la chambre de pressage 25 de l'extérieur du silo de décantation vertical et une position d'ouverture dans laquelle l'élément de fermeture inférieur 27 autorise une évacuation par gravité de la laitance asséchée 28, par exemple sous forme de galette, hors de la chambre de pressage 25 et du silo de décantation vertical.
- [0064] Le pilotage des déplacements des éléments de fermeture supérieur et inférieur 26, 27 peut être réalisé en fonction du débit d'eau s'écoulant à travers une conduite de sortie d'eau 29 reliée fluidiquement à la chambre de pressage 25. Par exemple, tant que le débit d'eau à travers la conduite de sortie d'eau 29 est supérieur à une valeur de débit prédéterminée, l'élément de fermeture inférieur 27 est maintenu dans sa position de fermeture et l'élément de fermeture supérieur 26 est maintenu dans sa position d'ouverture, et dès que le débit d'eau à travers la conduite de sortie d'eau 29 devient inférieur à la valeur de débit prédéterminée, l'élément de fermeture supérieur 26 est déplacé dans sa position de fermeture puis l'élément de fermeture inférieur 27 est déplacé dans sa position d'ouverture afin de permettre l'évacuation de la laitance asséchée 28.
- [0065] La centrale de fabrication de béton 2 comprend en outre un bassin de stockage 31 dans lequel est destinée à être acheminée et stockée au moins une partie de l'eau clarifiée issue du dispositif de clarification et de pressage 23. De façon avantageuse, l'orifice d'alimentation en eau 8 de la recycleuse à béton 5 est relié fluidiquement au bassin de stockage 31 de telle sorte que l'eau de lavage utilisée par la recycleuse à béton 5 provient du bassin de stockage 31. Toutefois, l'orifice d'alimentation en eau 8 de la recycleuse à béton 5 pourrait être relié fluidiquement au bassin d'agitation 22 de telle sorte que l'eau de lavage utilisée par la recycleuse à béton 5 provienne du bassin

d'agitation 22 et soit chargée en laitance.

[0066] Un procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton, qui est en partie mis en œuvre par la centrale de fabrication de béton 2, va maintenant être décrit. Un tel procédé de recyclage et de valorisation comprend les étapes suivantes :

- une étape de traitement des boues de béton comportant successivement une première étape de séparation consistant à séparer des gros granulats, contenus dans les boues de béton et présentant des dimensions supérieures à une première valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui est contenue dans les boues de béton, et une deuxième étape de séparation consistant à séparer des granulats fins, contenus dans l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui a été séparée lors de la première étape de séparation et présentant des dimensions supérieures à une deuxième valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance, la deuxième valeur prédéterminée étant inférieure à la première valeur prédéterminée,
- une étape de clarification et d'assèchement consistant à clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de la deuxième étape de séparation et à assécher la laitance contenue dans ladite eau chargée en laitance,
- une première étape d'utilisation consistant à utiliser les gros granulats et les granulats fins séparés en tant que matière première pour la fabrication du béton produit par la centrale de fabrication de béton 2,
- une deuxième étape d'utilisation consistant à utiliser au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement en tant que matière première pour la fabrication du béton produit par la centrale de fabrication de béton 2, et
- une troisième étape d'utilisation consistant à utiliser la laitance asséchée en tant que matière première pour la fabrication de ciment dans une cimenterie.

[0067] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première valeur prédéterminée est comprise entre 300 et 700 μm , et avantageusement entre 400 et 600 μm , et est par exemple égale à environ 500 μm , et la deuxième valeur prédéterminée est comprise entre 60 et 100 μm , et avantageusement entre 70 et 90 μm , et est par exemple égale à environ 80 μm .

[0068] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la première étape de séparation est réalisée à l'aide de la recycleuse à béton 5 et comprend les étapes suivantes :

- une étape d'introduction consistant à introduire des boues de béton dans le réservoir interne 6 de la recycleuse à béton 5 via la trémie d'introduction 7 de la recycleuse à béton 5,
- une étape de lavage des boues de béton contenues dans le réservoir interne 6 avec de l'eau clarifié provenant du bassin de stockage 31 et donc issue de l'étape de clarification et d'assèchement,

- une première étape d'évacuation consistant à évacuer l'eau chargée en laitance et en granulats fins hors de la recycleuse à béton 5 via la deuxième ouverture d'évacuation 11, et
- une deuxième étape d'évacuation consistant à évacuer, par exemple par gravité, les gros granulats séparés hors de la recycleuse à béton 5 via la première ouverture d'évacuation 9.

[0069] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, la deuxième étape de séparation est réalisée à l'aide du module à sable 12 et comprend les étapes suivantes :

- une étape d'introduction consistant à introduire l'eau chargée en laitance et en granulats fins, qui a été évacuée hors de la recycleuse à béton 5, dans l'hydrocyclone 13,
- une première étape d'évacuation consistant à évacuer l'eau chargée en laitance hors de l'hydrocyclone 13 via l'orifice d'évacuation supérieur 16 de l'hydrocyclone 13,
- une deuxième étape d'évacuation consistant à évacuer l'eau chargée en granulats fins hors de l'hydrocyclone 13 via l'orifice d'évacuation inférieur 17 de l'hydrocyclone,
- une étape de filtration consistant à filtrer l'eau chargée en granulats fins à l'aide de l'élément de filtration 18 de manière à séparer les granulats fins de l'eau, et
- une étape de collecte consistant à recevoir les granulats fins séparés 18 dans le récipient de collecte de granulats fins 21.

[0070] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, l'étape de clarification et d'assèchement comporte les étapes suivantes :

- acheminer, par exemple par gravité, l'eau chargée en laitance, qui a été évacuée hors de l'hydrocyclone 13, dans le bassin d'agitation 22,
- agiter l'eau chargée en laitance contenue dans le bassin d'agitation 22,
- alimenter la chambre de décantation 24 du silo de décantation vertical en eau chargée en laitance provenant du bassin d'agitation 22,
- décanter l'eau chargée en laitance dans la chambre de décantation 24,
- assécher la laitance décantée dans la chambre de pressage 25,
- déplacer l'élément de fermeture supérieur 26 dans sa position de fermeture et ensuite déplacer l'élément de fermeture inférieur 27 dans sa position d'ouverture lorsque le débit d'eau à travers la conduite de sortie d'eau 29 devient inférieur à la valeur de débit prédéterminée, de manière à faire tomber par gravité la laitance asséchée 28 hors du silo de décantation vertical,
- déplacer l'élément de fermeture inférieur 27 dans sa position de fermeture et ensuite déplacer l'élément de fermeture supérieur 26 dans sa position d'ouverture,
- répéter successivement les étapes de décantation, d'assèchement et de déplacements

de manière à assécher l'intégralité de la laitance contenue dans la chambre de décantation 24, et

- stocker au moins une partie de l'eau clarifiée par le silo de décantation vertical dans le bassin de stockage 31.

- [0071] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend en outre une étape de lavage de camions malaxeurs consistant à laver des camions malaxeurs avec de l'eau qui a été clarifiée par le silo de décantation vertical, et une étape de nettoyage consistant à nettoyer un dispositif de malaxage de la centrale de fabrication de béton 2 avec de l'eau qui a été clarifiée par le silo de décantation vertical. A cet effet, la centrale de fabrication de béton 2 comprend avantageusement un ou plusieurs poste(s) de lavage 32 équipé d'une perche de lavage 33 alimentée en eau provenant du bassin de stockage 31. Ainsi, les camions malaxeurs et le dispositif de malaxage de la centrale de fabrication de béton 2 peuvent être lavés en circuit fermé. Au moins un poste de lavage 32 peut être situé à proximité de la recycleuse à béton 5 ou être intégré à cette dernière.
- [0072] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comporte en outre une étape de criblage des boues de béton qui est réalisée préalablement à l'étape de traitement des boues de béton et qui consiste à séparer des blocs de béton, qui présentent des dimensions supérieures à une dimension prédéterminée, des boues de béton. Une telle étape de criblage, qui peut être réalisée à l'aide d'un godet cribleur, évite l'introduction de blocs de béton de taille importante dans la recycleuse à béton 5. La dimension prédéterminée peut être comprise entre 10 et 30 mm, avantageusement entre 15 et 25 mm, et est par exemple égale à environ 20 mm.
- [0073] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comprend une étape de concassage des blocs de béton séparés lors étape de criblage, et une étape d'utilisation des blocs de béton concassés pour la construction d'édifices, tels que des bâtiments, des infrastructures routières ou encore des aménagements urbains de tout type. Ces dispositions permettent d'améliorer encore la valorisation des boues de béton.
- [0074] Selon un mode de mise en œuvre du procédé de recyclage et de valorisation, ce dernier comporte également une étape de collecte consistant à collecter des boues de béton provenant de différentes centrales de fabrication de béton. Ces dispositions permettent de centraliser le traitement des boues de béton dans une même centrale de fabrication de béton, et donc de limiter les coûts de traitement de ces boues de béton.
- [0075] Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas aux seuls modes de mise en œuvre de ce procédé de recyclage et de valorisation, décrits ci-dessus à titre d'exemples, elle en embrasse au contraire toutes les variantes de réalisation.

Revendications

- [Revendication 1] Procédé de recyclage et de valorisation de boues de béton comprenant les étapes suivantes :
- une étape de traitement des boues de béton consistant à séparer des granulats, contenus dans les boues de béton, de l'eau chargée en laitance contenue dans les boues de béton,
 - une étape de clarification et d'assèchement consistant à clarifier l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton et à assécher la laitance contenue dans l'eau chargée en laitance,
 - une première étape d'utilisation consistant à utiliser les granulats séparés en tant que matière première pour la fabrication de béton, et
 - une deuxième étape d'utilisation consistant à utiliser au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement en tant que matière première pour la fabrication de béton.
- [Revendication 2] Procédé de recyclage et de valorisation selon la revendication 1, dans lequel l'étape de traitement des boues de béton comporte une première étape de séparation consistant à séparer des gros granulats, contenus dans les boues de béton et présentant des dimensions supérieures à une première valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui est contenue dans les boues de béton, et une deuxième étape de séparation consistant à séparer des granulats fins, contenus dans l'eau chargée en laitance et en granulats fins qui a été séparée lors de la première étape de séparation et présentant des dimensions supérieures à une deuxième valeur prédéterminée, de l'eau chargée en laitance, la deuxième valeur prédéterminée étant inférieure à la première valeur prédéterminée.
- [Revendication 3] Procédé de recyclage et de valorisation selon la revendication 2, dans lequel la première valeur prédéterminée est comprise entre 300 et 700 μm .
- [Revendication 4] Procédé de recyclage et de valorisation selon la revendication 2 ou 3, dans lequel la deuxième valeur prédéterminée est comprise entre 60 et 100 μm .
- [Revendication 5] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel la première étape de séparation comprend une étape de lavage des boues de béton.
- [Revendication 6] Procédé de recyclage et de valorisation selon la revendication 5, dans


lequel l'étape de lavage des boues de béton est réalisée avec de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement ou avec de l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton.

- [Revendication 7] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, dans lequel la première étape de séparation est réalisée à l'aide d'une recycleuse à béton (5).
- [Revendication 8] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, dans lequel la deuxième étape de séparation est réalisée au moins en partie par centrifugation.
- [Revendication 9] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, lequel comprend une troisième étape d'utilisation consistant à utiliser la laitance asséchée en tant que matière première pour la fabrication de ciment.
- [Revendication 10] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel l'étape de clarification et d'assèchement consiste à faire décanter l'eau chargée en laitance qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton et à assécher la laitance décantée.
- [Revendication 11] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendication 1 à 10, dans lequel l'étape de clarification et d'assèchement est réalisée à l'aide d'un dispositif de clarification et de pressage (23), tel qu'un silo de décantation vertical ou un filtre-pressé.
- [Revendication 12] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendication 1 à 11, lequel comprend une étape d'acheminement consistant à acheminer l'eau chargée en laitance, qui a été séparée lors de l'étape de traitement des boues de béton, dans un bassin d'agitation (22), et une étape d'agitation consistant à agiter l'eau chargée en laitance contenue dans le bassin d'agitation (22), les étapes d'acheminement et d'agitation étant réalisées préalablement à l'étape de clarification et d'assèchement.
- [Revendication 13] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendication 1 à 12, lequel comprend une étape de stockage consistant à stocker au moins une partie de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement dans un bassin de stockage (31).
- [Revendication 14] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, lequel comprend une étape de lavage de camions malaxeurs consistant à laver des camions malaxeurs avec de l'eau

clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement ou avec de l'eau chargée en laitance issue de l'étape de traitement des boues de béton.

- [Revendication 15] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, lequel comprend une étape de nettoyage consistant à nettoyer au moins un dispositif de malaxage d'une centrale de fabrication de béton avec de l'eau clarifiée issue de l'étape de clarification et d'assèchement.
- [Revendication 16] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, lequel comporte en outre une étape de criblage des boues de béton qui est réalisée préalablement à l'étape de traitement des boues de béton et qui consiste à séparer des blocs de béton, qui présentent des dimensions supérieures à une dimension prédéterminée, des boues de béton.
- [Revendication 17] Procédé de recyclage et de valorisation selon la revendication 16, lequel comprend une étape de concassage des blocs de béton séparés.
- [Revendication 18] Procédé de recyclage et de valorisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, lequel comporte une étape de collecte consistant à collecter des boues de béton provenant de différentes centrales de fabrication de béton.

[Fig. 1]

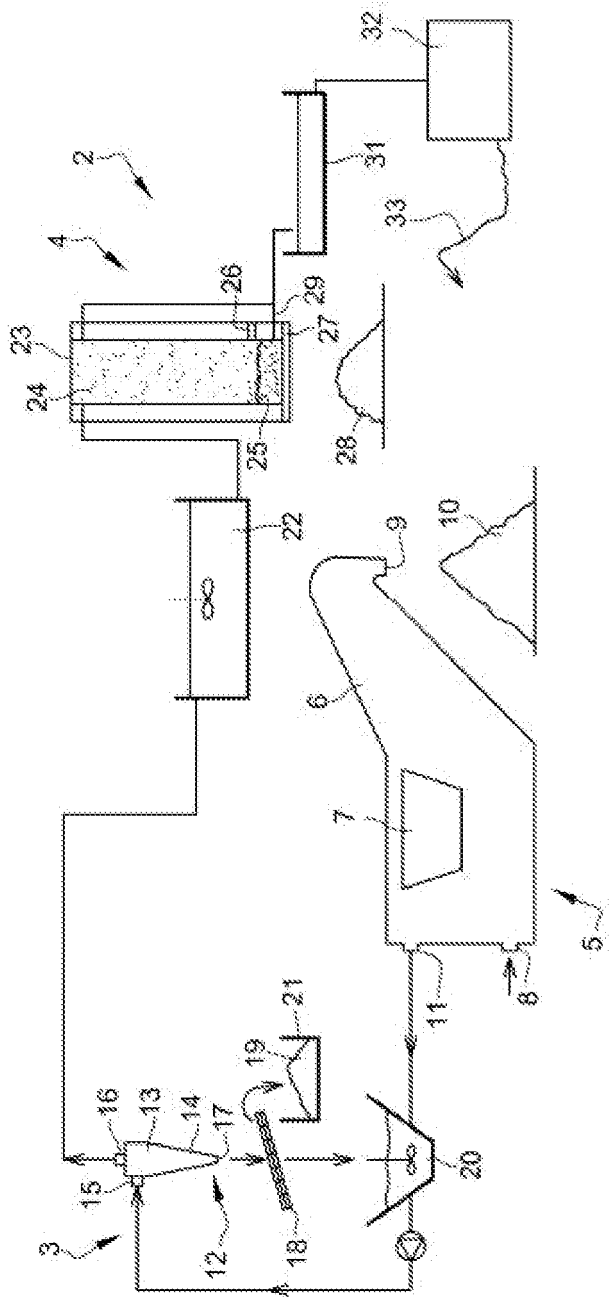

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 867748
FR 1904553

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X A	FR 2 860 785 A1 (MS DEV ET PARTICIPATIONS [FR]) 15 avril 2005 (2005-04-15) * page 1, ligne 1 - ligne 5 * * page 4, ligne 10 - page 5, ligne 17 * * page 8, ligne 9 - ligne 22 * * figures 1-3 *	1-11, 13-18 12	B03B9/00 C04B18/04 B03B7/00 C04B18/16 B08B3/00
X A	US 5 209 130 A (OHSAKI YUKIO [JP] ET AL) 11 mai 1993 (1993-05-11) * colonne 1, ligne 11 - ligne 22 * * colonne 3, ligne 13 - colonne 4, ligne 7 * * figures 2,3 *	1-4,7,8, 12,13 5,6, 9-11, 14-18	
A	EP 0 519 567 A1 (HEIJMANS MATERIEEL BEHEER [NL]) 23 décembre 1992 (1992-12-23) * colonne 1, ligne 1 - ligne 13 * * colonne 2, ligne 19 - colonne 3, ligne 56; figure 1 *	1-18	
A	JP S62 204867 A (P M CONCRETE ENG KK) 9 septembre 1987 (1987-09-09) * abrégé * * figure 1 *	1-18	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC) B03B B02C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
16 janvier 2020		Redelsperger, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1904553 FA 867748

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **16-01-2020**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2860785	A1	15-04-2005	AUCUN	

US 5209130	A	11-05-1993	AUCUN	

EP 0519567	A1	23-12-1992	AT 100740 T	15-02-1994
			AU 648415 B2	21-04-1994
			CA 2071335 A1	21-12-1992
			DE 69200044 D1	10-03-1994
			DE 69200044 T2	16-06-1994
			DK 0519567 T3	09-05-1994
			EP 0519567 A1	23-12-1992
			NL 9101062 A	18-01-1993
			US 5250196 A	05-10-1993

JP S62204867	A	09-09-1987	JP H031255 B2	10-01-1991
			JP S62204867 A	09-09-1987
