



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211408416 U

(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922250473.8

(22)申请日 2019.12.16

(73)专利权人 吴琼

地址 266000 山东省青岛市市南区宁夏路
308号青岛大学

(72)发明人 吴琼

(74)专利代理机构 泰州淘权知识产权代理事务
所(普通合伙) 32365

代理人 何银南

(51)Int.Cl.

A47F 7/19(2006.01)

A47F 11/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种组合式服装陈列展示架

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合式服装陈列展示架,包括底座A、上孔洞、开关、侧板A、侧板B、盖板、底座B、挂杆、衣架、侧板C、侧板D、底座C、控制盒、电源室、蓄电池、隔板、动力室、减速电机、挂环、下孔洞、上固定柱和下固定柱,所述底座A上表面的两侧设置有所述上孔洞,且所述底座A首端的中间位置设置有所述控制盒,所述控制盒的左侧设置有所述开关,所述底座A的下表面设置有所述衣架,且所述衣架的左侧设置有所述侧板A,所述衣架的右侧设置有所述侧板B,所述底座A安装在所述侧板A和所述侧板B的顶端,所述侧板A和所述侧板B的底部安装在所述底座B的上表面,本实用新型具有便于安装、拆卸和运输的特点。

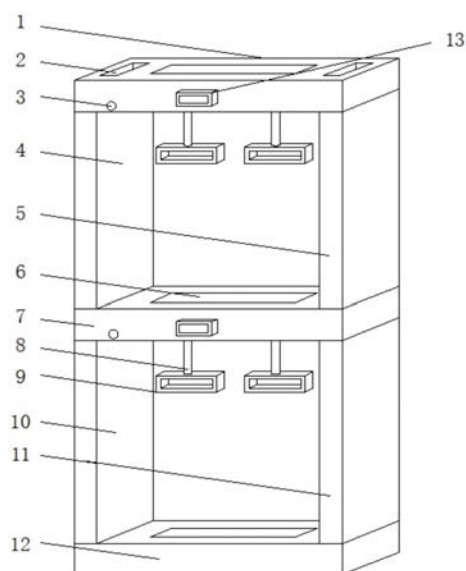

1. 一种组合式服装陈列展示架,包括底座A(1)、上孔洞(2)、开关(3)、侧板A(4)、侧板B(5)、盖板(6)、底座B(7)、挂杆(8)、衣架(9)、侧板C(10)、侧板D(11)、底座C(12)、控制盒(13)、电源室(14)、蓄电池(15)、隔板(16)、动力室(17)、减速电机(18)、挂环(19)、下孔洞(20)、上固定柱(21)和下固定柱(22),其特征在于:所述底座A(1)上表面的两侧设置有所述上孔洞(2),且所述底座A(1)首端的中间位置设置有所述控制盒(13),所述控制盒(13)的左侧设置有所述开关(3),所述底座A(1)的下表面设置有所述衣架(9),且所述衣架(9)的左侧设置有所述侧板A(4),所述衣架(9)的右侧设置有所述侧板B(5),所述底座A(1)安装在所述侧板A(4)和所述侧板B(5)的顶端,所述侧板A(4)和所述侧板B(5)的底部安装在所述底座B(7)的上表面,所述底座B(7)的上表面设置有所述盖板(6),且所述盖板(6)的左侧设置有所述侧板A(4),所述盖板(6)的右侧设置有所述侧板B(5),所述底座B(7)的下端设置有所述底座C(12),所述底座B(7)与所述底座C(12)之间设置有所述侧板C(10)和所述侧板D(11),所述侧板C(10)设置在所述侧板D(11)的左侧,所述底座B(7)的内部安装有所述隔板(16),且所述隔板(16)的左侧设置有所述动力室(17),所述隔板(16)的右侧设置有所述电源室(14),所述电源室(14)的内部安装有所述蓄电池(15),所述动力室(17)的内部设置有所述减速电机(18),所述减速电机(18)的下端设置有所述挂环(19),所述底座B(7)下表面的两侧设置有所述下孔洞(20),所述侧板A(4)上表面的中间位置设置有所述上固定柱(21),所述侧板A(4)下表面的中间位置设置有所述下固定柱(22)。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式服装陈列展示架,其特征在于:所述底座A(1)和所述底座C(12)上表面的中间位置安装有所述盖板(6)。

3. 根据权利要求1所述的一种组合式服装陈列展示架,其特征在于:所述盖板(6)与所述底座C(12)之间设置有配重块。

4. 根据权利要求1所述的一种组合式服装陈列展示架,其特征在于:所述底座A(1)的内部设置有所述蓄电池(15)和所述减速电机(18)。

5. 根据权利要求1所述的一种组合式服装陈列展示架,其特征在于:所述底座A(1)和所述底座B(7)的下表面设置有灯泡。

6. 根据权利要求1所述的一种组合式服装陈列展示架,其特征在于:所述减速电机(18)、所述开关(3)和所述控制盒(13)电性连接所述蓄电池(15)。

一种组合式服装陈列展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装展示设备技术领域,具体涉及一种组合式服装陈列展示架。

背景技术

[0002] 服装陈列主要指服装卖场及橱窗的陈列设计,目的是为了提升品牌形象,吸引顾客,提高销售量。陈列是商品无声的推销员,是品牌魅力的灵魂之体现,也是商品价值的二次创造。陈列是一种视觉表现手法,它运用各种道具,结合时尚文化及产品定位,运用各种展示技巧将商品的特性表现出来。陈列要随展示目的、展示方法以及购物方式的不同而变化。合理的商品陈列可以起到展示商品、提升品牌形象、营造品牌氛围、提高品牌销售量的作用。

[0003] 服装陈列展示架则是服装陈列的必需品,将它摆放在销售场所中,挂上需要陈列的服装,能起到展示服装、促进服装销售的作用。然而现有的陈列架结构设计中大多只能实现两种陈列方式,即横向陈列和纵向陈列,横向陈列可以节约空间,但是由于陈列的服装相互之间的距离非常近,不能将服装主要特点充分展示出来,达不到展示的预期效果,纵向陈列虽然能把服装正面的特点完全展示出来,但是这种陈列方式非常占用空间,而商铺的面积一般很有限,这会使得商铺的空间利用率大大降低。

实用新型内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 为了克服现有技术不足,现提出一种组合式服装陈列展示架,用以解决现场人员选衣时翻转衣物,易造成衣物弄脏的问题,以达到降低衣物受损的效果。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现:本实用新型提出了一种组合式服装陈列展示架,包括底座A、上孔洞、开关、侧板A、侧板B、盖板、底座B、挂杆、衣架、侧板C、侧板D、底座C、控制盒、电源室、蓄电池、隔板、动力室、减速电机、挂环、下孔洞、上固定柱和下固定柱,所述底座A上表面的两侧设置有所述上孔洞,且所述底座A首端的中间位置设置有所述控制盒,所述控制盒的左侧设置有所述开关,所述底座A的下表面设置有所述衣架,且所述衣架的左侧设置有所述侧板A,所述衣架的右侧设置有所述侧板B,所述底座A安装在所述侧板A和所述侧板B的顶端,所述侧板A和所述侧板B的底部安装在所述底座B的上表面,所述底座B的上表面设置有所述盖板,且所述盖板的左侧设置有所述侧板A,所述盖板的右侧设置有所述侧板B,所述底座B的下端设置有所述底座C,所述底座B与所述底座C之间设置有所述侧板C和所述侧板D,所述侧板C设置在所述侧板D的左侧,所述底座B的内部安装有所述隔板,且所述隔板的左侧设置有所述动力室,所述隔板的右侧设置有所述电源室,所述电源室的内部安装有所述蓄电池,所述动力室的内部设置有所述减速电机,所述减速电机的下端设置有所述挂环,所述底座B下表面的两侧设置有所述下孔洞,所述侧板A上表面的中间位置设置有所述上固定柱,所述侧板A下表面的中间位置设置有所述下固定柱。

- [0008] 进一步的,所述底座A和所述底座C上表面的中间位置安装有所述盖板。
- [0009] 进一步的,所述盖板与所述底座C之间设置有配重块。
- [0010] 进一步的,所述底座A的内部设置有所述蓄电池和所述减速电机。
- [0011] 进一步的,所述底座A和所述底座B的下表面设置有灯泡。
- [0012] 进一步的,所述减速电机、所述开关和所述控制盒电性连接所述蓄电池。
- [0013] (三)有益效果
- [0014] 本实用新型相对于现有技术,具有以下有益效果:
- [0015] 1)、为解决现有设备仅能展示衣物一侧且人们选衣翻转衣物易造成衣物受脏受损的问题,本设计提出了减速电机的设计,解决了现有设备仅能展示衣物一侧且人们选衣翻转衣物易造成衣物受脏受损的问题,有益于衣物多方位多角度展示的同时减少人为翻转衣物受损的问题。
- [0016] 2)、为解决现有设备多为整体体积较大不易携带运输的问题,本设计提出了上孔洞、下孔洞、上固定柱和下固定柱的设计,解决了现有设备多为整体体积较大不易携带运输的问题,有益于该种设备的拆卸和安装,利于设备的携带和运输。
- [0017] 3)、为解决设备的稳定问题,本设计提出了盖板和底座C的设计,解决了设备的稳定问题,有益于往底座C中增加配重块,提高设备的稳定性,

附图说明

- [0018] 图1是本实用新型整体结构示意图。
- [0019] 图2是本实用新型底座B剖面结构示意图。
- [0020] 图3是本实用新型底座B局部剖面结构示意图。
- [0021] 图4是本实用新型侧板A剖面结构示意图。
- [0022] 1-底座A;2-上孔洞;3-开关;4-侧板A;5-侧板B;6-盖板;7-底座B;8-挂杆;9-衣架;10-侧板C;11-侧板D;12-底座C;13-控制盒;14-电源室;15-蓄电池;16-隔板;17-动力室;18-减速电机;19-挂环;20-下孔洞;21-上固定柱;22-下固定柱。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0024] 实施例1

[0025] 如图1-4所示的一种组合式服装陈列展示架,包括底座A1、上孔洞2、开关3、侧板A4、侧板B5、盖板6、底座B7、挂杆8、衣架9、侧板C10、侧板D11、底座C12、控制盒13、电源室14、蓄电池15、隔板16、动力室17、减速电机18、挂环19、下孔洞20、上固定柱21和下固定柱22,底座A1上表面的两侧设置有上孔洞2,且底座A1首端的中间位置设置有控制盒13,控制盒13的左侧设置有开关3,底座A1的下表面设置有衣架9,且衣架9的左侧设置有侧板A4,衣架9的右侧设置有侧板B5,底座A1安装在侧板A4和侧板B5的顶端,侧板A4和侧板B5的底部安装在底座B7的上表面,底座B7的上表面设置有盖板6,且盖板6的左侧设置有侧板A4,盖板6的右侧设置有侧板B5,底座B7的下端设置有底座C12,底座B7与底座C12之间设置有侧板C10和侧板

D11,侧板C10设置在侧板D11的左侧,底座B7的内部安装有隔板16,且隔板16的左侧设置有动力室17,隔板16的右侧设置有电源室14,电源室14的内部安装有蓄电池15,动力室17的内部设置有减速电机18,减速电机18的下端设置有挂环19,底座B7下表面的两侧设置有下列孔洞20,侧板A4上表面的中间位置设置有上固定柱21,侧板A4下表面的中间位置设置有下列固定柱22。

[0026] 更具体而言,所述底座A1和所述底座B7的下表面设置有灯泡,便于照明利于衣物观赏,所述盖板6与所述底座C12之间设置有配重块,利于提高底座C12的稳定性。

[0027] 实施例2

[0028] 如图1-2所示,所述底座A1和所述底座C12上表面的中间位置安装有所述盖板6,所述底座A1的内部设置有所述蓄电池15和所述减速电机18,所述减速电机18、所述开关3和所述控制盒13电性连接所述蓄电池15。

[0029] 本实用新型改进于:一种组合式服装陈列展示架,通过侧板A4、侧板B5、侧板C10、侧板D11、底座A1、底座B7和底座C12拼接而成,易于拆卸和安装,同时利于设备的便携运输,当设备拼接完成后,将衣物通过衣架9挂在挂环19上,当衣物放置好后,启动开关3,此时减速电机18开始转动,进而带动衣物转动,便于服装的全方位展示,提高了衣物选取的效率,降低了衣物选取过程中损坏的问题。

[0030] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入到本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

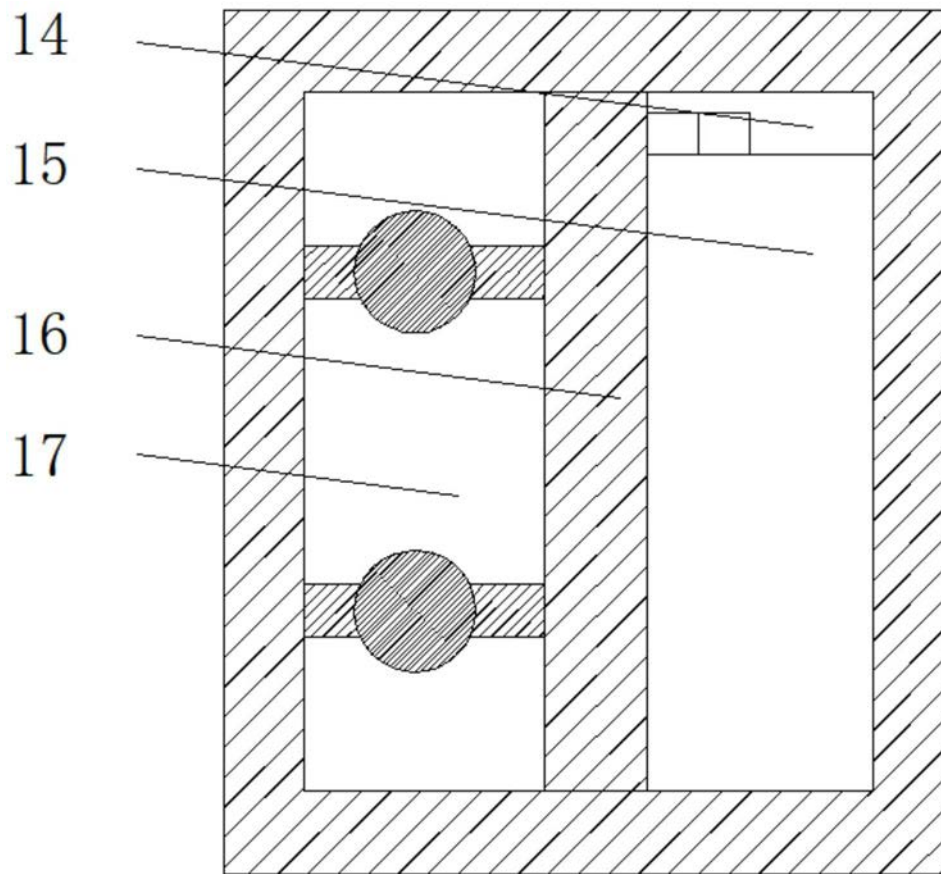


图2

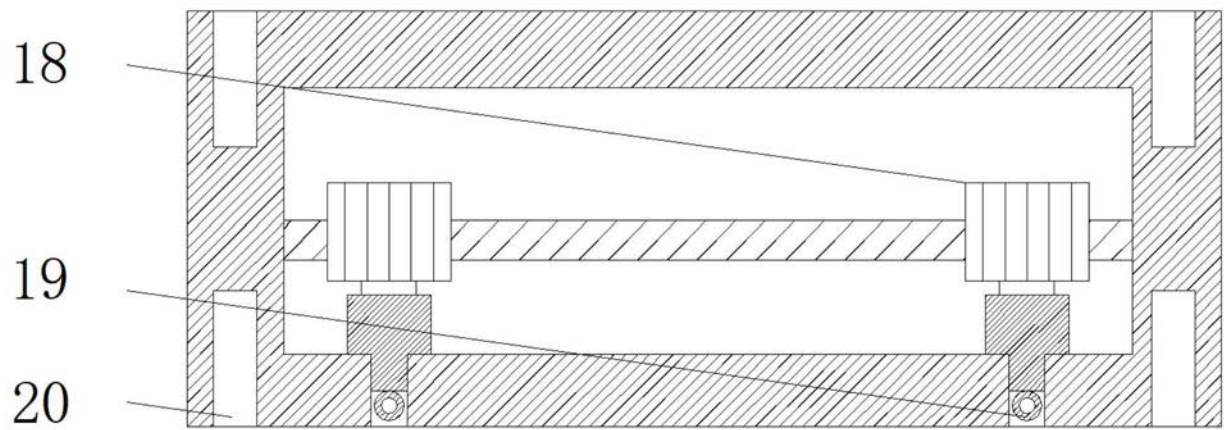


图3

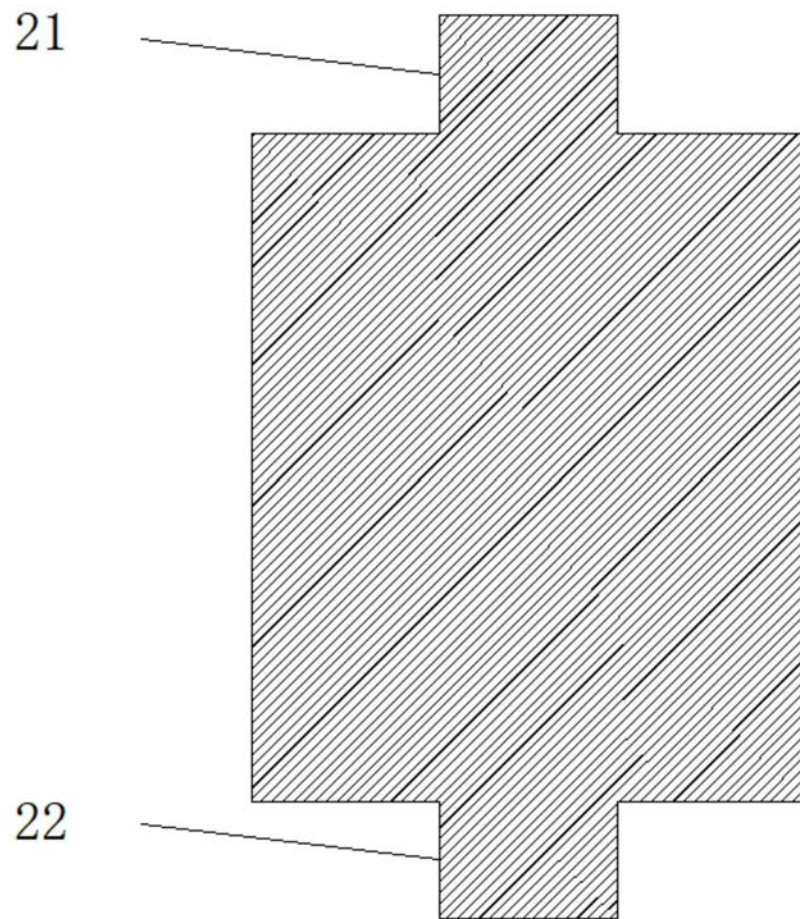


图4