



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203207896 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320119216. 0

(22) 申请日 2013. 03. 16

(73) 专利权人 王丽州

地址 325000 浙江省宁波市江东区民安东路
书香景苑北区 3 幢 10 号 1203 室

(72) 发明人 王丽州

(51) Int. Cl.

A47J 47/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

可与水槽连接的锅架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可与水槽连接的锅架,包括水槽,水槽(1)的侧壁上设置有带有底壁的插孔(2),该插孔(2)可供一个锅架(3)的连接;所述锅架(3)是在一个漏斗体(4)的下端连接有向下伸出的支管(5),该支管(5)与上述水槽的插孔(2)相匹配。

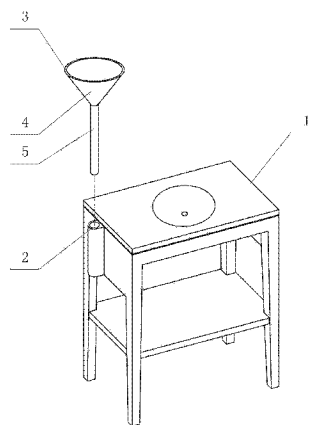

1. 一种可与水槽连接的锅架,包括水槽,其特征是:水槽(1)的侧壁上设置有带有底壁的插孔(2),该插孔(2)可供一个锅架(3)的连接;所述锅架(3)是在一个漏斗体(4)的下端连接有向下伸出的支管(5),该支管(5)与上述水槽的插孔(2)相匹配。

可与水槽连接的锅架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房设备，具体地说是涉及一种可与水槽连接的锅架。

背景技术

[0002] 家庭厨房大都备有各种各样的锅，这些锅有的放置在燃气灶上，而有的却放置在操作台上；由于将锅放置在操作台上，这样导致占用操作台的使用面积大。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述的不足提供一种可与水槽连接的锅架，这种可与水槽连接的锅架便于锅的放置，并且不会占用操作台使用面积。

[0004] 本实用新型是这样实现的：一种可与水槽连接的锅架，包括水槽，水槽的侧壁上设置有带有底壁的插孔，该插孔可供一个锅架的连接；所述锅架是在一个漏斗体的下端连接有向下伸出的支管，该支管与上述水槽的插孔相匹配。

[0005] 综上所述，水槽的侧壁上设置有带有底壁的插孔，该插孔可供一个锅架的连接；所述锅架的下部设置有支管，该支管与水槽的插孔相匹配。连接时将锅架的支管自上而下伸入水槽的插孔即可。这样，厨房中的锅可放置在锅架的上开口上，解决了因将锅放置在操作台上时导致占用使用面积大的问题。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型可与水槽连接的锅架的结构示意图；

[0007] 图 2 是图 1 所示的可与水槽连接的锅架，但其中的锅架已连接到水槽上。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施列对本实用新型作进一步的说明。

[0009] 如图 1 至图 2 所示，水槽 1 的侧壁上设置有带有底壁的插孔 2，该插孔 2 可供一个锅架 3 的连接；所述锅架 3 是在一个漏斗体 4 的下端连接有向下伸出的支管 5，该支管 5 与上述水槽的插孔 2 相匹配。连接时，将锅架 3 的支管 5 自上而下伸入水槽的插孔 2 即可。使用时，将厨房中的锅放置在锅架 3 的上开口上。

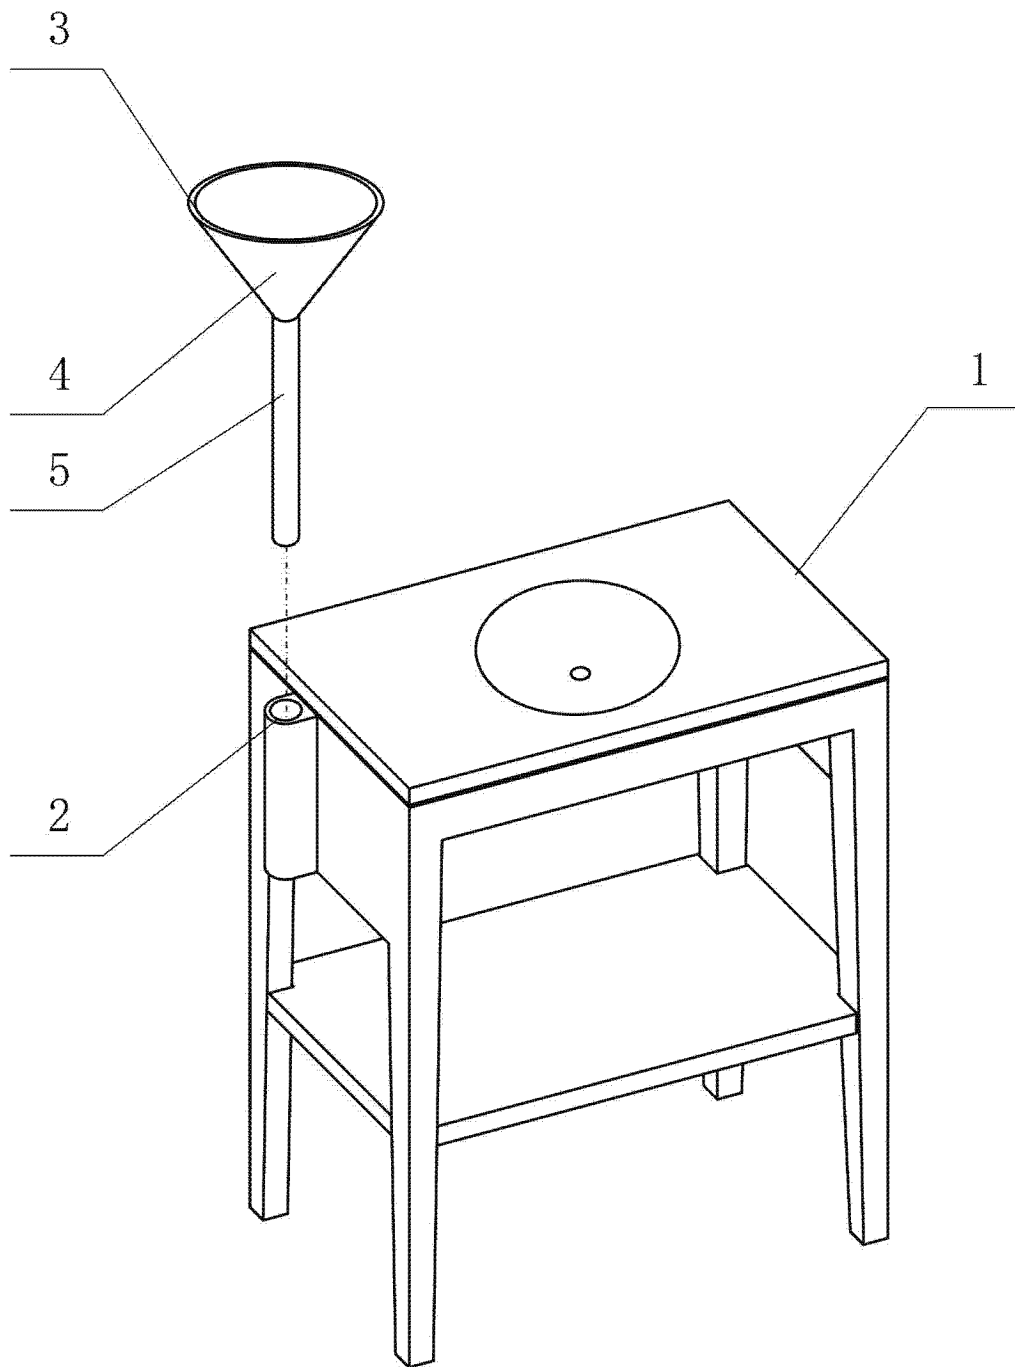


图 1

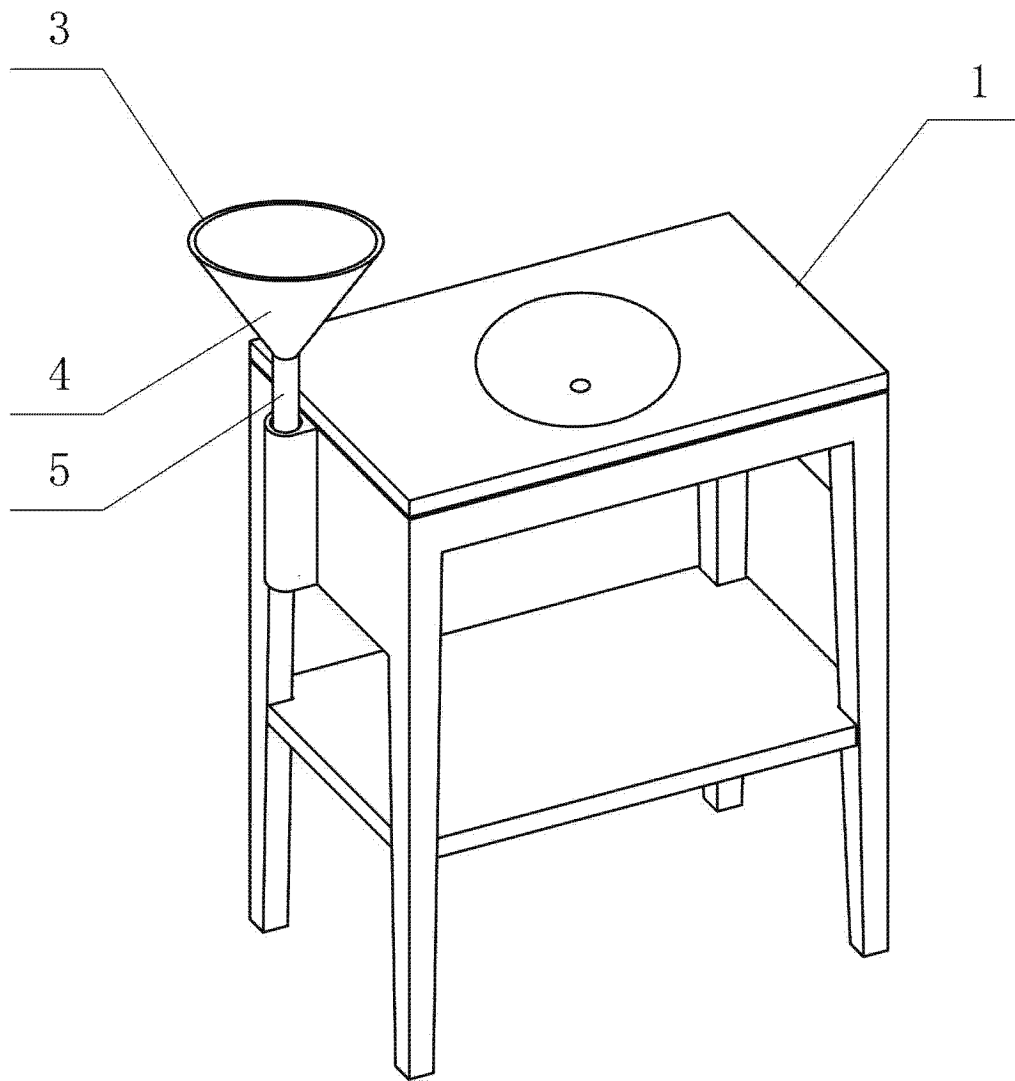


图 2