

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20587**

(51) Klasyfikacja:
30-02

(21) Numer zgłoszenia: **20073**

(22) Data zgłoszenia: **13.09.2012**

(54)

Kojec

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2014 WUP 05/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KAMIŃSKI ROMAN PPHU FLOTEX, Ruda, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KAMIŃSKI ROMAN, Ruda, (PL)

PL 20587

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kojec, mający zastosowanie jako miejsce pobytu zwierząt domowych, w szczególności psów.

Znany jest z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr 9375 kojec dla psów, posiadający prostokątne ścianki wykonane w postaci prostokątnych elementów o pionowych prętach, w tym ściankę z furtką usytuowaną z lewej strony ścianki oraz ściankę z uchwytem na miski do karmienia usytuowaną z prawej strony ścianki. Znane są z polskich opisów wzorów przemysłowych o numerach 11307 i 17292 domki dla psów, mające postać prostopadłościennych obiektów o pełnych ścianach z czworokątnymi otworami wejściowymi i otworami okiennymi oraz podestami usytuowanymi przed otworami wejściowymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracji, na której fig. 1 przedstawia kojec w widoku ogólnym, fig. 2 - poszczególne moduły kojca, schematycznie prętowe oraz dachowy i podłogowy, w widoku złożeniowym, fig. 3 - moduł ścienny prętowy w widoku z przodu i z góry, fig. 4 - moduł ścienny prętowy z wypełnieniem w widoku z przodu i z góry, fig. 5 - moduł ścienny prętowy z furtką w widoku z przodu i z góry, fig. 6 - moduł ścienny prętowy z uchwytem na miski do karmienia w widoku z przodu i z góry, fig. 7 - moduł podłogowy z uwidocznionymi belkami nośnymi, fig. 8 - moduł dachowy w widoku przedstawiającym konstrukcję oraz z poszyciem.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kojca, przejawiająca się w szczególności w kształcie oraz budowie modułowej. Kojec stanowi przestrzenna konstrukcja posiadająca ścianki wykonane w postaci prostokątnych modułów prętowych o pionowych prętach oraz wykonane w postaci prostokątnych modułów prętowych wypełnionych częściowo nieprzezroczystym materiałem, ściankę wykonaną w postaci prostokątnego modułu prętowego z furtką oraz z uchwytem na miski do karmienia, moduł podłogowy oraz dwuspadowy moduł dachowy z trójkątnymi szczytami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kojec według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenna konstrukcja modułowa, na którą składają się korzystnie trzy moduły przednie, korzystnie trzy moduły tylne, korzystnie dwa moduły boczne prawe oraz korzystnie dwa moduły boczne lewe, posadowione na module podłogowym wspartym na belkach nośnych oraz okryte dwuspadowym modulem dachowym z trójkątnymi szczytami, a ponadto moduły boczne prawe i lewe oraz jeden moduł przedni mają postać prostokątnej ramy o pionowych słupkach bocznych z otworami montażowymi u góry i u dołu i stopkami montażowymi u dołu oraz poziomymi poprzeczkami górnej, ze stopkami montażowymi, i dolnej, między którymi rozmieszczone są pionowe pręty, a ponadto moduły tylne i jeden lub więcej modułów boczny prawy lub lewy mają postać prostokątnej ramy o pionowych słupkach bocznych z otworami montażowymi u góry i u dołu i stopkami montażowymi u dołu oraz poziomymi poprzeczkami dwóch górnych, wyżej położonej ze stopkami montażowymi, i jednej dolnej, przy czym między poprzeczkami górnymi rozmieszczone są pionowe pręty, zaś między poprzeczką dolną i niżej położoną poprzeczką górną rozmieszczone są nieprzezroczyste panele wypełniające, korzystnie drewniane, a ponadto jeden moduł przedni ma postać prostokątnej ramy o pionowych słupkach bocznych z otworami montażowymi u góry i u dołu i stopkami montażowymi u dołu oraz poziomymi poprzeczkami górnej, ze stopkami montażowymi, i dolnej, przy czym między poziomymi poprzeczkami zamocowana jest furtka w postaci dodatkowej prostokątnej ramy o pionowych słupkach bocznych i poziomymi poprzeczkami górnej i dolnej z rozmieszczonymi między nimi pionowymi prętami oraz umieszczonym przy pionowym słupku zamknięciem, a ponadto jeden moduł przedni lub boczny prawy lub lewy ma postać prostokątnej ramy o pionowych słupkach bocznych z otworami montażowymi u góry i u dołu i stopkami montażowymi u dołu oraz poziomymi poprzeczkami górnej, ze stopkami montażowymi, i dwóch dolnych, przy czym między poprzeczką górną a wyżej położoną poprzeczką dolną rozmieszczone są pionowe pręty, zaś między poprzeczkami dolnymi umieszczona jest dodatkowa prostokątna rama o pionowych słupkach bocznych i poziomymi poprzeczkami górnej i dolnej z zamocowanym do nich uchwytem na miski do karmienia, zaś dwuspadowy moduł dachowy posiada trójkątne szczyty spięte poziomymi belkami ze stopkami montażowymi, przy czym do poziomych belek przymocowane jest od góry poszycie.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

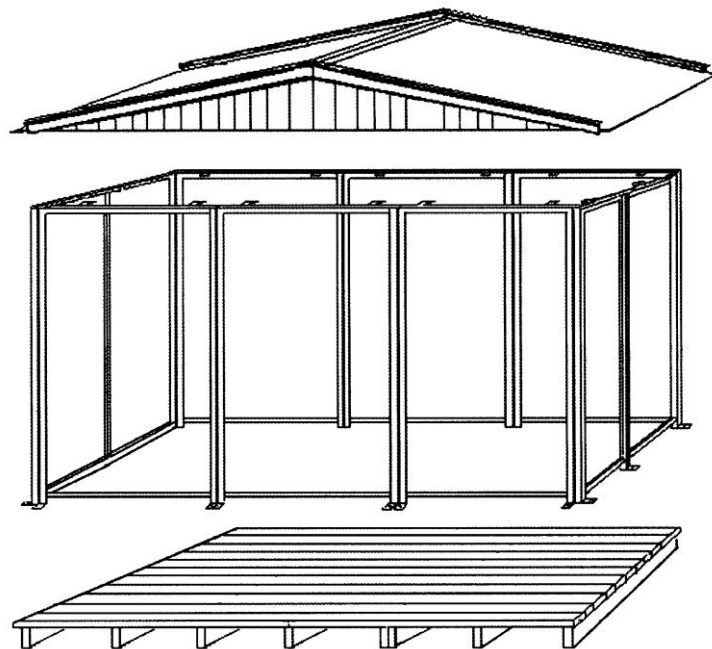


Fig. 2

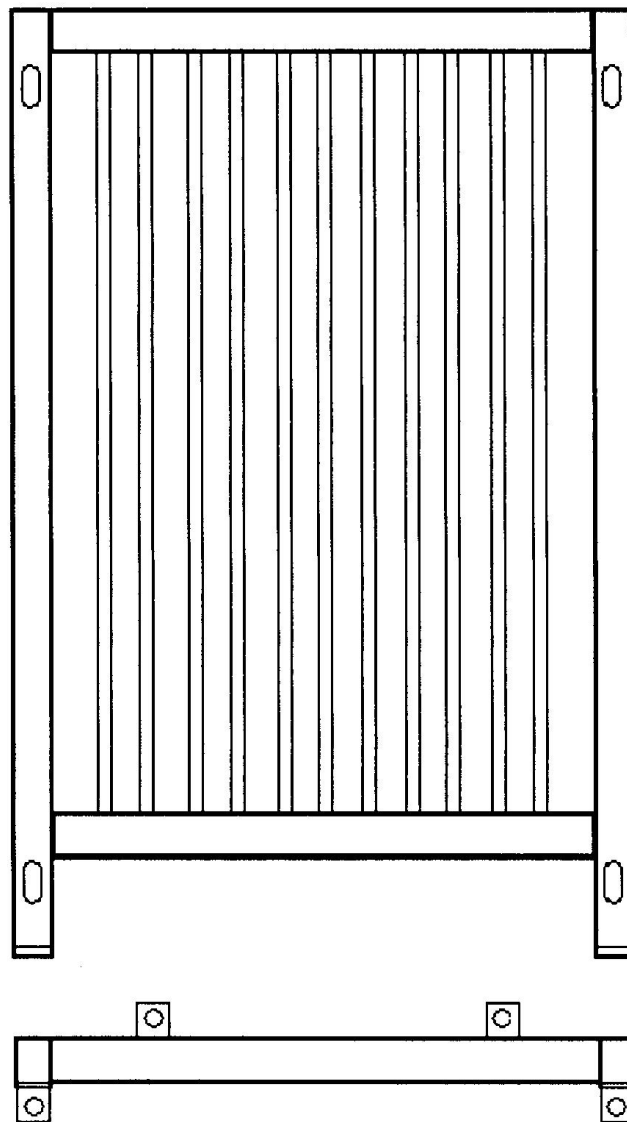


Fig. 3

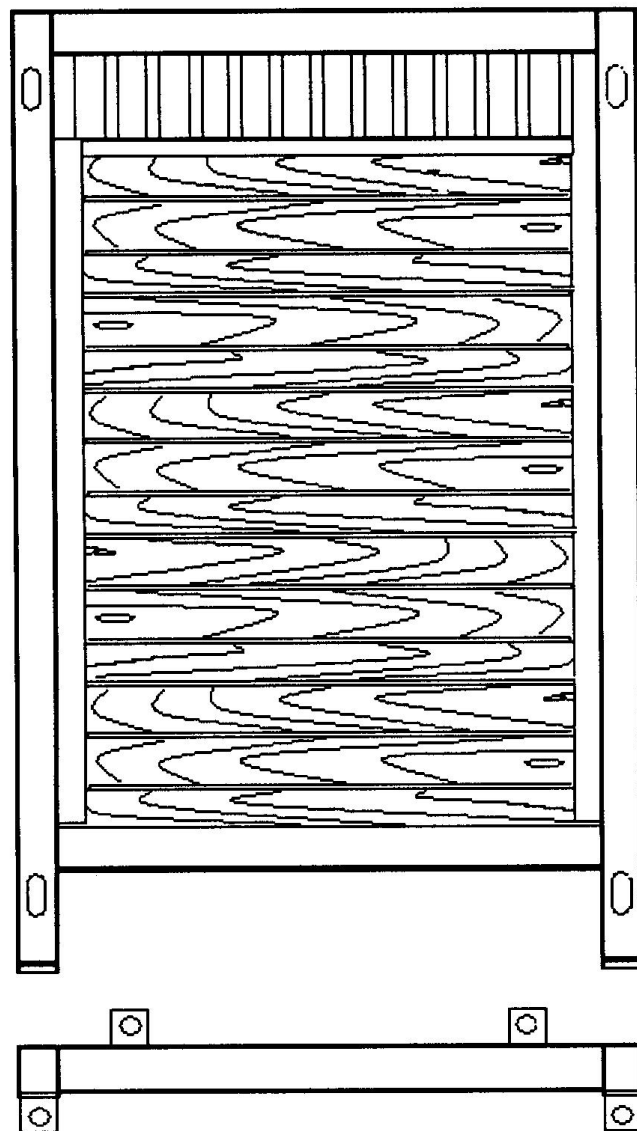


Fig. 4

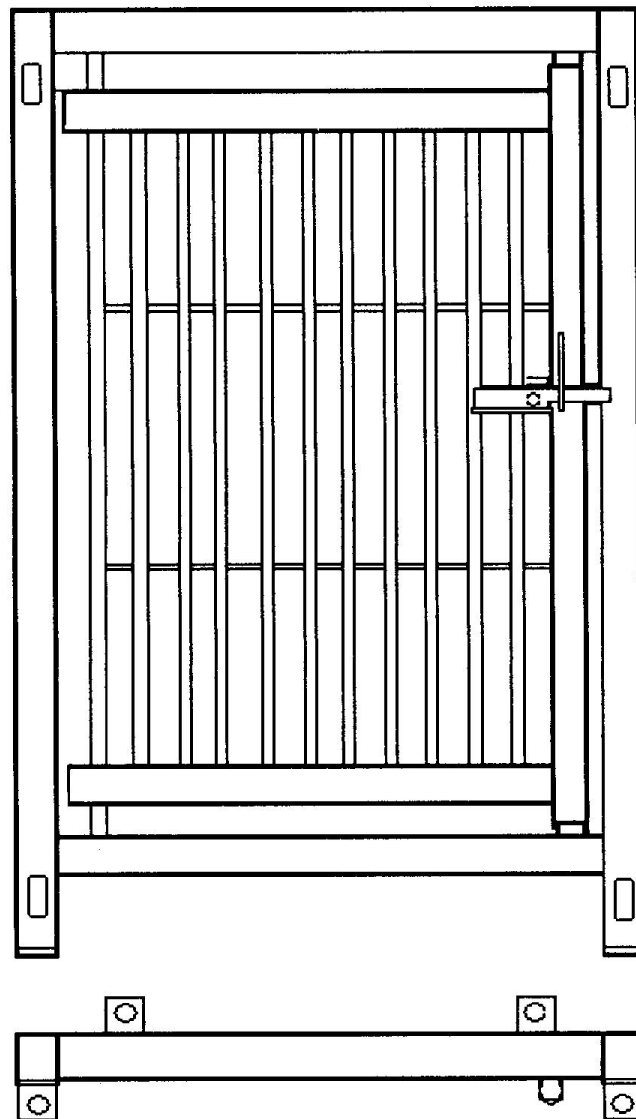


Fig. 5

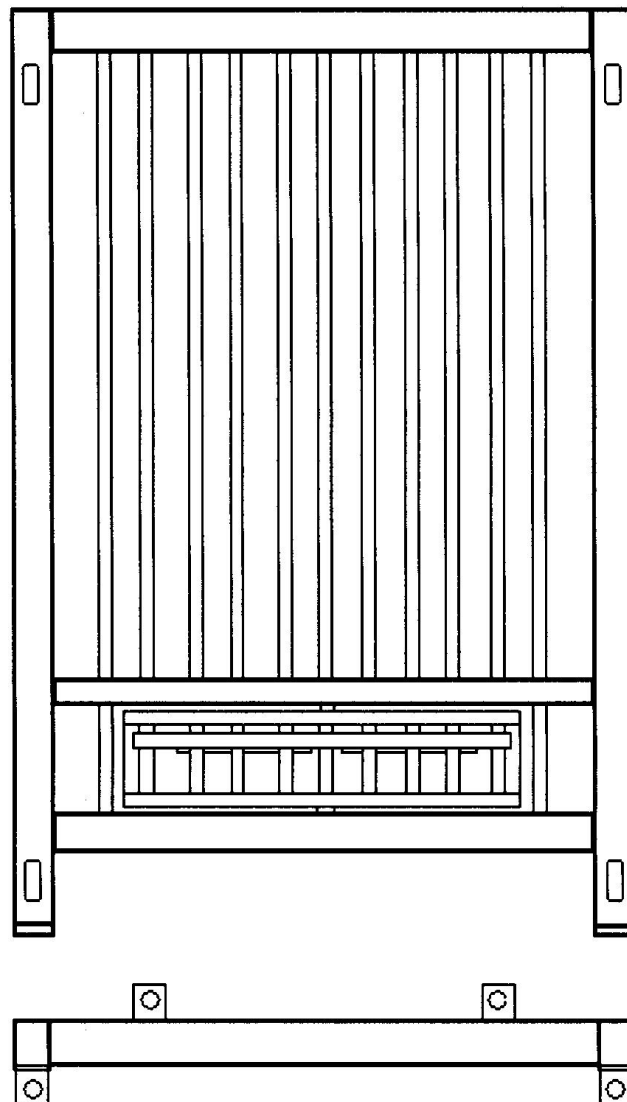


Fig. 6

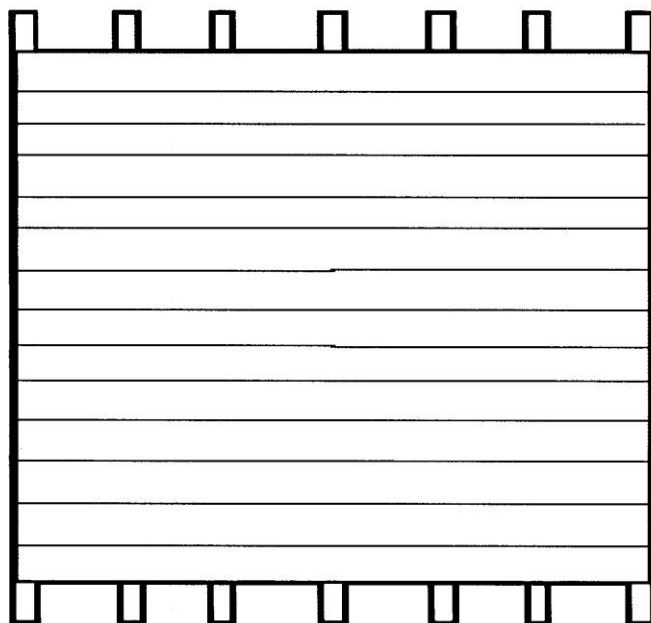


Fig. 7

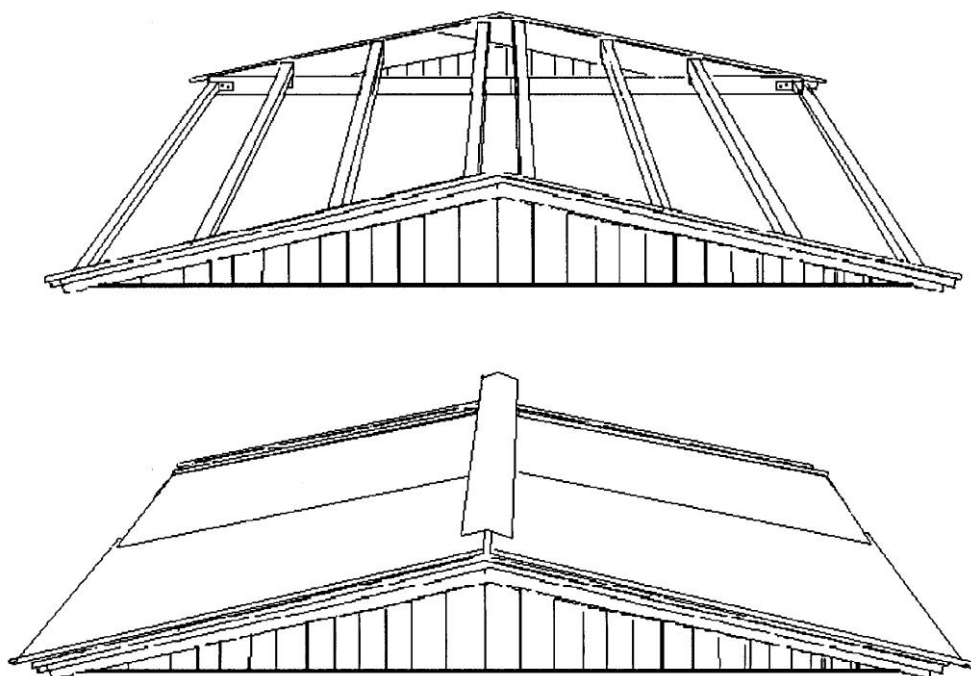


Fig. 8