



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104943951 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 30

(21) 申请号 201510227270. 0

(22) 申请日 2015. 05. 07

(71) 申请人 冯世英

地址 235000 安徽省淮北市相山区黎园新村
34 栋 1 单元 202 室

(72) 发明人 冯世英

(51) Int. Cl.

B65D 25/24(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

烙馍用鳌子腿的制作和使用方法

(57) 摘要

提供一种烙馍用鳌子腿的制作和使用方法, 结构由三根竖梁、三根平梁、若干根炉条和柴托相连组成。竖梁用一段圆管制造, 在竖梁上端向下的 25—30 厘米处垂直焊接平梁, 平梁的内端在鳌子的中心轴线处碰头相连成一体, 在平梁的两侧之间分别焊接若干根炉条, 炉条的间距在 5—10 毫米之间, 在任意两个竖梁或炉条的外侧焊接柴托, 用于托住等待燃烧的柴草。使用时在地坪上放置鳌子腿, 在鳌子腿上放置鳌子就可烙馍了。

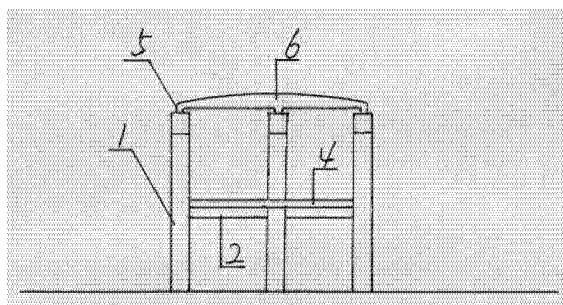

1. 提供一种烙馍用鳌子腿的制作和使用方法,用它撑起鳌子烙馍,以此摆脱用砖支撑鳌子的繁琐做法;特征是:其鳌子腿的结构由三根竖梁(1)、三根平梁(2)、若干根炉条(3)和柴托(4)相连组成;所述鳌子腿用金属材料做成,以此能够承受火焰的烧烤;竖梁(1)用一段直的钢管截取制成,竖梁(1)的钢管上端的一段沿中轴线压制呈椭圆形,竖梁(1)的上端的椭圆形能够放入鳌子(6)所带的小腿(5);使鳌子(6)的小腿(5)插入竖梁(1)内;制作时竖梁(1)的高度要求控制在0.35—0.5米的范围以内,这样便于烧火和翻馍者操作;所述竖梁(1)的位置:垂直矗立在鳌子(6)的小腿(5)的正下方;在三根竖梁(1)上端向下的25—30厘米处分别垂直焊接平梁(2),三根平梁(2)的外端分别和三根竖梁(1)的内侧相连成一体,三根平梁(2)的内端在鳌子(6)的中心轴线处碰头焊接相连成一体,焊接相连后的三根平梁(2)呈放射状均匀分布在同一平面上;在三根平梁(2)的两侧之间分别焊接若干根炉条(3),每根炉条(3)都采用一段直的钢筋截取制成,焊接后的每根炉条(3)和两根平梁(2)形成等腰三角形,相互平衡的炉条(3)的间距在5—10毫米之间,这样便于通风还不会漏下燃烧中的柴草(指农作物的秸秆),有利于柴草的燃烧殆尽;在任意两个竖梁(1)或炉条(3)的外侧焊接一块柴托(4),用于托住等待燃烧的柴草,柴托(4)为一块呈弧形的金属板体,柴托(4)的直边一侧和竖梁(1)或炉条(3)相连成一体,焊接好的柴托(4)的上面和炉条(3)的上面在同一平面上;

使用方法是:使用时,将上述的鳌子腿的下端放置在地面上,在鳌子腿的上端放置鳌子(6),使鳌子(6)的小腿(5)分别插入在竖梁(1)的上端孔内,调整鳌子腿的方向,使柴托(4)对着烧火人,在炉条(3)上方放入柴草点火,就可以烙馍了。

烙馍用鳌子腿的制作和使用方法

技术领域

[0001] 一种烙馍用鳌子腿的制作和使用方法,属于生活用品领域。

背景技术

[0002] 烙馍是徐州及中原地区的一种传统面食。在农村几乎家家都会制作食用;但烙馍制作时离不了专用工具一鳌子,而目前使用的鳌子,其小腿都非常短(通常都在三公分以内,在鳌子边缘的下方呈等边三角形分布),因此,需要在地面上用砖撑起后才能烧火使用,很不方便。

发明内容

[0003] 本申请的目的是要提供一种烙馍用鳌子腿的制作和使用方法,用它撑起鳌子烙馍,以此摆脱用砖支撑鳌子的繁琐做法。其鳌子腿的结构由三根竖梁、三根平梁、若干根炉条和柴托相连组成。所述鳌子腿用金属材料做成,以此能够承受火焰的烧烤。竖梁用一段直的钢管截取制成,竖梁的钢管上端的一段沿中轴线压制呈椭圆形,竖梁的上端的椭圆形能够放入鳌子所带的小腿;使鳌子的小腿插入竖梁内。制作时竖梁的高度要求控制在 0.35—0.5 米的范围以内,这样便于烧火和翻馍者操作。所述竖梁的位置:垂直矗立在鳌子小腿的正下方。在三根竖梁上端向下的 25—30 厘米处分别垂直焊接平梁,三根平梁的外端分别和三根竖梁的内侧相连成一体,三根平梁的内端在鳌子的中心轴线处碰头焊接相连成一体,焊接相连后的三根平梁呈放射状均匀分布在同一平面上。在三根平梁的两侧之间分别焊接若干根炉条,每根炉条都采用一段直的钢筋截取制成,焊接后的每根炉条和两根平梁形成等腰三角形,相互平衡的炉条的间距在 5—10 毫米之间,这样便于通风还不会漏下柴草(指农作物的秸秆),有利于柴草的燃烧殆尽。在任意两个竖梁或炉条的外侧焊接一块柴托(托住柴草的托板,简称柴托,名称由托盘演变而来),用于托住等待燃烧的柴草,柴托为一块呈弧形的金属板体,柴托的直边一侧和竖梁或炉条相连成一体,焊接好的柴托上面和炉条的上面在同一平面上。

[0004] 使用方法是:使用时,将上述的鳌子腿的下端放置在地面上,在鳌子腿的上端放置鳌子,使鳌子的小腿分别插入在竖梁的上端孔内,调整鳌子腿的方向,使柴托对着烧火人,在炉条上方放入柴草点火,就可以烙馍了。

[0005] 使用本申请提供的方法及鳌子腿,烙馍时再也不要搬砖支撑鳌子了;它改变了人们上千年来用砖支撑鳌子的落后做法,使人们的生活更加科学便捷,这就是突出的实质性特点和显著的技术进步,也是生活中处处讲求科学的一个体现。

附图说明

[0006] 在附图中:

图 1 为烙馍用鳌子腿主视图(带鳌子);

图 2 为烙馍用鳌子腿俯视图(不带鳌子)。

[0007] 附图标记说明：

图中,1、竖梁 ;2、平梁 ;3、炉条 ;4、柴托 ;5、小腿 ;6、鳌子。

具体实施方式

[0008] 如图 1、2 所示,提供一种烙馍用鳌子腿的制作和使用方法,用它撑起鳌子烙馍,以此摆脱用砖支撑鳌子的繁琐做法。其鳌子腿的结构由三根竖梁 1、三根平梁 2、若干根炉条 3 和柴托 4 相连组成。所述鳌子腿用金属材料做成,以此能够承受火焰的烧烤。竖梁 1 用一段直的钢管截取制成,竖梁 1 的钢管上端的一段沿中轴线压制呈椭圆形,竖梁 1 的上端的椭圆形能够放入鳌子 6 所带的小腿 5 ;使鳌子 6 的小腿 5 插入竖梁 1 内。制作时竖梁 1 的高度要求控制在 0.35—0.5 米的范围以内,这样便于烧火和翻馍者操作。所述竖梁 1 的位置:垂直矗立在鳌子 6 的小腿 5 的正下方。在三根竖梁 1 上端向下的 25——30 厘米处分别垂直焊接平梁 2,三根平梁 2 的外端分别和三根竖梁 1 的内侧相连成一体,三根平梁 2 的内端在鳌子 6 的中心轴线处碰头焊接相连成一体,焊接相连后的三根平梁 2 呈放射状均匀分布在同一平面上。在三根平梁 2 的两侧之间分别焊接若干根炉条 3,每根炉条 3 都采用一段直的钢筋截取制成,焊接后的每根炉条 3 和两根平梁 2 形成等腰三角形,相互平衡的炉条 3 的间距在 5—10 毫米之间,这样便于通风还不会漏下燃烧中的柴草(指农作物的秸秆),有利于柴草的燃烧殆尽。在任意两个竖梁 1 或炉条 3 的外侧焊接一块柴托 4(托住柴草的托板,简称柴托,名称由托盘演变而来),用于托住等待燃烧的柴草,柴托 4 为一块呈弧形的金属板体,柴托 4 的直边一侧和竖梁 1 或炉条 3 相连成一体,焊接好的柴托 4 的上面和炉条 3 的上面在同一平面上。

[0009] 使用方法是:使用时,将上述的鳌子腿的下端放置在地面上,在鳌子腿的上端放置鳌子 6,使鳌子 6 的小腿 5 分别插入在竖梁 1 的上端孔内,调整鳌子腿的方向,使柴托 4 对着烧火人,在炉条 3 上方放入柴草点火,就可以烙馍了。

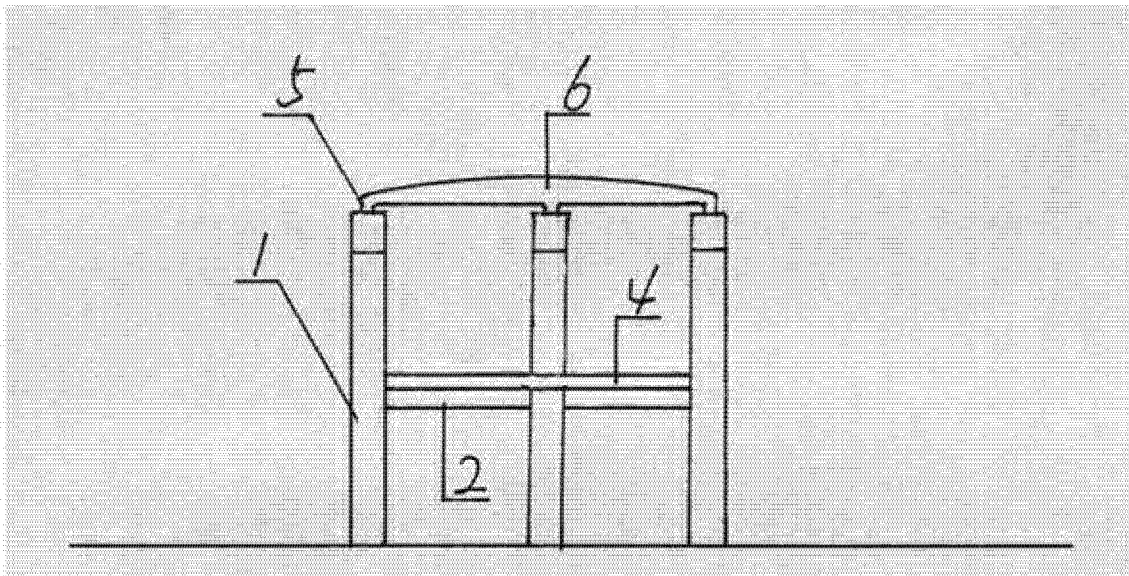


图 1

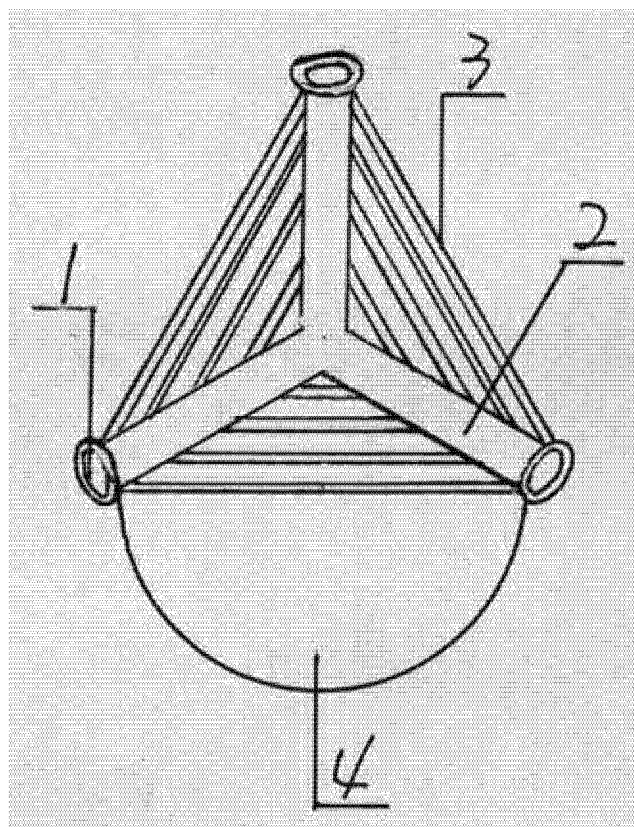


图 2