RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14451**

(21) Numer zgłoszenia: **14623**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2008**

(51) Klasyfikacja: ***13-99***

(54) **Rotacyjna obudowa teletechniczna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGRA Paweł Mróz, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mróz Paweł, Tarnów, (PL)

PL 14451

014623

Nr Rp. 14451
Klasa 13-99; 14-99

Rotacyjna obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wielofunkcyjna obudowa urządzeń stosowanych w teleinformatyce, elektronice i elektryce spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalająca na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji wykonanego na bazie obudowy urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia trapezową rotacyjną obudowę teletechniczną złożoną z jednej obrotowej kasety zamocowanej w stelażu montażowym otwartym wyposażonym w zaczep – gniazdo rotacyjne umożliwiający obrotowe wysuwanie kasety oddzielnie o kąt 90 stopni w widoku z boku, a fig.2 ilustruje rotacyjną obudowę teletechniczną w widoku z góry.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest trapezowa, obrotowo wysuwana kaseta, wyposażona w płytę czołową z uwidocznionymi trzema podłużnymi panelami czołowymi i jedną prostokątną płytką kontrolną panelu kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej oraz trzema prostokątnymi zaślepkami usytuowanymi w centralnej części płyty czołowej jak na załączonej ilustracji.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- Trapezowa obrotowo wysuwana kaseta, posiadająca płytę czołową z uwidocznionym trzema podłużnymi panelami czołowymi zaślepiającymi, jedną prostokątną płytką panelu kontrolnego kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej i prostokątny otwór montażowy usytuowany z lewej strony płyty czołowej.
- Skrócona tylna ściana kasety i ukośna w stosunku do niej pod kątem rozwartym prawa ściana kasety powodują trapezowy kształt kasety.

– Gniazdo rotacyjne stelaża do którego przykręcana jest odpowiednio wysunięta lewa część panelu czołowego kasety widoczne na fig. 3 jako prostokątny profil z okrągłym otworem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa posiada stelaż montażowy otwarty.
2. Obudowa posiada jedną kasetę.
3. Prawa ściana kasety nie jest równoległa do ściany lewej.
4. Prawa ściana kasety tworzy kąt rozwarty z odpowiednio skróconą tylną ścianą kasety a kąt ostry z płytą czołową kasety.
5. Płyta czołowa kasety posiada trzy podłużne panele zaślepiające.
6. Płyta czołowa kasety posiada jedną prostokątną płytkę panelu kontrolnego kasety.
7. Płyta czołowa kasety posiada prostokątny otwór montażowy po lewej stronie.

KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul.Sądowa 7/11

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY

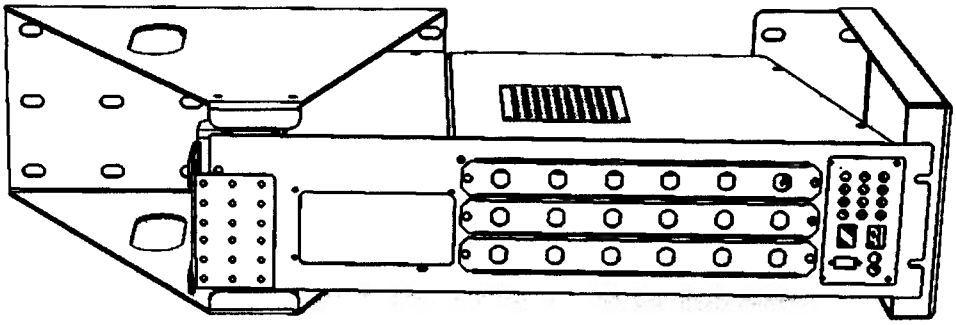

fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sadowa 7/U

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY

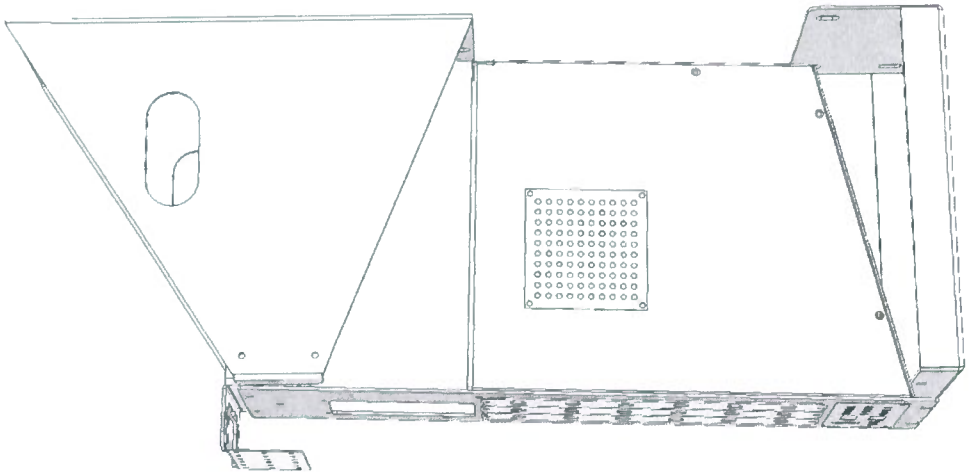

fig. 2

500885554
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul.Sadowa 7/11

PEŁNOMOCNIK
dr inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY