

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2012-502197

(P2012-502197A)

(43) 公表日 平成24年1月26日 (2012.1.26)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
DO 1 D 5/04 (2006.01)	DO 1 D 5/04	4 L O 4 5
DO 4 H 1/728 (2012.01)	DO 4 H 1/72 C	4 L O 4 7

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 11 頁)


(21) 出願番号	特願2011-526256 (P2011-526256)	(71) 出願人	390023674 イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・ アンド・カンパニー E. I. DU PONT DE NEMO URS AND COMPANY アメリカ合衆国、デラウェア州、ウイلم ントン、マーケット・ストリート 100 7
(86) (22) 出願日	平成21年9月8日 (2009.9.8)	(74) 代理人	100092093 弁理士 辻居 幸一
(85) 翻訳文提出日	平成23年3月7日 (2011.3.7)	(74) 代理人	100082005 弁理士 熊倉 禎男
(86) 国際出願番号	PCT/US2009/056157	(74) 代理人	100084663 弁理士 箱田 篤
(87) 国際公開番号	W02010/028326		
(87) 国際公開日	平成22年3月11日 (2010.3.11)		
(31) 優先権主張番号	61/191, 102		
(32) 優先日	平成20年9月5日 (2008.9.5)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高処理のエレクトロブロー法

(57) 【要約】

本発明は、25℃で少なくとも約6kPaの蒸気圧で少なくとも1種の溶媒中に溶解した少なくとも1種のポリマーを含むポリマー溶液を紡糸口金に供給するステップと、紡糸口金の少なくとも1つの紡糸ノズルから離れた方向に、電界の存在下で、吹込ガスと組み合わせてポリマー溶液を放出するステップであって、ポリマー溶液を約6～約100ml/分/孔の吐出率で紡糸ノズルを介して吐出するステップと、繊維を形成するステップと、およびコレクター上に繊維を捕集するステップとを含む繊維紡糸法である。

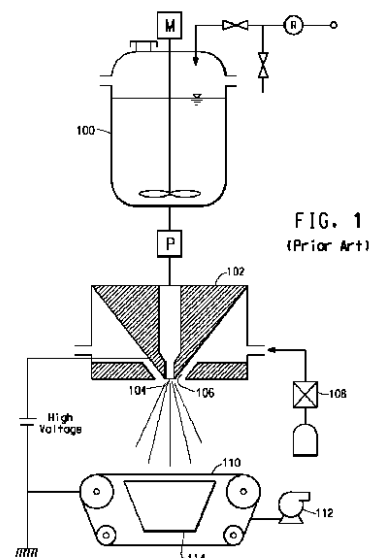

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

繊維紡糸法であって、

25℃で少なくとも約6kPaの蒸気圧で少なくとも1種の溶媒中に溶解した少なくとも1種のポリマーを含むポリマー溶液を紡糸口金に供給するステップと、

前記紡糸口金の少なくとも1つの紡糸ノズルから離れた方向に、電界の存在下で、吹込ガスと組み合わせて前記ポリマー溶液を放出するステップであって、前記ポリマー溶液が、約6～約100ml/分/孔の吐出率で前記紡糸ノズルを介して吐出されるステップと、

繊維を形成するステップと、および

コレクター上に前記繊維を捕集するステップと、を含む繊維紡糸法。

10

【請求項 2】

前記溶媒が、メタノール、エタノール、アセトン、ブタノン、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、トリフルオロ酢酸、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、クロロホルム、四塩化炭素、および炭化水素からなる群から選択される、請求項1に記載の方法。

【請求項 3】

前記炭化水素が、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、およびベンゼンからなる群から選択される、請求項2に記載の方法。

【請求項 4】

前記蒸気圧が、25℃で少なくとも約10kPaである、請求項1に記載の方法。

20

【請求項 5】

前記蒸気圧が、25℃で少なくとも約20kPaである、請求項1に記載の方法。

【請求項 6】

前記ポリマー溶液が、約10～約100ml/分/孔の吐出率で前記紡糸ノズルを介して吐出される、請求項1に記載の方法。

【請求項 7】

前記ポリマー溶液が、約20～約100ml/分/孔の吐出率で前記紡糸ノズルを介して吐出される、請求項6に記載の方法。

【請求項 8】

前記吹込ガスが、空気、窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、炭化水素、ハロカーボン、ハロゲン化炭化水素およびそれらの混合物の群から選択される、請求項1に記載の方法。

30

【請求項 9】

前記吹込ガスが、約50～約340m/秒の流速で、かつほぼ周囲温度から約300℃までの温度で注入される、請求項1に記載の方法。

【請求項 10】

前記繊維が、約1000ナノメートル未満の数平均繊維直径を有する、請求項1に記載の方法。

【請求項 11】

前記繊維が、約800ナノメートル未満の数平均繊維直径を有する、請求項10に記載の方法。

40

【請求項 12】

前記繊維が、約500ナノメートル未満の数平均繊維直径を有する、請求項11に記載の方法。

【請求項 13】

前記電界が、約10kV～約100kVの電圧電位を有する、請求項1に記載の方法。

【請求項 14】

前記電界が、コロナ帯電電界である、請求項1に記載の方法。

【請求項 15】

50

前記繊維が、本質的に円形である横断面形状を有する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 1 6】

前記繊維を前記紡糸口金から下流に位置する二次ガスと接触させるステップをさらに含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 1 7】

前記吹込ガスが、空気、窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、炭化水素、ハロカーボン、ハロゲン化炭化水素およびそれらの混合物の群から選択される、請求項 1 6 に記載の方法。

【請求項 1 8】

前記吹込ガスが、約 50 ～ 約 340 m/秒の流速で、かつほぼ周囲温度から約 300 °C までの温度で注入される、請求項 1 6 に記載の方法。 10

【請求項 1 9】

前記ポリマー溶液中の前記少なくとも 1 種のポリマーが、ポリオレフィン、ポリジエン、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリ（メタ）アクリレート、セルロースエステル、ポリ塩化ビニルおよびそれらのブレンドからなる群から選択される、請求項 1 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

20

本明細書において開示されている主題は、本発明と共に同時に出版され本発明の譲渡人に譲渡された以下の出願書類に、開示され特許請求されうる。

Dee、Hovanec、および VanMeerveld の名前で出版された「Fiber Spinning Process Using a Weakly Interacting Polymer」米国仮特許出願第 61/191103 号明細書（整理番号 TK4955 US PRV）

【0002】

本発明は、高処理のエレクトロブロー法からの繊維ウェブを形成する方法に関する。

【背景技術】

【0003】

30

溶液紡糸法は、繊維および不織布の製造に用いられることが多く、ある場合には、高処理での有利性を有するので、繊維または布帛が、大規模で商業的に実行可能な量で作製されることが可能である。上記の方法を用いて、医療衣、フィルターおよび選択的障壁を必要とする他の最終用途に有用である繊維ウェブを作製することができる。小直径を有する繊維を利用して、この種の繊維ウェブの性能を高めることができる。

【0004】

エレクトロブローと呼ばれるタイプの溶液紡糸は、吹込ガスと組み合わせ、電界の存在下で紡糸ノズルを介してポリマー溶液を紡糸することにより、非常に微細な繊維を生成する。

【発明の概要】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、繊維の均一性や製品の品質を損なわずに、この方法の処理を増大させてプロセス効率を向上させ、製造コストを低減させることが望まれている。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、25 °C で少なくとも約 6 kPa の蒸気圧で少なくとも 1 種の溶媒中に溶解した少なくとも 1 種のポリマーを含むポリマー溶液を紡糸口金に供給するステップと、紡糸口金の少なくとも 1 つの紡糸ノズルから離れた方向に、電界の存在下で、吹込ガスと組み合わせるポリマー溶液を放出するステップであって、ポリマー溶液を約 6 ～ 約 100 ml 50

／分／孔の吐出率で紡糸ノズルを介して吐出するステップと、繊維を形成するステップと、およびコレクター上に繊維を捕集するステップとを含む繊維紡糸法である。

【0007】

詳細な説明と共に本明細書に組み込まれその一部を構成する添付の図面は、本発明の原理を説明するのに役立つ。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】本発明に係る繊維ウェブを調製するのに有用な、先行技術のエレクトロブロー装置の概略図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

本発明は、濾過媒体、蓄エネルギーセパレーター、防護服等の、様々な顧客の最終用途に適用する溶媒紡糸されたウェブおよび布帛に関する。

【0010】

本発明は、エレクトロブロー法を用いて、高蒸気圧の溶媒中に溶解したポリマーを高い処理率で繊維およびウェブに紡糸する。

【0011】

繊維層を作製する方法は、参照により本明細書に援用される国際特許第2003/080905号パンフレット（米国特許出願第10/822,325号明細書）に開示されている。図1は、国際特許第2003/080905号パンフレットに記載されるエレクトロブロー（または「エレクトロブロー紡糸」）を用いる本発明の方法を実施するのに有用なエレクトロブロー装置の概略図である。この先行技術のエレクトロブロー方法は、溶媒に溶かされたポリマーの溶液を貯蔵タンク100から紡糸口金102を介して、高電圧が印加される紡糸ノズル104に供給し、同時に、ポリマー溶液が紡糸ノズル104を出る際に、圧縮ガスまたは吹込ガスが、吹込ガスノズル106を介してポリマー溶液に向けられて繊維を形成し、そして真空室114およびブロー112により生じる真空下で、接地されたコレクター110上に繊維をウェブとして捕集するステップを含む。

【0012】

捕集装置は、紡糸口金102とコレクター110の間の静電界内に位置する移動捕集ベルトが好ましい。捕集された後、繊維層は、コレクター110の下流側上の巻取りロールに向かい巻き取られる。繊維ウェブは、移動捕集ベルト上に配置された任意の様々な多孔性スクリーン材料（例、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、ニードルパンチ式不織布、織布、編布、有孔フィルム、紙およびそれらの組み合わせ）上に堆積されてもよい。

【0013】

二次ガスは、繊維から溶媒を除去するのを促進するように、紡糸口金から下流で繊維に接触させてもよい。高い処理率で繊維をエレクトロブローする場合、多量の溶媒が繊維形成ポリマー溶液から除去されなければならない。二次ガスは、繊維に衝突するように配置されることが可能であり、もしくは掃引ガスとして用いて全体的な紡糸領域から溶媒を除去するのを促進することも可能である。

【0014】

高い処理率または吐出率で繊維を紡糸するために、高蒸気圧を有する溶媒を用いることができる。本発明に従って、25℃で少なくとも6kPaの蒸気圧を有する溶媒が好ましく、25℃で少なくとも10kPaの蒸気圧を有する溶媒がさらに好ましく、そして25℃で少なくとも20kPaの蒸気圧を有する溶媒がなおさらに好ましい。高蒸気圧を有する適切な溶媒として、メタノール（16.9）、エタノール（7.9）、アセトン（30.8）、ブタノン（12.1）、ジクロロメタン（58.1）、1,2-ジクロロエタン（10.6）、トリフルオロ酢酸（14.7）、酢酸エチル（12.4）、テトラヒドロフラン（21.6）、クロロホルム（26）、四塩化炭素（15.4）、およびペンタン（68.3）、ヘキサン（20.2）、ヘプタン（6.1）、シクロヘキサン（13）、

10

20

30

40

50

メチルシクロヘキサン（6．1）、およびベンゼン（12．3）をはじめとする炭化水素が挙げられる（括弧内の数字は、25℃でのkPa単位でのこれらの溶媒の蒸気圧である）。蒸気圧データは、「Organic Solvents」2巻、4版、John Riddick、William Bunger、およびTheodore Sakano、John Wiley & Sons、1986年）からもしくは溶媒の物理的性質のDIPPR（登録商標）データベースから獲得した。

【0015】

本発明に従って、25℃で少なくとも6kPaの蒸気圧を有する溶媒が好ましく、25℃で少なくとも10kPaの蒸気圧を有する溶媒がさらに好ましく、そして25℃で少なくとも20kPaの蒸気圧を有する溶媒がなおさらに好ましい。

10

【0016】

ポリマー溶液は、約0℃から溶媒の沸点までの温度で紡糸されることが可能である。

【0017】

これらの溶媒を用いて、約6～約100ml／分／孔、さらに有利には約10～約100ml／分／孔、そして最も有利には約20～約100ml／分／孔の吐出率で紡糸できるポリマー溶液を調製できる。

【0018】

本発明の方法に基づいて繊維層を作製するのに使用されるポリマーは、選択した溶媒にポリマーがほぼ所望の濃度で可溶でありかつ本明細書に記載される方法により繊維に紡糸できるならば、特に制限されない。これらのポリマーの例として、一般的に、炭化水素ポリマーが挙げられる。本発明に適切な炭化水素ポリマーの例として、ポリオレフィン、ポリジエン、ポリスチレンおよびそれらのブレンドが挙げられる。ポリオレフィンの例として、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（1-ブテン）、ポリ（4-メチル-1-ペンテン）、およびそれらのブレンド、混合物、ならびに共重合体が挙げられる。

20

【0019】

上述のポリマーに加えて、他の例として、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリ（メタ）アクリレート、セルロースエステル、ポリ塩化ビニル、およびそれらのブレンドが挙げられる。ポリ（メタ）アクリレートの例として、ポリメチルアクリレートおよびポリメチルメタクリレートが挙げられる。セルロースエステルの例として、セルローストリアセテートが挙げられる。ポリエステル例として、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリ（イブシロン-カプロラクトン）、ポリ（DL-乳酸）およびポリ（L-ラクチド）が挙げられる。

30

【0020】

吹込ガスは、空気、窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、炭化水素、ハロカーボン、ハロゲン化炭化水素およびそれらの混合物の群から選択されることができる。吹込ガスは、約50～約340m／秒の流速、かつほぼ周囲温度から約300℃までの温度で注入される。

【0021】

生成される繊維は、好ましくは1,000ナノメートル未満、さらに好ましくは800ナノメートル未満そして最も好ましくは500ナノメートル未満の数平均繊維直径を有する。繊維は、連続でも非連続でも可能である。繊維は、本質的に円形の横断面形状を有することが可能である。

40

【0022】

電界は、約10～約100kVの電圧電位を有することが可能である。電界を用いて、コロナ帯電を生じることができる。

【0023】

繊維は、円形の横断面を含む繊維ウェブとして捕集されることができ、弱相互作用性ポリマー繊維は、約1,000ナノメートル未満の数平均繊維直径を有する。

【0024】

二次ガスは、空気、窒素、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、炭化水素、ハロカーボン

50

、ハロゲン化炭化水素およびそれらの混合物の群から選択されうる。二次ガスは、約50～約340m/秒の流速で、かつほぼ周囲温度から約300℃までの温度で注入される。

【0025】

試験方法

繊維直径を以下の通り測定した。各微細繊維層の試料の走査型電子顕微鏡（SEM）画像を2または3枚撮った。明らかに識別できる微細繊維の直径を写真から測定し、記録した。欠点は含まれなかった（即ち、微細繊維の塊、ポリマー滴、微細繊維の交差）。各試料に対して約50～300本の数値（counts）から数平均繊維直径を算出した。

【0026】

下記のような特定の変更を伴い、上記の一般的な方法および装置を用い、以下の繊維の例を調製した。

【実施例】

【0027】

実施例1

ポリメチルメタクリレート（PMMA）の9重量%溶液を室温でアセトン（25℃で24.2kPaの蒸気圧）に溶解した。磁気攪拌器を用いて、溶液を攪拌した。均質溶液を密閉ガラス容器に移し、紡糸室に運んだ。溶液を紡糸室のリザーバ内に移し、密閉した。内径0.254mmの単一紡糸ノズルを有する紡糸口金を使用した。ドラムコレクターを用いて試料を捕集した。紡糸口金を100kVの負電位に配置した。コレクターを接地した。紡糸ノズルの出口からコレクター表面までの距離は、51cmであった。吹込ガスに空気を使用した。二次ガスに窒素を使用し、紡糸室内の相対湿度および温度を制御した。窒素流は、紡糸室内の溶媒蒸気の濃度が爆発下限を超えるのを回避するのに十分であった。相対湿度を11%未満に制御した。紡糸室の温度は、実験中ほぼ23℃であった。0.2044MPaの窒素圧を用いて、6.7ml/分/孔の溶液流量を維持した。流出速度をおよそ67m/秒に維持するように、吹込ガスを制御した。吹込ガスの温度は、ほぼ23℃であった。溶液流が開始された後直ちに、ブルーム中に繊維を可視できた。繊維が、ドラムの帯状領域（swath）に堆積した。繊維の数平均繊維直径を測定し、393ナノメートルであった。

【0028】

実施例2

ポリスチレンの9重量%溶液を室温でジクロロメタン（25℃で58.1kPaの蒸気圧）に溶解した。磁気攪拌器を用いて、溶液を攪拌した。均質溶液を密閉ガラス容器に移し、紡糸室に運んだ。溶液を紡糸室のリザーバ内に移し、密閉した。内径0.406mmの単一紡糸ノズルを有する紡糸口金を使用した。ドラムコレクターを用いて試料を捕集した。紡糸口金を100kVの負電位に配置した。コレクターを接地した。紡糸ノズルの出口からコレクター表面までの距離は、95cmであった。吹込ガスに空気を使用した。二次ガスに空気を使用し、紡糸室内の相対湿度および温度を制御した。空気流は、紡糸室内の溶媒蒸気の濃度が爆発下限を超えるのを回避するのに十分であった。相対湿度を11%未満に制御した。紡糸室の温度は、実験中ほぼ32℃であった。0.515MPaの窒素圧を用いて、34.3ml/分/孔の溶液流量を維持した。流出速度をおよそ150m/秒に維持するように、吹込ガスを制御した。吹込ガスの温度は、ほぼ24℃であった。溶液流が開始された直後に、ブルーム中に繊維を可視できた。繊維が、ドラムの帯状領域に堆積した。繊維の数平均繊維直径を測定し、335ナノメートルであった。

【0029】

実施例3

ポリスチレンの9重量%溶液を室温でジクロロメタン（25℃で58.1kPaの蒸気圧）に溶解した。磁気攪拌器を用いて、溶液を攪拌した。均質溶液を密閉ガラス容器に移し、紡糸室に運んだ。溶液を紡糸室のリザーバ内に移し、密閉した。内径0.406mmの単一紡糸ノズルを有する紡糸口金を使用した。ドラムコレクターを用いて試料を捕集した。紡糸口金を100kVの負電位に配置した。コレクターを接地した。紡糸ノズルの出


口からコレクター表面までの距離は、 114 cm であった。吹込ガスに空気を使用した。二次ガスに空気を使用し、紡糸室内の相対湿度および温度を制御した。空気流は、紡糸室内の溶媒蒸気の濃度が爆発下限を超えるのを回避するのに十分であった。相対湿度を 11% 未満に制御した。紡糸室の温度は、実験中ほぼ 37°C であった。 0.77 MPa の窒素圧を用いて、 57.1 ml/分/孔 の溶液流量を維持した。流出速度をおよそ 150 m/秒 に維持するように、吹込ガスを制御した。吹込ガスの温度は、ほぼ 24°C であった。溶液流が開始された直後に、ブルーム中に繊維を可視できた。繊維が、ドラムの帯状領域に堆積した。繊維の数平均繊維直径を測定し、 630 ナノメートル であった。

【0030】

実施例 4

Engage 8400 (エチレンオクテン共重合体) (DuPont から入手可能) の $11\text{ 重量}\%$ 溶液を、還流冷却器を用いて、メチルシクロヘキサン (25°C で 6.1 kPa の蒸気圧) に溶解した。磁気攪拌器を用いて、高温溶液を攪拌した。均質溶液を密閉ガラス容器に移し、紡糸室に運んだ。溶液を紡糸室のリザーバ内に移し、密閉した。内径 0.4064 mm の単一紡糸ノズルを有する紡糸口金を使用した。ドラムコレクターを用いて試料を捕集した。紡糸口金を 100 kV の負電位に配置した。コレクターを接地した。紡糸ノズルの出口からコレクター表面までの距離は、 30 cm であった。吹込ガスに空気を使用した。二次ガスに窒素を使用し、紡糸室内の相対湿度および温度を制御した。窒素流は、紡糸室内の溶媒蒸気の濃度が爆発下限を超えるのを回避するのに十分であった。相対湿度を 9% 未満に制御した。紡糸室の温度は、実験中ほぼ 29°C であった。 0.308 MPa の窒素圧を用いて、 12.6 ml/分/孔 の溶液流量を維持した。流出速度をおよそ 156 m/秒 に維持するように、吹込ガスを制御した。吹込ガスの温度は、ほぼ 28°C であった。一旦溶液流が開始されると、ブルーム中に繊維を可視できた。繊維が、ドラムの帯状領域に堆積した。繊維の数平均繊維直径を測定し、 502 ナノメートル であった。

【図 1】

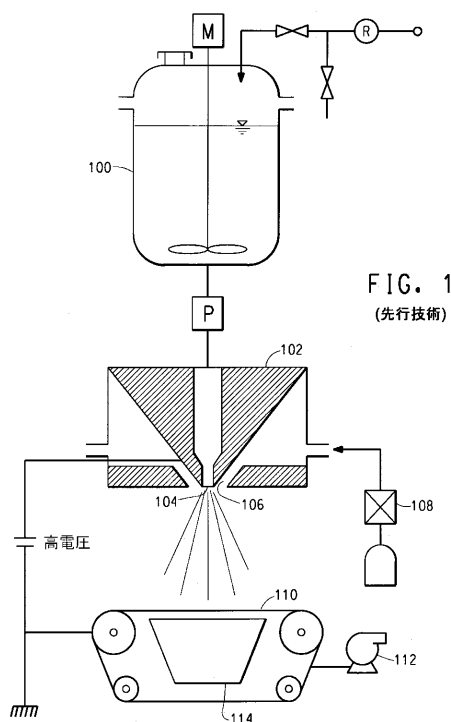

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2009/056157

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. D01D5/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) D01D		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2007/022390 A1 (DU PONT [US]; ARMANTROUT JACK EUGENE [US]; BRYNER MICHAEL ALLEN [US];) 22 February 2007 (2007-02-22)	1-2,4-6, 8-15,19
Y	figures 1-4; table Table page 9, lines 18-33 page 6, lines 10-11 page 6, line 22 - page 7, line 32	16-18
X	US 2005/073075 A1 (CHU BENJAMIN [US] ET AL) 7 April 2005 (2005-04-07) abstract paragraphs [0028], [0063], [0079], [0080], [0086], [0094], [0128], [0129]; figure 1 claims 1,4,10-16,19,20 figures 8,11,15,20 ----- -/-	1-2, 4-13,15, 19
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *& document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 3 December 2009		Date of mailing of the international search report 10/12/2009
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Malik, Jan

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2009/056157

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ZHENG-MING HUANG ET AL: "A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nanocomposites" COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELSEVIER, UK, vol. 63, no. 15, 2 July 2003 (2003-07-02), pages 2223-2253, XP002516036 ISSN: 0266-3538 [retrieved on 2003-07-02] table 1	1-19
A	UM I C ET AL: "Electro-Spinning and Electro-Blowing of Hyaluronic acid" BIOMACROMOLECULES, ACS, WASHINGTON, DC, US, vol. 5, no. 4, 5 July 2004 (2004-07-05), pages 1428-1436, XP002483474 ISSN: 1525-7797 [retrieved on 2004-07-05] figures 3,2 the whole document	1-19
Y	US 6 520 425 B1 (RENEKER DARRELL H [US]) 18 February 2003 (2003-02-18) column 12, line 16 - column 13, line 5; figures 3-5 column 2, lines 36-67	16-18
A	US 2006/097431 A1 (HOVANEC JOSEPH B [US]) 11 May 2006 (2006-05-11) figure 1; example 2 the whole document	1-19
A	WO 2006/066025 A1 (DU PONT [US]; WEINBERG MARK GARY [US]; DEE GREGORY T [US]; HARDING THO) 22 June 2006 (2006-06-22) page 6, lines 15-30; figure 3 page 15, lines 5-10	1-5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2009/056157

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2007022390 A1	22-02-2007	CN 101248223 A EP 1915474 A1 JP 2009504938 T KR 20080038222 A US 2007040305 A1	20-08-2008 30-04-2008 05-02-2009 02-05-2008 22-02-2007
US 2005073075 A1	07-04-2005	CN 1823184 A WO 2005033381 A2	23-08-2006 14-04-2005
US 6520425 B1	18-02-2003	AT 411849 T CA 2457136 A1 EP 1425105 A1 WO 03015927 A1	15-11-2008 27-02-2003 09-06-2004 27-02-2003
US 2006097431 A1	11-05-2006	BR PI0516328 A CN 101068956 A EP 1834013 A1 JP 2008519169 T KR 20070085707 A WO 2006052808 A1	02-09-2008 07-11-2007 19-09-2007 05-06-2008 27-08-2007 18-05-2006
WO 2006066025 A1	22-06-2006	BR PI0517129 A CN 101080525 A EP 1844188 A1 JP 2008524462 T KR 20070087113 A US 2006135020 A1 US 2009253320 A1	30-09-2008 28-11-2007 17-10-2007 10-07-2008 27-08-2007 22-06-2006 08-10-2009

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(74)代理人 100093300

弁理士 浅井 賢治

(74)代理人 100119013

弁理士 山崎 一夫

(74)代理人 100123777

弁理士 市川 さつき

(74)代理人 100152032

弁理士 新谷 雅史

(72)発明者 ディー グレゴリー ティー

アメリカ合衆国 デラウェア州 19802-2652 ウィルミントン シルヴァヌス ドライ
ヴロックウッド ヒル 4611

(72)発明者 ホヴァネック ジョセフ ブライアン

アメリカ合衆国 ヴァージニア州 23223 リッチモンド ノース トゥウェンティナインス
ストリート 319

(72)発明者 メールフェルト ヤン ファン

オランダ エヌエルーエルー 1137 ホワルト リュー ニール アームストロング 9

Fターム(参考) 4L045 AA01 BA34 BA60 DA08 DA60

4L047 AB08 BA08 BA20 EA05 EA22