

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10234**

(21) Numer zgłoszenia: **8243**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Buchcik Wiesław Przedsiębiorstwo „DSM”,
Czeladź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Buchcik Wiesław, Sosnowiec, (PL)

PL 10234

Nr Rp. 10234

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do przechowywania płynów.

Znane są z obrotu rynkowego różnego rodzaju butelki przeznaczone do przechowywania płynów, wykonane z tworzyw sztucznych lub szkła, spełniające 05 zarazem funkcje ozdobne i estetyczne oraz indywidualizujące wyrób.

Istotę butelki według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształtów, o określonych proporcjach oraz kolejności zestawienia brył obrotowych tworzących jej poszczególne części i układzie linii ich wzajemnego 10 przenikania oraz ornamentacja.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę z profilowanym dnem w widoku czołowym, fig. 2 przedstawia butelkę z płaskim dnem w widoku czołowym.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 1, butelka według wzoru przemysłowego ma kształt walca, pustego w środku, przedzielonego, na część dolną i część 15 górną walca, dwoma pierścieniami o średnicy zewnętrznej mniejszej niż średnica walca, przy czym część dolna walca zakończona jest rozchodzącymi się promiennie, zbieżnościami skierowanymi ku górze, zagłębieniami klinowymi, nad którymi ma dwa wystające pierścienie o rozstawie zbliżonym do średnicy walca, a część 20 górną walca, zakończona jest bryłą o kształcie lejka zakończonego szyjką z kołnierzem, nad którym jest główka z gwintem i pierścieniem zewnętrznym, przy czym wysokość położenia nad podstawą butelki dolnego pierścienia podziałowego, ma się do wysokości butelki jak około 1 : 2,35.

Jak przedstawiono na rysunku fig. 2, butelka według wzoru przemysłowego

25 wego ma kształt walca, pustego w środku, przedzielonego, na część dolną i część
górną walca, dwoma pierścieniami o średnicy zewnętrznej mniejszej niż średnica
walca, który w części dolnej ma podstawę o kształcie walca o płaskim dnie, nad
którym ma dwa wystające pierścienie o rozstawie zbliżonym do średnicy walca, a
część górna walca, zakończona jest bryłą o kształcie lejka zakończonego szyjką z
30 kołnierzem, nad którym jest główka z gwintem i pierścieniem zewnętrznym, przy
czym wysokość położenia nad podstawą butelki dolnego pierścienia podziałowego,
ma się do wysokości butelki jak około 1 : 2,35.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

35 1. Butelka według wzoru przemysłowego ma kształt walca, pustego w
środku, przedzielonego, na część dolną i część górną walca, dwoma pierścieniami o
średnicy zewnętrznej mniejszej niż średnica walca, przy czym część dolna walca
zakończona jest rozchodzącymi się promieniowo, zbieżnościami skierowanymi ku
górze, zagłębieniami klinowymi, nad którymi ma dwa wystające pierścienie o roz-
40 stawie zbliżonym do średnicy walca, a część górna walca, zakończona jest bryłą o
kształcie lejka zakończonego szyjką z kołnierzem, nad którym jest główka z gwin-
tem i pierścieniem zewnętrznym, przy czym wysokość położenia nad podstawą bu-
telki dolnego pierścienia podziałowego, ma się do wysokości butelki jak około 1 :
2,35.

45 2. W odmianie butelki, butelka według wzoru przemysłowego ma kształt
walca, pustego w środku, przedzielonego, na część dolną i część górną walca, dwo-
ma pierścieniami o średnicy zewnętrznej mniejszej niż średnica walca, który w czę-
ści dolnej ma podstawę o kształcie walca o płaskim dnie, nad którym ma dwa wy-
stające pierścienie o rozstawie zbliżonym do średnicy walca, a część górna walca,
50 zakończona jest bryłą o kształcie lejka zakończonego szyjką z kołnierzem, nad któ-
rym jest główka z gwintem i pierścieniem zewnętrznym, przy czym wysokość poło-
żenia nad podstawą butelki dolnego pierścienia podziałowego, ma się do wysokości
butelki jak około 1 : 2,35.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Ireneusz Marzec
Ireneusz Marzec

„IMPAT”®

KANCELARIA PATENTOWA-MAJĄTKOWA

Ireneusz Marzec

41-200 SOSNOWIEC, ul. M.T. Kierocińskiej 20/149

REGON: 271850151, NIP 644-100-87-55

tel./fax: (032) 290-77-41, tel. (032) 290-77-50-04

tel. kom. 0 601 45-07-15

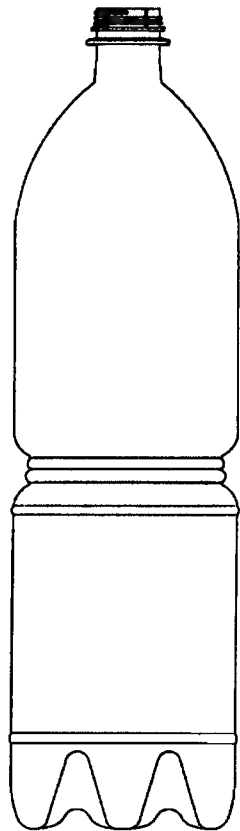


Fig. 1

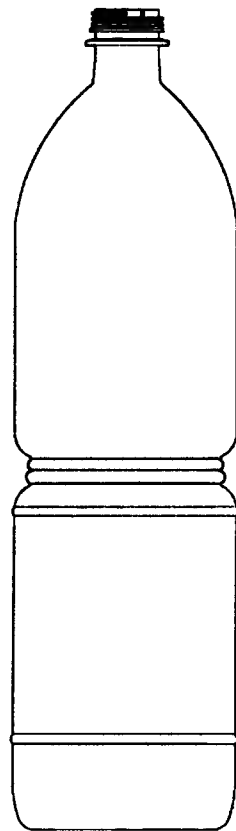


Fig. 2

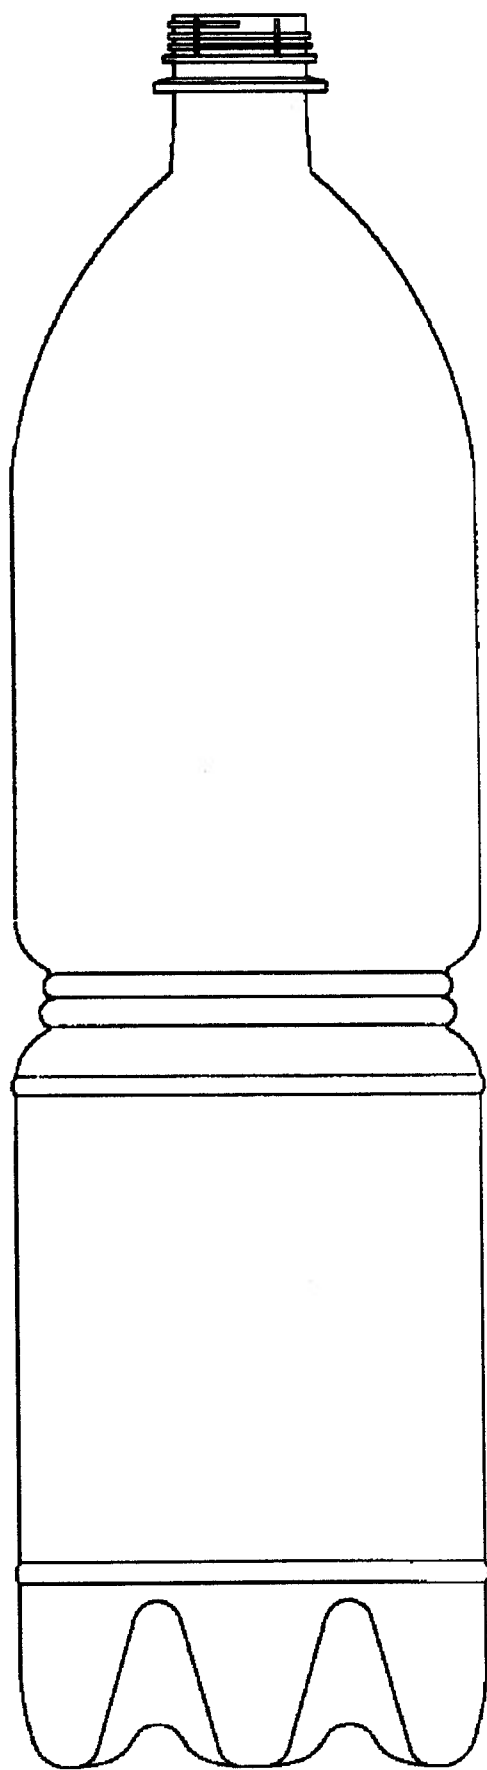


Fig. 1

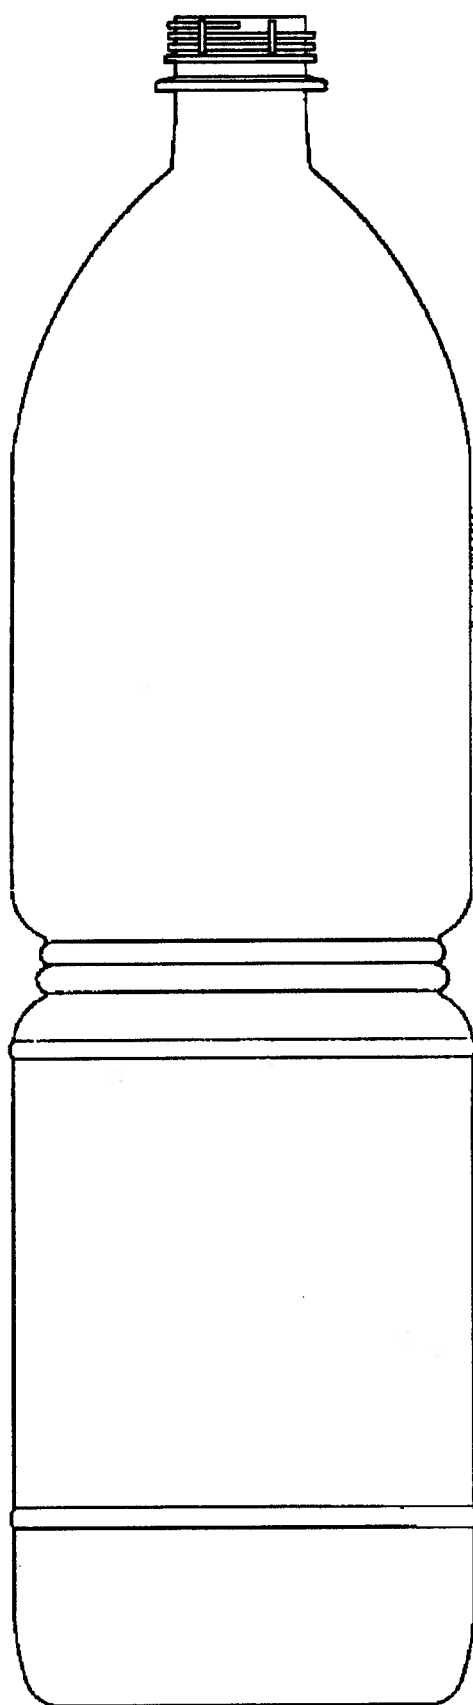


Fig. 2