


Opublikowano dnia 10 grudnia 1954 r.

A01b 15/10



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 36479

Kl. ~~45a~~ 6/01

Edward Foltyn
(Poznań, Polska)

45a, 15/10

Plóg z wykrojoną odkładnicą

Zgłoszono 13 października 1938 r.

Udzielono patentu 27 czerwca 1953 r.

Ponieważ części wykrojonej odkładnicy pługa zużywają się niejednakowo jest korzystne w praktyce wykonanie odkładnicy pługa w ten sposób, że składa się ona z dwóch oddzielnie wykonanych wymiennych części, które następnie zostają odpowiednio umocowane na korpusie pługa. Poza tym odkładnica z wymiennymi częściami jest ruchoma i umożliwia rolnikowi, przez wymianę tych części, dobieranie wielkości wykroju w zależności od rodzaju uprawianej gleby. Na rysunku fig. 1 przedstawia układ obu części wykrojonej odkładnicy pługa (zaznaczonych kreskami), fig. 2 — dwie oddzielnie wykonane części odkładnicy, fig. 3 — obie części odkładnicy, umocowane na korpusie pługa, oraz przykład zastosowania podpórki, fig. 4 — odgięcia (zaznaczone kreskami) ku przodowi części odkładnicy.

Wykrojona odkładnica pługa według wynalazku składa się z dwóch części *a* i *b*.

Przez wygięcie części *b* wykrojonej odkładnicy powoduje się intensywniejsze przepadywanie dolnej warstwy skiby (tworzy się większy wykroj) i odkładnica ta odcina wówczas silniej skibę, a ma to znaczenie wtedy, gdy przez wykroj przechodzi za mało ziemi, co się zdarza zazwyczaj przy zbyt wilgotnej glebie, jak i glebie zwięzłej.

Zastrzeżenie patentowe

Plóg z wykrojoną odkładnicą, znamieny tym, że odkładnica składa się z dwóch oddzielnych wymiennych części (*a*, *b*), odpowiednio umocowanych na korpusie pługa.

Edward Foltyn

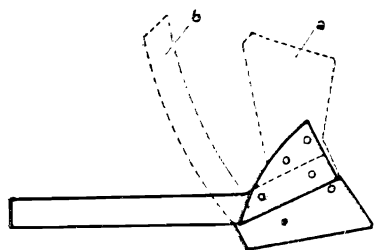


Fig. 1




Fig. 2

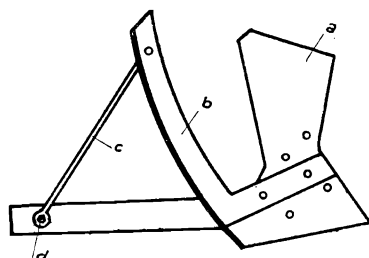


Fig. 3

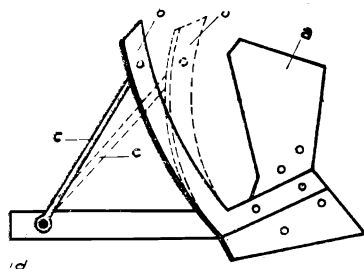


Fig. 4