(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209834397 U
(45)授权公告日 2019.12.24

(21)申请号 201822183253.3

(22)申请日 2018.12.25

(73)专利权人 顺启和(深圳)科技有限公司
地址 518054 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81号、83号、85号软件产业基地1栋B1002

(72)发明人 武睿泽 肖高飞 彭剑铖 张红霞

(74)专利代理机构 北京瑞盟知识产权代理有限公司 11300
代理人 刘昕

(51)Int.Cl.
B65D 33/18(2006.01)
B65D 75/58(2006.01)
B65D 33/08(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种包装袋，包括袋体，所述袋体包括第一面和第二面，所述第一面上设有开口，所述第一面的所述开口上方设有能够向下延伸遮挡所述开口的封条，所述封条上从上至下依次设有第一封口区、第一易撕条和第二封口区。本实用新型的有益效果：本实用新型所述的包装袋，通过设置两个封口区和两个易撕条，可以在一次封装和拆封后，进行第二次的封装和拆封，实现包装袋的二次利用，有利于节约和环保。

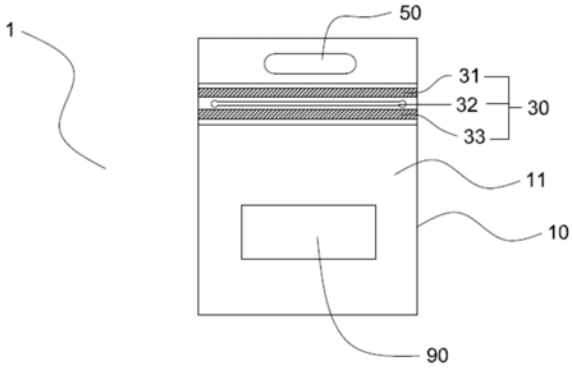

CN 209834397 U

1.一种包装袋,其特征在于,

包括袋体,所述袋体包括第一面和第二面,所述第一面上设有开口,

所述第一面的所述开口上方设有能够向下延伸遮挡所述开口的封条,所述封条上从上至下依次设有第一封口区、第一易撕条和第二封口区。

2.根据权利要求1所述的包装袋,其特征在于,

所述袋体还设有第二易撕条。

3.根据权利要求2所述的包装袋,其特征在于,

所述第二易撕条设置于所述第一面和第二面之间。

4.根据权利要求1所述的包装袋,其特征在于,

所述第一封口区和第二封口区上设有双面胶。

5.根据权利要求1所述的包装袋,其特征在于,

所述袋体上设有作为提手的镂空部。

6.根据权利要求5所述的包装袋,其特征在于,

所述镂空部位于所述封条上方。

7.根据权利要求1所述的包装袋,其特征在于,

所述袋体上设有环绕所述袋体的空腔,所述空腔内设有索带,所述空腔上设有易撕口。

8.根据权利要求7所述的包装袋,其特征在于,

所述易撕口设置于所述袋体的顶部的中间位置。

9.根据权利要求7所述的包装袋,其特征在于,

所述易撕口设置于所述袋体的顶部的左侧和/或右侧。

10.根据权利要求1所述的包装袋,其特征在于,

所述袋体上设有运单粘贴区域。

一种包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物流包装技术领域，具体来说，涉及一种包装袋。

背景技术

[0002] 现有包装胶袋(快递袋)在客户收件后，无拆包结构，需要用剪刀等工具拆包，非常不方便。另外，现有包装胶袋无手提功能，不方便携带。此外，现有袋子在物品取出后往往被丢弃，不能循环使用，较为浪费。

[0003] 针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0004] 针对相关技术中的上述技术问题，本实用新型提出一种包装袋，能够循环利用，且方便实用。

[0005] 为实现上述技术目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0006] 一种包装袋，包括袋体，所述袋体包括第一面和第二面，所述第一面上设有开口，所述第一面的所述开口上方设有能够向下延伸遮挡所述开口的封条，所述封条上从上至下依次设有第一封口区、第一易撕条和第二封口区。

[0007] 优选地，所述袋体还设有第二易撕条。优选地，所述第二易撕条设置于所述第一面和第二面之间。

[0008] 优选地，所述第一封口区和第二封口区上设有双面胶。

[0009] 优选地，所述袋体上设有作为提手的镂空部。

[0010] 优选地，所述镂空部位于所述封条上方。

[0011] 优选地，所述袋体上设有环绕所述袋体的空腔，所述空腔内设有索带，所述空腔上设有易撕口。

[0012] 优选地，所述易撕口设置于所述袋体的顶部的中间位置。

[0013] 优选地，所述易撕口设置于所述袋体的顶部的左侧和/或右侧。

[0014] 优选地，所述袋体上设有运单粘贴区域。

[0015] 优选地，所述袋体为长方形。

[0016] 本实用新型的有益效果：本实用新型所述的包装袋，通过设置两个封口区，可以在一次封装和拆封后，进行第二次的封装，实现包装袋的二次利用，有利于节约和环保。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是本实用新型的包装袋第一实施方式的结构示意图；

[0019] 图2是用于说明包装袋第一实施方式封装方法的图；

[0020] 图3是用于说明包装袋第一实施方式拆封方法的图；

[0021] 图4是本实用新型的包装袋第二实施方式的结构示意图；

[0022] 图5是用于说明包装袋第二实施方式索带使用方法的图；

[0023] 图6是用于说明包装袋第二实施方式索带的另一种使用方法的图。

[0024] 图中：1.包装袋；10.袋体；11.第一面；12.第二面；20.开口；30.封条；31.第一封口区；32.第一易撕条；33.第二封口区；40.第二易撕条。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例一

[0027] 图1是本实用新型的包装袋第一实施方式的结构示意图。

[0028] 图2是用于说明包装袋第一实施方式封装方法的图。

[0029] 图3是用于说明包装袋第一实施方式拆封方法的图。

[0030] 如图1～3所示的包装袋1，包括袋体10，袋体10包括第一面11和第二面12，第一面11上设有开口20，第一面11的开口20上方设有能够向下延伸遮挡开口20的封条30，封条30上从上至下依次设有第一封口区31、第一易撕条32和第二封口区33。

[0031] 图1和图2中仅显示出袋体10的第一面11，第一面11和第二面12在它们的边缘处连接，形成长方形形状的袋体10。第一面11上设置的开口20是用于放入物品的入口。封条30位于开口20的上方，封条30向下翻可以如图1所示那样遮挡开口20，封条30向上翻可以如图2所示那样露出开口20。

[0032] 参照图1和图2，当进行第一次封装时，将封条30向上翻，露出开口20，将物品从开口20放入袋体10，随后，在第二封口区33处贴上胶带或粘上胶水，再将封条30向下翻，使封条30粘在第一面11上，完成第一次封装。当进行第一次拆封时，沿第一易撕条32即可将封条30撕为两半，其中，封条30的位于第一易撕条32下方的部分仍旧粘在第一面11上，而封条30的位于第一易撕条32上方的部分(为了方便，将封条30的位于第一易撕条32上方的部分称为剩余部分)则依然可以翻动，此时，向上翻动剩余部分，露出开口20即可取出物品。当进行第二次封装时，将剩余部分向上翻，露出开口20，将物品从开口20放入袋体10，随后，在第一封口区31处贴上胶带或粘上胶水，再将剩余部分向下翻，使剩余部分粘在第一面11上，完成第二次封装。袋体10还设有第二易撕条40，用于进行第二次拆封，当进行第二次拆封时，沿第二易撕条40撕开袋体10，即可取出物品。

[0033] 此外，为了方便封装操作，在第一封口区31和第二封口区33上设有双面胶，即，双面胶的一面已经粘贴在第一封口区31、第二封口区33上，或者已经粘贴在第一面11上与第一封口区31、第二封口区33对应的位置上，使用时，揭开双面胶的另一面即可进行将封条30与第一面11粘贴在一起。

[0034] 第二易撕条40的设置位置通常没有特别限制，只要撕开后能够在袋体10上产生一

个能够取出物品的出口即可。但为了防止第二易撕条被误撕，如图3所示，第二易撕条40优选设置于第一面11和第二面12之间。例如，第二易撕条40位于封条30上方，其连接第一面11和第二面12，当进行第二次拆封时，双手分别抓住第一面11和第二面12的顶部，向两侧翻动，露出第二易撕条40，沿第二易撕条40即可将第一面11与第二面12分开，产生能够取出物品的出口。此外，第二易撕条40除了可以是与第一面11和第二面12连接的具有一定宽度的条状结构，也可以是直接连接第一面11和第二面12的装订线。由此，第二易撕条40被隐藏在第一面11和第二面12之间，可以避免误撕和脱落。

[0035] 为了方便用户携带，袋体10上设有作为提手的镂空部50。具体而言，可以在第一面11和第二面12上各设置一个镂空部50，使得用户的手可以穿过镂空部50，方便用户提起包装袋1。镂空部50优选位于封条30上方，避免提起包装袋1时破坏封条30的粘贴情况。

[0036] 此外，袋体10上还设有运单粘贴区域90，用于粘贴快递单。

[0037] 实施例二

[0038] 图4是本实用新型的包装袋第二实施方式的结构示意图。

[0039] 图5是用于说明包装袋第二实施方式索带使用方法的图。

[0040] 图6是用于说明包装袋第二实施方式索带的另一种使用方法的图。

[0041] 实施例二的包装袋1的结构与实施例一大致相同，下面，仅对与实施例一不同之处进行说明。

[0042] 如图4所示，实施例二的包装袋1不设置镂空部50，而是设有环绕袋体10的空腔60，空腔60内设有索带80，空腔60上设有易撕口70。具体地，在图4的虚线上方为空腔60的设置区域，例如，在袋体10的顶部边缘连接设置延长部，将延长部向下翻折至虚线位置，将索带80放入延长部与袋体10之间，在虚线处连接延长部与袋体10，即可形成埋入了索带80的空腔60。在空腔60上设置易撕口70，使得易撕口70被撕开后，可以从易撕口70掏出索带80，从而将索带80作为手提结构。

[0043] 如图4和图5所示，易撕口70设置于袋体10的顶部的中间位置。具体而言，在第一面11和第二面12的顶部中间各开设一个易撕口70，索带80从这两个易撕口70拉出，形成图5所示的状态。

[0044] 如图4和图6所示，易撕口70设置于袋体10的左侧和右侧。索带80从这两个易撕口70拉出，形成图6所示的状态。此外，易撕口70还可以单独设置于袋体10的左侧或右侧。

[0045] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

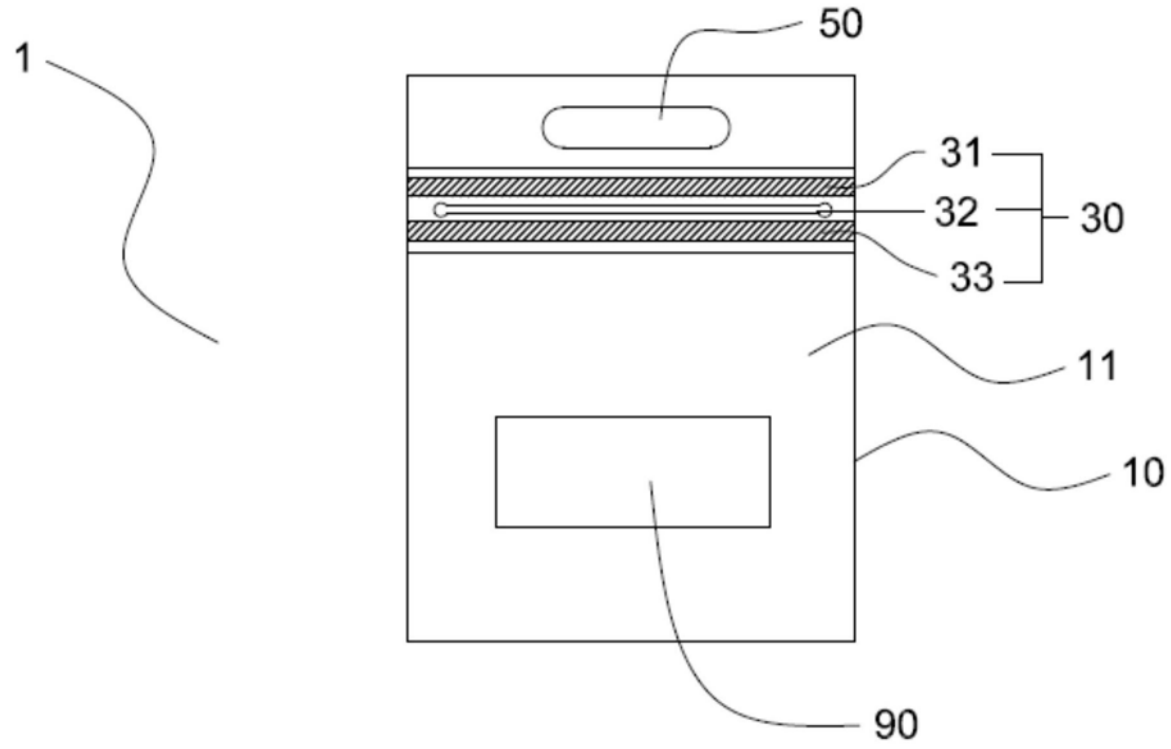

图1

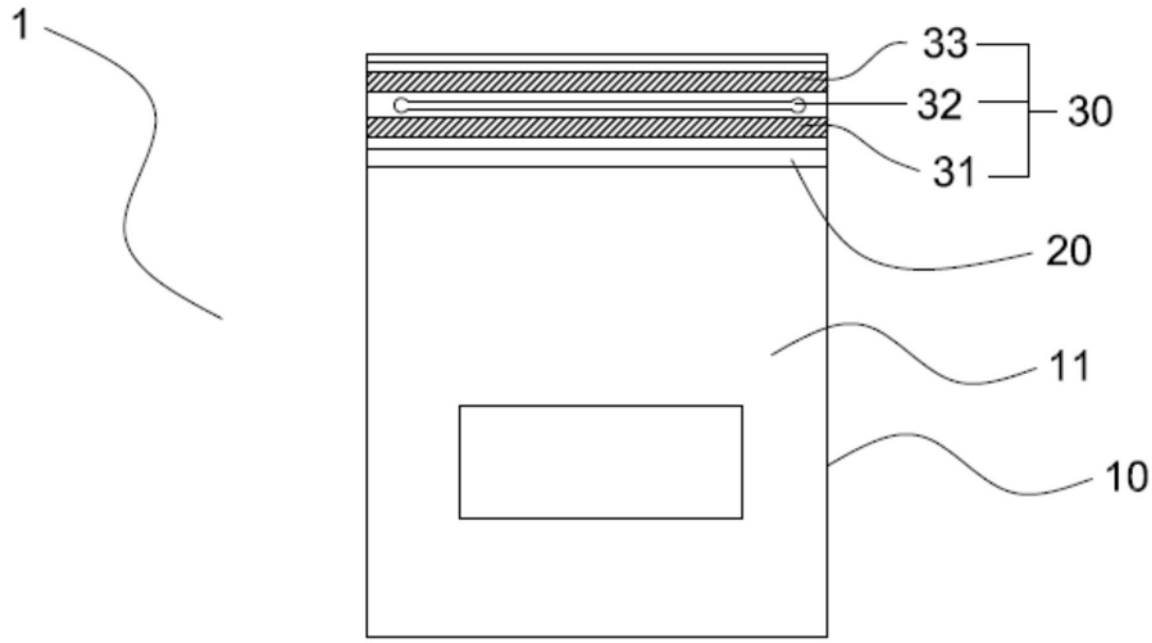

图2

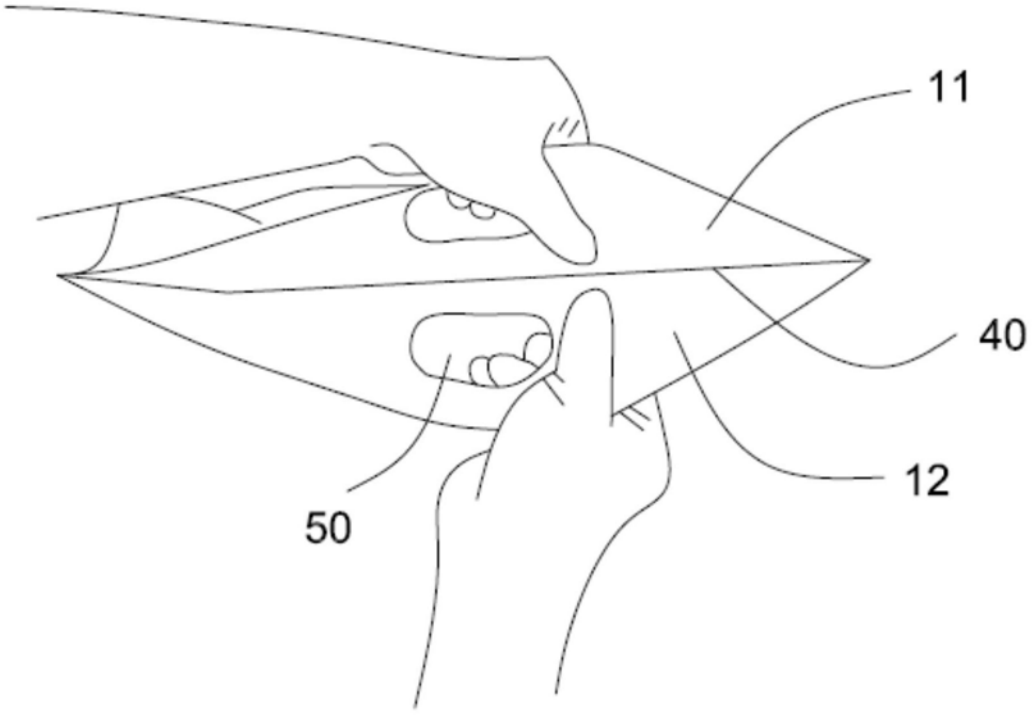

图3

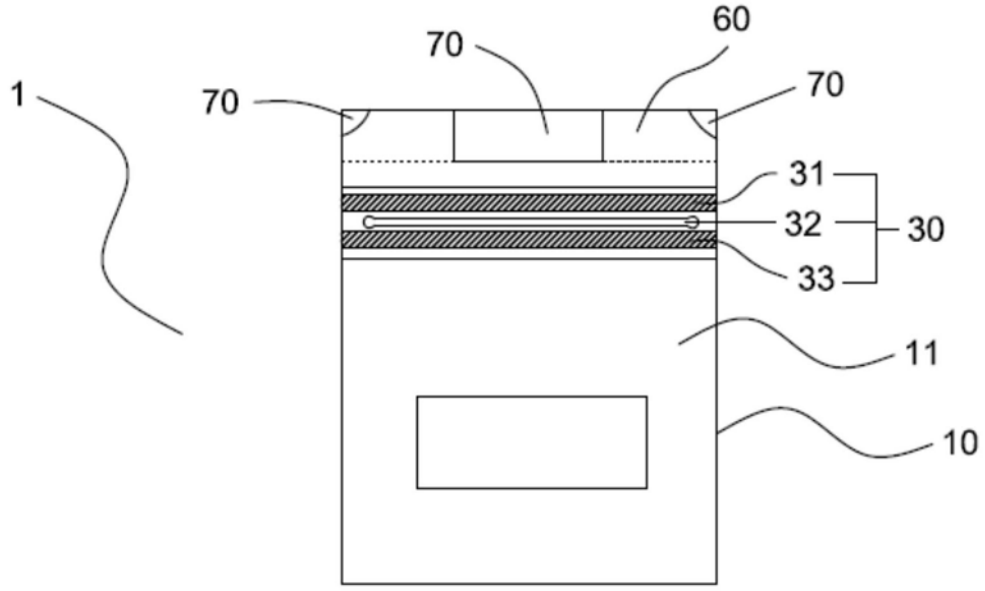

图4

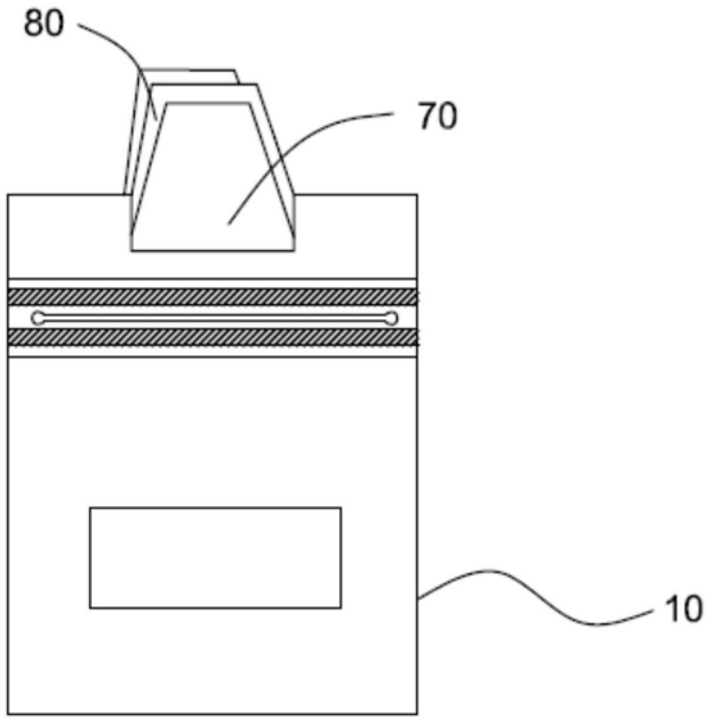

图5

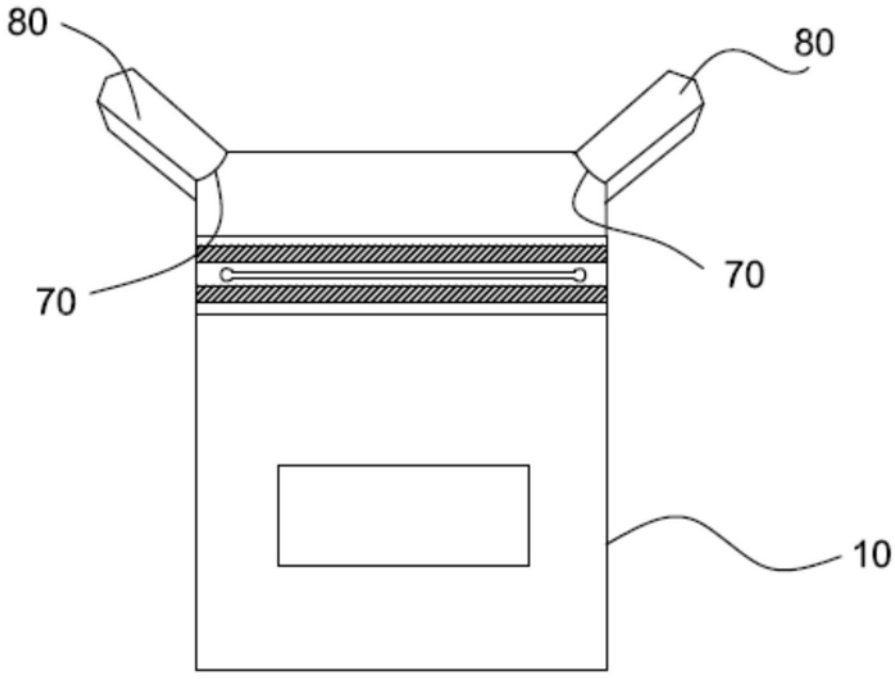

图6