



- (51) 국제특허분류:
H04B 1/38 (2006.01) H04M 1/06 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2012/000699
- (22) 국제출원일: 2012년 1월 30일 (30.01.2012)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
20-2011-0000888 2011년 1월 31일 (31.01.2011) KR
- (72) 발명자: 겸
- (71) 출원인: 임성훈 (LIM, Sung Hoon) [KR/KR]; 서울시
종로구 창신 2동 23-457 번지, 110-837 Seoul (KR).
- (74) 대리인: 박형배 (PARK, Hyoung Bae); 경기도 성남시
분당구 정자동 6 파크뷰 타워 1301 호, 463-863
Gyeonggi-do (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ,

EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA,
LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,
MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).


공개:

- 국제조사보고서 없이 공개하며 보고서 접수 후 이를
별도 공개함 (규칙 48.2(g))

(54) Title: PORTABLE CRADLE FOR A PORTABLE ELECTRONIC DEVICE

(54) 발명의 명칭: 휴대전자기기의 휴대용 거치대

[Fig. 1]

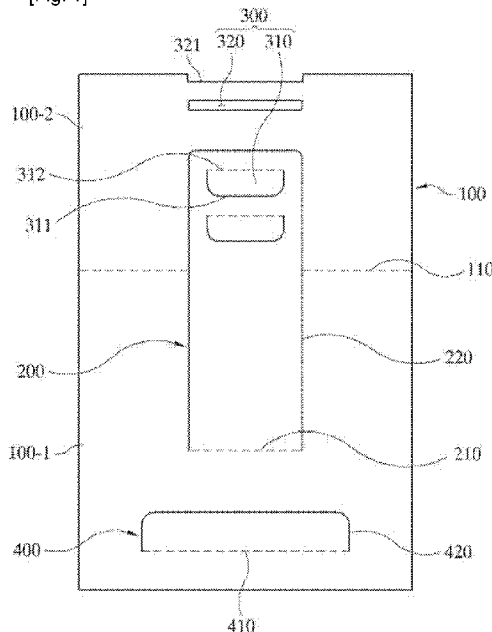

(57) Abstract: The present invention relates to a portable cradle for a portable electronic device, and more particularly, to a portable cradle for a portable electronic device in which cut portions and bending lines are formed in the interior of a flat main body of the cradle such that the cut portions stand upright and are fixed to enable a portable electronic device to sit therein, and the cut portions are laid flat to enable the portable cradle to be conveniently carried when the portable electronic device is not loaded in the cradle. The portable cradle for a portable electronic device according to the present invention comprises: a plate-type main body; a first cut portion formed in the interior of the main body so as to have a predetermined surface, wherein one side of the first cut portion is foldably connected to the main body; and a coupling portion for fixing the other side of the first cut portion to an upper portion of the main body. The other side of the first cut portion is fixed to the upper portion of the main body in order to hold the portable electronic device.

(57) 요약서: 본 발명은 휴대전자기기의 휴대용 거치대에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 평판 형태인 본체의 내부에 절개면과 절첩선을 형성함으로써 절개면들을 세워서 고정된 상태로 휴대전자기기를 거치할 수 있고, 휴대전자기기를 거치하지 않을 때에는 절개면들을 다시 절첩하여 평면형태로 간편하게 휴대할 수 있는 휴대전자기기의 휴대용 거치대에 관한 것이다. 본 발명에 의한 휴대전자기기의 휴대용 거치대는 플레이트 형태의 본체; 상기 본체의 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 본체에 절첩가능하게 연결되는 제 1 절개면; 및 상기 제 1 절개면의 타측을 상기 본체의 상측에 고정시키는 결합부;를 포함하며, 상기 제 1 절개면의 타측이 상기 본체의 상측에 고정되도록 설치

하여 휴대전자기기를 거치할 수 있도록 구성된다.

명세서

발명의 명칭: 휴대전자기기의 휴대용 거치대

기술분야

- [1] 본 발명은 휴대전자기기의 휴대용 거치대에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 평판 형태인 본체의 내부에 절개면과 절첩선을 형성함으로써 절개면들을 세워서 고정된 상태로 휴대전자기기를 거치할 수 있고, 휴대전자기기를 거치하지 않을 때에는 절개면을 다시 절첩하여 평면형태로 간편하게 휴대할 수 있는 휴대전자기기의 휴대용 거치대에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 최근 정보통신기술의 발달로 아이폰과 같이 DMB, 동영상 플레이어, 인터넷 등의 다양한 기능을 탑재한 모바일폰, MP3 플레이어, PDA(Personal Digital Assistant), PMP(Portable Multimedia Player) 등의 휴대전자기기들이 개발되어 많은 사용자를 확보하고 있다.
- [3] 이러한 휴대전자기기를 통해 이용 가능한 콘텐츠 중에서 DMB 시청, 영화, 애니메이션 드라마 등의 동영상 감상, MP3를 감상하며 곡의 가사보기 등의 별도의 잦은 조작이 필요하지 않은 콘텐츠를 테이블이나 차량내에서 이용하는 경우, 휴대전자기기를 테이블 등에 세워 편안하게 콘텐츠를 감상하고 싶은 사용자의 욕구가 자연스레 발생한다.
- [4] 따라서 이러한 욕구의 해소를 위해 휴대전자기기를 테이블 등에 세울 수 있도록 각 휴대전자기기에 맞게 제작된 거치장치들이 최근에 개발되었다.
- [5] 그러나 이러한 거치장치들의 경우, 대개 특정 휴대전자기기에만 사용될 수 있도록 제작되므로 휴대전자기기마다 별도로 구비해야 하는 부담이 있고, 특히, 특정 장소에 설치하여 사용할 뿐, 휴대용으로 사용하기에는 매우 불편하고, 고가여서 구입 비용이 많이 소요되는 문제점이 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [6] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 평판 형태인 본체의 내부에 절개면과 절첩선을 형성함으로써 절개면들을 세워서 고정된 상태로 휴대전자기기를 거치할 수 있고, 휴대전자기기를 거치하지 않을 때에는 절개면을 다시 절첩하여 평면형태로 간편하게 휴대할 수 있는 휴대전자기기의 휴대용 거치대를 제공함에 있다.

과제 해결 수단

- [7] 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 의한 휴대전자기기의 휴대용 거치대는 플레이트 형태의 본체; 상기 본체의 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 본체에 절첩가능하게 연결되는 제1절개면; 및 상기 제1절개면의 타측을 상기 본체의 상측에 고정시키는 결합부;를 포함하며, 상기

제1절개면의 타측이 상기 본체의 상측에 고정되도록 설치하여 휴대전자기기를 거치할 수 있도록 구성된다.

[8] 또한 상기 결합부는 상기 제1절개면의 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 제1절개면에 연결되는 제2절개면을 포함하는 것이 바람직하다.

[9] 또한 상기 결합부는 상기 제2절개면이 삽입되도록 상기 본체의 상측에 상하방향으로 적어도 1 이상 형성되는 슬릿을 포함하는 것이 바람직하다.

[10] 또한 상기 본체에는 가로방향으로 제1절첩선이 형성되는 것이 바람직하다.

[11] 또한 상기 제1절개면이 용이하게 절첩되도록 제2절첩선이 형성되는 것이 바람직하다.

[12] 또한 상기 본체의 하측 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 본체에 연결되는 제3절개면이 형성되는 것이 바람직하다.

[13] 또한 상기 제3절개면을 용이하게 절첩할 수 있도록 제3절첩선이 형성되는 것이 바람직하다.

[14] 또한 합성수지나 종이 재질의 평판으로 이루어지며 중심부가 접혀져 배면부와 전면부가 서로 포개어지게 구비되어 상기 배면부와 전면부 사이에 상기 본체를 수납하는 수납부재를 포함하며, 상기 배면부에는 상기 제3절개면이 삽입되는 제1홀이 형성되고 상기 전면부에는 상기 제1절개면이 삽입되는 제2홀이 형성되는 것이 바람직하다.

발명의 효과

[15] 본 발명에 따르면, 평판 형태인 본체의 내부에 절개면과 절첩선을 형성함으로써 절개면들을 세워서 고정된 상태로 휴대전자기기를 거치할 수 있는 효과가 있다.

[16] 특히, 휴대전자기기를 거치하지 않을 때에는 절개면을 다시 절첩하여 평면형태로 간편하게 휴대할 수 있는 것이다.

[17] 또한, 휴대전자기기의 거치 각도를 선택할 수 있도록 하여 사용환경을 최적화할 수 있는 효과도 있다.

[18] 또한, 수납부재에 의해 휴대시에 절개면이 들뜨지 않도록 안정적으로 수납할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[19] 도 1은 본 발명에 따른 제1실시예를 나타낸 것이다.

[20] 도 2 내지 도 4는 제1실시예의 사용상태를 나타낸 것이다.

[21] 도 5는 본 발명의 수납부재를 나타낸 것이다.

[22] 도 6은 제1실시예를 수납부재에 수납한 상태를 나타낸 것이다.

[23] 도 7 및 도 8은 본 발명에 따른 제2실시예를 나타낸 것이다.

발명의 실시를 위한 형태

[24] 아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록

상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 그 범위가 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

- [25] 이하, 첨부된 도 1 내지 도 6을 참조하여 본 발명의 제1실시예에 따른 휴대전자기기의 휴대용 거치대의 구성, 작용효과, 동작 및 사용 상태를 구체적으로 설명한다. 본 발명의 제1실시예에 따른 휴대전자기기의 휴대용 거치대(이하, '휴대용 거치대'라 한다)는, 본체(100), 제1절개면(200), 결합부(300), 제3절개면(400) 및 수납부재(500)를 포함하여 이루어진다.
- [26] 상기 본체(100)는 합성수지나 종이 재질의 평판으로 이루어지며, 상하방향으로 접철되도록 가로방향으로 형성된 제1접철선(110)이 형성된다. 따라서 상기 제1절첩선(110)을 기준으로 상기 본체(100)는 지지면 상에 설치되는 바닥부(100-1) 및 바닥부(100-1)에 대해 소정의 각도로 세워지는 지지부(100-2)로 구분된다.
- [27] 상기 본체(100)에는 제1절개면(200) 및 제3절개면(400)이 형성되는데, 이 제1절개면(200) 및 제3절개면(400)이 세워진 도 2와 같은 상태가 휴대전자기기(PE)를 세워진 상태로 거치하기 위한 거치모드의 상태이며, 제1절개면(200) 및 제3절개면(400)이 본체(100)와 함께 모두 편평하게 펼쳐져 수납부재(500)에 수납된 도 6과 같은 상태가 휴대하기 용이한 휴대모드의 상태이다.
- [28] 상기 제1절개면(200)은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본체(100)의 바닥부(100-1)와 지지부(100-2)에 걸쳐 소정의 면을 갖도록 절개되는 제1절개선(220)에 의해 형성되고, 일측은 바닥부(100-1)에 연결된다. 특히, 제1절개면이 바닥부(100-1)로부터 용이하게 절첩되도록 제2접철선(210)이 형성되어 있다.
- [29] 상기 제1절개면(200)의 타측은 지지부(100-2)가 세워지면 지지부(100-2)의 상단부에 결합되어 지지부(100-2)와 함께 세워진 상태로 고정됨으로써, 도 4에 도시된 바와 같이 휴대전자기기(PE)의 배면을 접촉 지지한다.
- [30] 상기 결합부(300)는 제1절개면(200)의 타단을 지지부(100-2)의 상단부에 결합시키는 역할을 한다. 본 실시예에서 상기 결합부(300)는 제2절개면(310)과 슬릿(320)을 포함한다.
- [31] 상기 제2절개면(310)은 상기 제1절개면(200)의 내부에 소정의 면을 갖도록 제2절개선(311)에 의해 절개되고 일측은 제4절첩선(312)에 의해 상기 제1절개면(200)에 절첩가능하게 연결되어 형성된다. 상기 제2절개면(310)은 상기 제1절개면(200)의 상부에 상하방향으로 한 쌍이 형성된다.
- [32] 상기 슬릿(320)은 상기 제2절개면(310)이 삽입 체결될 수 있도록 일자 형상으로 지지부(100-2)의 상부에 형성된다. 상기 슬릿(320)은 한 쌍의 제2절개면(310) 중 어느 하나가 선택적으로 삽입 체결됨에 따라 제1절개면(200)의 끝단을 지지부(100-2)의 상단부에 결합시킨다.
- [33] 한편, 상기 한 쌍의 제2절개면(310)중 어느 것이 슬릿(320)에 삽입

체결되는지에 따라 지지부(100-2)와 함께 고정되는 제1절개면(200)의 기울기가 달라진다. 도 2에 도시된 바와 같이 한 쌍의 제2절개면(310) 중 하측의 제2절개면(310)이 슬릿(320)에 삽입 체결된 경우와 비교하여, 도 3에 도시된 바와 같이 한 쌍의 제2절개면(310) 중 상측의 제2절개면(310)이 슬릿(320)에 삽입 체결된 경우에는 제2절개면(200)의 기울기가 더 완만해지며, 이에 따라 거치되는 휴대전자기기(PE)의 세워진 각도도 더 완만해진다.

[34] 즉, 상기 한 쌍의 제2절개면(310)과 슬릿(320)으로 이루어지는 결합부(300)는 제1절개면(200)의 끝단을 지지부(100-2)에 결합시키는 역할과 동시에, 휴대전자기기(PE)의 세워진 각도도 조절하는 역할도 수행한다.

[35] 한편, 한 쌍의 제2절개면(310) 중 하측의 제2절개면(310)이 슬릿(320)에 삽입 체결된 경우, 지지부(100-2)의 슬릿(320)에 인접한 끝단이 제1절개면(200)의 끝단부와 간섭이 일어나는 것을 방지하기 위한 홈부(321)가 지지부(100-2)의 해당 끝단에 형성될 수 있다.

[36] 본 발명의 제1실시예에 있어서, 상기 제2절개면(310)은 한 쌍이 구비되고, 슬릿(320)은 하나가 구비되었으나, 그 구비 개수가 각각 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제2절개면(310)은 상하방향으로 셋 이상이 구비될 수도 있고, 슬릿(320)도 상하방향으로 복수개가 구비될 수 있다.

[37] 또한, 본 발명의 제1실시예에서는 결합부(300)가 제2절개면(310)과 슬릿(320)을 포함하여 이루어지는 것으로 설명하였으나, 결합부(300)의 구현 방식이 이에 한정되는 것은 아님을 밝혀둔다. 예를 들어, 제1절개면(200)의 끝단이 삽입되는 홀과 삽입된 제1절개면(200)의 위치를 고정하는 고정돌기로 구현될 수도 있다.

[38] 상기 제3절개면(400)은 바닥부(100-1)의 제1접철선(110)과 반대편의 일단부에 소정면을 갖도록 절개되는 제3절개선(420)에 의해 형성되고, 일측은 접철되게 구비된 제3접철선(410)으로 세워질 수 있게 바닥부(100-1)에 연결되어 휴대전자기기(PE)의 하단을 접촉 지지한다.

[39] 즉, 휴대전자기기(PE)는 도 4에 도시된 바와 같이, 그 하단이 제3절개면(400)에 접촉 지지되고, 그 배면이 제1절개면(200)에 접촉 지지됨으로써 세워진 상태로 휴대용 거치대에 거치된다.

[40] 본 발명의 제1실시예에 있어서, 제1절개면(200), 제2절개면(310) 및 제3절개면(400)은 각각 직사각 형상으로 구비되었으나, 그 형상이 물론 이렇게 한정되는 것은 아니다.

[41] 상기 수납부재(500)는 제1·제2·제3·제4접철선(110, 210, 410, 312)이 모두 원래대로 펼쳐져 평면 형상을 갖는 본체(100)를 휴대하기 용이하게 수납하고 보호하는 역할을 한다.

[42] 이를 위해, 상기 수납부재(500)는 도 5에 도시된 바와 같이, 합성수지나 종이 재질의 평판으로 이루어지며 중심부가 접혀져 구분된 배면부(500-1)와 전면부(500-2)가 서로 포개어지게 구비된다.

[43] 상기 배면부(500-1)에는 도 6에 도시된 바와 같이, 제3절개면(400)이 삽입되는

제1홀(510)이 형성되며 전면부(500-2)에는 제1절개면(200)이 삽입되는 제2홀(520)이 형성되어, 제3절개면(400)와 제1절개면(200)이 휴대모드인 상태로 상기 제1·제2홀(510, 520)에 삽입 고정되는 형태로 본체(100)를 배면부(500-1)와 전면부(500-2)의 사이에 안전하게 수납한다.

[44] 본 발명의 제1실시예에 따른 휴대용 거치대에 구비되는 수납부재(500)에는 제3절개면(400)이 삽입되는 제1홀(510)과 제1절개면(200)이 삽입되는 제2홀(520)이 함께 형성되었으나, 둘 중 하나만 구비될 수도 있으며, 제3절개면(400)과 제1절개면(200)이 삽입되는 방식도 도 6에 도시된 형태로 한정되는 것은 아님을 밝혀둔다.

[45] 이하, 도 7 및 도 8을 참조하여 본 발명의 제2실시예에 따른 휴대용 거치대의 구성 및 작용효과를 구체적으로 설명한다. 본 발명의 제2실시예에 따른 휴대용 거치대는 제1절개면(200')에 구비된 광고부(230)를 제외하고는 본 발명의 제1실시예에 따른 휴대용 거치대와 그 구성 및 동작과 사용 상태가 유사하다.

[46] 따라서 이하, 본 발명의 제2실시예에 따른 휴대용 거치대의 경사지지부(200') 및 광고부(230)를 중심으로 설명하고, 이 외 제1실시예와 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 도면부호로 도면에 표기하며 더 자세한 설명은 생략하기로 한다.

[47] 상기 제1절개면(200')은 그 중심부에 원형의 영역이 형성되는 형태로 제1절개선(220')에 의해 절개 형성되고, 이 제1절개면(200') 중심부의 휴대전자기기(PE)의 배면과 대면하는 전방면에는 광고나 장식 이미지를 갖는 광고부(230)가 구비된다.

[48] 상기 광고부(230)가 위치한 제1절개면(200')의 전방면 중심부는, 사용자가 휴대전자기기(PE)를 휴대용 거치대에 세워진 상태로 거치하거나, 휴대용 거치대에 거치된 휴대전자기기(PE)를 회수할 때에 집중하여 응시하게 되는 영역으로서, 이 영역에 광고나 장식 이미지를 갖는 광고부(230)를 구비할 경우, 그 광고 효과 및 장식 효과가 극대화될 수 있다.

[49] 본 발명의 제2실시예에 있어서, 상기 광고부(230)는 제1절개면(200')의 전방면 중심부에 구비되었으나, 이에 한정되지 않고 제1절개면(200')의 전방면에 넓게 구비될 수도 있고, 제3절개면(400)의 전방면에 구비될 수도 있다.

[50] 한편, 본 발명에 따른 휴대용 거치대는, 평면 형상을 갖는 휴대모드를 취할 수 있으므로, 명함 대용으로도 사용될 수 있다.


[51] 구체적으로 설명하면, 제1절개면(200'), 제3절개면(400)의 전방면, 본체(100')의 전면 중 하나 이상의 위치에 이름, 연락처, 주소 등을 포함하는 명함내용부를 구비함으로써, 평면 형상의 휴대모드 상태로 명함으로써 주고 받을 수 있고, 이를 받은 사용자는 휴대모드로 휴대하다가 제1·제2·제3·제4접철선(110', 210, 410, 312)을 접어 거치모드로 세움으로써 휴대전자기기에 대한 거치대로 사용할 수 있다. 이 경우, 그 사용자는 상대방의 이름, 연락처, 주소 등의 내용을 항상 휴대하게 되어 언제든지 용이하게 그 내용을 확인할 수 있게 된다.

- [52] 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 휴대전자기기의 휴대용 거치대에 의하면, 제1·제2·제3접철선(110, 210, 410)을 통해 세워진 거치모드 및 접혀져 평면 형상을 갖는 휴대모드를 선택적으로 구현할 수 있으므로, 휴대가 매우 용이하면서도 필요시에는 간편하게 거치모드로 설치하여 휴대전자기기(PE)를 거치함으로써, 사용자가 편안하게 휴대전자기기(PE)의 콘텐츠를 감상할 수 있도록 휴대전자기기(PE)를 책상, 테이블 등의 바닥면에 간편하게 세울 수 있을 뿐만 아니라, 제2절개면(310)와 슬릿(320)이 서로 체결되는 조합을 변경함으로써 휴대전자기기(PE)의 세워진 각도도 쉽게 조절할 수 있다.
- [53] 이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대해서만 상세히 설명되었지만, 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부되어 있는 특허등록청구범위에 속함은 당연한 것이다.


청구범위

- [청구항 1] 플레이트 형태의 본체;
 상기 본체의 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 본체에 절첩가능하게 연결되는 제1절개면; 및
 상기 제1절개면의 타측을 상기 본체의 상측에 고정시키는 결합부;를 포함하며,
 상기 제1절개면의 타측이 상기 본체의 상측에 고정되도록 설치하여 휴대전자기기를 거치할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
 상기 결합부는 상기 제1절개면의 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 제1절개면에 연결되는 제2절개면을 포함하는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 3] 제2항에 있어서,
 상기 결합부는 상기 제2절개면이 삽입되도록 상기 본체의 상측에 상하방향으로 적어도 1 이상 형성되는 슬릿을 포함하는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 4] 제1항에 있어서,
 상기 본체에는 가로방향으로 제1절첩선이 형성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 5] 제1항에 있어서,
 상기 제1절개면이 용이하게 절첩되도록 제2절첩선이 형성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 6] 제1항에 있어서,
 상기 본체의 하측 내부에 소정의 면을 갖도록 절개되고, 일측은 상기 본체에 연결되는 제3절개면이 형성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 7] 제6항에 있어서,
 상기 제3절개면을 용이하게 절첩할 수 있도록 제3절첩선이 형성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.
- [청구항 8] 제1항에 있어서,
 합성수지나 종이 재질의 평판으로 이루어지며 중심부가 접혀져 배면부와 전면부가 서로 포개어지게 구비되어 상기 배면부와 전면부 사이에 상기 본체를 수납하는 수납부재를 포함하며,
 상기 배면부에는 상기 제3절개면이 삽입되는 제1홀이 형성되고
 상기 전면부에는 상기 제1절개면이 삽입되는 제2홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 휴대전자기기의 휴대용 거치대.


[Fig. 1]

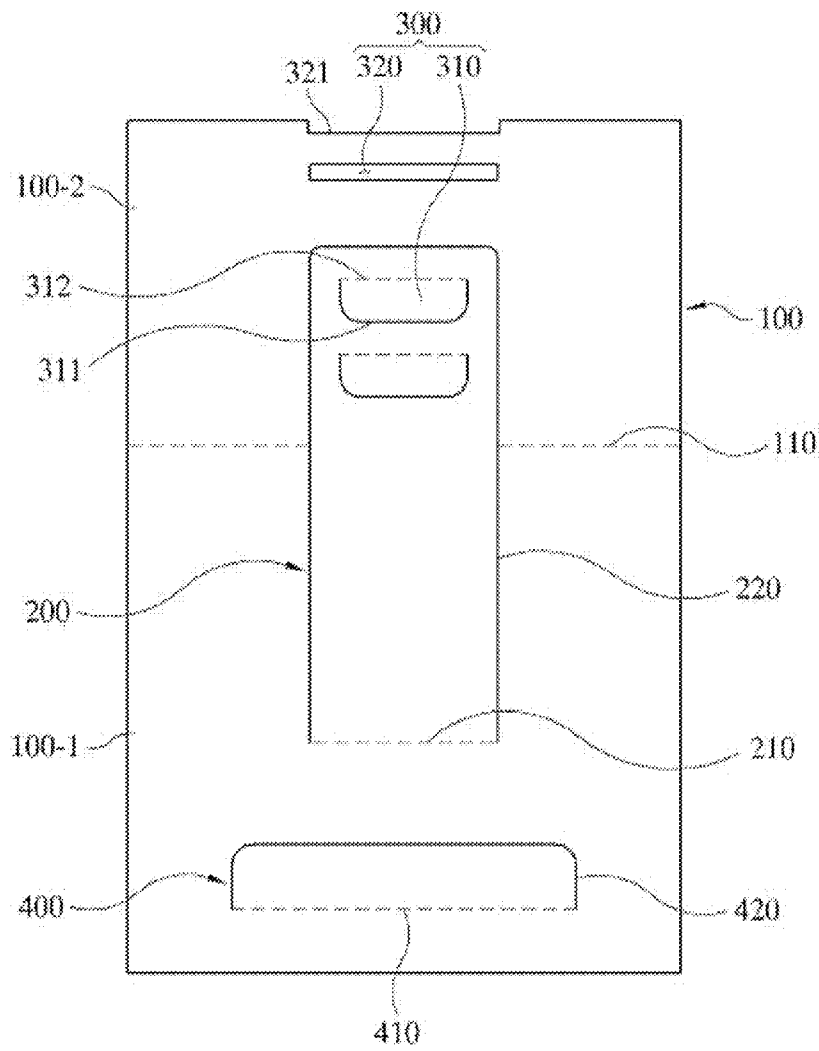


[Fig. 2]

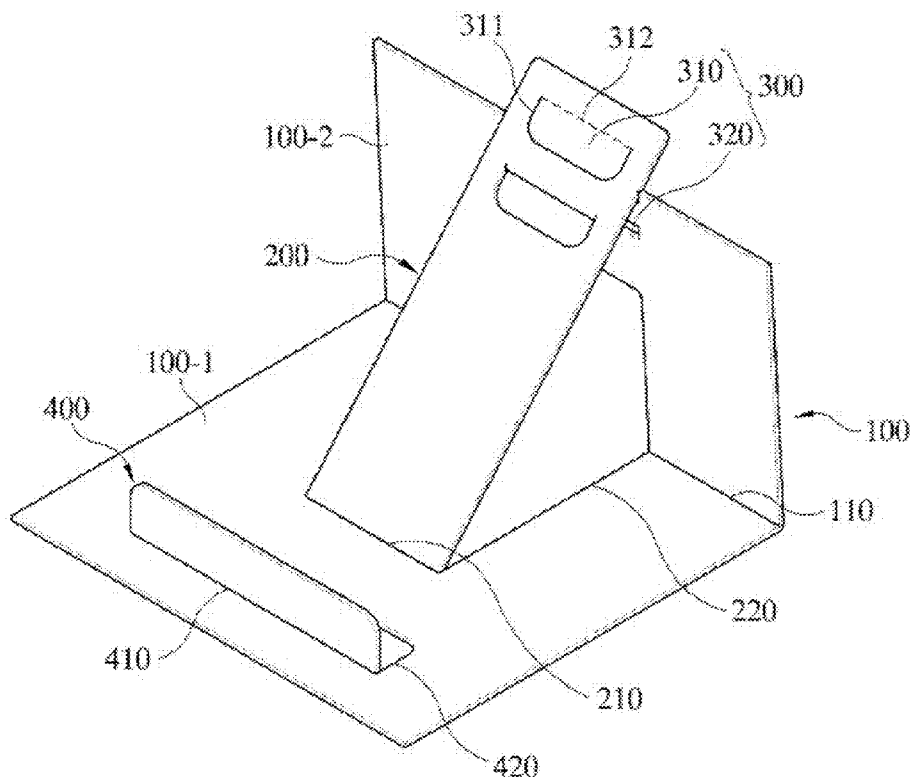


[Fig. 3]

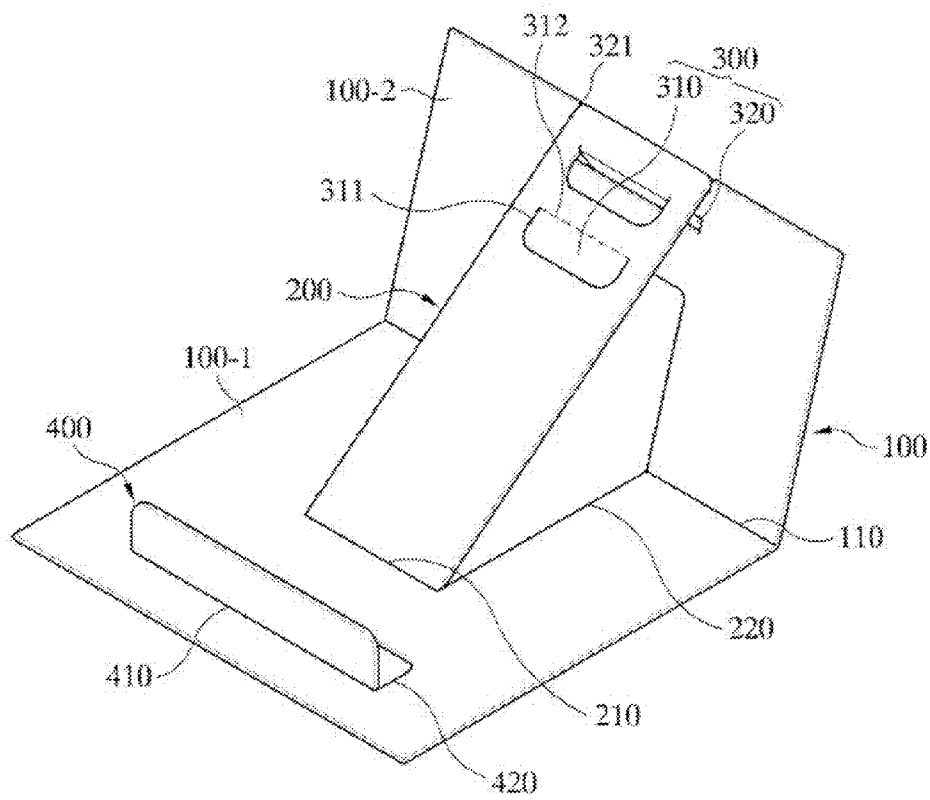


[Fig. 4]

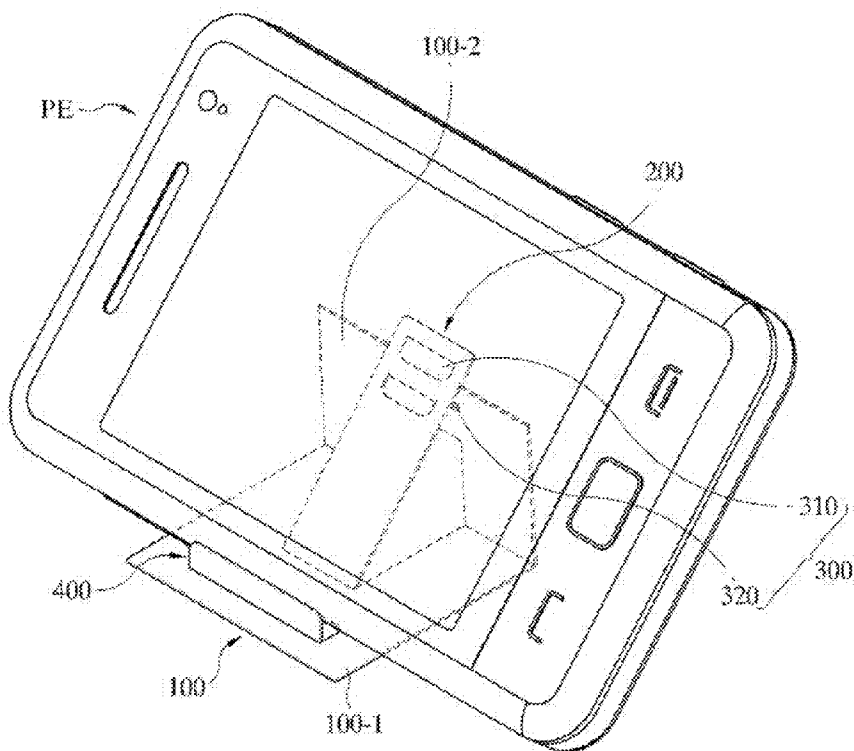


[Fig. 5]

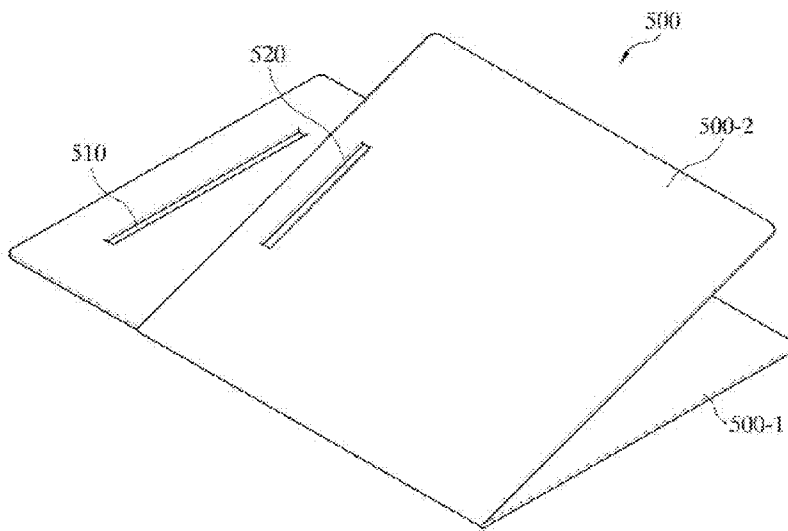

[Fig. 6]

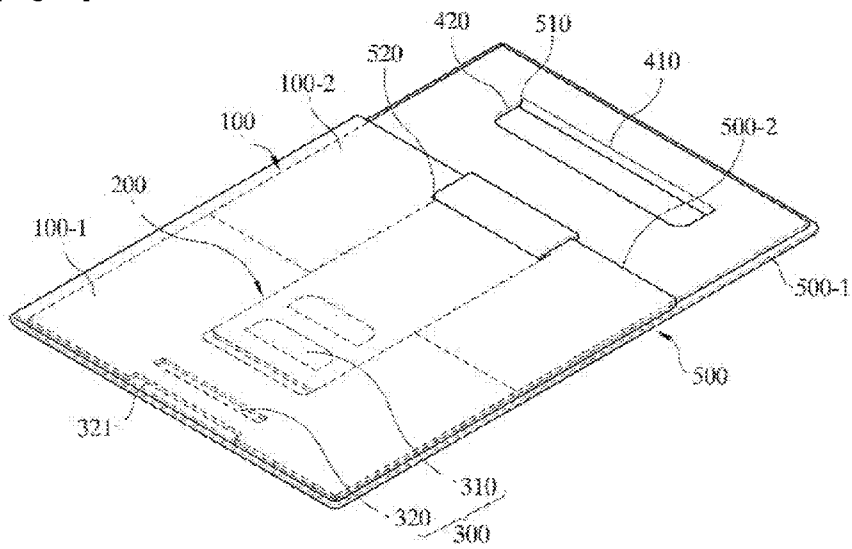

[Fig. 7]

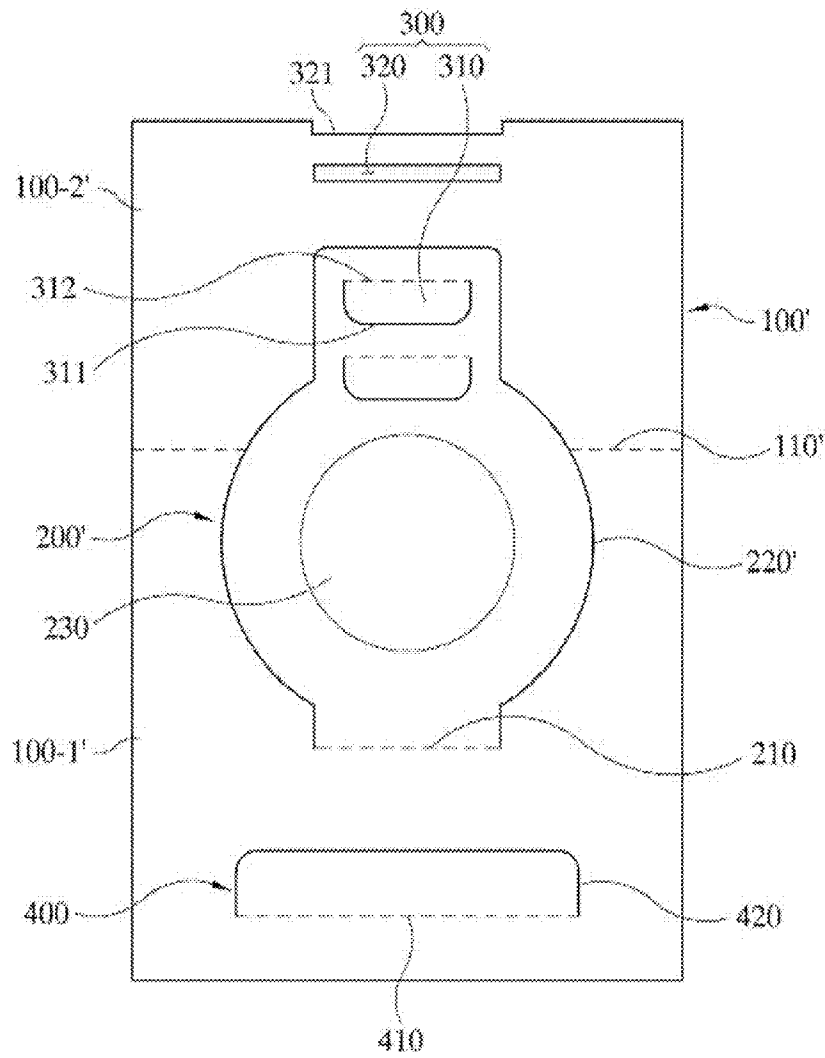

[Fig. 8]

