

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4761**

(21) Numer zgłoszenia: **2057**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

14.05.2002 (GB) 3003644

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (UK)
Limited, Slough, (GB)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Engerant Anne, Slough, (GB)

PL 4761

T-60130/GR

Nr Rp. 4761
Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Reckitt Benckiser (UK) Limited
Slough, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : ENGERANT Anne

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 12 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 14 maja 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2- odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.3- odświeżacz powietrza w widoku z przodu, fig.4- odświeżacz powietrza w widoku z tyłu, fig.5- odświeżacz powietrza w widoku z góry, fig.6- odświeżacz powietrza w widoku z dołu, fig.7- odświeżacz powietrza w widoku z boku,

fig.8- odświeżacz powietrza w widoku z drugiego boku,
fig.9- odświeżacz powietrza w przekroju w kierunku X-X na
fig.4, a fig.10- odświeżacz powietrza w przekroju w
kierunku Y-Y na fig.4.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego,
posiada następujące cechy istotne: ma kształt krążka, który
jest poziomo ścięty od dołu i który w widoku z boku ma
zarys trapezu prostokątnego, przy czym ściana przednia jest
przepuszczalna, a ściana tylna jest płaska i przebiega
skośnie w stosunku do poziomej ściany stanowiącej podstawę
odświeżacza. Od strony ściany przedniej widoczna jest
wypukłość mająca kształt zbliżony do sześcioramiennej
gwiazdki, której ramiona mają zarysy choinek. Powierzchnie
obniżone otaczające wypukłość pokryte są materiałem
odświeżającym, jak przedstawiono na załączonym rysunku,
fig.1 do 10.

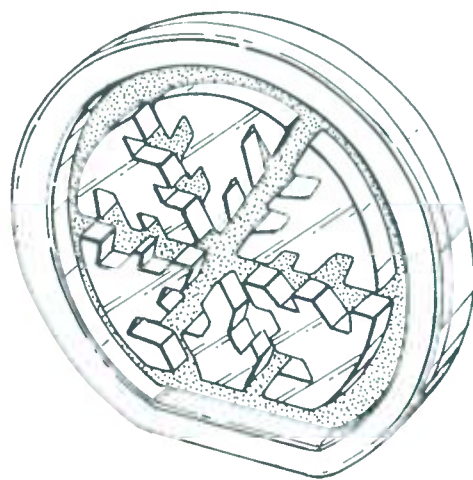


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10