

Warszawa, 6 października 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



Amd 9102

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27046.

Roman Westreich
(Tarnów, Polska).

Kl. 45 ~~c~~ 2/01.

45 c 9/02

Widły cztero- i trójpalczaste.

Patent dodatkowy do patentu nr 26895.

Zgłoszono 10 lipca 1937 r.

Udzielono 8 sierpnia 1938 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 8 sierpnia 1953 r.

W patencie nr 26 895 opisana jest budowa wideł czteropalczastych. Podobna budowa jest zastosowana do wykonania wideł trójpalczastych z trzech oddzielnych części połączonych ze sobą przez spawanie lub w inny sposób w jedną całość. Na rysunku (fig. 1 i 2) przedstawione są widły trójpalczaste, przy czym litera d_1 oznacza dwa sąsiednie palce wygięte z jednego pręta jako jedna część, d_2 — jeden palec zewnętrzny również wygięty z jednego pręta jako druga część, litera C oznacza ucho z nasadą, stanowiące trzecią część. Połączenie tych trzech części składowych jest oznaczone na fig. 1 rysunku patentu nr 26 895 dla wideł czteropalczastych cyfrą 1 i 2 — dla trójpalczastych zaś cyfrą 3 na fig. 1 rysunku patentu dodatkowego.

Dla zmniejszenia ciężaru wideł cztero- względnie trójpalczastych wykonane są przy odlewaniu ucha odpowiednie w nim wykroje, uwidocznione na fig. 7.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Widły według patentu nr 26 895 wykonane jako trójpalczaste, znamienne tym, że jeden z prętów stalowych, użytych do wyrobu wideł, tworzy tylko jeden palec zewnętrzny (d_2).

2. Widły według zastrz. 1, znamienne tym, że ucho z nasadą jest lane.

3. Widły według zastrz. 2, znamienne tym, że ucho posiada wykroje.

Roman Westreich.

Fig. 1.

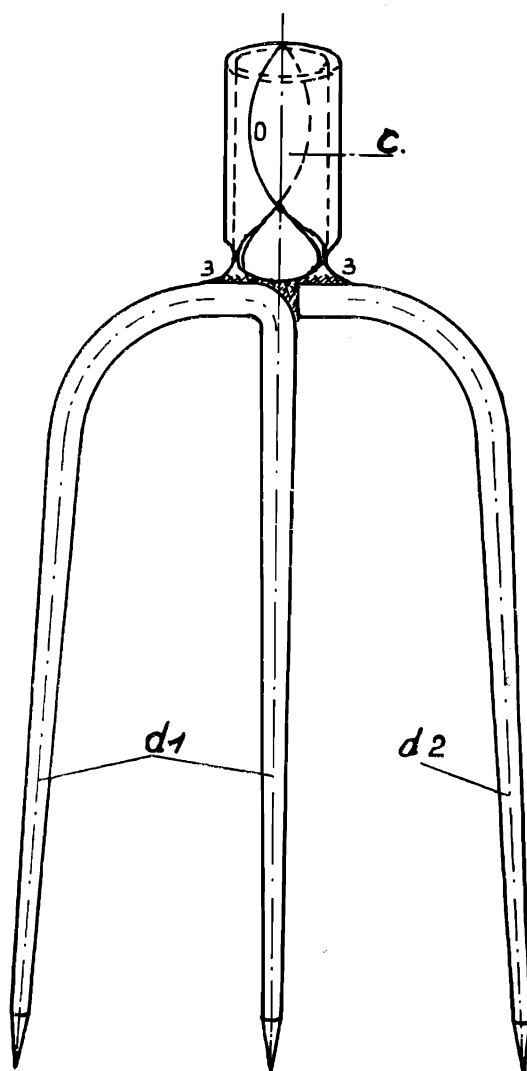


Fig. 2.



Fig. 3.

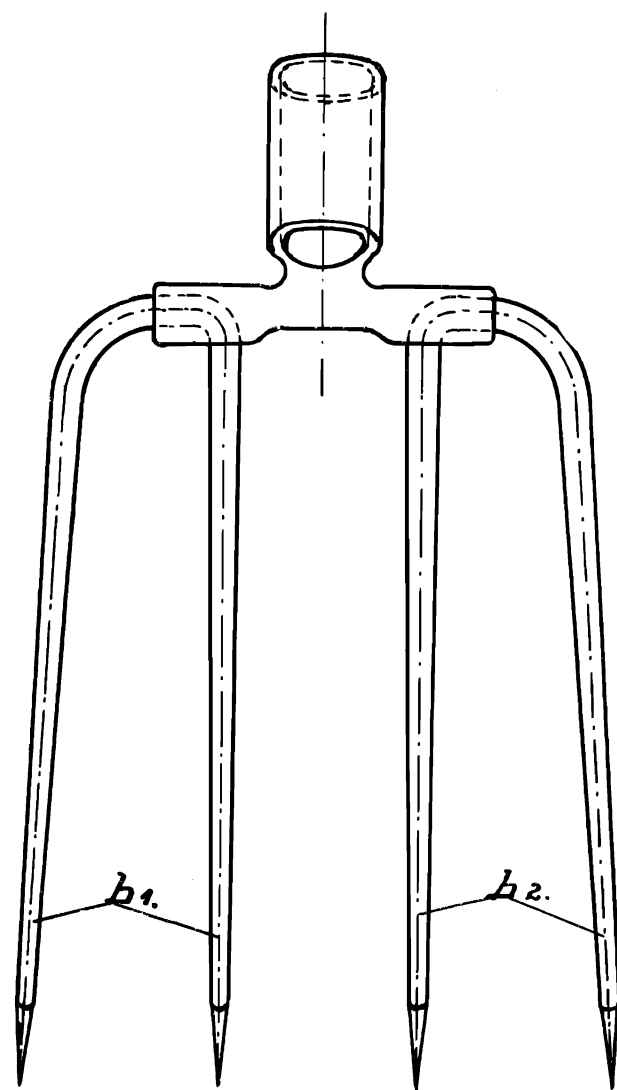


Fig. 4.

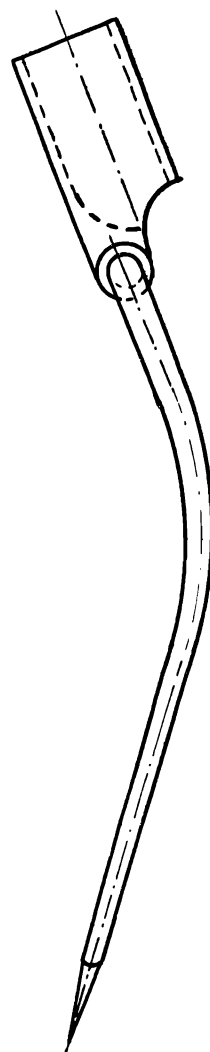


Fig. 5.

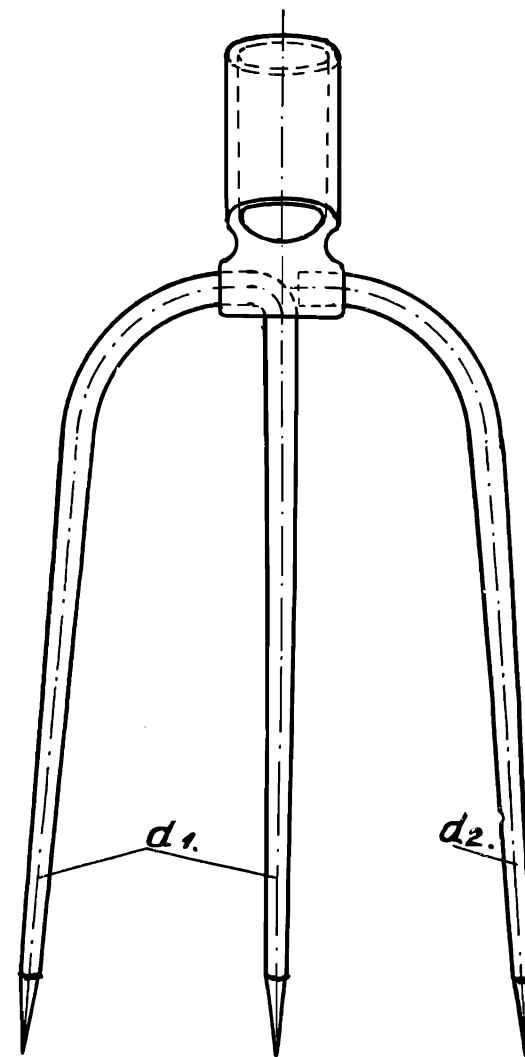


Fig. 6.

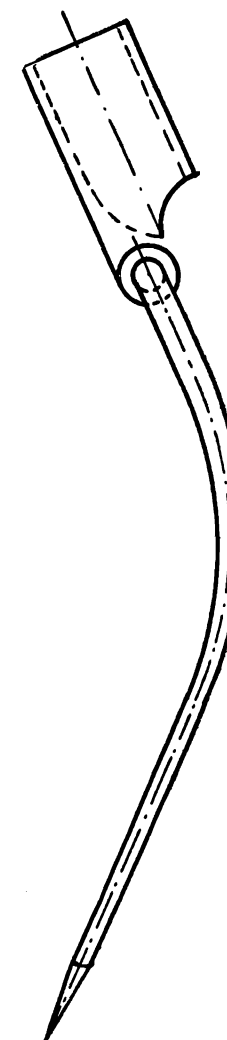


Fig. 7.

