

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11742**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **10675**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2006**

(54)

Uszczelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bryński Bartłomiej, Radom, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bryński Bartłomiej, Radom, (PL)

PL 11742

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka, przeznaczona do szczelnego łączenia zbiornika z głowicami do upustu substancji ze zbiornika.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego uszczelkę z tworzywa sztucznego, jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się kształtem, posiadającego zarys stylizowanego pierścienia zawierającego w górnej części kołnierz o promieniowym zarysie i osiowym zagłębieniem, którego górna powierzchnia stanowi powierzchnię zwojów gwintu oraz w dolnej części element o stylizowanym walcowym zarysie, posiadający dwie symetryczne wypukłości o zarysie stylizowanych prostokątów, których zewnętrzne powierzchnie są równoległe do bocznej powierzchni górnej części stanowiącej stylizowany pierścień, zaś wewnętrzna powierzchnia uszczelki ma zarys stylizowanego walca posiadającego zewnętrzny gwint, którego zarys przedzielony jest symetrycznymi wypukłościami.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem właściwości charakterystycznych stanowiących istotę uszczelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący uszczelkę, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym na fig.1 – widok czołowej górnej powierzchni uszczelki ukazujący czołowy zarys górnej części o osiowym pierścieniowym kształcie, stanowiącej kołnierz oraz wewnętrzny zarys dwóch wgłębień o zarysie stylizowanych prostokątów w części dolnej, której czołowa powierzchnia stanowi powierzchnię zarysu gwintu; na fig.2 – widok czołowej dolnej powierzchni uszczelki ukazujący czołowy zarys dolnej części o osiowym walcowym zarysie, posiadającej dwie symetryczne wypukłości o zarysie stylizowanych prostokątów, których zewnętrzne powierzchnie są równoległe do bocznej powierzchni górnej części stanowiącej stylizowany pierścień, zaś wewnętrzna powierzchnia ma zarys stylizowanego walca, którego zarys przedzielony jest symetrycznymi wypukłościami o zarysie stylizowanych prostokątów, a czołowa powierzchnia stanowi zarys zewnętrznego gwintu, którego zarys przedzielony jest symetrycznymi wypukłościami; na fig.3 – widok czołowo-ukośny dolnej powierzchni uszczelki ukazujący zarys zewnętrznego gwintu oraz zarys wypukłości części dolnej; na fig.4 – widok czołowo-ukośny górnej powierzchni uszczelki ukazujący zarys górnej części o kształcie pierścienia oraz zewnętrzny osiowy gwint i zarys wypukłości części dolnej.

I s t o t n e c e c h y uszczelki, według wzoru przemysłowego, wykonanej z tworzywa sztucznego, uwidocznionej na materiale ilustracyjnym, przejawiają się tym, że ma zarys stylizowanego pierścienia zawierającego w górnej części kołnierz o promieniowym zarysie i z osiowym zagłębieniem, którego górna powierzchnia stanowi powierzchnię zwojów gwintu oraz w dolnej części element o stylizowanym walcowym zarysie, posiadający dwie symetryczne wypukłości o zarysie stylizowanych prostokątów, których zewnętrzne powierzchnie są równoległe do bocznej powierzchni górnej części stanowiącej stylizowany pierścień, zaś wewnętrzna powierzchnia uszczelki ma zarys stylizowanego walca posiadającego zewnętrzny gwint, którego zarys przedzielony jest symetrycznymi stylizowanymi o prostokątnym zarysie wypukłościami.



Fig. 1

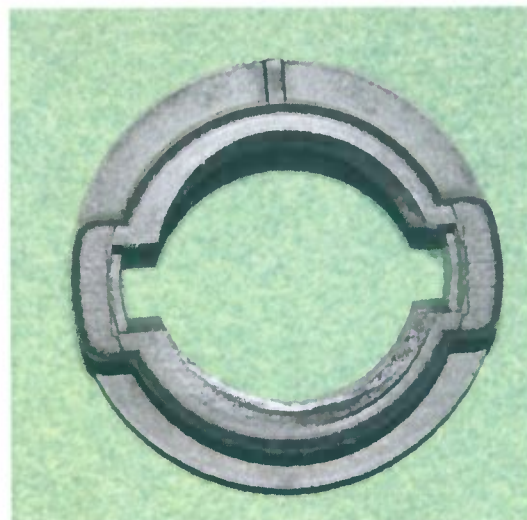


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4