

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13605**

(21) Numer zgłoszenia: **12744**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2008**

(51) Klasyfikacja:  
**23-03**

(54)

**Obudowa urządzenia grzewczego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**27.02.2009 WUP 02/2009**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości,  
Ostrów Wielkopolski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Piorek Hans-Georg, Poznań, (PL);  
Korpys Maria Magdalena, Poznań, (PL)**

**PL 13605**

Nr Rp. 13605...

Klasa 23-03...

### Obudowa urządzenia grzewczego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy urządzenia grzewczego przejawiająca się w jej kształcie i usytuowaniu elementów składowych

Znana jest prostopadłościenna obudowa palnika piecowego na granulat, w której jedna ściana ma, równoległe do podstawy, otwory wentylacyjne.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, pokazującym na fig.1 trzysegmentową obudowę w widoku aksonometrycznym od ściany czołowej w perspektywie jednej ściany bocznej a na fig.2, w perspektywie drugiej ściany bocznej, fig.3 jest widokiem tej obudowy w widoku z góry natomiast fig.4 jest widokiem w perspektywie jednej ściany bocznej obudowy czterosegmentowej a fig.5 jej widokiem z góry tej obudowy, fig.6 jest widokiem jednego segmentu

Obudowa przeznaczona do urządzenia grzewczego składa się z prostopadłościennych segmentów o prostokątnej podstawie i o identycznych wymiarach. Jeden z nich ma widoczny u dołu prostokątny element o wysokości będącej, mniej więcej, 1/6 wysokości całej obudowy wyposażony w uchwyt mocowany po prawej stronie tuż przy krawędzi przedniej ściany. Kolejny

segment, także u dołu, ma dwa prostokątne elementy z uchwytami o identycznej wysokości jak pierwszy. Dalszy segment, ma u góry prostokątny element o wysokości będącej, mniej więcej,  $\frac{1}{5}$  wysokości całej obudowy, wyposażony w uchwyt biegnący równolegle do dolnej krawędzi tego elementu. Każda krawędź pionowych czołowych ścian jest ukosowana i także ukosowane są krawędzie boczne górnych ścian. Każdy segment, w górnym prawym rogu, ma emblematy identyfikacyjne, a części ukosowane i uchwyty mają odmienną barwę od ścian segmentów

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Obudowa przeznaczona do urządzenia grzewczego składa się z prostopadłościennych segmentów o prostokątnej podstawie i o identycznych wymiarach, z których, jeden ma widoczny u dołu prostokątny element o wysokości będącej, mniej więcej,  $\frac{1}{6}$  wysokości całej obudowy wyposażony w uchwyt mocowany po prawej stronie tuż przy krawędzi przedniej ściany, kolejny segment, także u dołu, ma dwa prostokątne elementy z uchwytami o identycznej wysokości jak pierwszy, dalszy segment, ma u góry prostokątny element o wysokości będącej, mniej więcej,  $\frac{1}{5}$  wysokości całej obudowy, wyposażony w uchwyt biegnący równolegle do dolnej krawędzi tego elementu a każda krawędź pionowych czołowych ścian jest ukosowana i także ukosowane są krawędzie boczne górnych ścian i ponadto każdy segment, w górnym prawym rogu, ma emblematy identyfikacyjne, a części ukosowane i uchwyty mają odmienną barwę od ścian segmentów jak pokazano to na fig.1 do fig.6



Fig. 1



Fig. 2

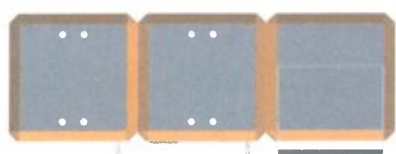


Fig. 3



Fig. 4

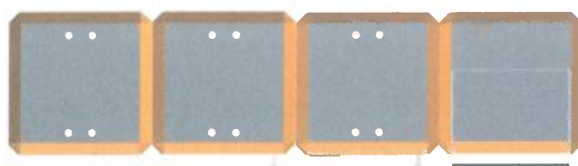


Fig. 5



Fig. 6