

(45) Vydáno 15

KALOUS ZDENĚK,

202982


křídélka 1 se svými zaoblenými konci 5 opřou do vedení 4 a svou pružností vytváří třecí sílu, která tlačí základovou desku 9 k vnitřní stěně 6 krytu 3 tak, že víčko je v každé poloze aretováno a současně vznikne rovina krytu 3 se základovou deskou 9.


Proti zamáčknutí dovnitř je základová deska 9 opatřena přepážkou 11, která je opřena o závitovou objímku 12, určenou pro připojení pracovních strojků. Při odkrytí otvoru 7 se základová deska 9 zasune se svými křídélky 1 a bočními ploškami 2 do vnitřního prostoru 8 krytu 3 za současného klouzání po vnitřní stěně 6 a vedení 4, kde zůstane aretována a je možno připojit pracovní strojky k rychloběžnému vývodu 10.

P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U


Víčko šlehače určené k uzavírání otvoru rychloběžného vývodu, vyznačené tím, že na každé z obou podélných stran základové desky /9/ je upraveno po jedné boční plošce /2/ nesoucí pružná křídélka /1/ se zaoblenými kluznými konci /5/ a rozbíhající se z roviny boční plošky /2/ šikmo vzhůru na stejné straně základové desky /9/, na které je upravena přepážka /11/.

3 listy výkresů

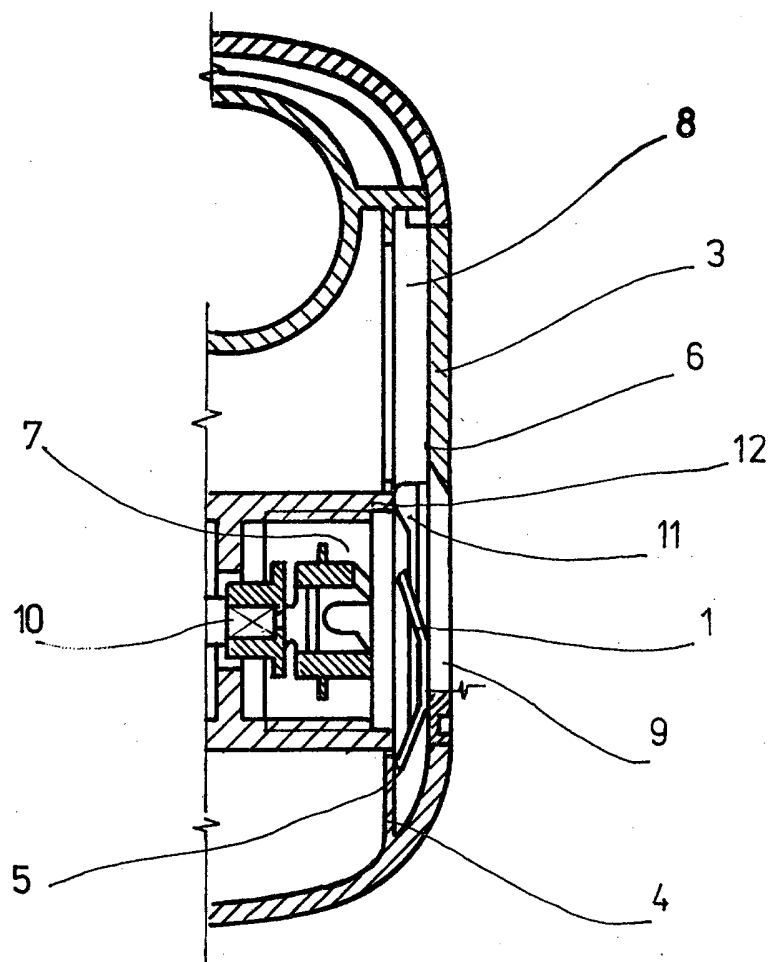**ОБР. 1**

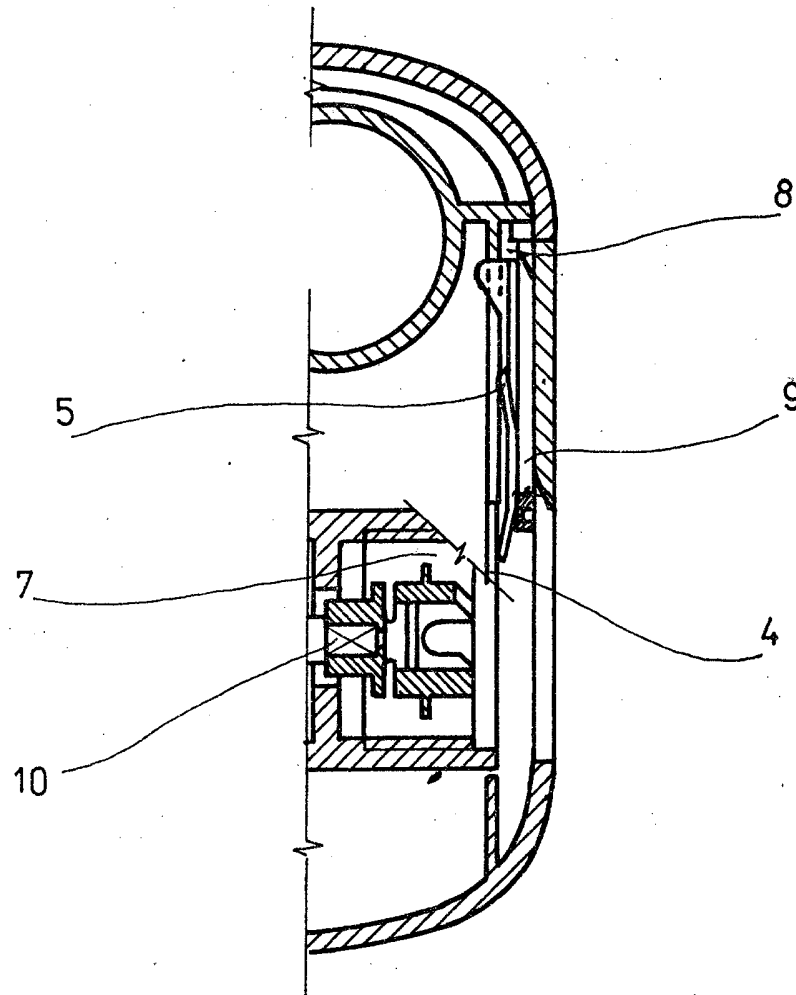

0BR. 2

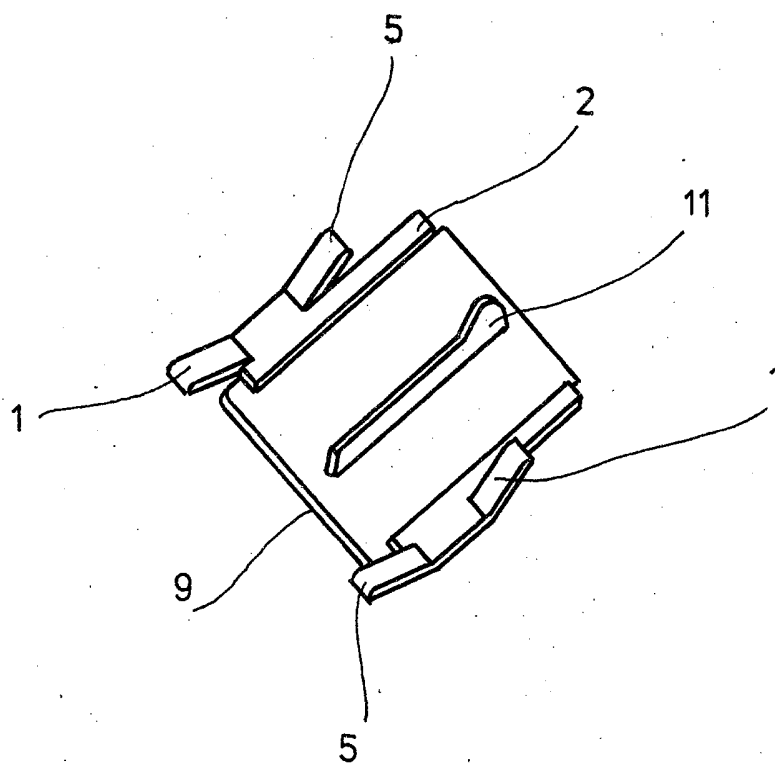

0BR. 3