

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20428**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **21450**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2013**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MARCINIAK ARKADIUSZ CLEONI,
Roźnowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARCINIAK ARKADIUSZ, Poznań, (PL)

PL 20428

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa przeznaczona do różnych wnętrz, zwłaszcza mieszkań, biur, sklepów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtworzenia. Nowa postać lampy, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie oraz poszczególnych elementach składowych, które dzięki oryginalnej formie nadają jej charakterystyczne cechy zdobniczo - użytkowe.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono w uproszczony sposób lampę w widoku ogólnym z dołu, na fig. 2 lampę w widoku ogólnym z góry z lewej strony, fig. 3 w widoku ogólnym z góry z prawej strony oraz załączonej ilustracji, gdzie na fig. 4 pokazano lampę w widoku ogólnym z dołu, na fig. 5 lampę w widoku prostopadłym z dołu, na fig. 6 lampę w widoku prostopadłym z góry.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Lampa z żarnikiem i odbłyśnikiem w kształcie czaszy charakteryzuje się tym, że ma moduł wspierający i oświetleniowy, z czego moduł oświetleniowy ma postać dwóch okrągłych współśrodkowych elementów w kształcie tuby o zbliżonych średnicach umieszczonych jeden w drugim, połączonych przegubowo, z czego jeden element stanowi oprawę źródła światła z zewnątrz zamocowanym ruchomym strzemieniem, zaś drugi zamknięty z jednej strony ażurowym dnem, gdzie ażur stanowią okrągłe otwory rozmieszczone po okręgu jest obudową oprawy połączoną ruchomym złączem z dwuelementowym modulem wspierającym, gdzie pierwszy element jest prostopadłościanem, na którym jest asymetrycznie osadzony prostopadłościenny element o zaokrąglonych bokach i prostokątnie żłobionych powierzchniach, gdzie przy jednym z narożników podstawy jest detal o kształcie prostopadłościanu, którego podstawę stanowi modyfikowany trójkąt o zaokrąglonych wierzchołkach, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 3 oraz załączonej ilustracji fig. 4 do fig. 6.

Ilustracja wzoru

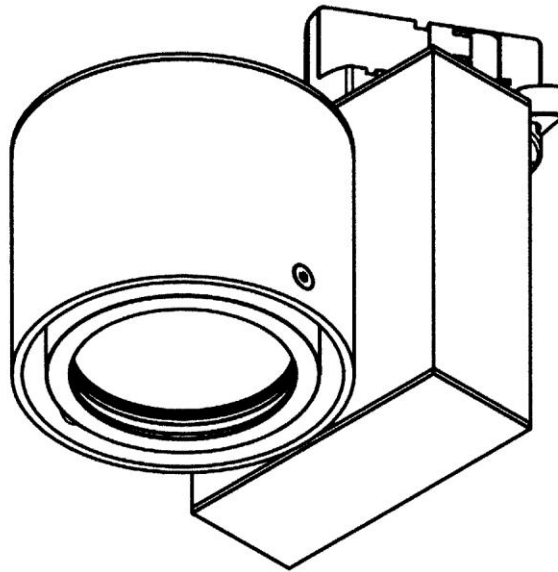


Fig. 1

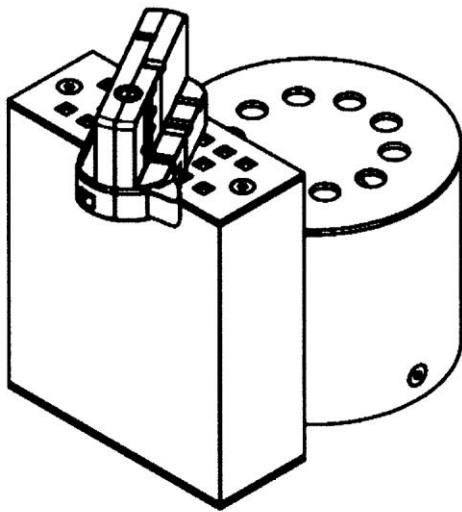


Fig. 2

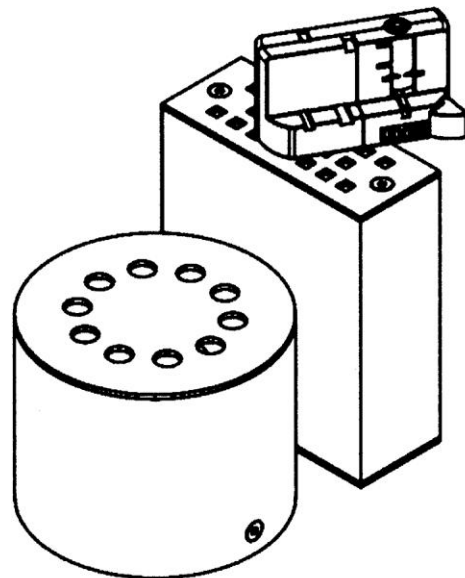


Fig. 3

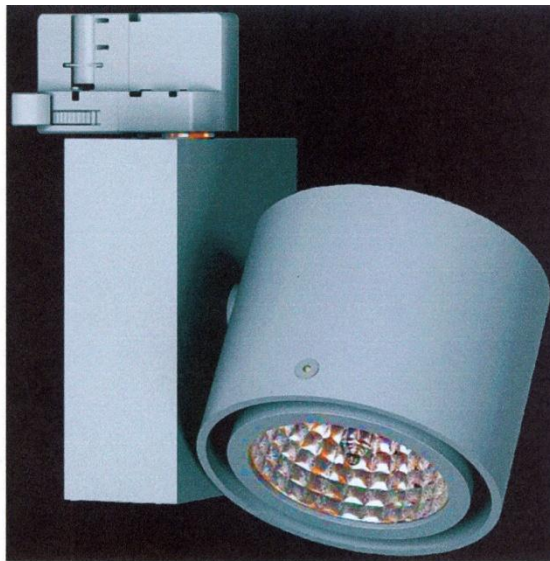


Fig. 4

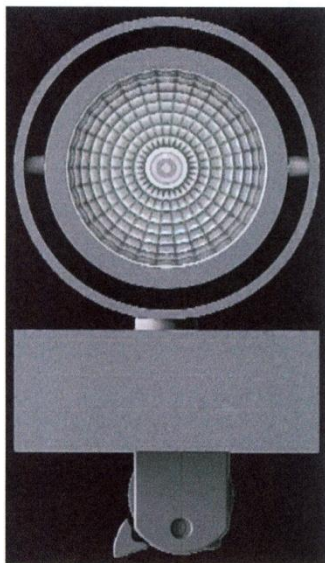


Fig. 5

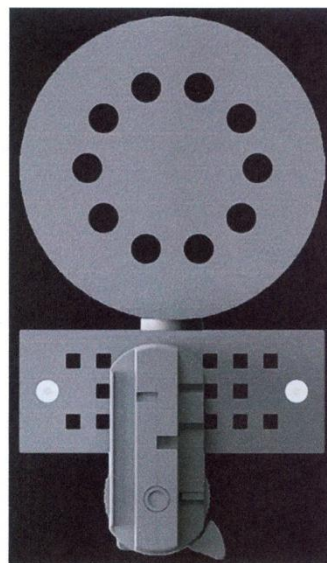


Fig. 6