

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17071**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17293**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2009**

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROBERT GLOGER, Poznań, (PL);
STANISŁAW SZYMAŃSKI, Poznań, (PL);
MAŁGORZATA GIEBUROWSKA, Poznań, (PL);
BARTOSZ GLOGER, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GLOGER ROBERT, Poznań, (PL);
SZYMAŃSKI STANISŁAW, Poznań, (PL);
GIEBUROWSKA MAŁGORZATA, Poznań, (PL);
GLOGER BARTOSZ, Poznań, (PL)

PL 17071

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik, przede wszystkim kształtownik wytłaczany z aluminium, który służy do wznoszenia konstrukcji szkieletowych, zwłaszcza przy budowie rozbiegających stoisk wystawowych i handlowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kształtownika, która w porównaniu ze znanymi formami porównywalnych kształtowników przejawia się w jego indywidualnym charakterze i oryginalnym profilu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest ukazany na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia poprzeczny przekrój kształtownika, a Fig. 2 przedstawia go w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że:

- kształtownik ma postać otwartego korytka o wydłużonym, prostokątnym przekroju poprzecznym i trzech obustronnie płaskich ścianach, a na swym węższym boku ma otwarty na zewnątrz, wzdłużny kanał montażowy o profilu zbliżonym do litery C;
- wewnątrz kształtownika jest podzielone na dwie części za pomocą wzdłużnej przegrody, która stanowi dno kanału montażowego i jest rozpostarta poprzecznie między bocznymi ścianami kształtownika, przy czym powierzchnia tej przegrody od strony wnętrza kanału ma wklęsły zarys łukowy, a po przeciwnej stronie jest płaska;
- boczne ściany kanału montażowego są płaskie i stanowią przedłużenia bocznych ścian kształtownika, a zewnętrzną, dwuczęściową, płaską ścianę tego kanału tworzą obrzeża obu bocznych ścian kształtownika, zagięte pod kątem prostym i zwrócone ku sobie;
- szczelina dzieląca obie części zewnętrznej ściany kanału montażowego jest usytuowana w jego osi symetrii, przy czym szerokość tej szczeliny jest mniejsza od szerokości kanału montażowego;
- z jednej z bocznych ścian kształtownika, naprzeciw jego wewnętrznej przegrody, wystaje na zewnątrz wzdłużne żebro, którego swobodna krawędź, łukowo zagięta na podobieństwo haka, jest skierowana ku otwartej stronie kształtownika.

Ilustracja wzoru

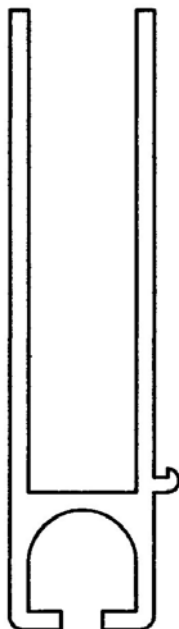


Fig. 1

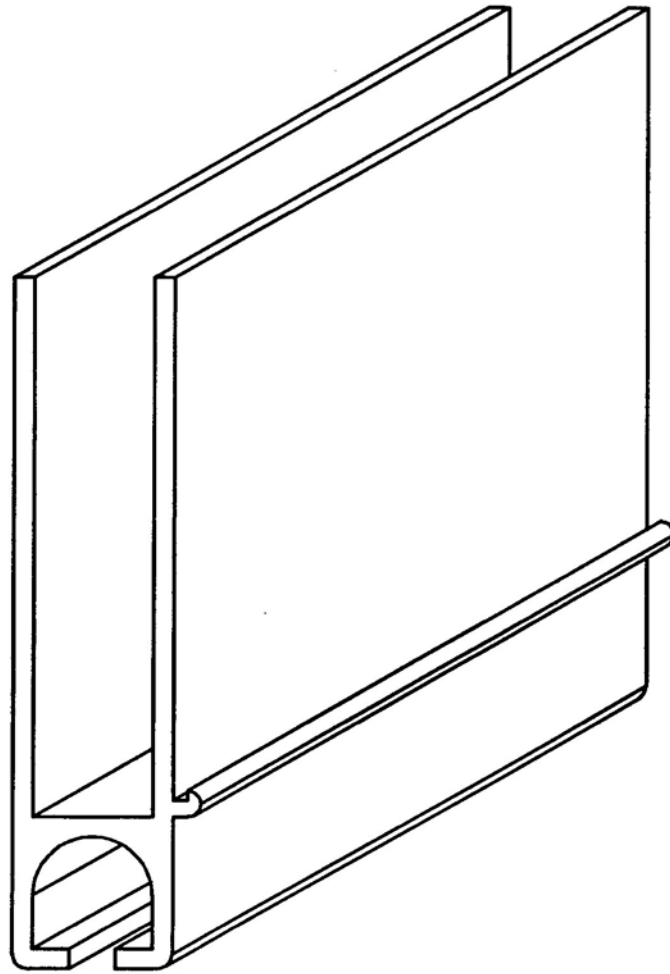


Fig. 2

