



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203075185 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220662373. 1

(22) 申请日 2012. 12. 05

(73) 专利权人 段学甫

地址 031300 山西省晋中市灵石县联合巷
113 号

(72) 发明人 段学甫 段建萍

(74) 专利代理机构 太原晋科知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 14110

代理人 郑晋周

(51) Int. Cl.

A61H 39/06(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

电子艾灸器

(57) 摘要

一种电子艾灸器,包括外壳和安装在外壳内腔中部的安全网,所述外壳顶部安装顶盖,所述顶盖内安装电极柱 I 和电极柱 II,电源线安装在顶盖顶部,其正负极在顶盖内部分别与电极柱 I 和电极柱 II 顶部连接,其另一端与微型调压器连接,电热元件安装在顶盖底部与安全网之间,其两端分别与电极柱 I 和电极柱 II 连接,所述顶盖内安装隔热套,使外壳内腔上部与外界分隔,所述外壳底部边缘安装环形垫。通过微型调压器对电热元件温度的调节,可以根据不同病人、不同症状进行调整,达到更好的效果,隔热层能够保存热量,使温度稳定,外壳底部的环形垫可防止敷在皮肤上的药物在艾灸过程中流失。

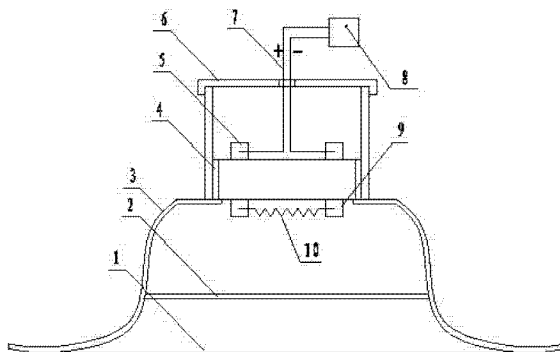

1. 一种电子艾灸器,包括外壳(3)和安装在外壳(3)内腔中部的安全网(2),其特征是:所述外壳(3)顶部安装顶盖(6),所述顶盖(6)内安装电极柱 I (5)和电极柱 II (9),电源线(7)安装在顶盖(6)顶部,其正负极在顶盖(6)内部分别与电极柱 I (5)和电极柱 II (9)顶部连接,其另一端与微型调压器(8)连接,电热元件(10)安装在顶盖(6)底部与安全网(2)之间,其两端分别与电极柱 I (5)和电极柱 II (9)连接。

2. 根据权利要求 1 所述的电子艾灸器,其特征是:所述顶盖(6)内安装隔热套(4),将外壳(3)内腔上部与外界分隔。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的电子艾灸器,其特征是:所述外壳(3)底部边缘安装环形垫(1)。

电子艾灸器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种中医医疗器械,尤其涉及一种电子艾灸器。

背景技术

[0002] 艾灸是我国中医治疗疾病的手段之一,传统的艾灸方法为将艾条点燃后在患处施灸或用艾灸箱置于患处施灸,这样的操作方法劳动强度大、难度高,稍有不慎可能会烫伤患者,在遇到多个穴位同时施灸时往往顾此失彼。中国专利 CN201082248Y 公开的一种可用作循经灸的艾灸器,其虽然能使艾灸的操作变得简单,但是艾条的点燃后温度不可控,在应对不同患者、不同穴位时缺少灵活性,降低了治疗的效果,且不易和其他药物配合治疗。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种可调控温度的电子艾灸器。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种电子艾灸器,包括外壳和安装在外壳内腔中部的安全网,其特征是:所述外壳顶部安装顶盖,所述顶盖内安装电极柱 I 和电极柱 II,电源线安装在顶盖顶部,其正负极在顶盖内部分别与电极柱 I 和电极柱 II 顶部连接,其另一端与微型调压器连接,电热元件安装在顶盖底部与安全网之间,其两端分别与电极柱 I 和电极柱 II 连接。

[0005] 所述的电子艾灸器,其特征是:所述顶盖内安装隔热套,使外壳内腔上部与外界分隔。

[0006] 所述的电子艾灸器,其特征是:所述外壳底部边缘安装环形垫。

[0007] 本实用新型的有益效果是:通过微型调压器对电热元件温度的调节,可以根据不同病人、不同症状进行调整,达到更好的效果,隔热层能够保存热量,使温度稳定,外壳底部的环形垫可防止敷在皮肤上的药物在艾灸过程中流失。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0009] 图中,1- 环形垫,2- 安全网,3- 外壳,4- 隔热套,5- 电极柱 I,6- 顶盖,7- 电源线,8- 微型调压器,9- 电极柱 II,10- 电热元件。

具体实施方式

[0010] 如图 1,外壳 3 底部边缘安装环形垫 1,其内腔中部安装安全网 2,顶部安装顶盖 6,顶盖内安装电极柱 I 5 和电极柱 II 9,电源线 7 安装在顶盖 6 顶部,其正负极在顶盖 6 内部分别与电极柱 I 5 和电极柱 II 9 顶部连接,其另一端与微型调压器 8 连接,电热元件 10 安装在顶盖 6 底部与安全网 2 之间,其两端分别与电极柱 I 5 和电极柱 II 9 连接,顶盖内安装隔热套 4,使外壳 3 内腔上部与外界分隔。

[0011] 在实施艾灸治疗时,接通电源使电热元件 10 发热,调节微型调压器,使电热元件

10 达到理想温度,外壳 3 和隔热套 4 能够防止热量流失,保持温度稳定。进行艾灸的同时可以在病患处涂抹药水或药膏,再将电子艾灸器放置在病患处,此时环形垫 1 可以将药液或药膏限制在病患处,防止流失。

[0012] 在治疗时可同时并联多个电子艾灸器对不同穴位进行治疗。

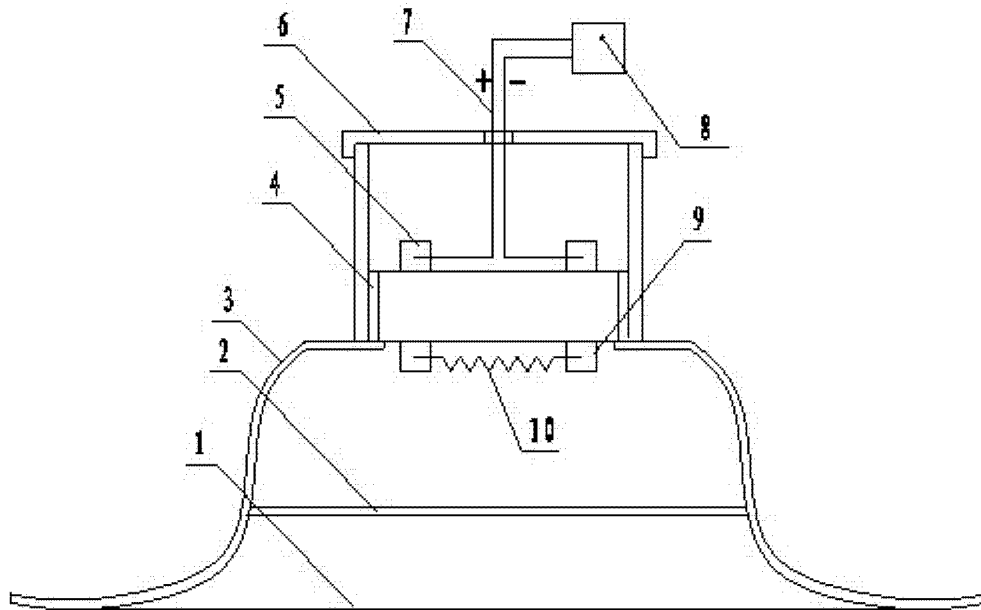


图 1