

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15127**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **11274**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2007**

(54)

Uszczelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2010 WUP 04/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL SP Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jankiewicz Artur, Bydgoszcz, (PL)

PL 15127

Nr Rp. 15127

Klasa 12-16

Uszczelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka , przeznaczona do uszczelniania otworów okiennych lub drzwiowych w środkach komunikacji drogowej

Istota uszczelki według wzoru przejawia się w ich oryginalnym kształcie który zapewnia właściwe uszczelnienie drzwi lub okien

Uszczelka według wzoru przedstawiona została w materiale ilustracyjnym na rysunku w sposób schematyczny który przedstawia uszczelkę w przekroju poprzecznym .

Uszczelka przedstawiona na rysunku ma kształt wyznaczony przez kilka elementów stanowiących konstrukcyjną całość uszczelki , a zwłaszcza przez dwie komory okrągłą i trapezową z kolistymi narożami wewnętrznymi od góry oraz od dołu ,zakończoną kolistą krawędzią wklęsłą , które ograniczone są od lewej strony przez profilowane ścianę przez występ prosty z prostokątnym odsadzeniem natomiast od góry wyposażona jest w języczek odgięty w prawo natomiast w części środkowej ma występ z dolnymi wpustkami prostokątnymi oraz profilowaną powierzchnią przez skosy zewnętrzne oraz łukowe wybranie.

Uszczelka według wzoru wykonana jest z elastycznego materiału mającego właściwości uszczelniające , korzystnie guma lub plastik.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uszczelka według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt wyznaczony przez kilka figur stanowiących konstrukcyjną całość uszczelki, a zwłaszcza przez dwie komory okrągłą i trapezową z kolistymi narożami wewnętrznymi od góry oraz od dołu, zakończoną kolistą krawędzią wklęsłą, umiejscowione między ściankami uszczelki, które ograniczone są od lewej strony przez profilowaną ścianę przez występ prosty z prostokątnym odsadzeniem, natomiast od góry wyposażona jest w języczek odgięty w prawo zaś w części środkowej ma występ z dolnymi wpustkami prostokątnymi oraz profilowaną powierzchnią przez skosy zewnętrzne oraz łukowe wybranie.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

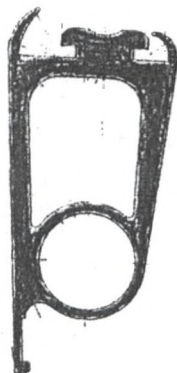

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

Op - 11276
Rp - 1527